

生産中止図面



1999/03

※2部詳細(1:1)

120L以下の湯貯めの場合
定量ハンドルを一旦☞印以上回し
てから設定してください。
止水栓は、温度調節ハンドルの左右
2カ所のキャップをはずすと下にあり
ます。

※1部詳細(1:1)

この面を浴槽側にして
取付けてください。

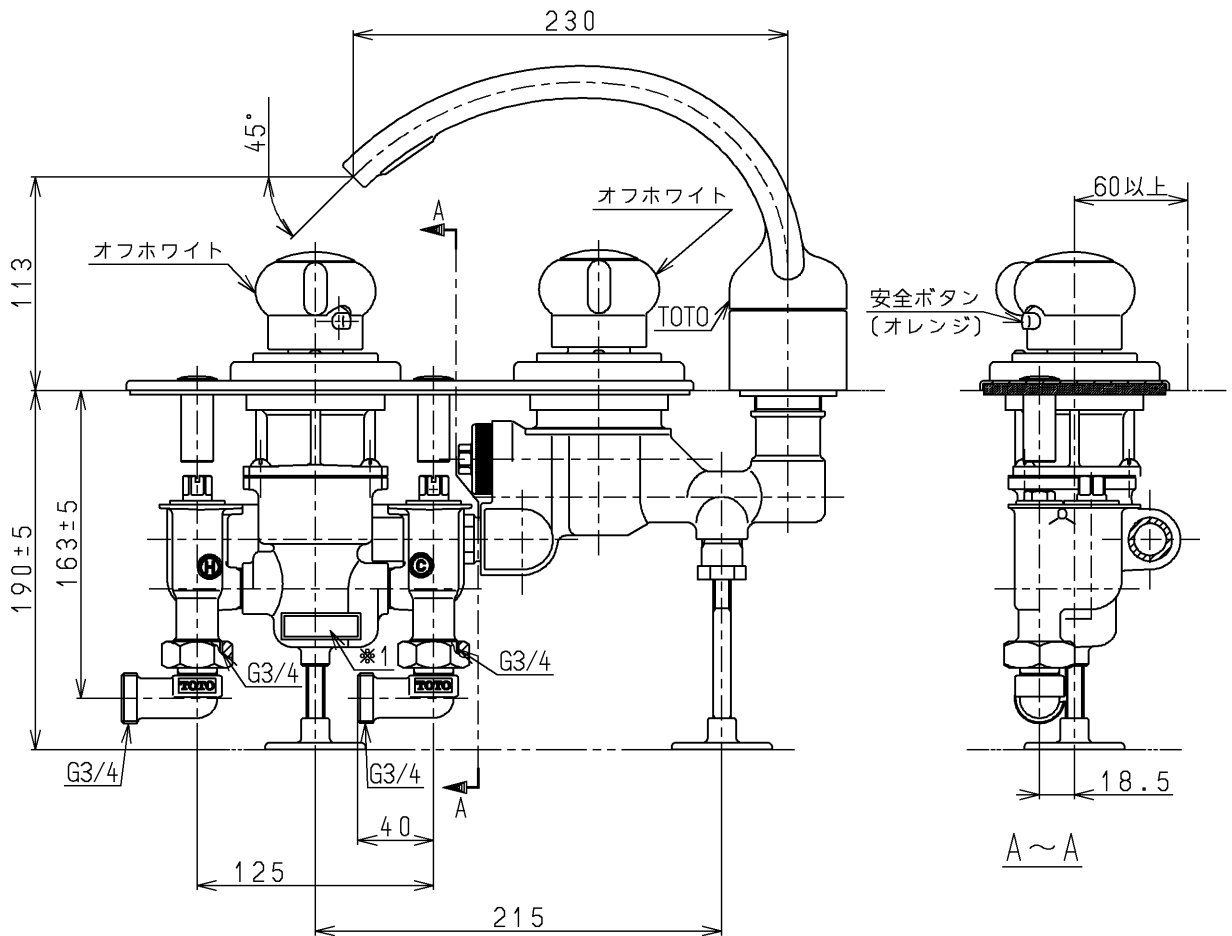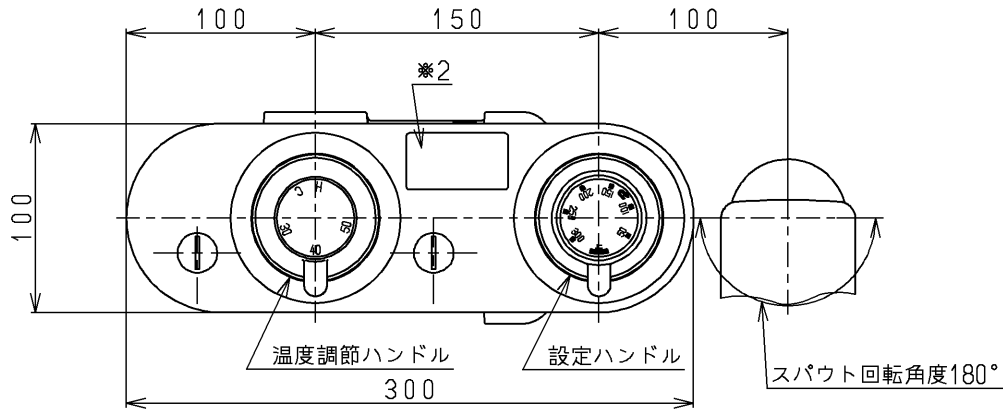

TOTO			単位 mm	名称 台付サーモ13 (埋込・定量) (浴室) (JIS)
製図 菊池	検図 有利松	日付 99. 3.10	尺度 1:4	図番
備考 逆止弁付				TUB291LSX