


生産中止図面  
2006/03

■代表対応コンセント

| メーカー名 | 品番              |
|-------|-----------------|
| 松下電工  | WK3001W(露出型)    |
|       | WF3002EK(埋め込み型) |

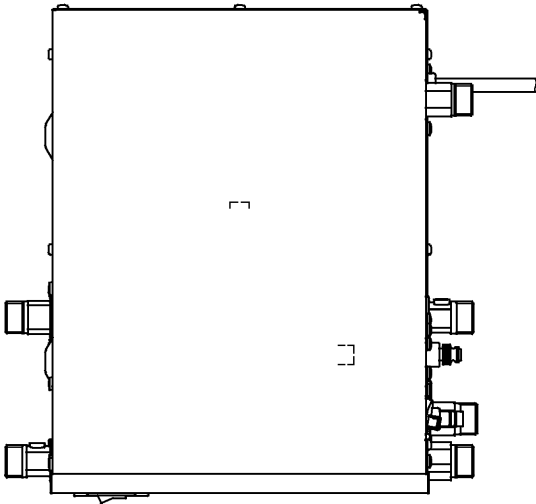


■別売品

| 品 名             |         | 品 番      |
|-----------------|---------|----------|
| 湯ぽっと用脚          |         | RHE1N    |
| 排水ホッパー          | 密 閉 式   | RHE97N   |
|                 | 開 放 式   | RHE22A   |
| 連 結 管           |         | TN65LX50 |
|                 |         | TN65LX60 |
|                 |         | TN65LX75 |
|                 |         | TN65-11X |
|                 |         | TN65-12X |
|                 |         | TN65-13X |
| 中継コード           |         | TN65-14X |
|                 |         | RHE34    |
| 接続口キャップ (ふさぎふた) |         | TH651    |
| 排水配管用アダプタ       |         | T1122T   |
|                 |         | T1122J   |
|                 |         | T1122    |
| 水栓固定金具          |         | TN57-1X  |
| アングル形止水栓        | 壁給水用    | TL347C   |
|                 | 床給水用    | TL347C1  |
| 専用自動水栓          | ポップアップ有 | TEL81A2X |
|                 | ポップアップ無 | TEL80A2X |

■本体仕様

| 項 目     |         | 仕 様                              |
|---------|---------|----------------------------------|
| 名 称     |         | パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B           |
| 品 番     |         | REW12A1BN                        |
| 設置方式    |         | 屋内設置型                            |
| 給水方式    |         | 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)                  |
| 貯 湯 量   |         | 約12L                             |
| 電 気 関 係 | 電 源     | 単相100V(50/60Hz)                  |
|         | 電源プラグ   | 125V 15A                         |
|         | 定格消費電力  | 1.1kW                            |
|         | 電源コード長さ | 1.5m                             |
| 外形寸法    |         | 250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)     |
| 満水質量    |         | 約22kg                            |
| 使用水圧    |         | 0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa |
| 沸き上がり温度 |         | 約30~75℃(おまかせ節電保温時約60℃)           |
| 温度制御方式  |         | サーミスタによる湯温検知                     |
| 温度設定方法  |         | タイマ部操作スイッチによる設定                  |
| 節電機能    |         | サーミスタによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能        |
| 接 続 口   | 給 水 口   | G1/2                             |
|         | 出 湯 口   | G1/2                             |
|         | 出 水 口   | G1/2                             |
| ヒ ー タ   |         | シーズヒータ                           |
| タ イ マ   |         | ウィークリータイマ(温調,おまかせ節電機能,集中制御機能付)   |
| 安全装置    |         | 温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)              |
| 温度ロック   |         | タイマ部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能         |
| 故障表示    |         | タイマ液晶部                           |
| 付属部品    |         | 取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ        |

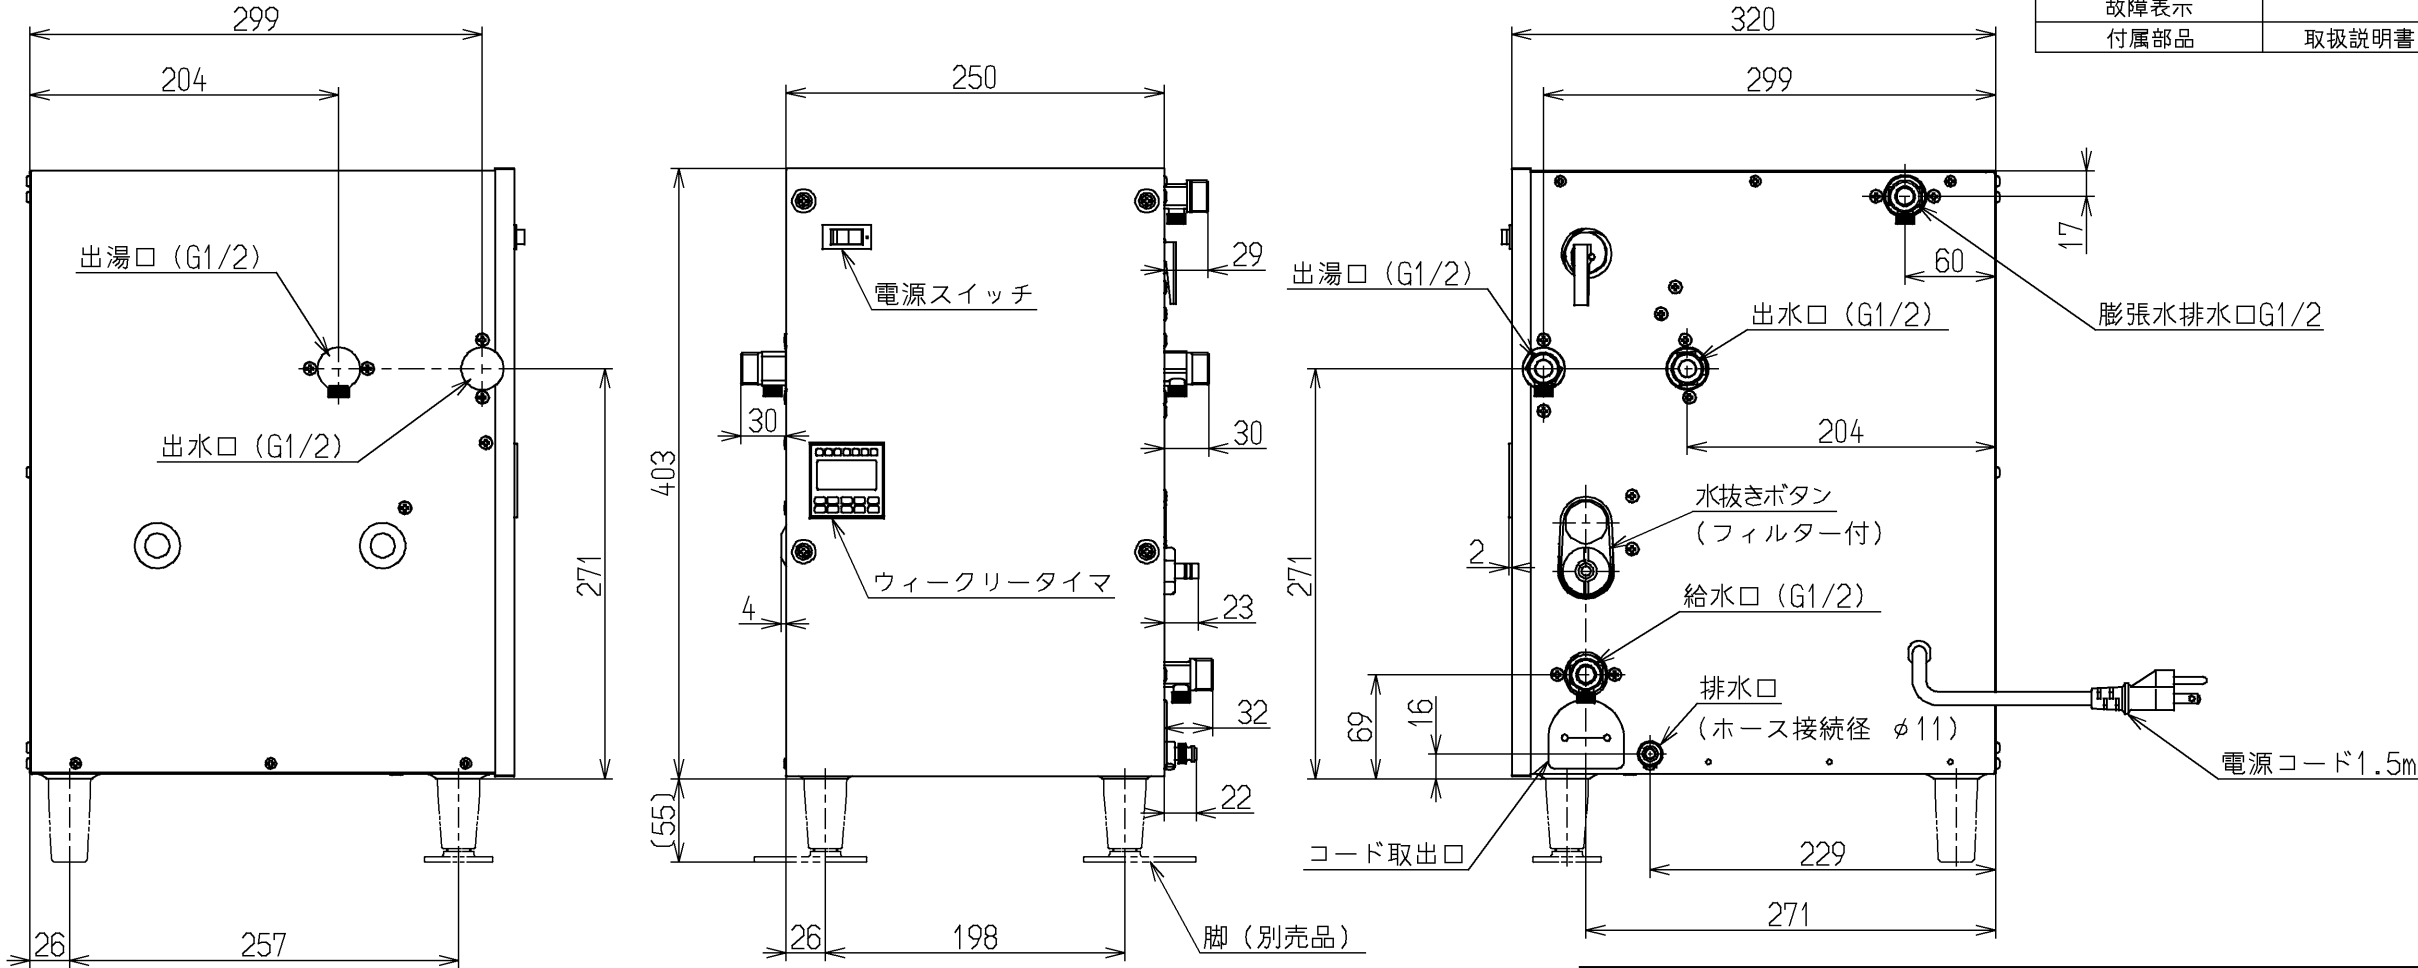

|             |           |     |                |                 |
|-------------|-----------|-----|----------------|-----------------|
| <b>TOTO</b> |           |     | 単位<br>mm       | 名称              |
| 製図<br>川 淵   | 検図<br>河 野 | 大 坪 | 日付<br>05.11.24 | 尺度<br>1 : 5     |
| 備考          |           |     |                | 図番<br>REW12A1BN |