

2010/02系

＜特殊内容＞

上図 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの

／ 02 系統給水方式

2. リモコンをスティックリモコンに変更したもの。

3.印刷物組品・施工説明書をスティックリモコン用に変更したもの。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水圧を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。

この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがありますので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。





注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

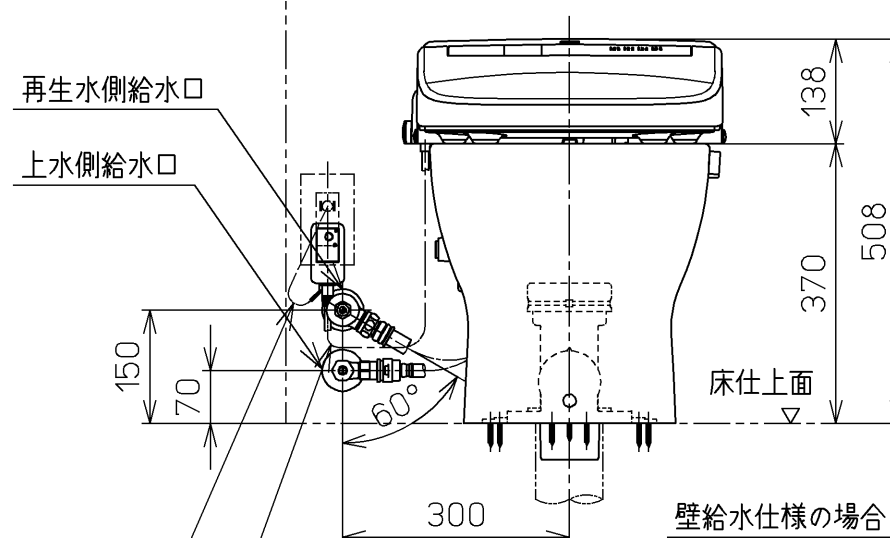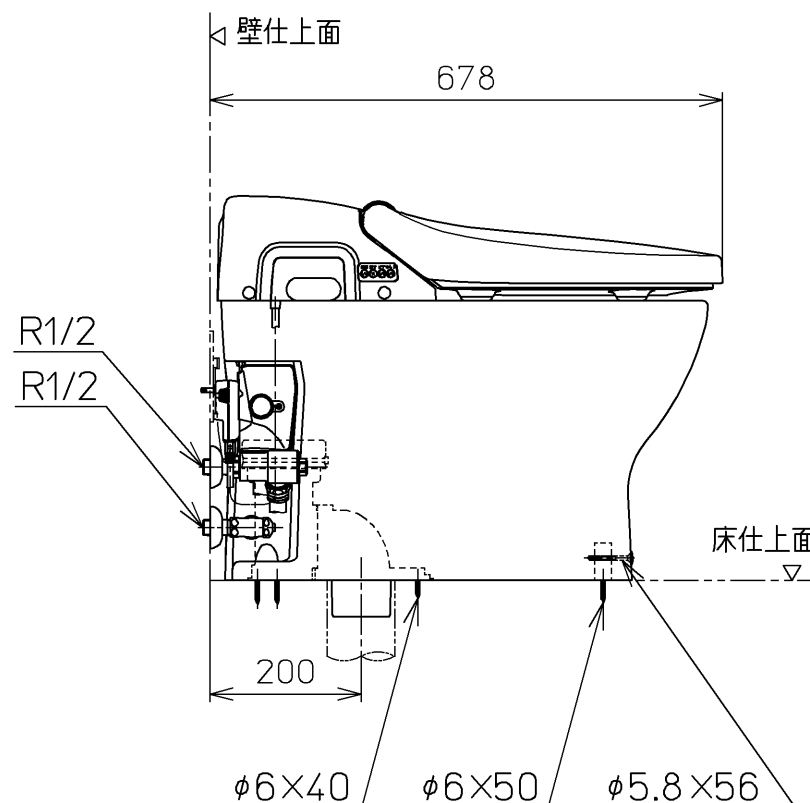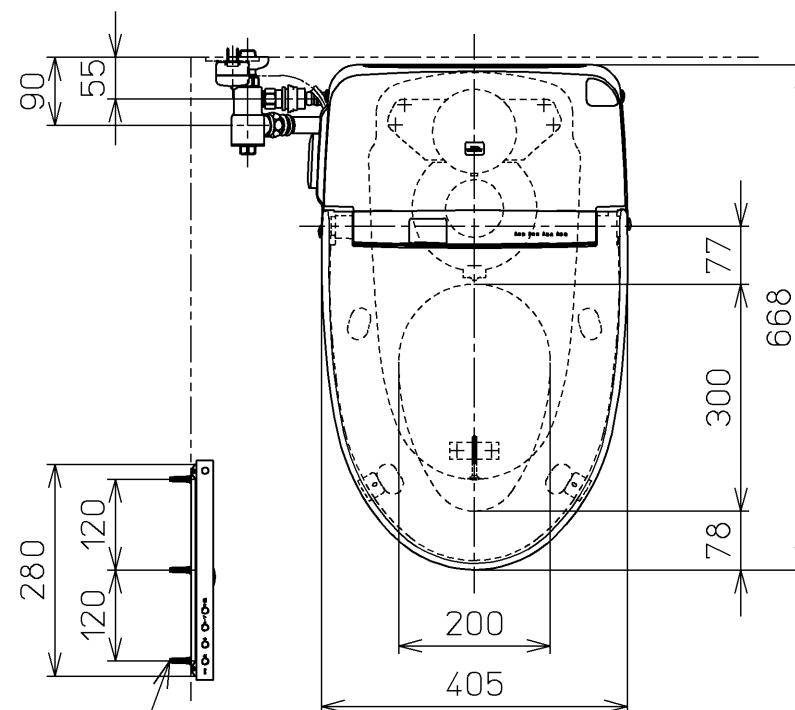

壁給水仕様の場合

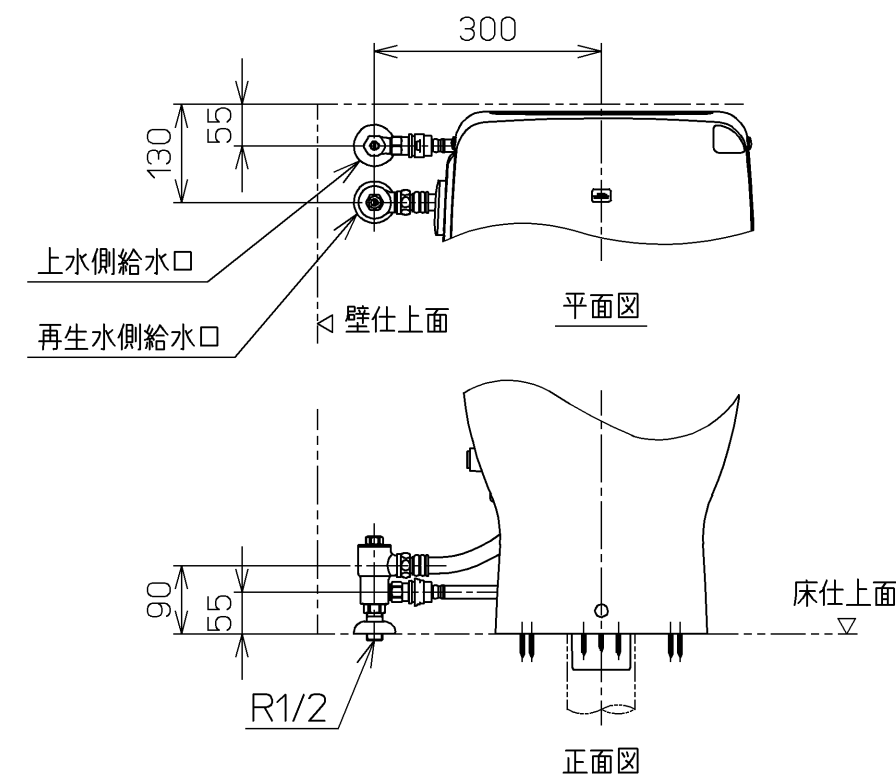

床給水仕様の場合

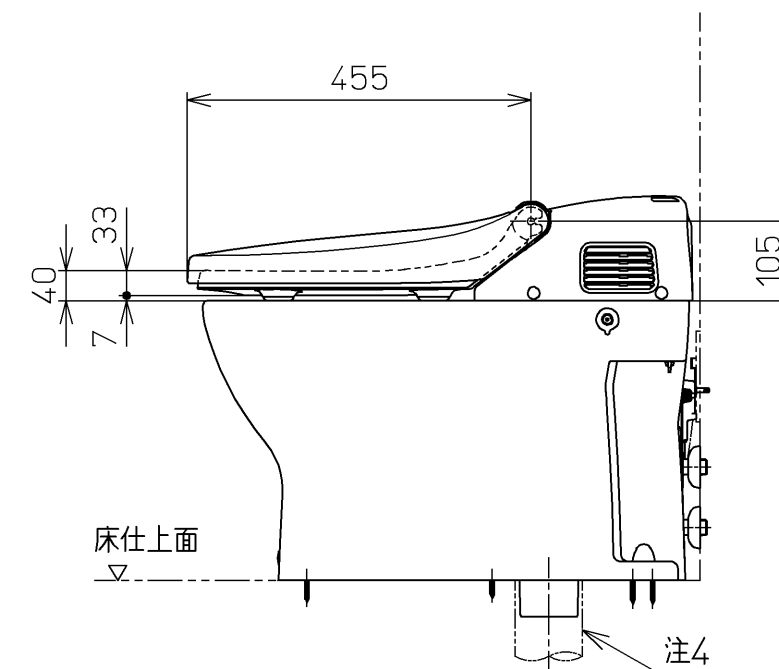

注4

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 松崎	日付 06-03-29	尺度 1 : 10	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部: TCF982V47		品番 CES982T47
		陶器部: CS367B T1		図番 CES982T47_A0102

A3

ページNo.

1-1

	(改)
--	-----

△