

生産中止図面

2010/03

<特殊内容>

- 1.乾燥機能を追加したもの。
- 2.リモコン組品をスティックリモコンに変更したもの。
- 3.取扱説明書・施工説明書・使い方説明シートを乾燥機能追加及びスティックリモコン変更専用品にしたもの。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)








注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

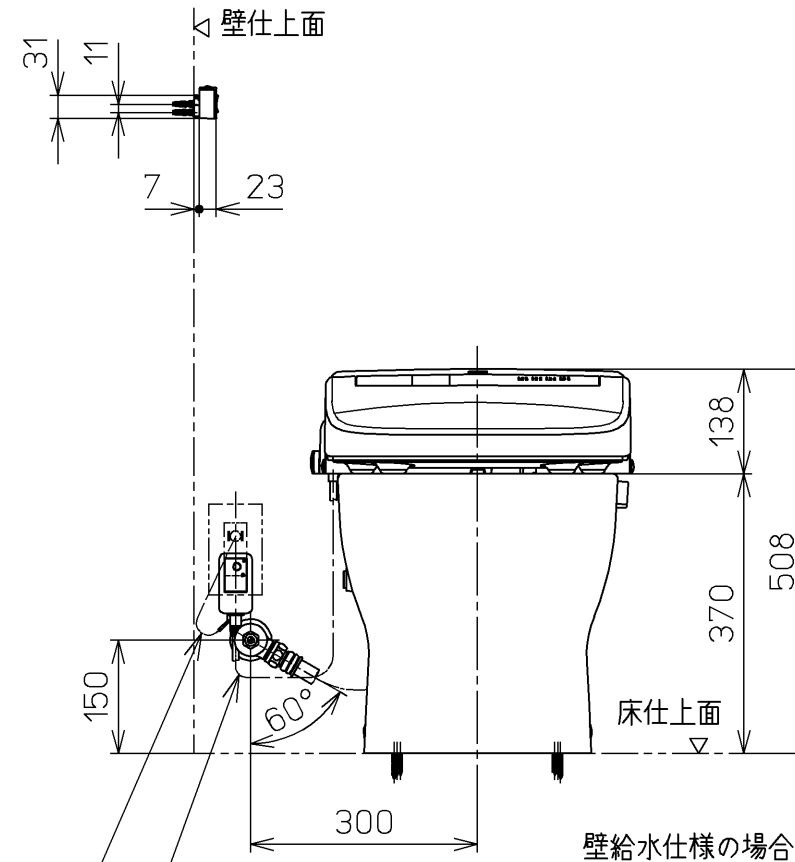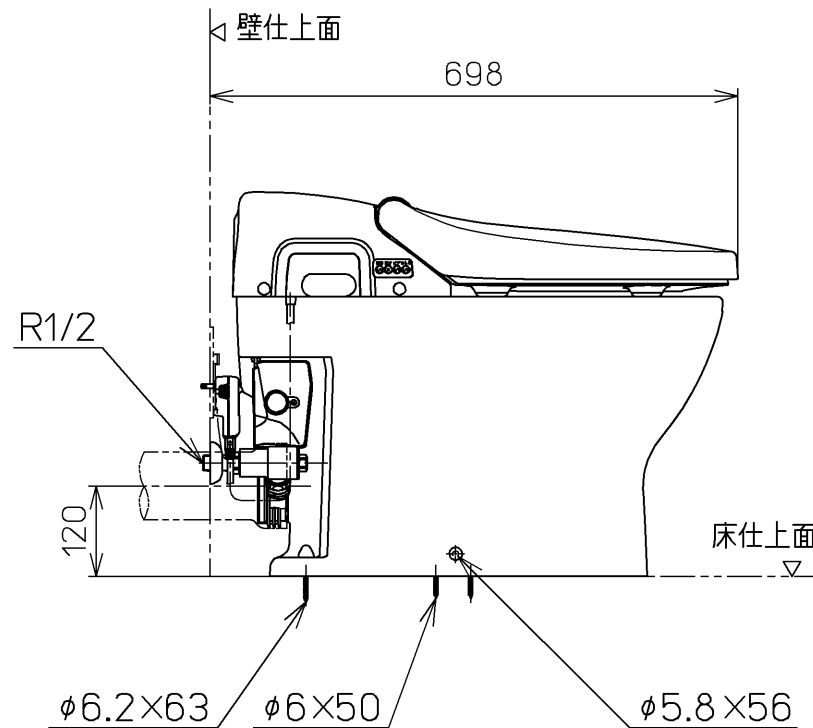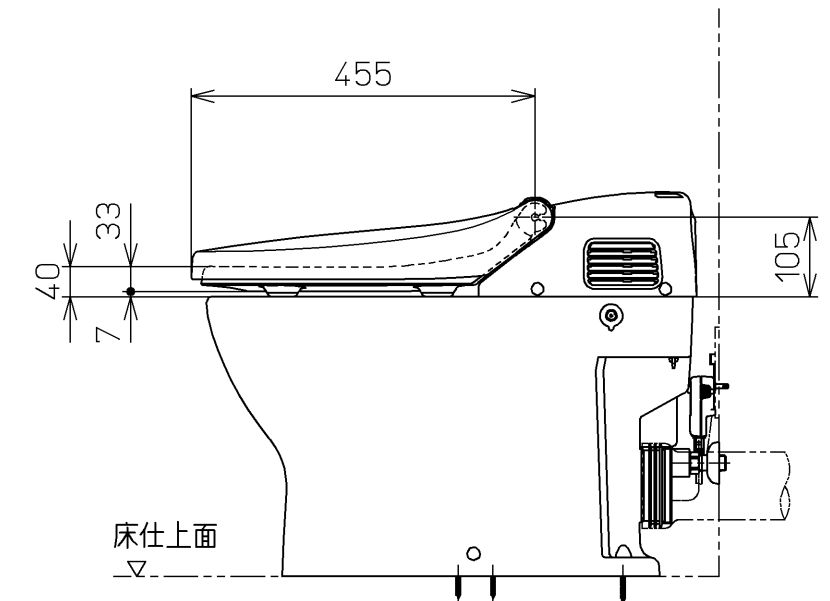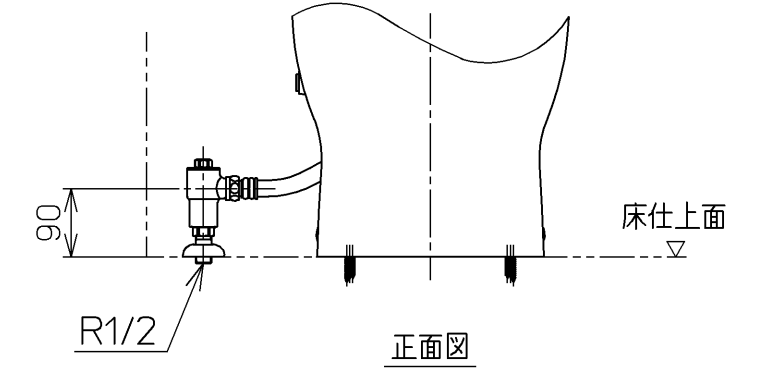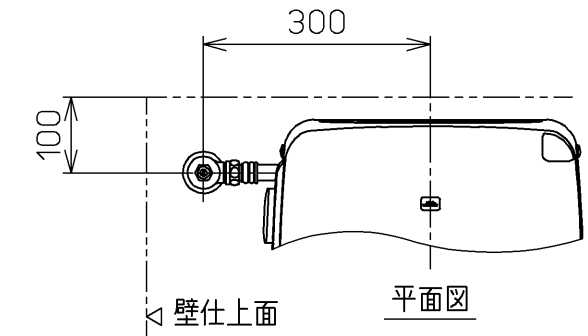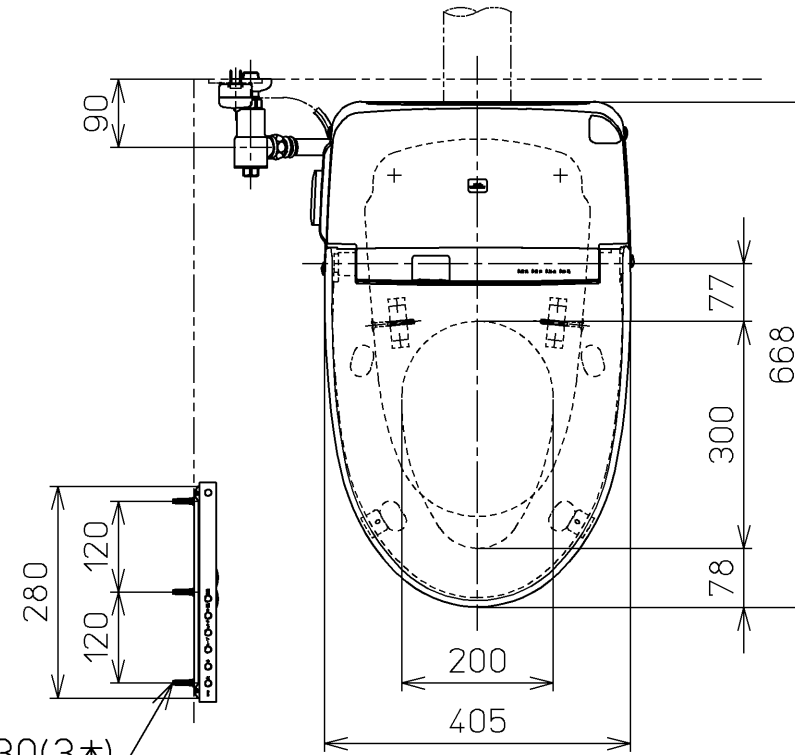

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 06-10-27	尺度 1 : 10	品番 CES982PT85
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF982V85 陶器部: CS367BP		図番 CES982PT85_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)