

2012/05/27

<特注仕様>

① 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの

／ 0 第2 系統給水方式

※ハーフパネル仕様

2. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、

上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。

(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

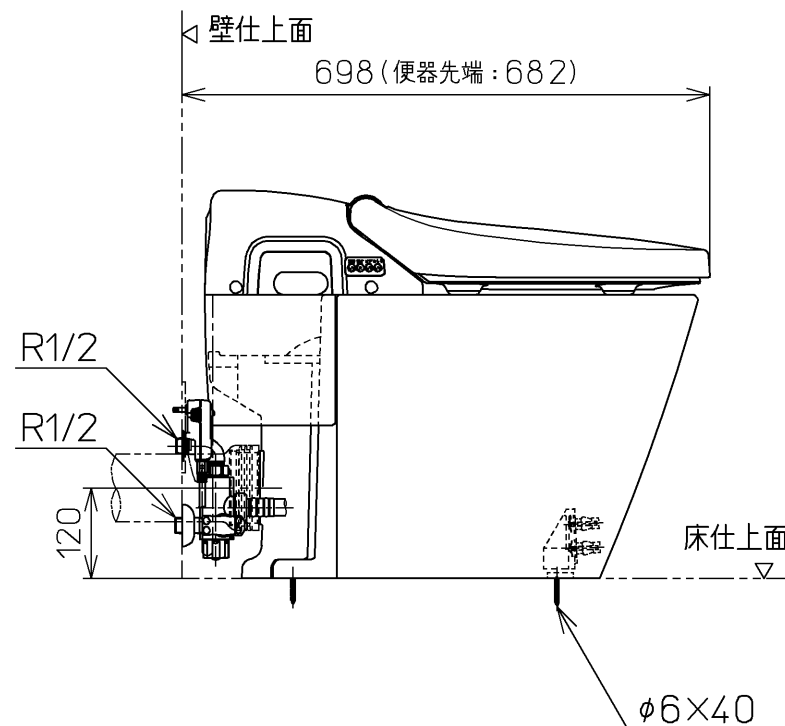

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

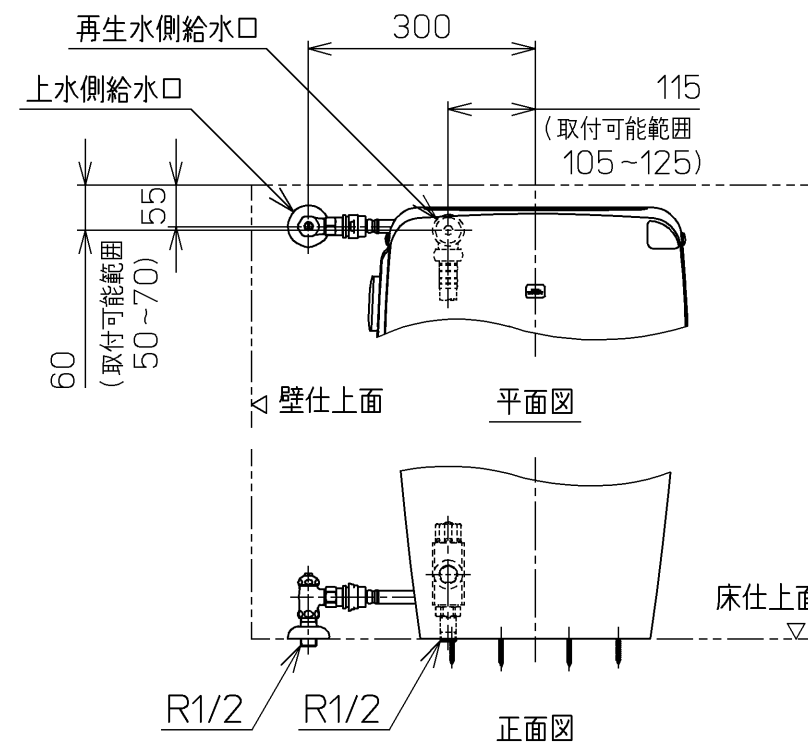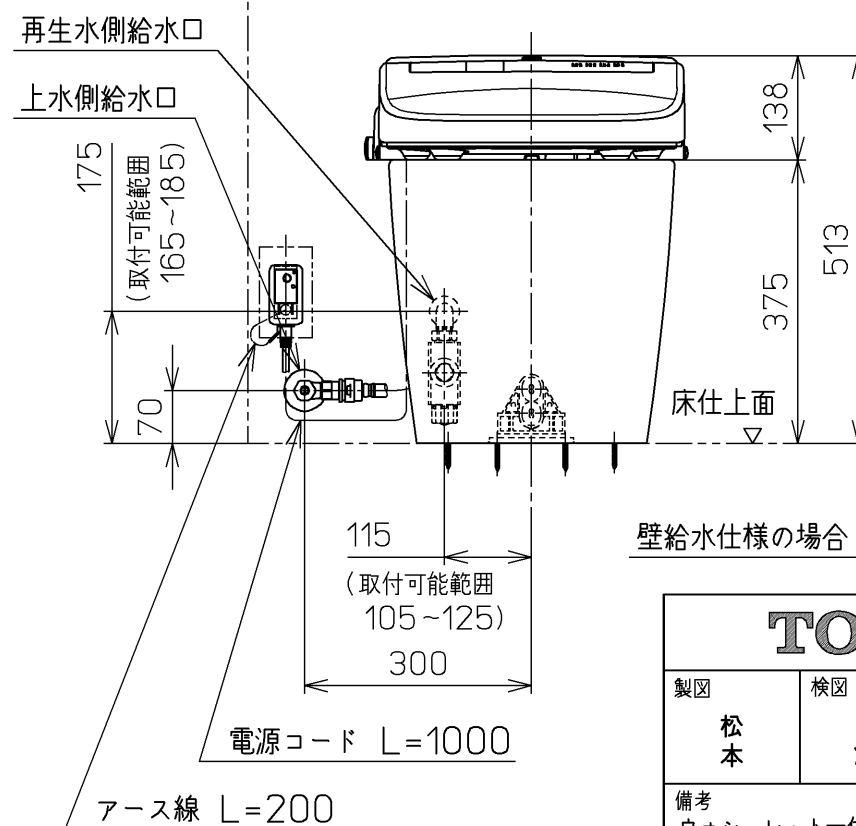

床給水仕様の場合

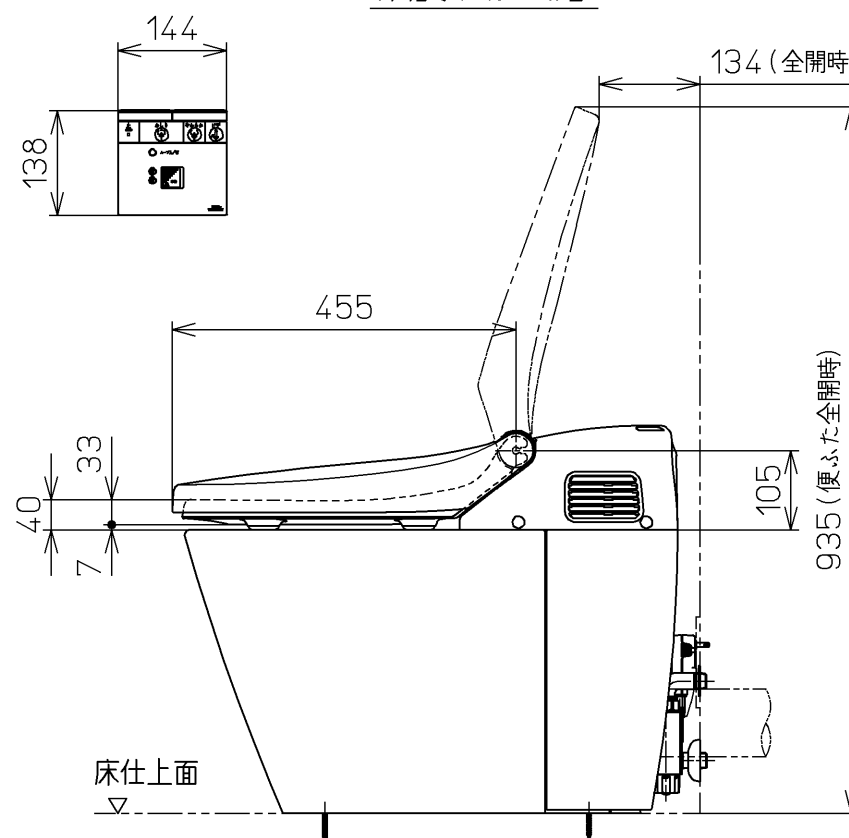

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 10-10-13	尺度 1 : 10	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水 シルバーメタリック調リモコン品		機能部: TCF986FV91		品番 CES986PFT91
		陶器部: SC369BP V9		図番 CES986PFT91_A0103