


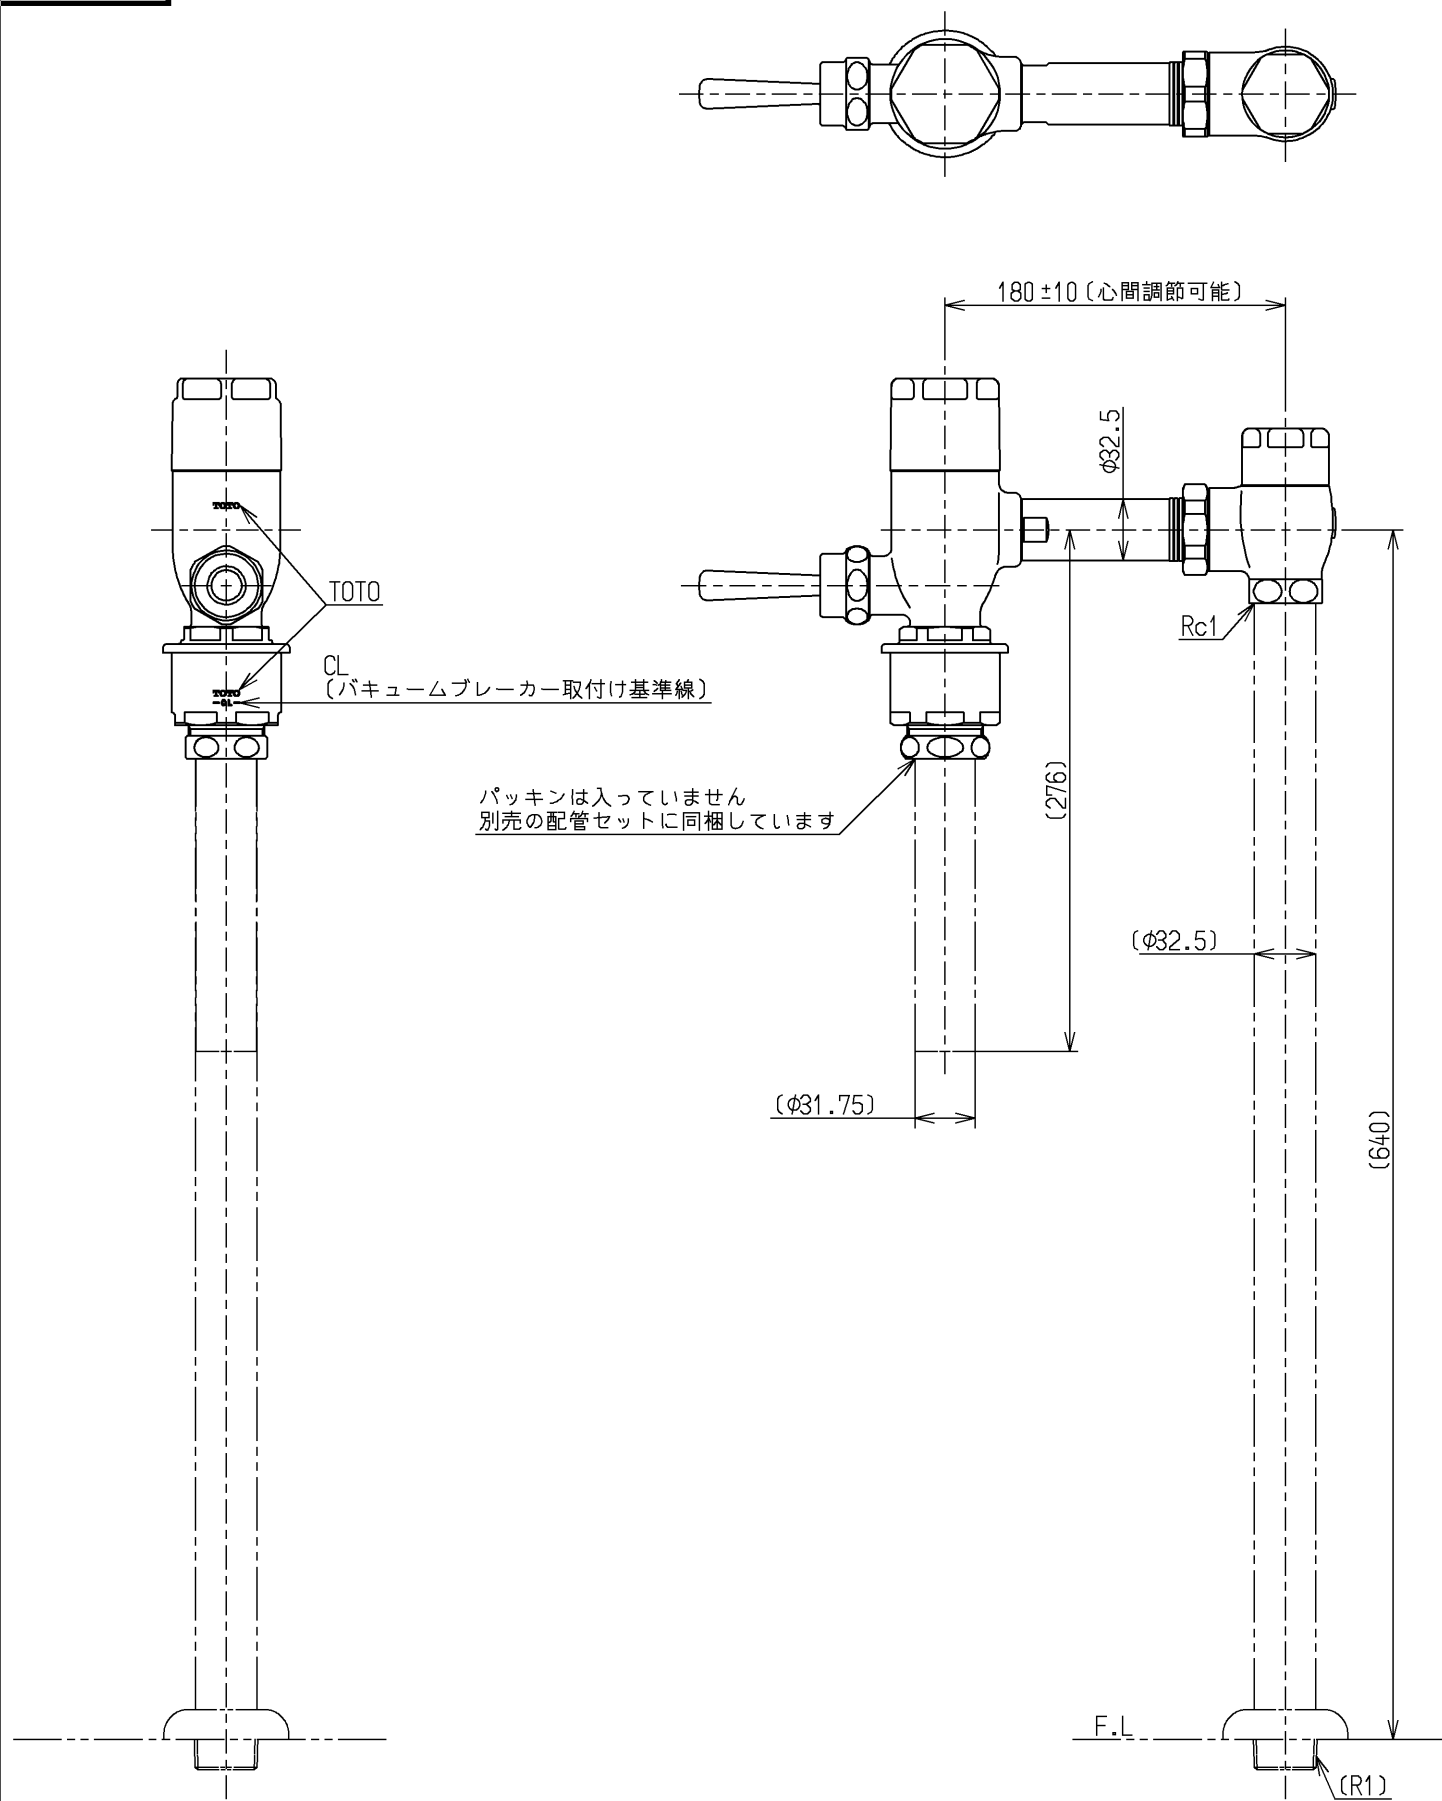

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
洗浄水量調節範囲		8～13L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量		10L
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られ るよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、CL (バキュームブレーカー取付け基準線) が 便器のあふれ縁から150mm以上上方になるように設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。

※()内寸法は、TSF640AD型とセットした場合。

水道法適合品					
製図 和(照)田		検図 小(千)西		本(忠)田	
日付		13.05.30		尺度	
単位		mm		名称	
図番		1 : 4		フラッシュバルブ・VB付節水 (大便器洗浄弁25)	
備考				TV650CX	
再生水仕様品					