
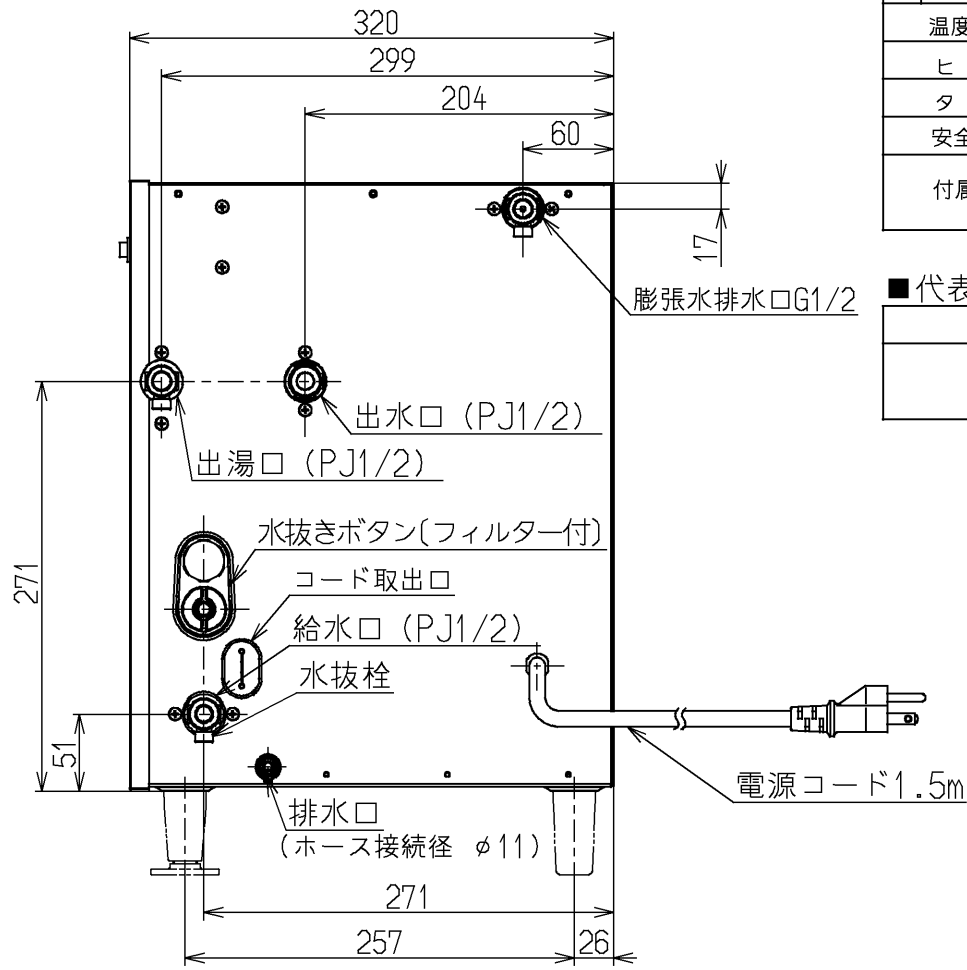
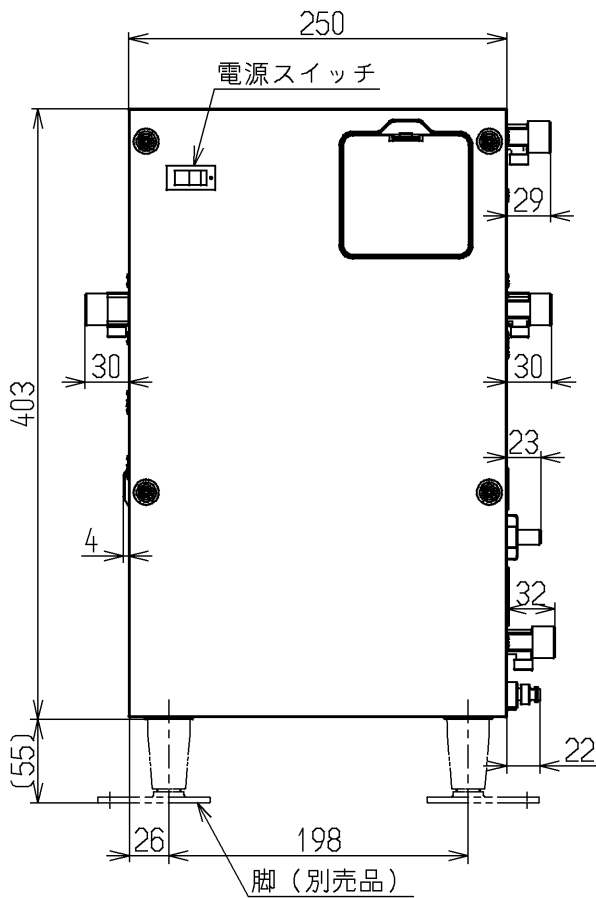
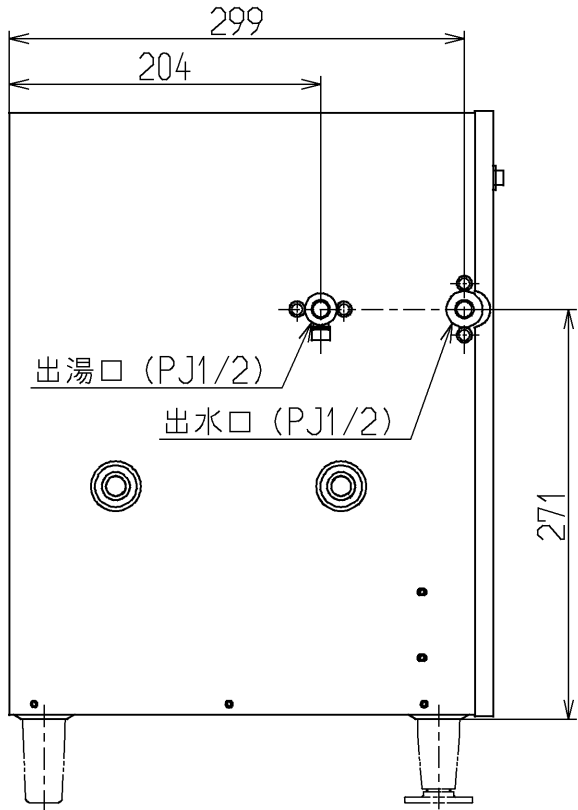


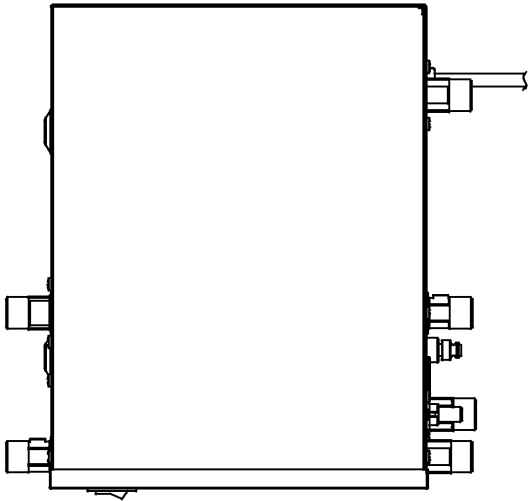

■別売品

品 名		品 番
自動水栓接続ユニット		RHE432
湯ぼつと用脚		RHE1N
中継コード		RHE34
接続口キャップ(ふさぎふた)		TH651
排水ホッパー(密閉式)		RHE97N
排水配管用アダプタ		T1122T
		T1122J
		T1122
水栓固定金具		TN57-1X
アングル型止水栓	床給水用	TL347C1
	壁給水用	TL347C

* 連結管は水栓金具の種類や長さに応じて別途必要です。

■本体仕様

項 目		仕 様
名 称		パブリック用電気温水器(手洗い用) スリム
品 番		REW12A1D1
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		11.7L
電 気 関 係	電 源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A 
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)
満水質量		約23kg
使用水圧		0.05~0.75MPa
沸き上がり温度		約80℃
接 続 口	給 水 口	PJ1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
温度調節器		自動復帰式バイメタル
ヒ ー タ		シーズヒータ
タ イ マ		無(ウィークリタイマ付機種と中継コードにより連動可)
安全装置		過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品 番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) スリム
製図 仙波	検図 藤井	日付 04.05.28	尺度 1 : 5	
備考 混合バルブ内蔵型				図番 REW12A1D1