
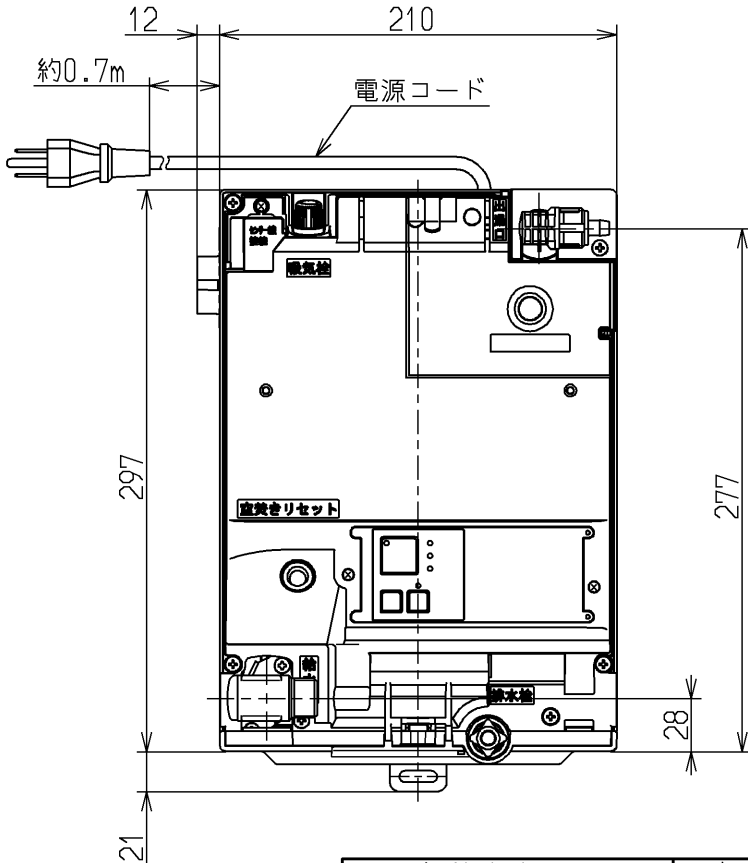
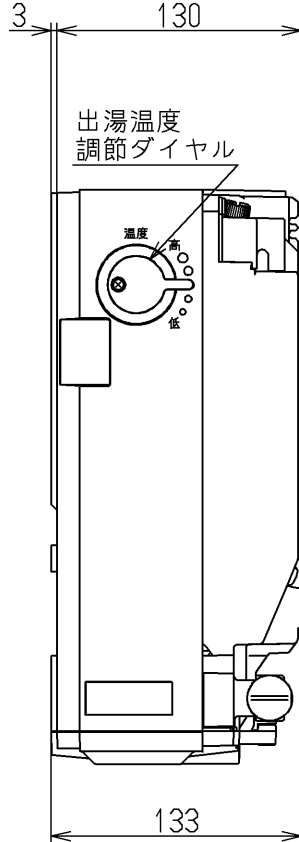
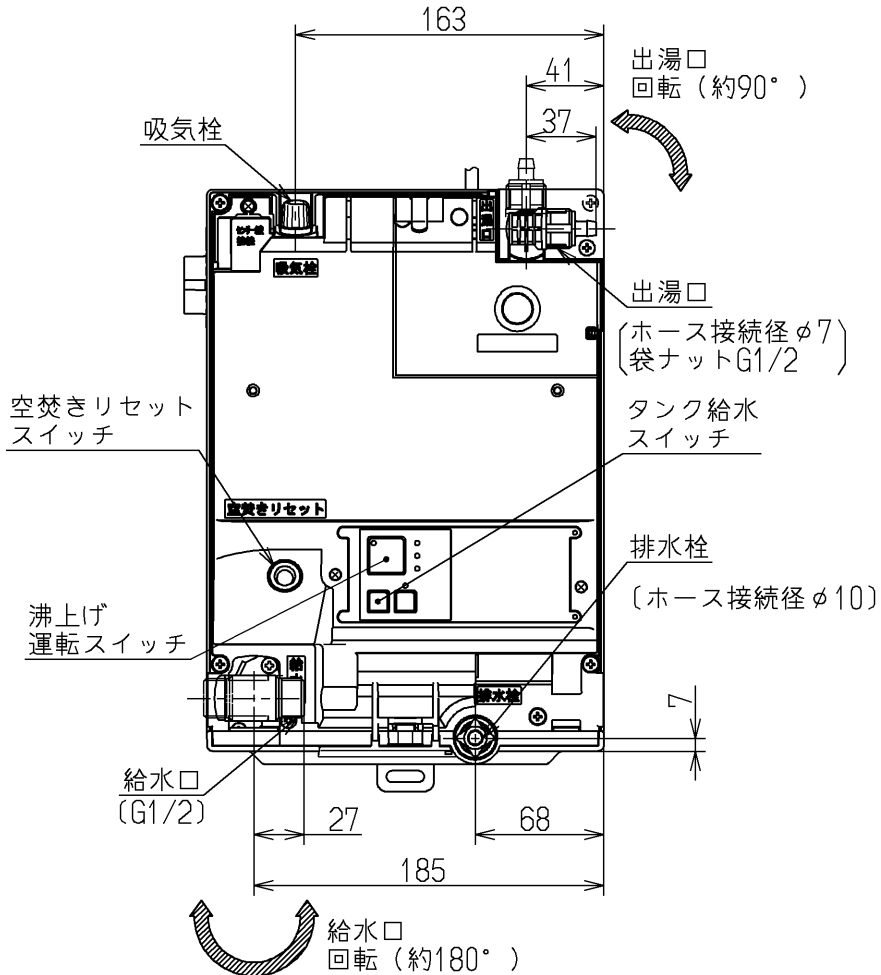


生産中止図面
2018/09

■取付金具詳細図

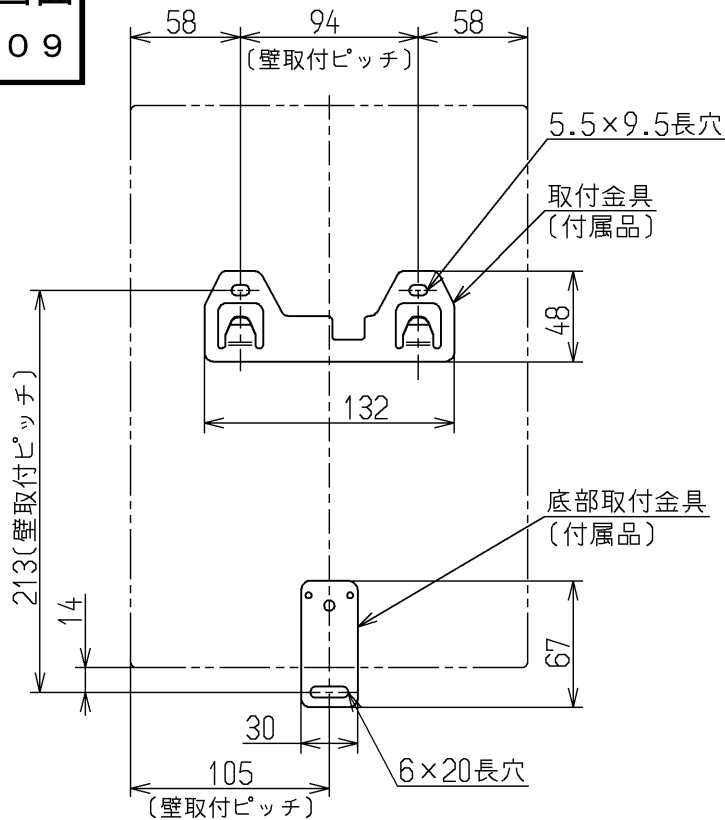

■本体仕様

項目	仕様
製品名	貯湯式電気温水器
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	元止め式
貯湯量	約3L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 12A
定格消費電力※	0.6kW
定格加熱能力※	
電源コード長さ	約0.7m
外形寸法	約210mm(幅)x約130mm(奥行)x約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量	約7kg
水圧	最低必要水圧(流動時) 0.07MPa 最高水圧(静止時) 0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度	給水温度約5℃ 約31~35℃
設定範囲	給水温度約15℃ 約32~38℃
の目安	給水温度約25℃ 約32~37℃
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
給水口	G1/2
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具, 底部取付金具, φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動吐水ラベル, 操作位置説明ラベル

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■対応スパウト

品名	品番
壁付きタイプ	TEN120AHR TEN120ABHR

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■必要別売品一覧

品名	品番
連結管	L=150 RHE436-15
	L=200 RHE436-20
	L=250 TN65LX25
	L=300 RHE436-30
	L=350 RHE436-35N
	L=400 RHE436-40
	L=450 RHE436-45N
	L=500 RHE436-50
アングル形止水栓	L=600 RHE436-60
	壁給水用 TL347CU 床給水用 TL347C2R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型) WF3002WK(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO		単位	mm	自動水栓一体形電気温水器 (洗面・手洗い用元止め式)
製図	検図	日付	尺度	
岡本	立花	大井	20.06.29	1:4
備考				図番
内蔵設置用				REAH03A1ER