

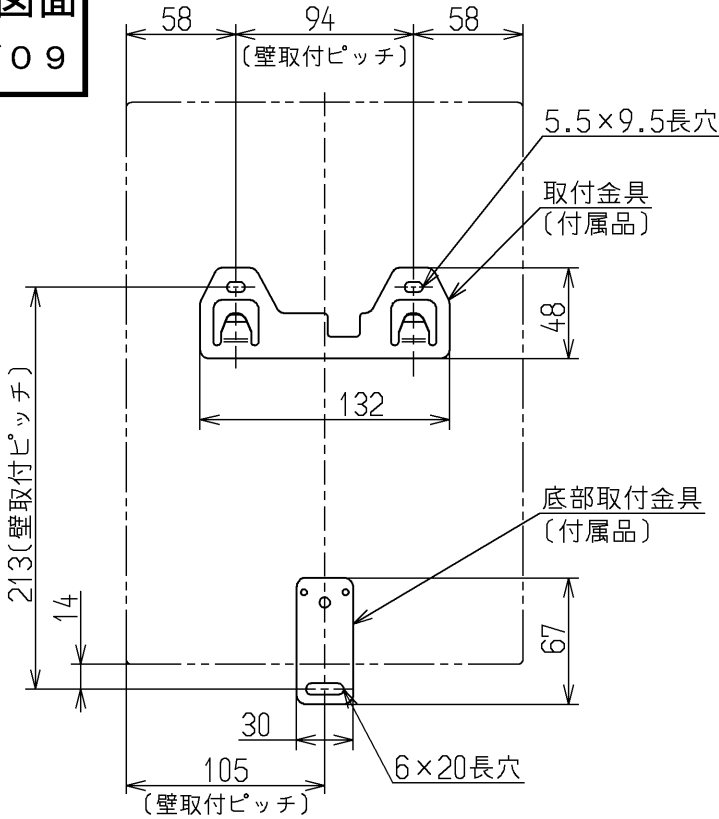


生産中止図面
2018/09

■取付金具詳細図

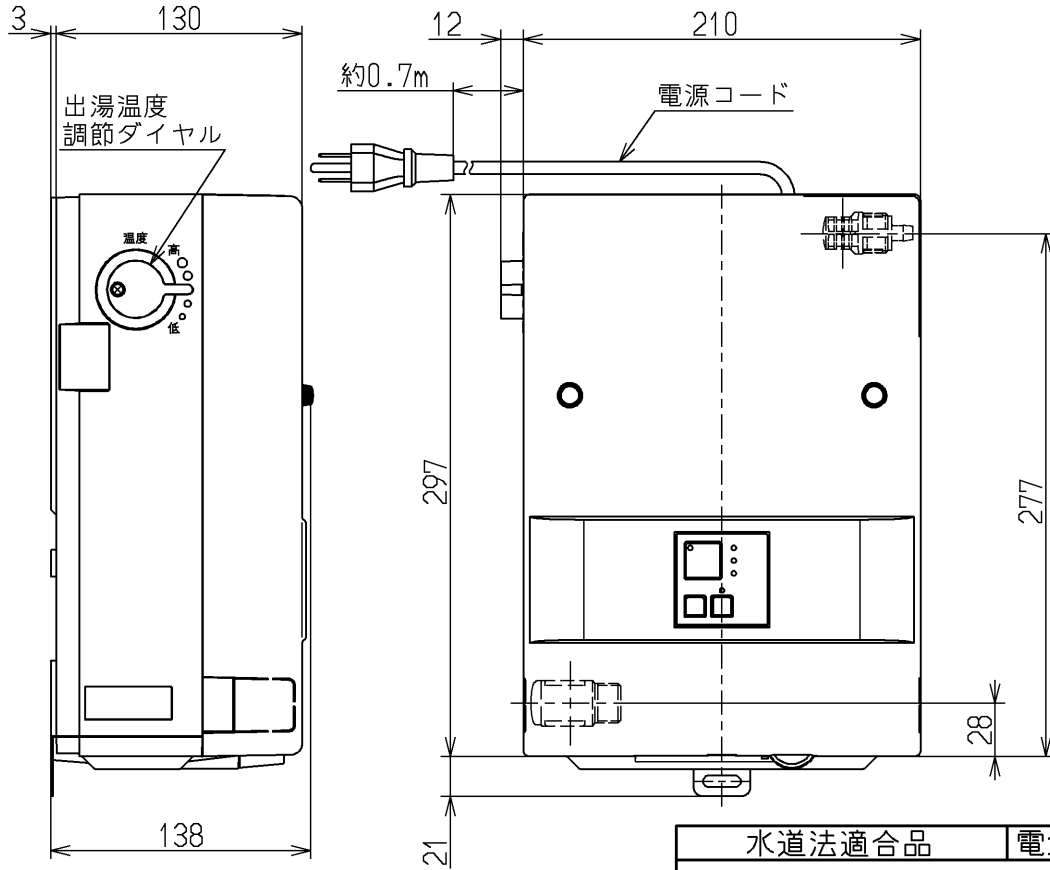

■化粧カバー取外図

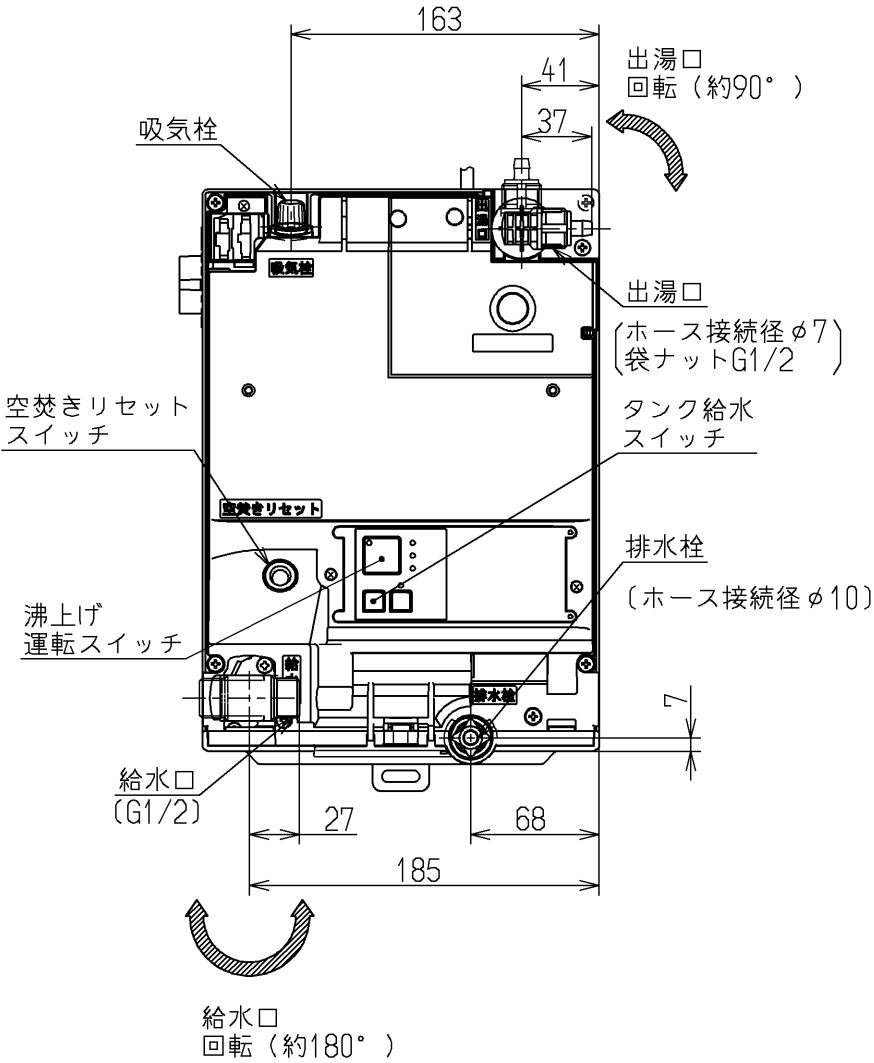

■本体仕様

項目		仕様
製品名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		元止め式
貯湯量		約3L
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 12A (I)
	定格消費電力※	0.6kW
	定格加熱能力※	
電源コード長さ		約0.7m
外形寸法		約210mm(幅)x約130mm(奥行)x約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量		約7kg
水圧	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度	給水温度約5℃	約31~35℃
設定範囲	給水温度約15℃	約32~38℃
目安	給水温度約25℃	約32~37℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
給水口		G1/2
出湯口		スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
	温度ヒューズ	
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具、φ4ねじ×1、木ねじ×3

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■対応スパウト

品名	品番
壁付きタイプ	TEN122AHR

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■必要別売品一覧

品名	品番
連結管	L=150 RHE436-15
	L=200 RHE436-20
	L=300 RHE436-30
	L=350 RHE436-35N
	L=400 RHE436-40
	L=450 RHE436-45N
	L=500 RHE436-50
	L=600 RHE436-60
アングル形止水栓	壁給水用 TL347CU
	床給水用 TL347C1R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002WK(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称	
TOTO		単位 mm		自動水栓一体形電気温水器 (洗面・手洗い用元止め式)	
製図 岡本	検図 立花	日付 20.06.29	尺度 1:4	図番	
備考				REAM03A1R	