

生産中止図面

2011/01

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。



結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

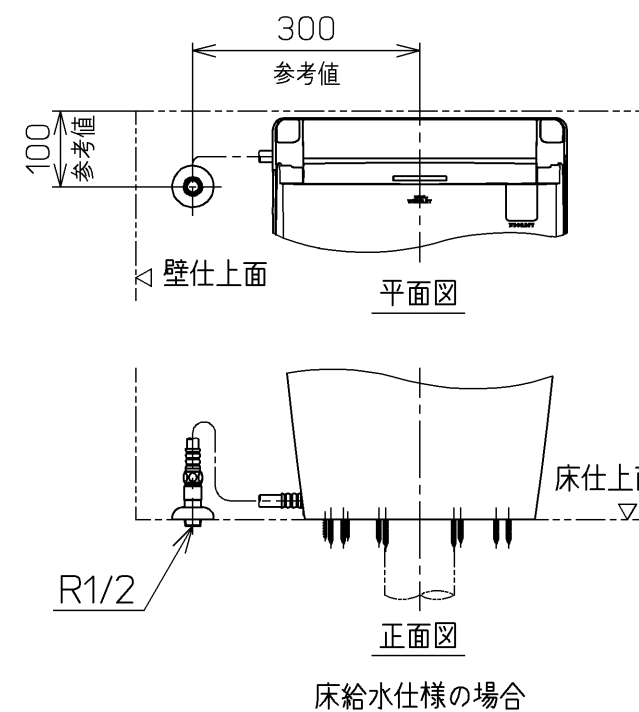
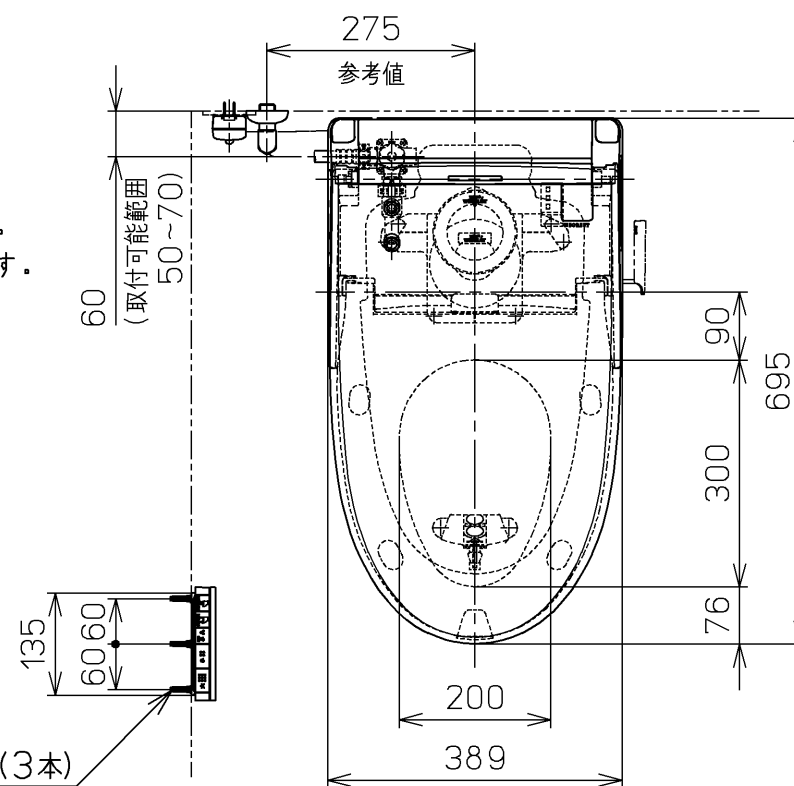


排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

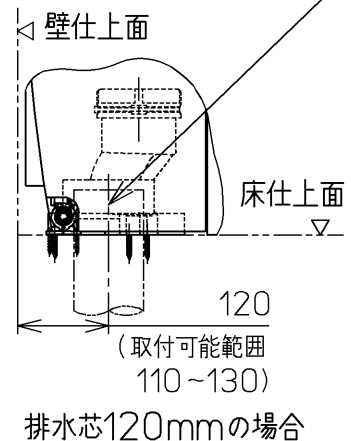

排水芯120mmの場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

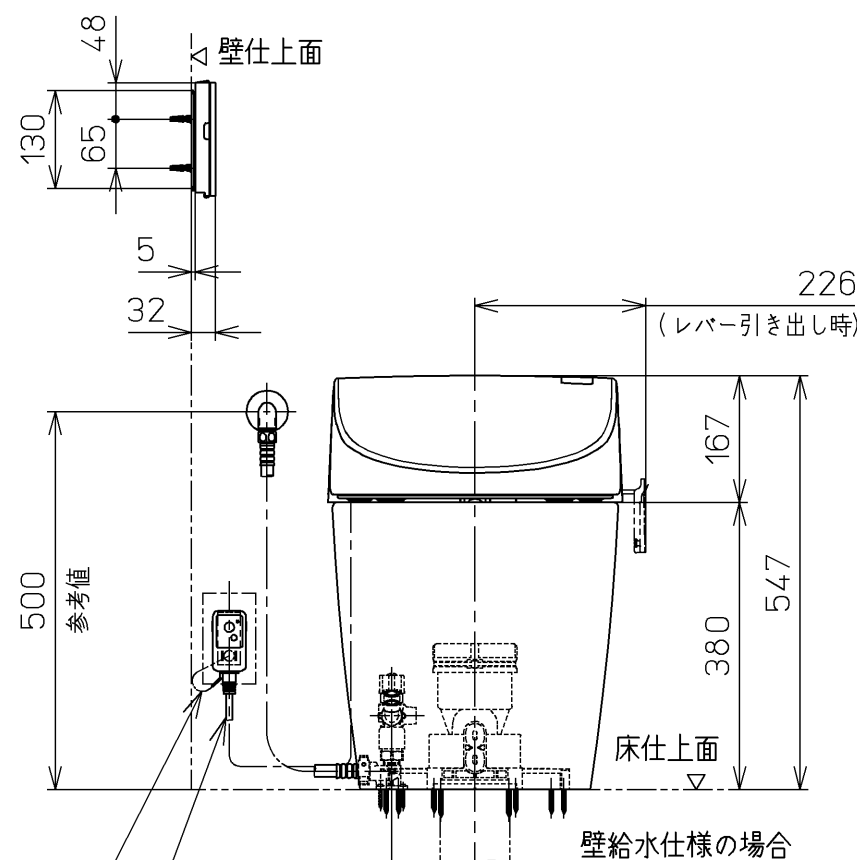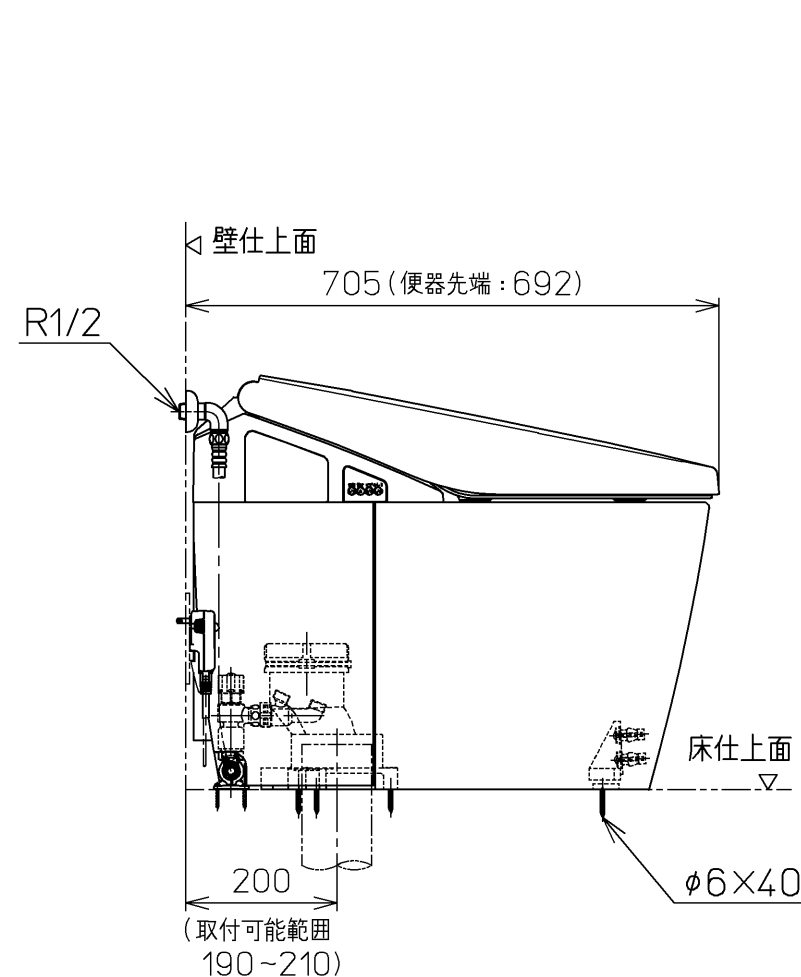

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付	尺度	品番	CES9784F	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番	CES9784F=A0101	
A3		ページNo.	1-1	(改)		