

生産中止図面

2011/03

*定格: AC100V-1286W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。



*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合: 既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。





*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

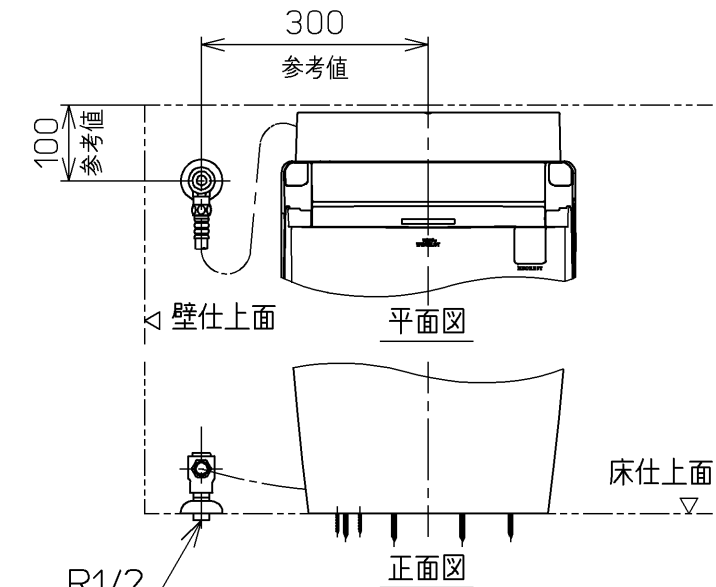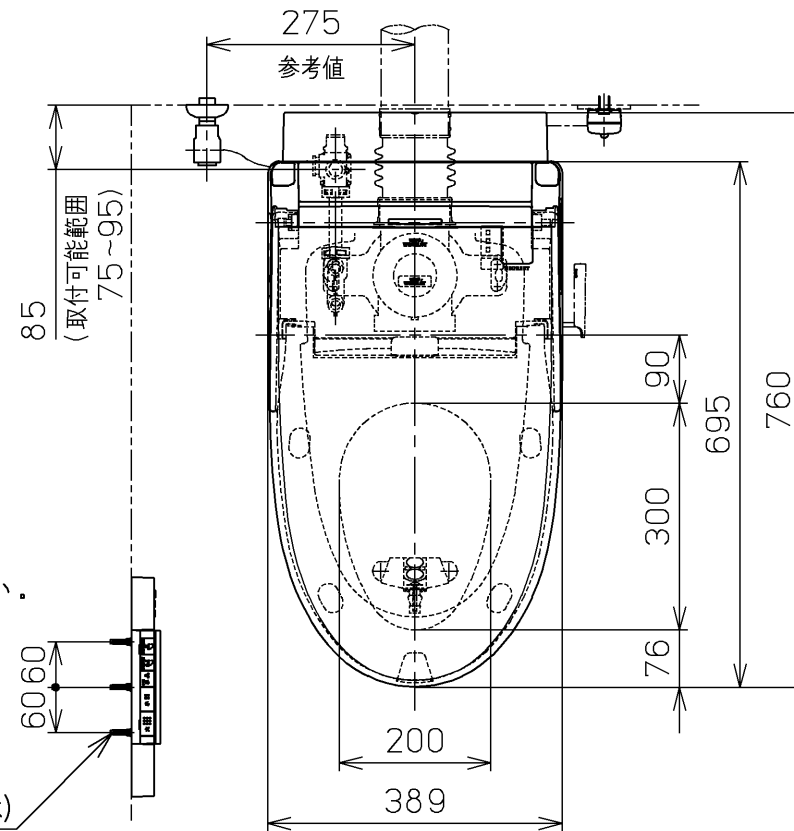

床給水仕様の場合	179 (全開時)
	153 (全開時)
	119 ※1
	111 ※1

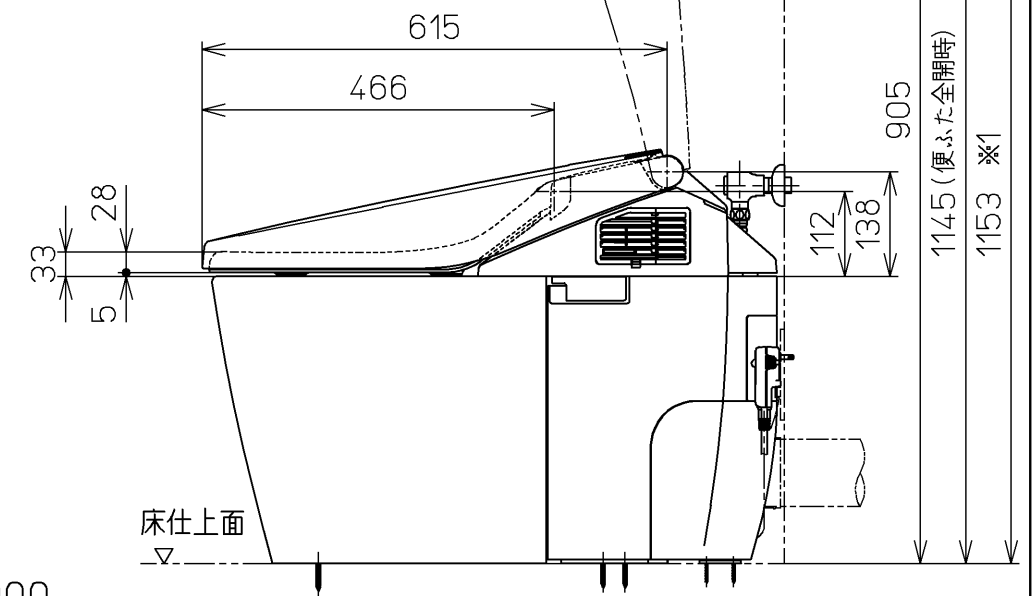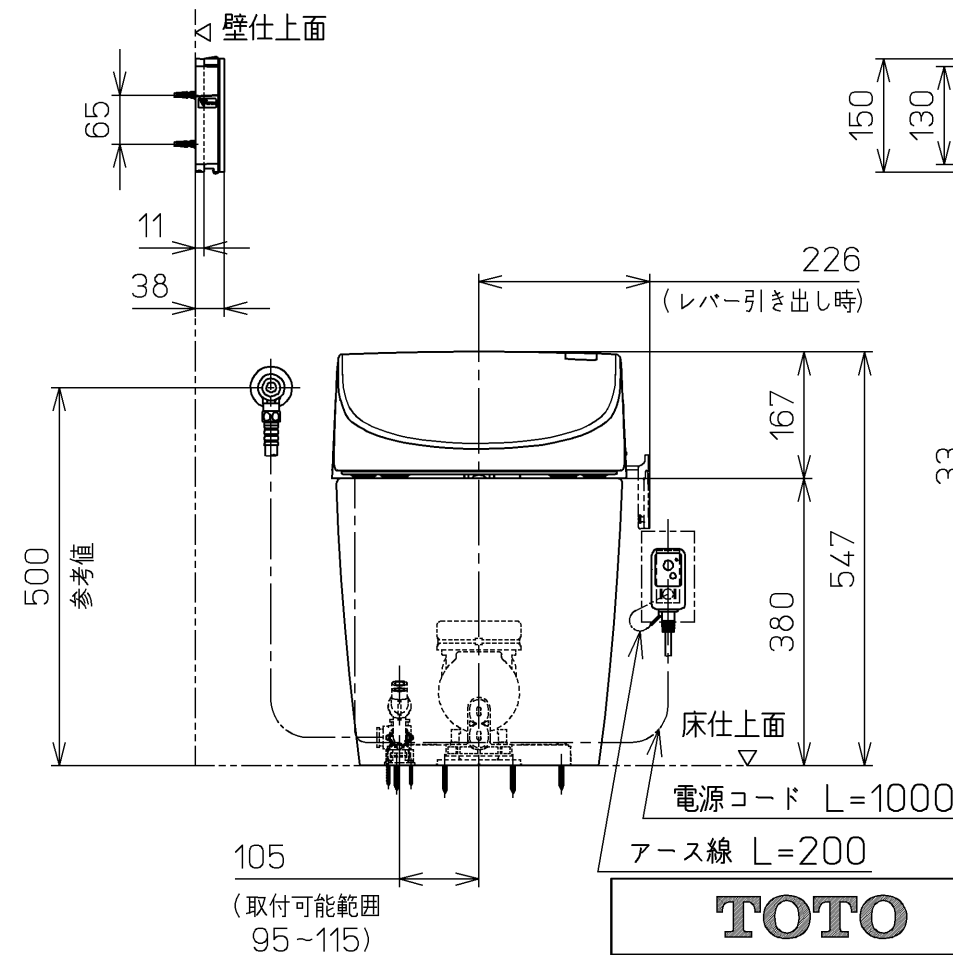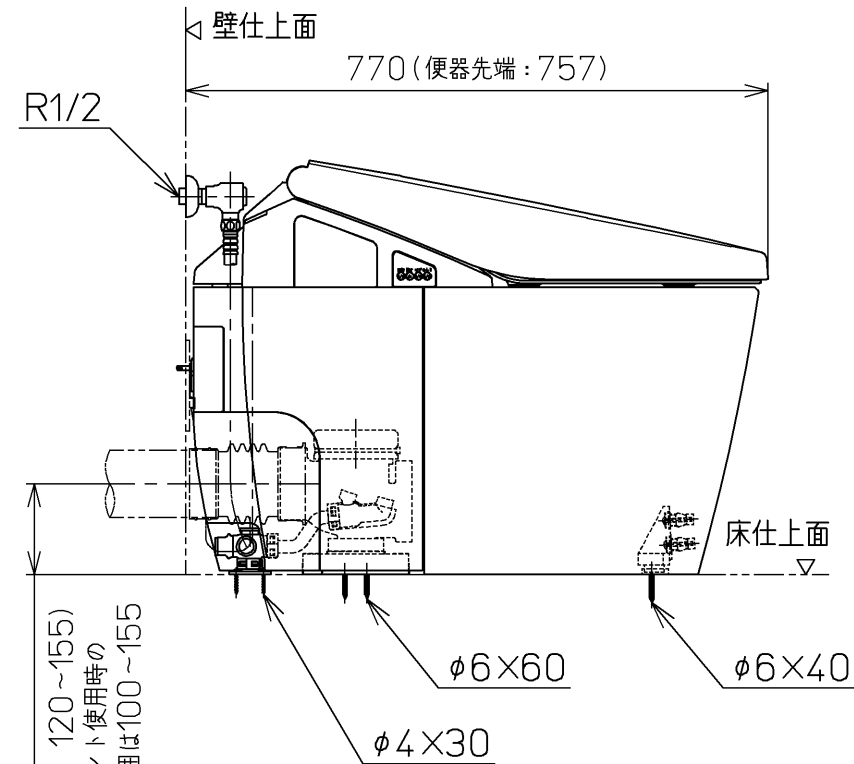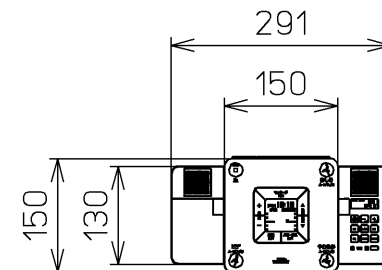

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付	09-06-30	尺度	1 : 10	品番
備考					ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ	
					CES9784PCXY	
					図番	
					CES9784PCXY=A0101	

生産中止図面

2011/0

仕様: AC100V-1286W 50/60Hz

最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。



・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
便器中心から排水管を抜く側の壁まで360mm以上であることを
確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決め
シートの対応範囲に合わせてカットしてください。





＊すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

＊排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

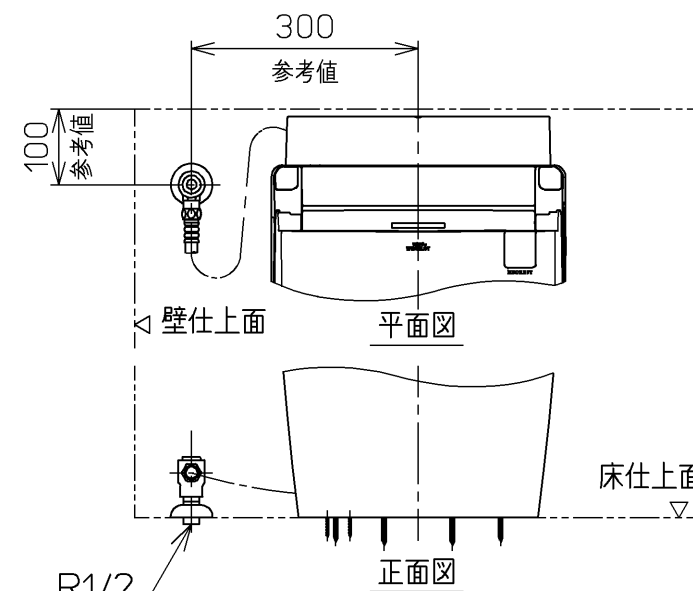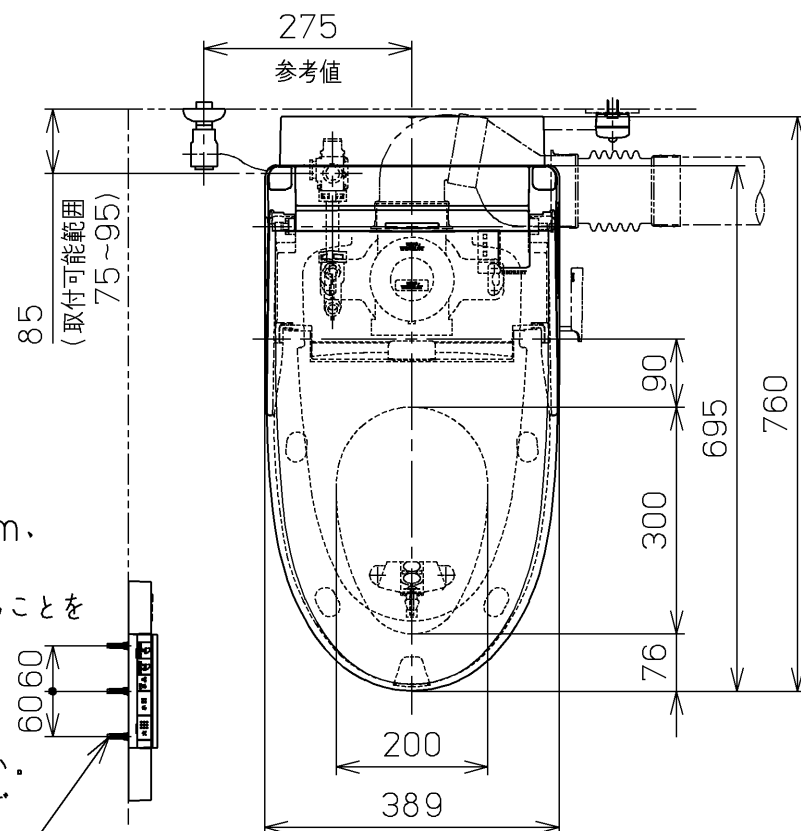

床給水仕様の場合	179 (全開時)
	153 (全開時)
	119 ※1
	111 ※1

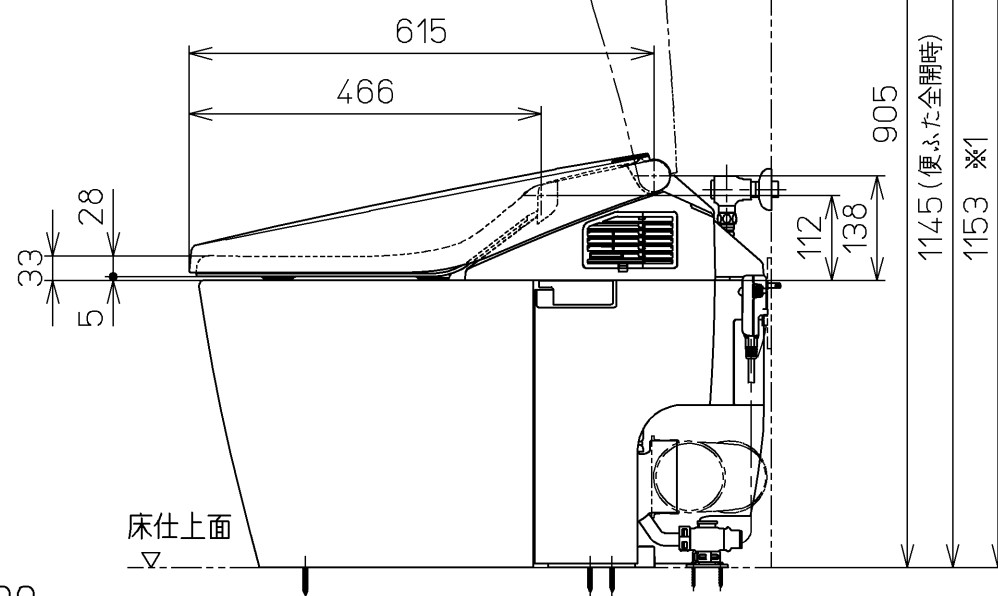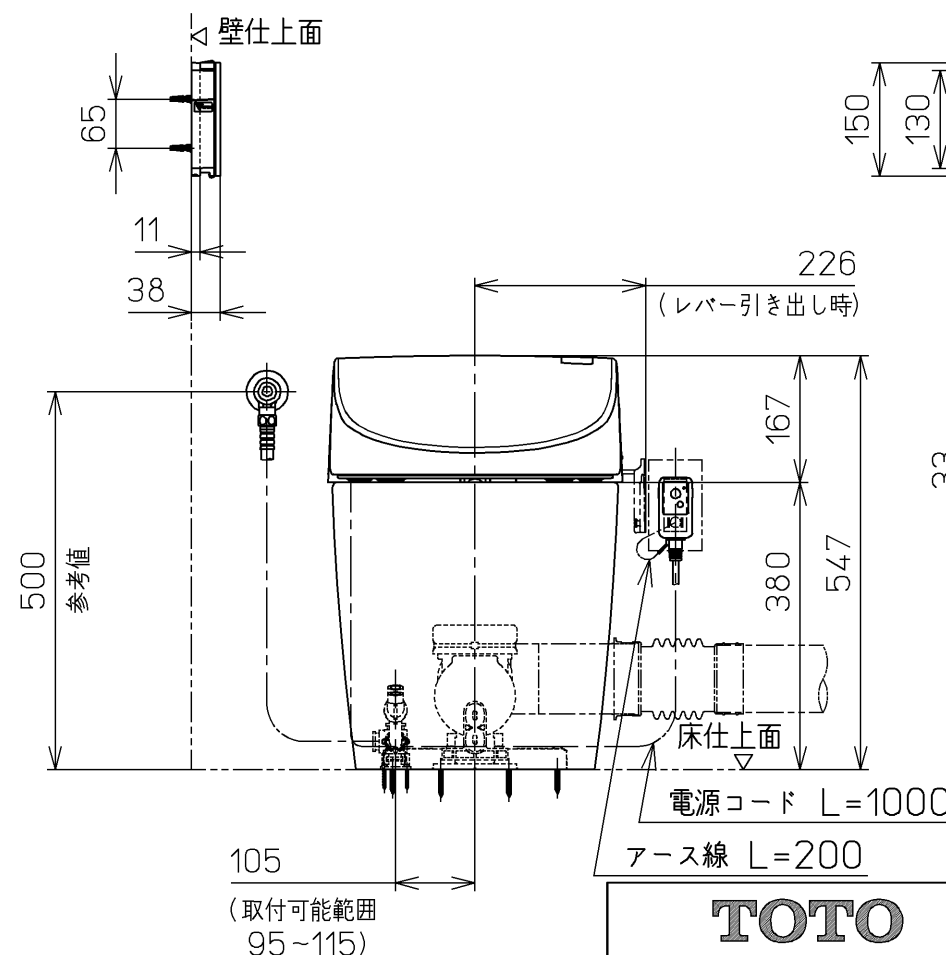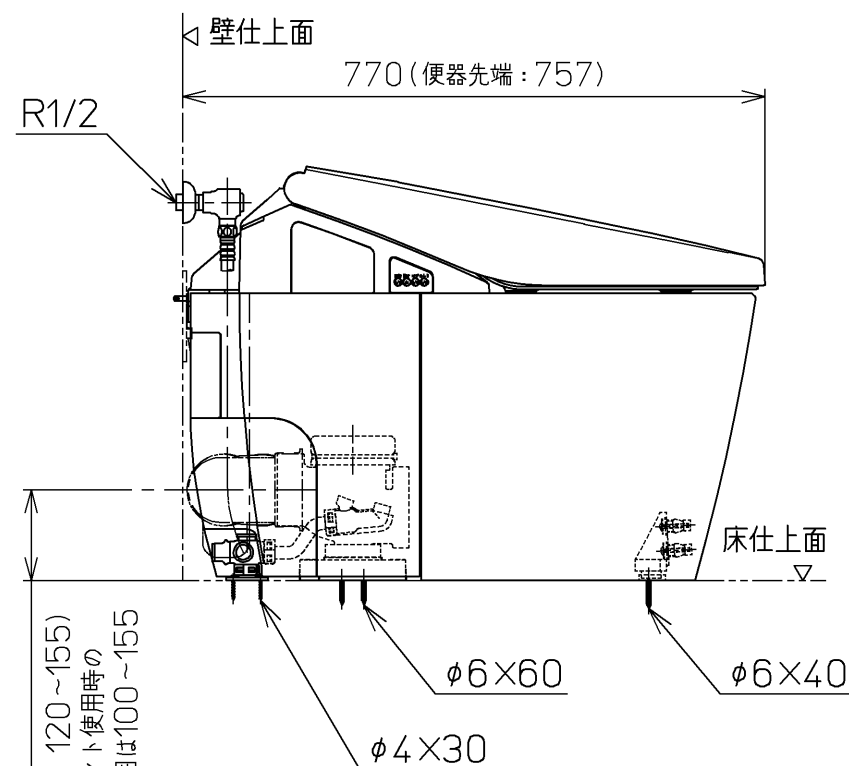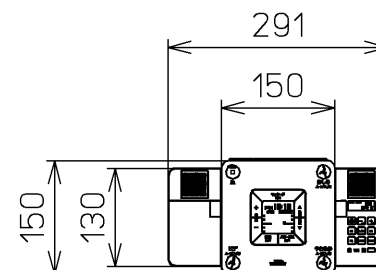

120
(取付可能範囲 120～155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100～155

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付	09-06-30	尺度	1 : 10	品番
備考				ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ		
				CES9784PCXY		
				CES9784PCXY=A0201		

2011/0

最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。




- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
便器中心から排水管を抜く側の壁まで360mm以上であることを
確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの対応範囲に合わせてカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置であることを確認してください。 わじ長 φ4×30(3本)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

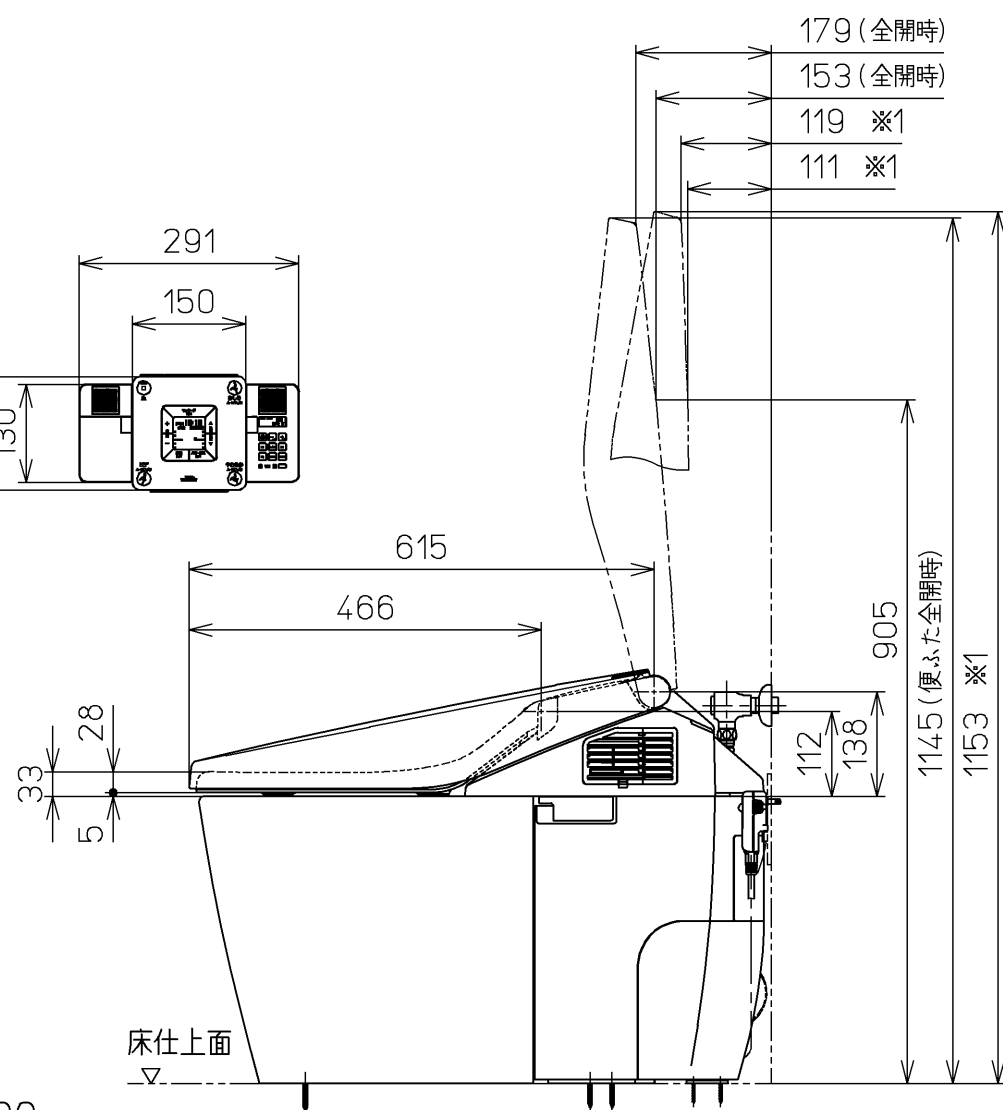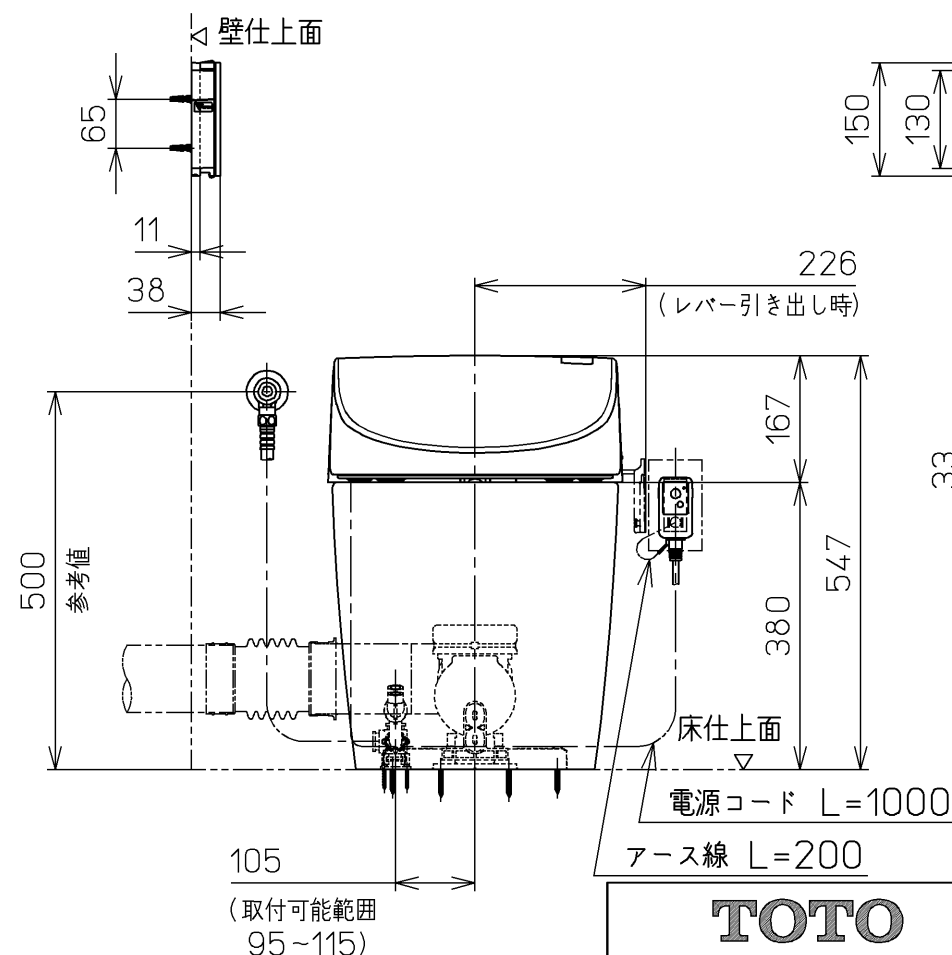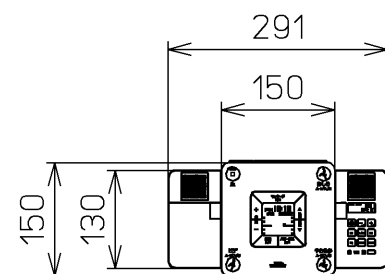

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9784PCXY
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9784PCXY=A0301