

生産中止図面

2006/08

*定格：AC100V-1428W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください


・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm

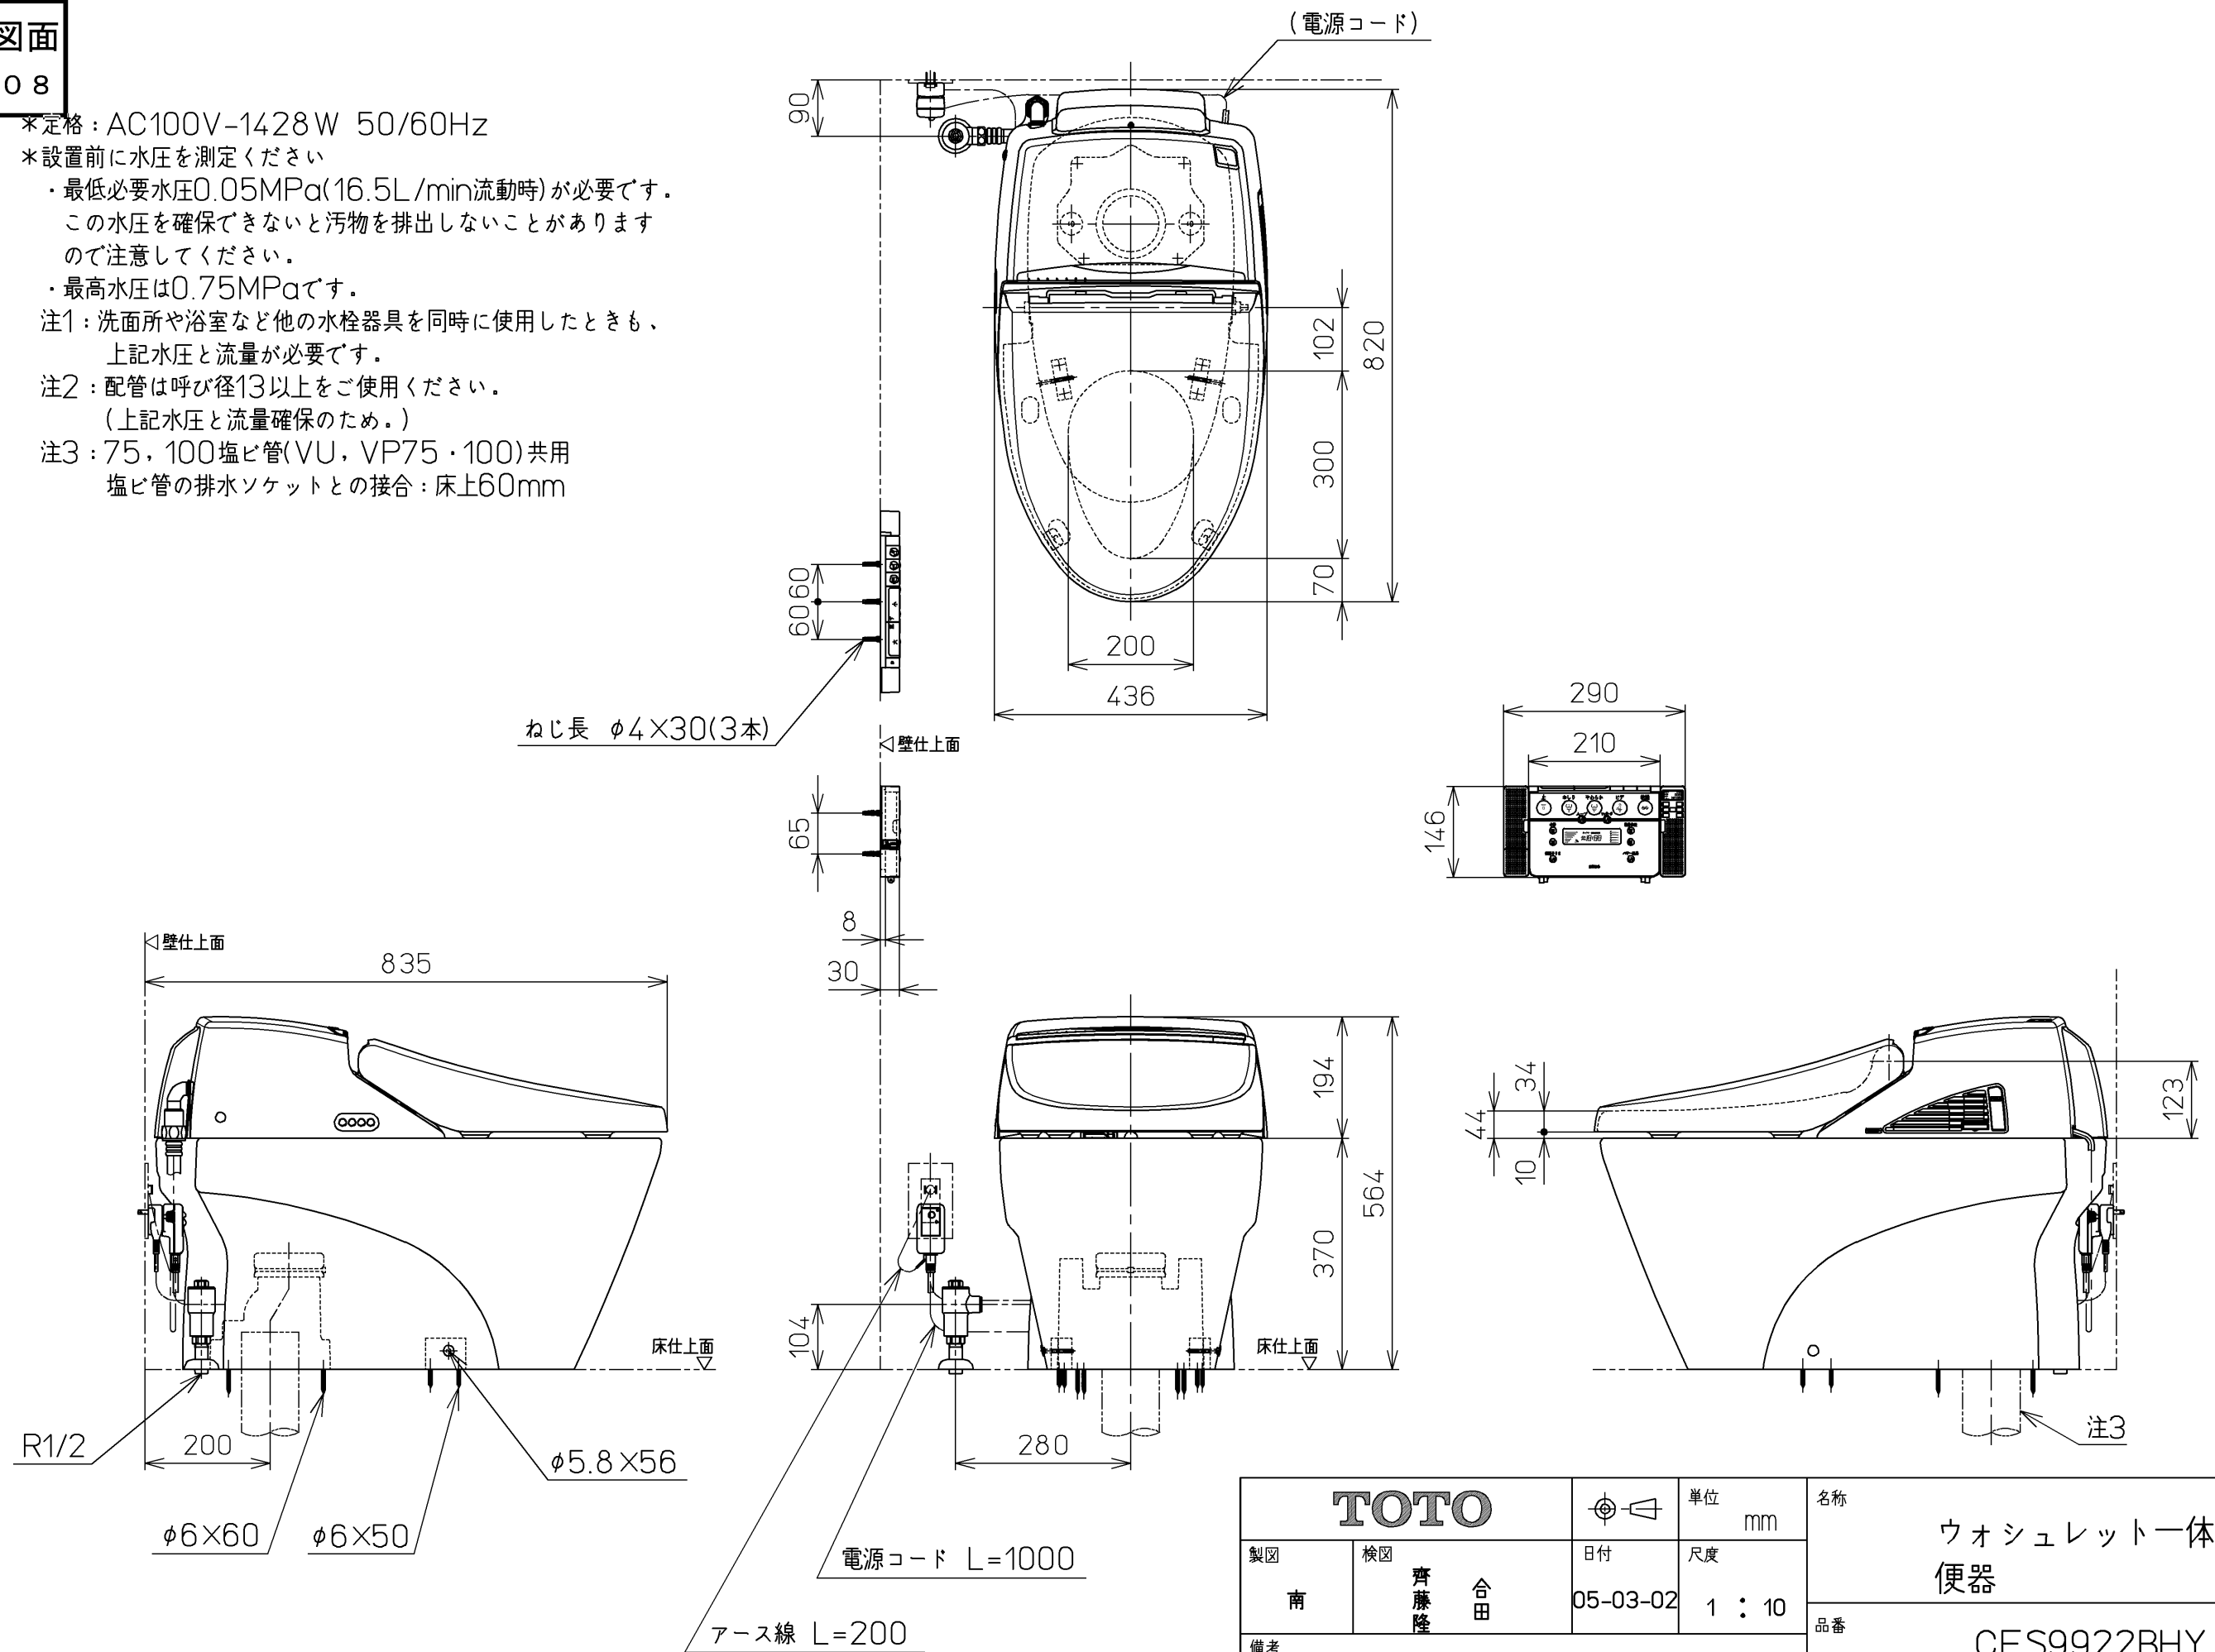

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 齊藤 合田	日付 05-03-02	尺度 1 : 10	品番 CES9922BHY
備考 ネオレストEX3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9922BHY=A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)