
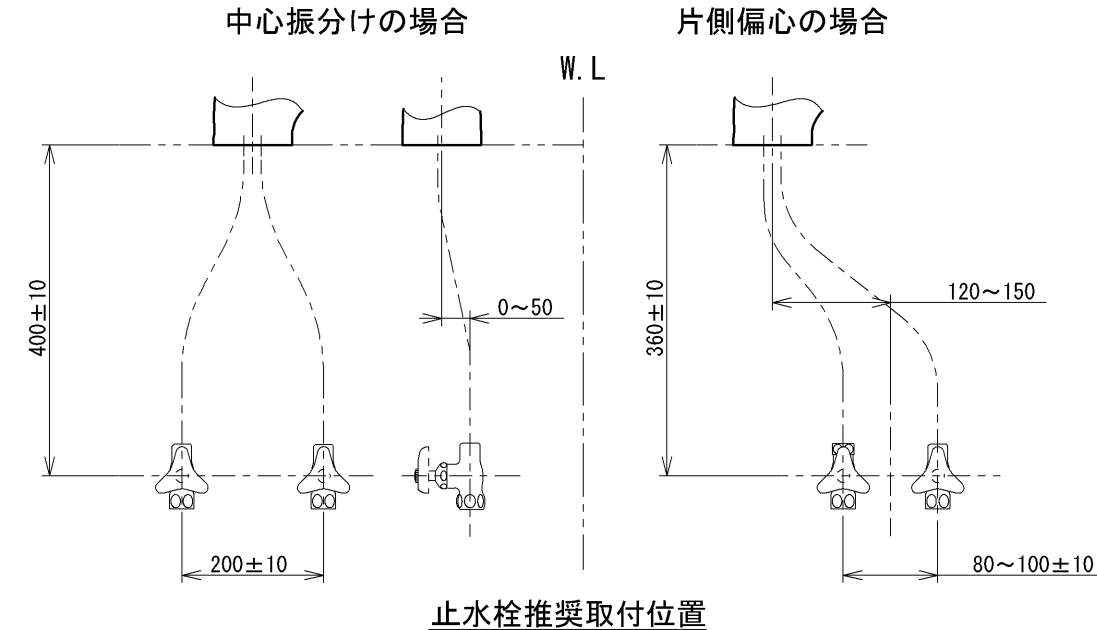


シャワーホース引き出し長さ最大350

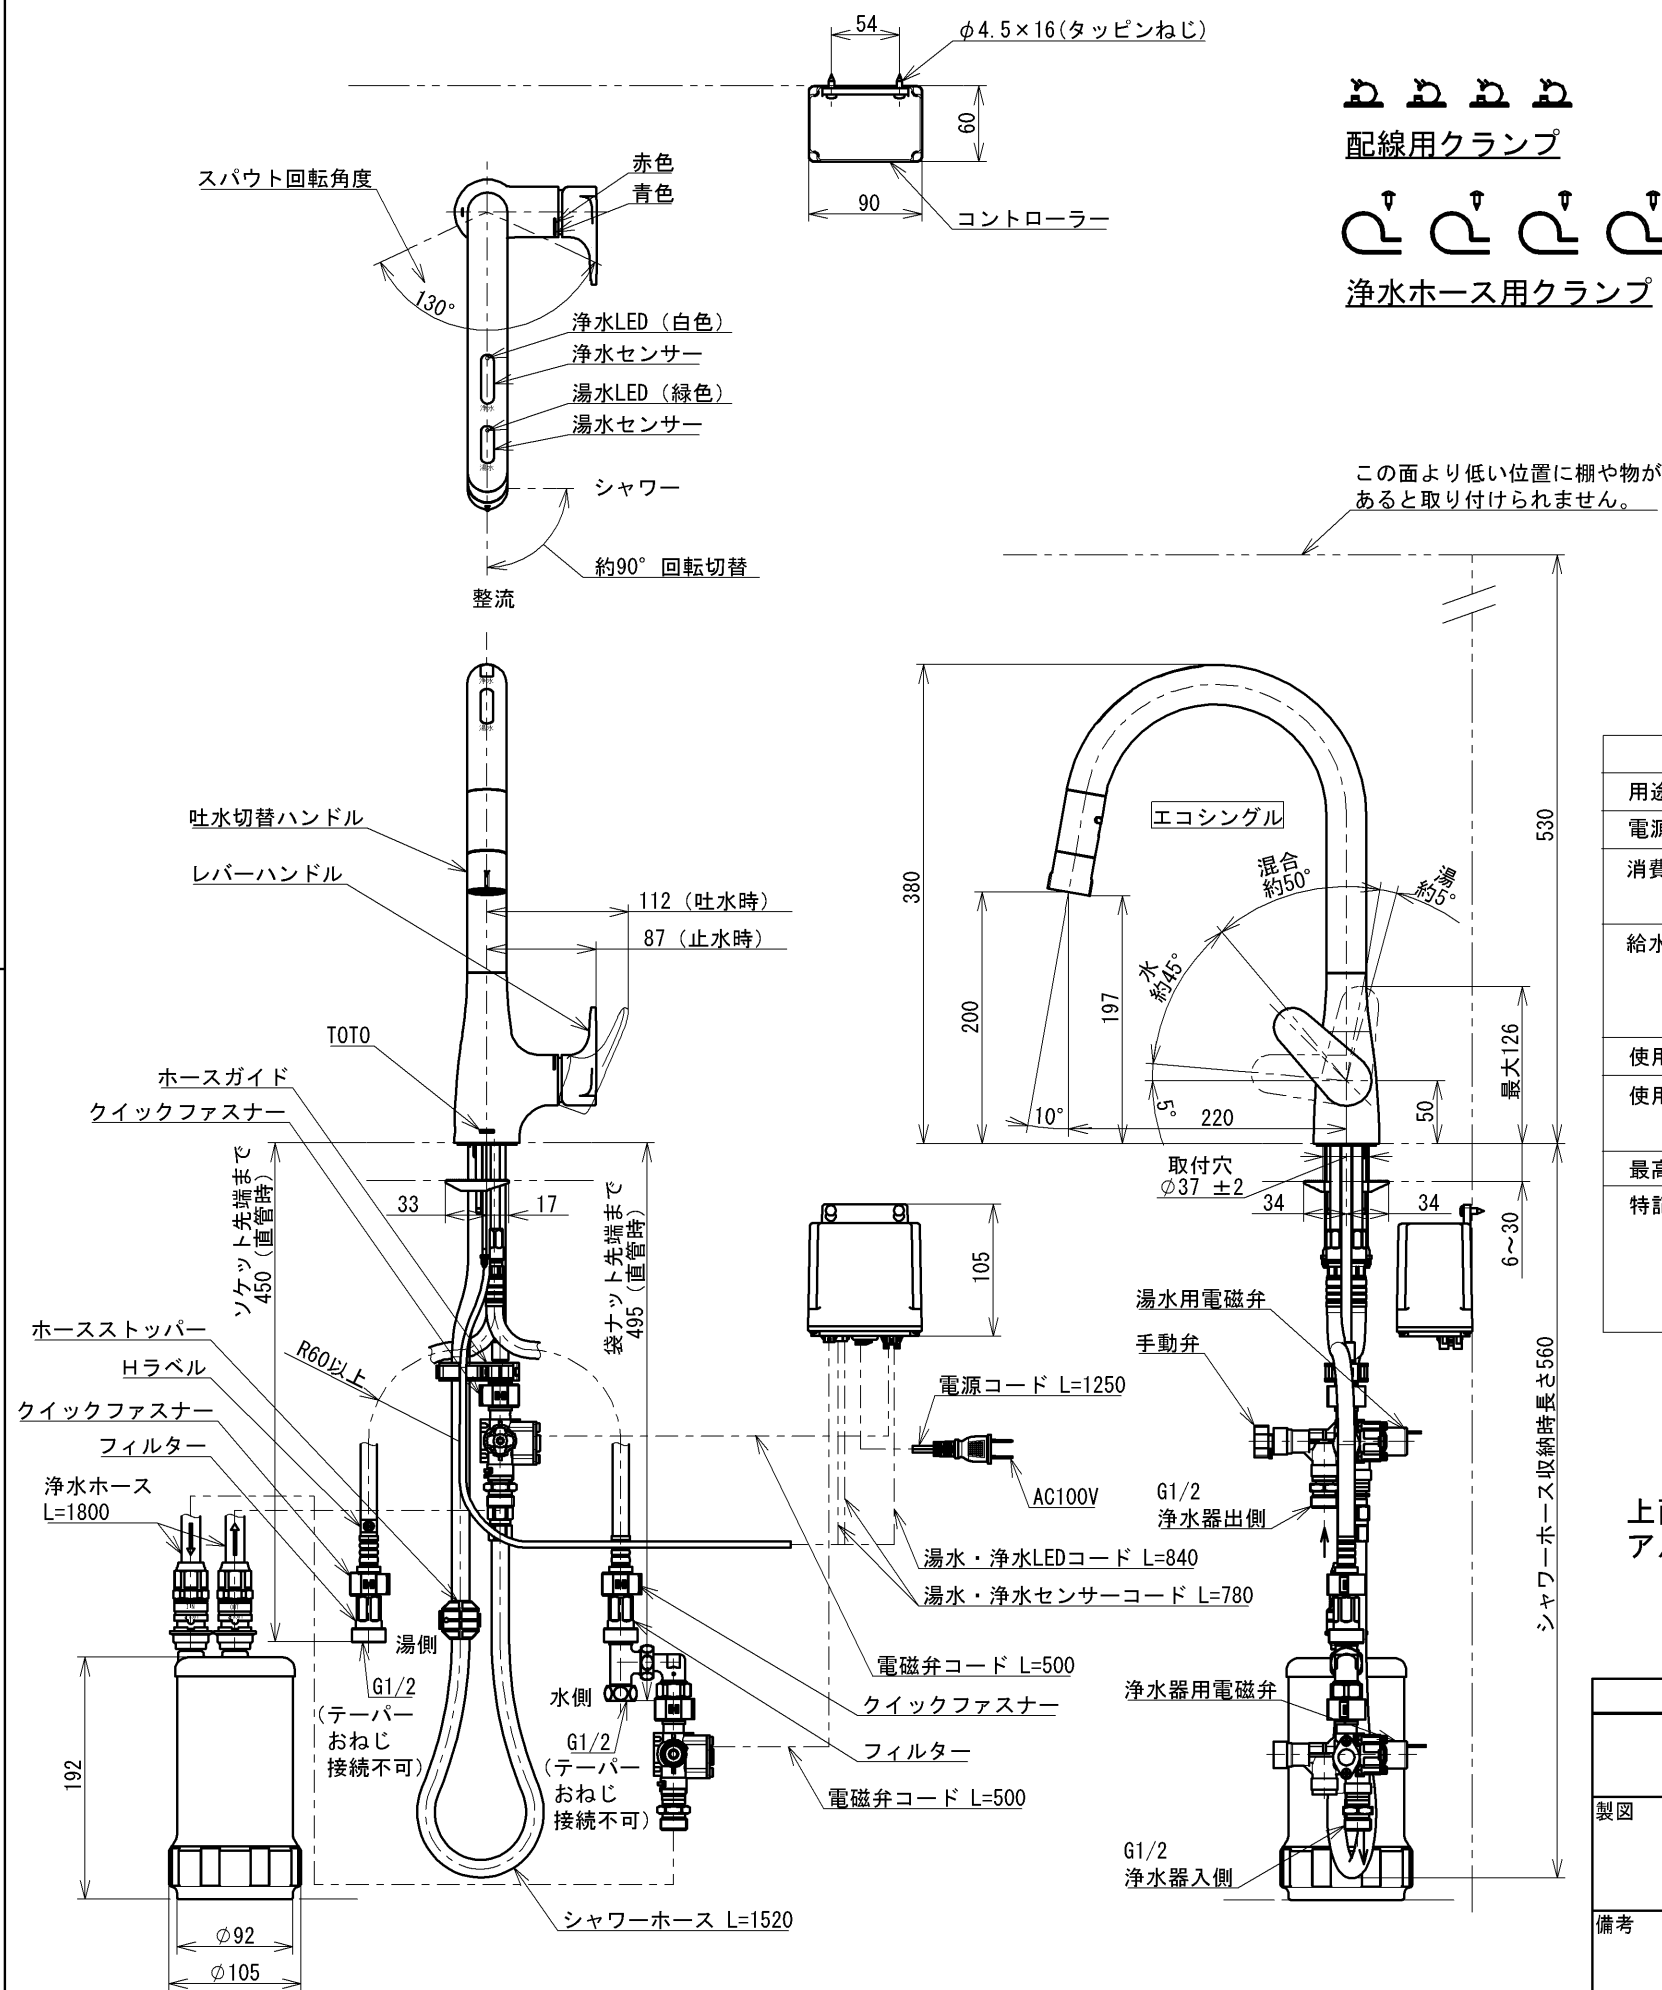

仕様	
用途	一般住宅用
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.6W（最大値3W） 動作時 0.8W（最大値5W）
給水圧力	最低必要水圧 0.1MPa（流動時） 最高水圧 0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度	85℃
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 安全のため、60℃以下でご使用ください。 (3) 湯水を逆に配管しないでください。 (4) インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。 (5) 水栓取付面より530mm以内に棚等があると誤動作することがあります。

節湯
C1

節湯
A1

節湯
AB

上面施工
アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	元止め式台付シングル混合水栓	
製図 島本	検図 工藤（幸） 大井	日付 2026-05-19	尺度 1:6	タッチレス、エコシングル、ハンド シャワー、AC、浄水	
備考 逆止弁付				品番 TKG206B0J	図番 TKG206B0J=SA00.001.00