

2012/01

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。





＊製品背面に電源を設けないでください。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

Technical drawing of the rear view of the toilet unit. The drawing shows the following dimensions and features:

- Overall Width:** 405
- Overall Height:** 699
- Top Mounting Spacing:** 275 (labeled as a reference value, 参考値)
- Top Mounting Hole Diameter:** 60
- Top Mounting Hole Position:** (取付可能範囲 50 ~ 70)
- Top Mounting Hole Spacing:** 90
- Top Mounting Hole Diameter:** 80
- Top Mounting Hole Position:** 200
- Top Mounting Hole Spacing:** 300
- Top Mounting Hole Diameter:** 80
- Top Mounting Hole Position:** 405

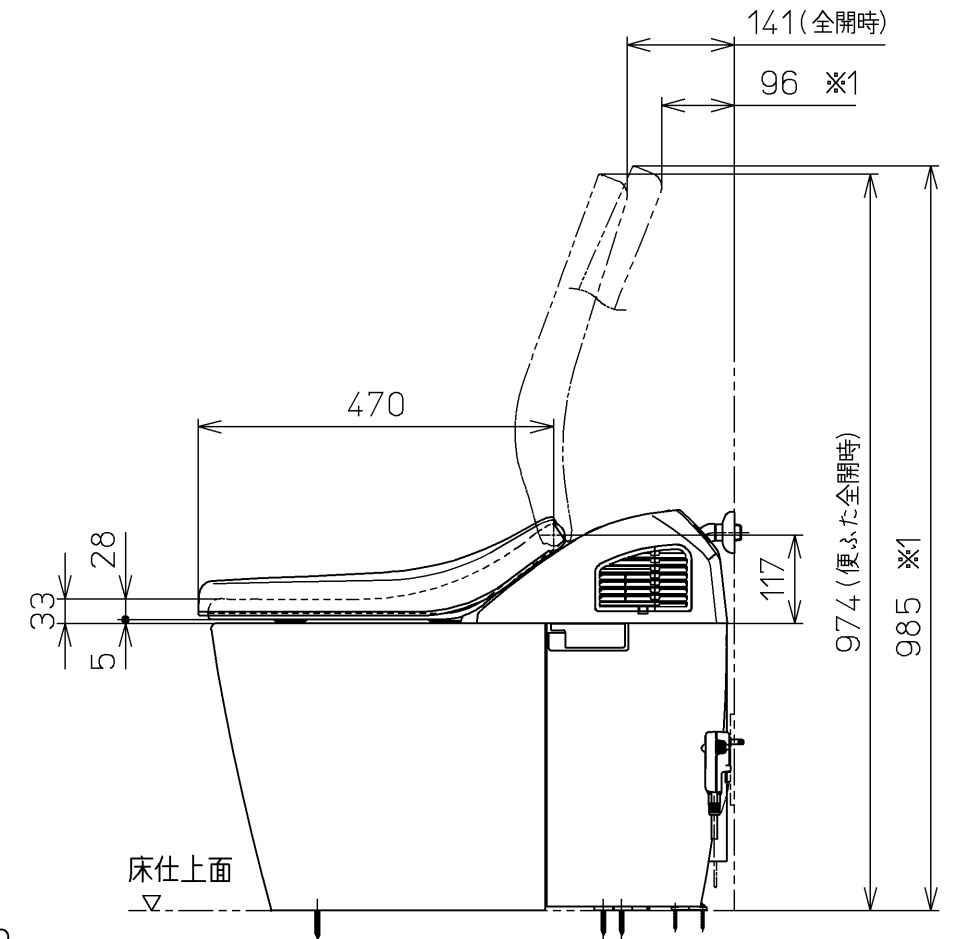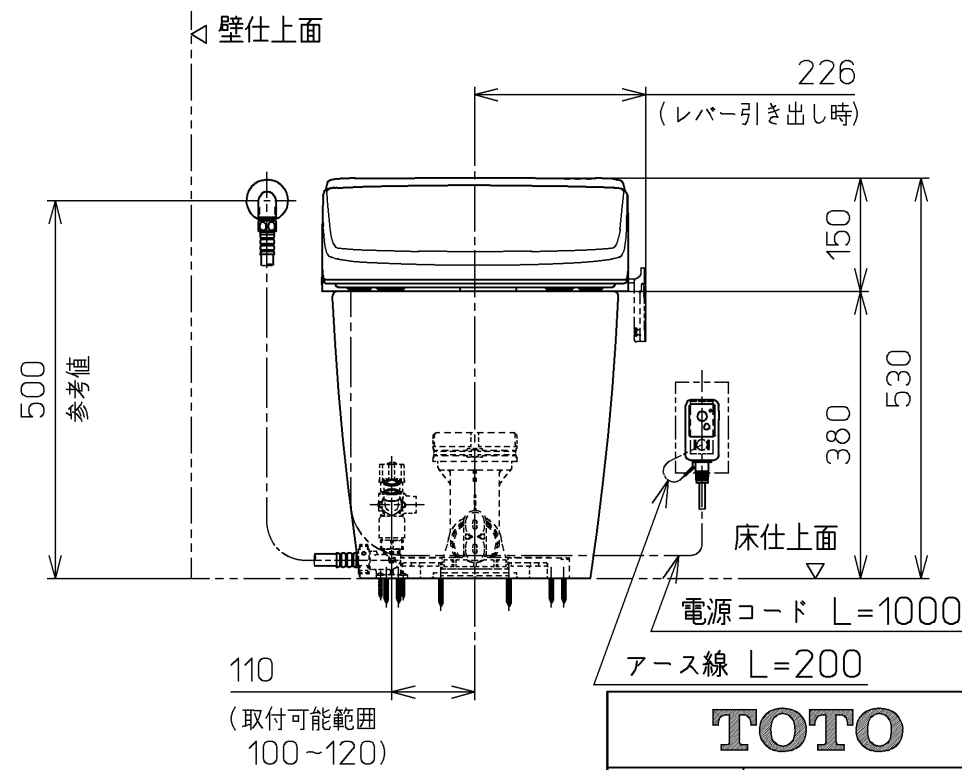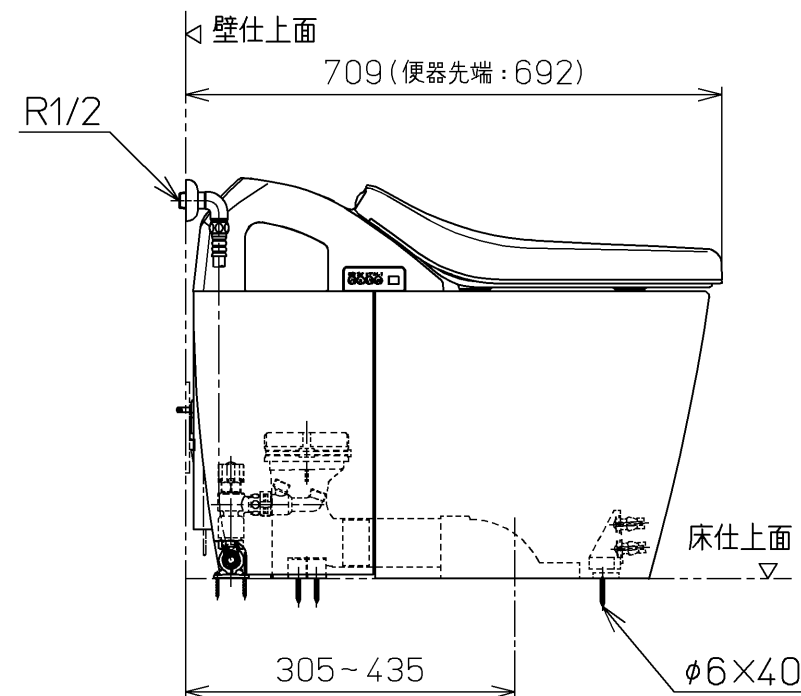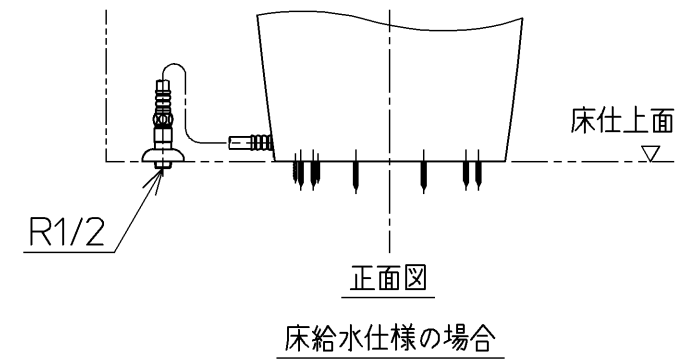

製図		検図	日付	尺度	名称 ウォシュレット一体形 便器
檜 原		青 柳	松 井	10-12-08	
備考 ネオレストRHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ					品番 CES9765MZ
					図番 CES9765MZ=A0101