

2012/6/1 \*规格:

最低必要水压0.05MPa(流動時)

注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

\*製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

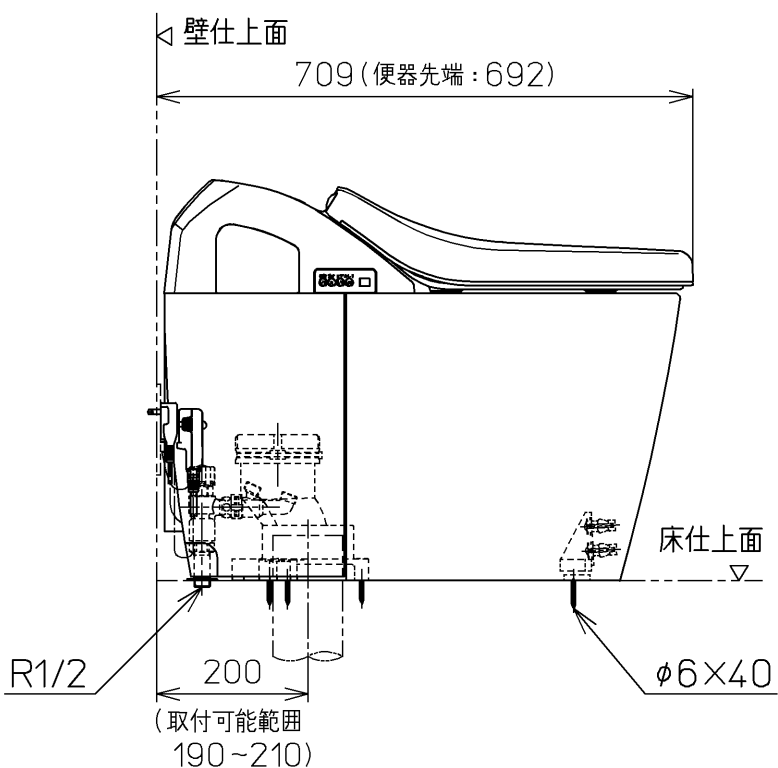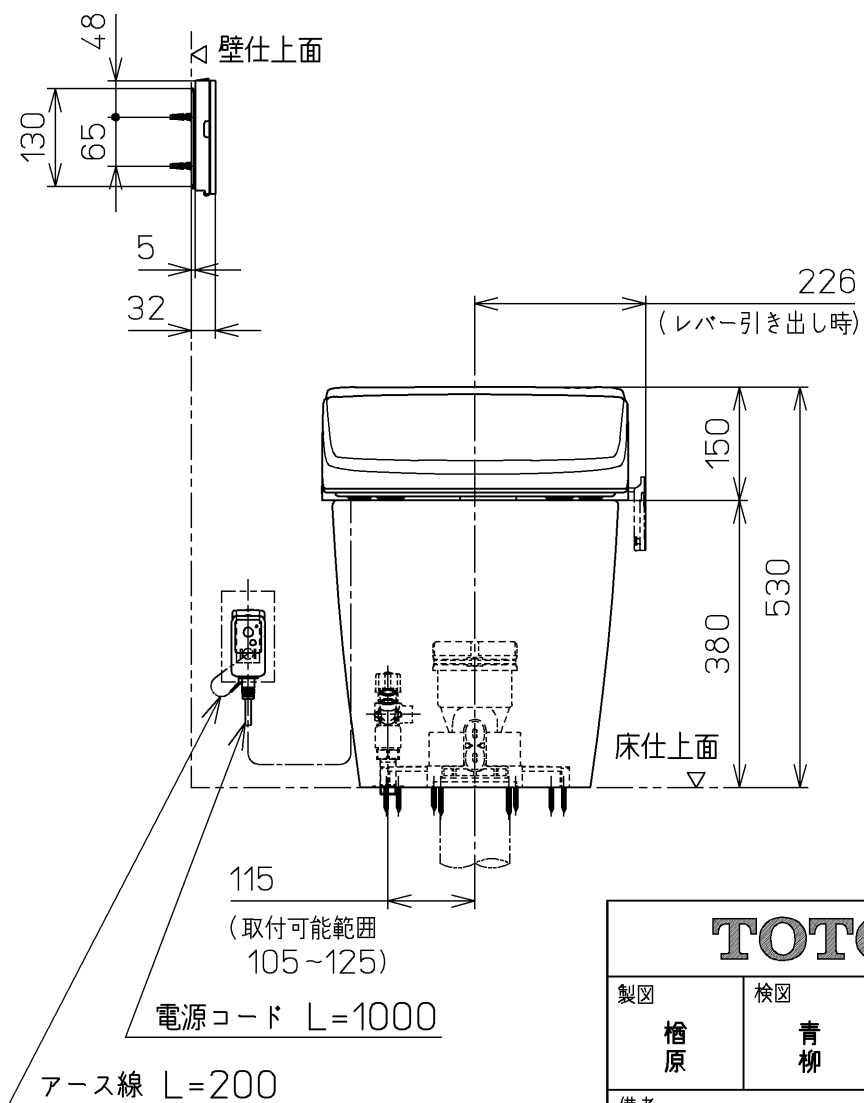

|                                                                                       |             |                                                                                       |              |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----|
|  |             |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |     |
| 製図<br>檜原                                                                              | 検図<br>青柳 松井 | 日付<br>10-12-08                                                                        | 尺度<br>1 : 10 |                        |     |
| 備考<br>ネオレストRH2(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水                                            |             |                                                                                       |              | 品番<br>CES9775H         |     |
|                                                                                       |             |                                                                                       |              | 図番<br>CES9775H=A0101   |     |
| A3                                                                                    |             |                                                                                       |              | ページNo. 1-1             | (改) |