

2012 / 01

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。





*製品背面に電源を設けないでください。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

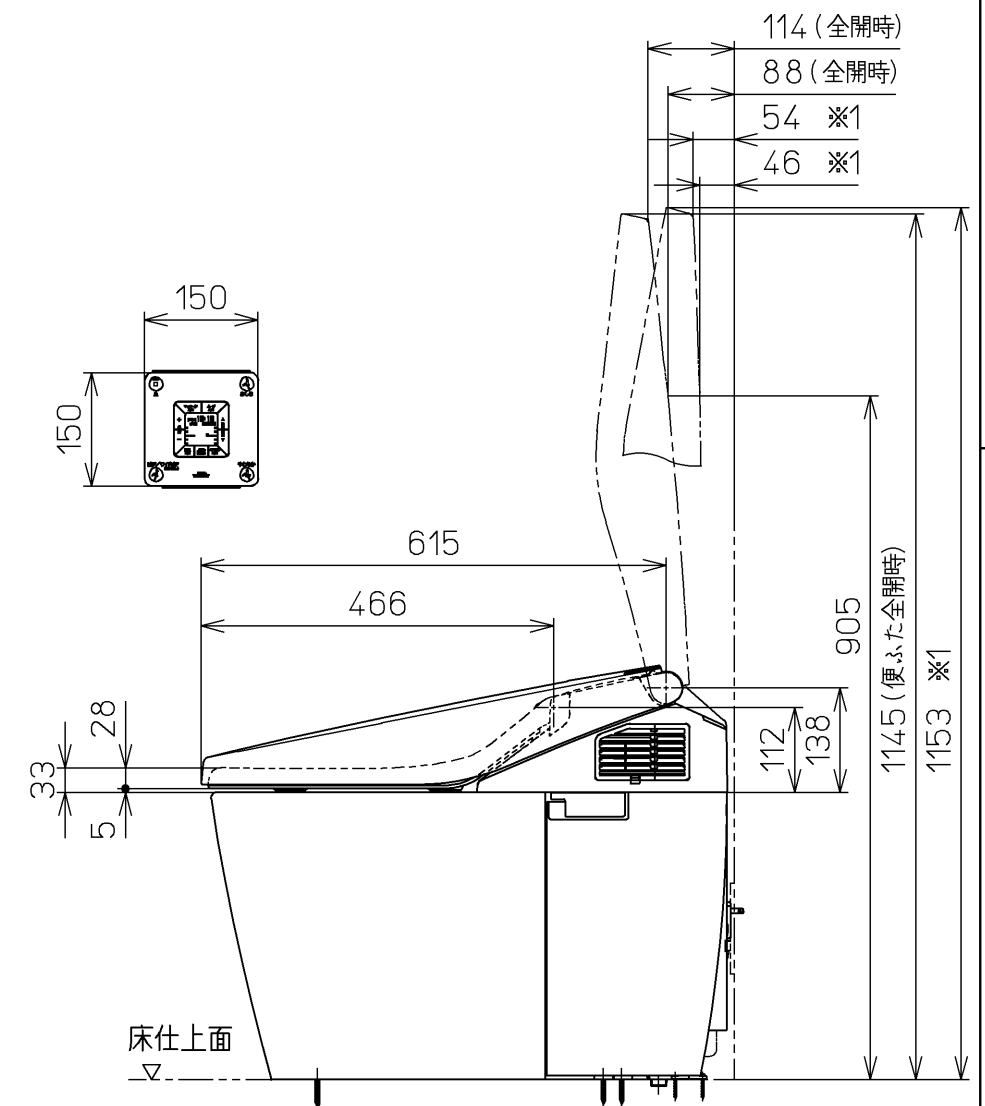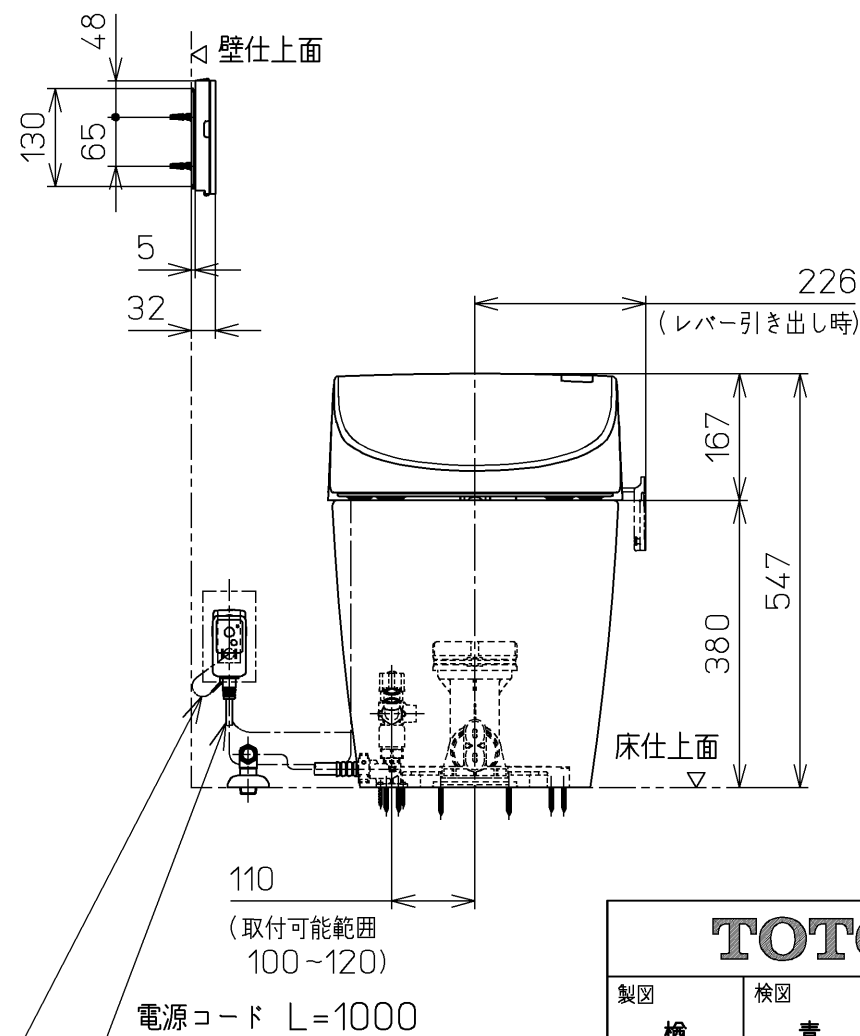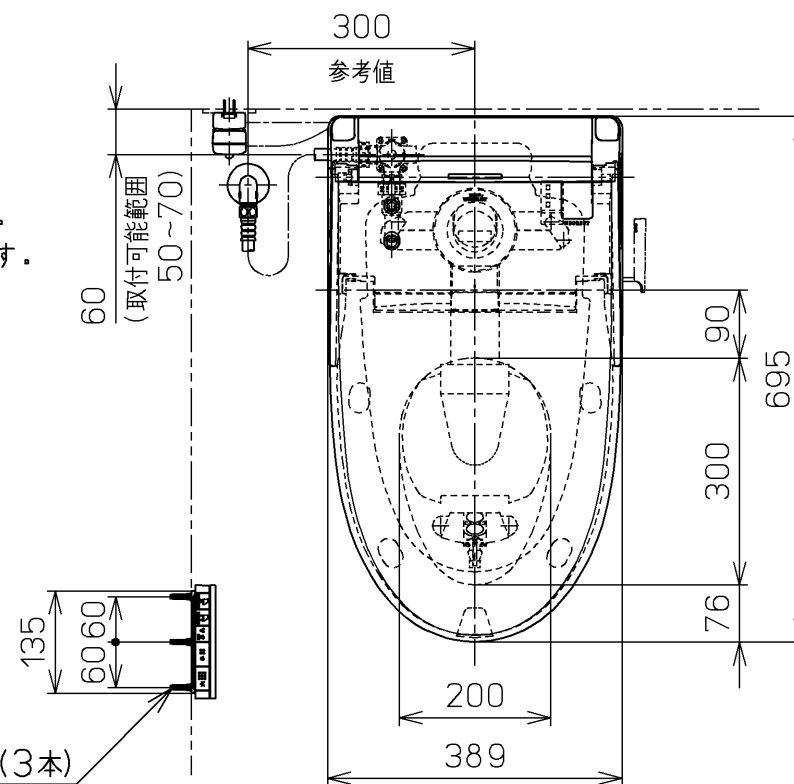

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 青 柳 松 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				品番 CES9785HM
				図番 CES9785HM=A0102