

生産中止図面

2013/03

<特注仕様>

※関東圏ランクデベロッパー向け

1. 便器洗浄水量を標準 大4.8/小3.6/エコ小3.4 としたもの。
2. 陶器部の品番ラベルをテトロン製に変更したもの。

*定格：AC100V-1378W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 60 ± 5 mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開きらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないうださい。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、


300mm以上の空間を確保してください。

*室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

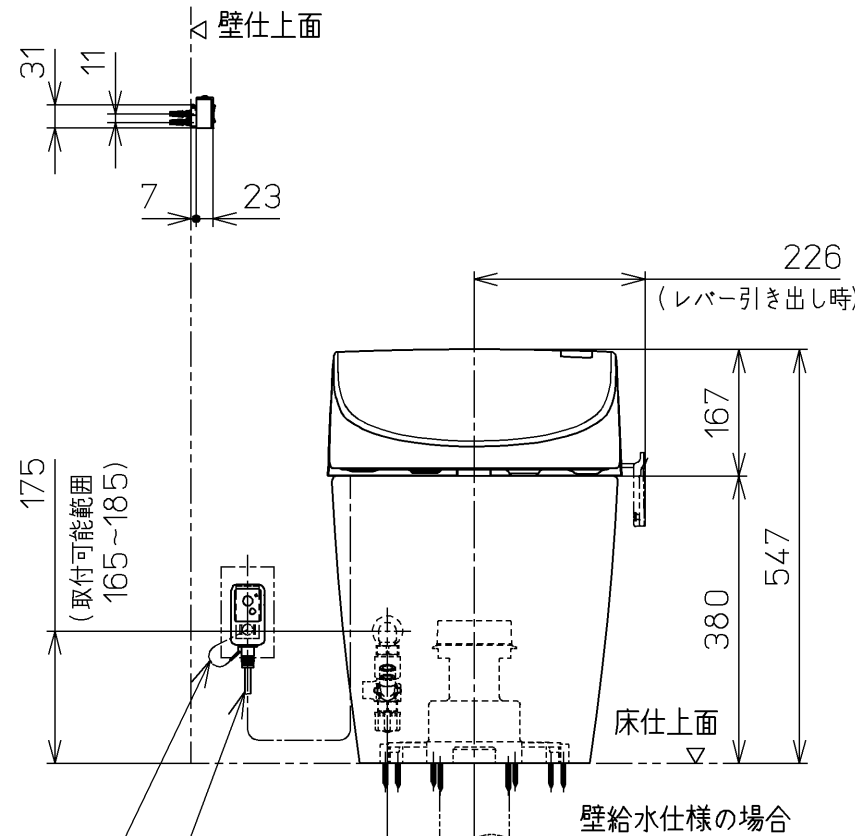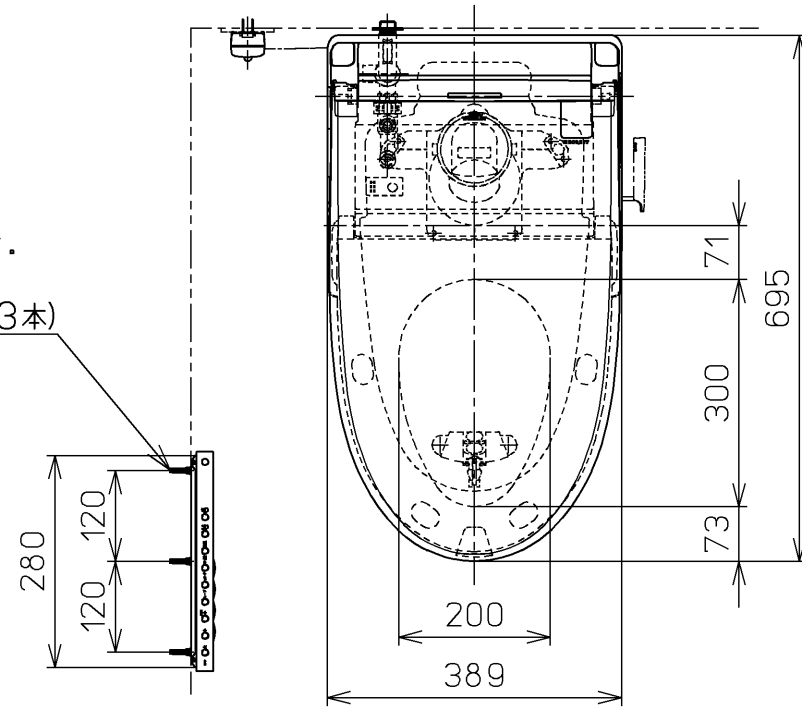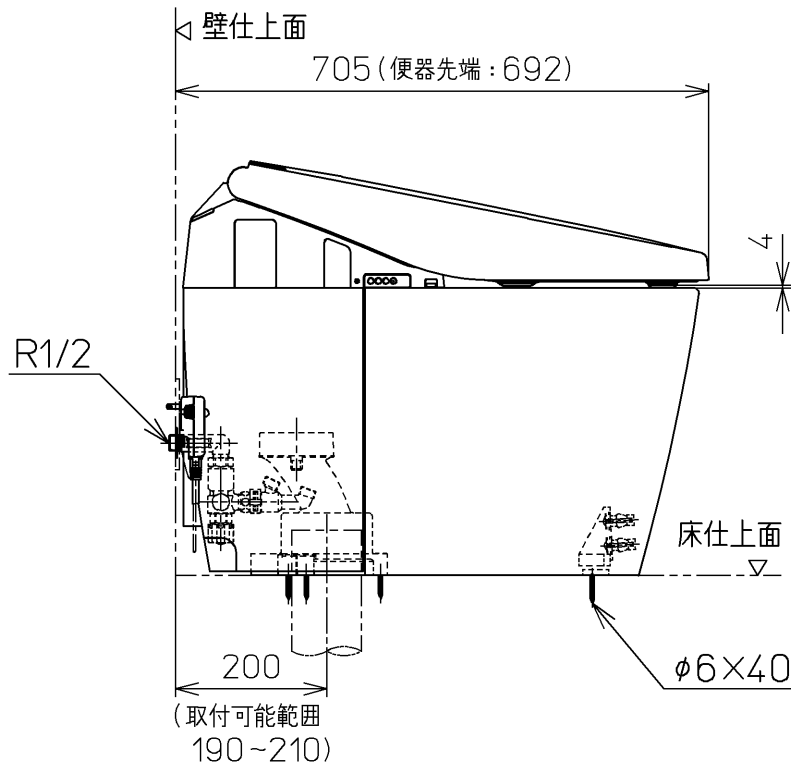

電源コード L=1000
アース線 L=200

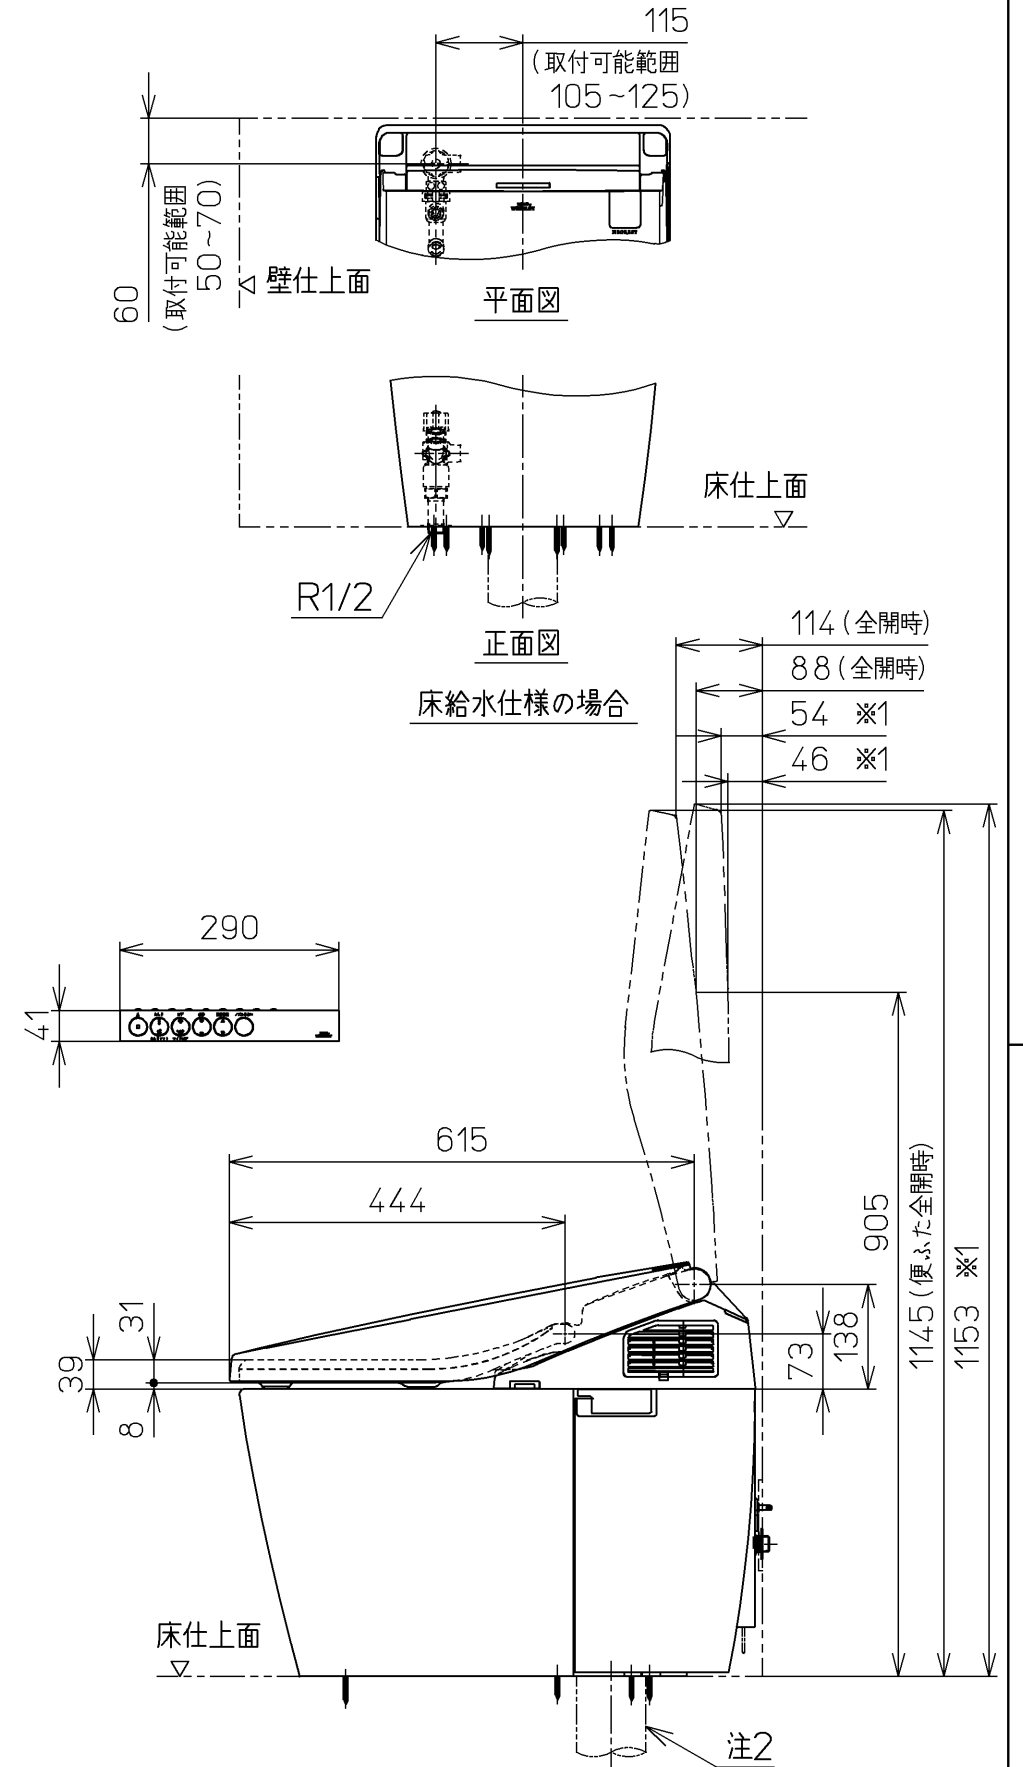

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9896JT75
小西	田添 二村 馨	12-03-28	1 : 10	図番	CES9896JT75_A0103
備考		ネオレストAH2W (水道直結式) 一般地・流動兼用,S排水		機能部: TCF9896JV75 陶器部: CS985BV4	