




# 生産中止図面

2016/04

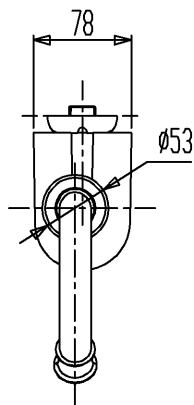

| 仕様     |                                                                                                                          |                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 用途     | パブリック/一般住宅                                                                                                               |                                                                  |
| タイプ    | AC100Vタイプ                                                                                                                |                                                                  |
| 電源     | AC100V50/60Hz                                                                                                            |                                                                  |
| 消費電力   | 待機時                                                                                                                      | 0.4W (最大値3W)                                                     |
|        | 作動時                                                                                                                      | 0.6W (最大値5W)                                                     |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                   | 0.05MPa (流動圧)                                                    |
|        | 最高水圧                                                                                                                     | 0.75MPa (静水圧)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                           |                                                                  |
| 使用環境温度 | 1~40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                          |                                                                  |
| 特記事項   | (1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。<br>(3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。 |                                                                  |

吐水流量は定流量弁 (4L/min用) により上服カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

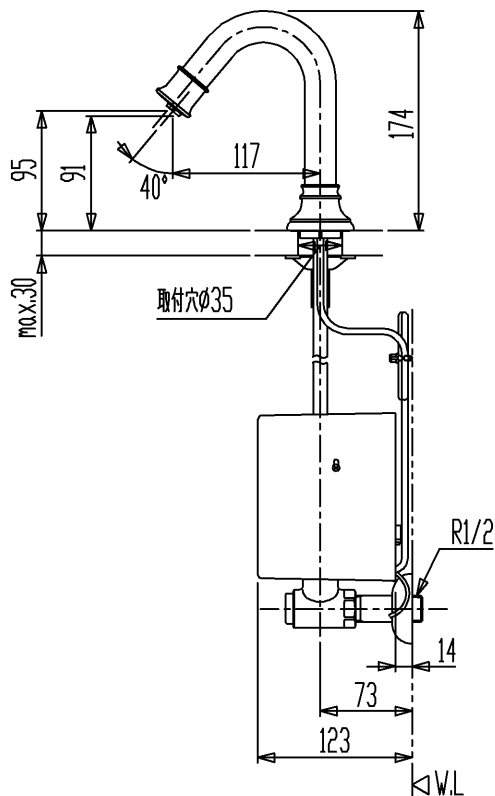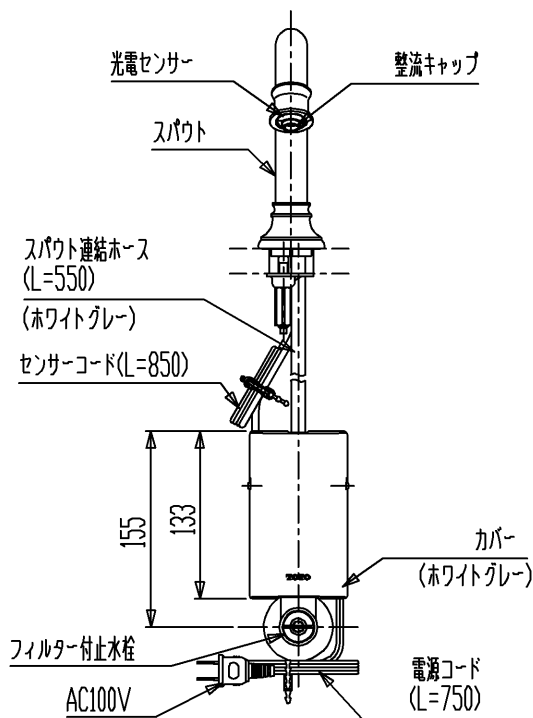

| 品番      | 仕上色        |
|---------|------------|
| CET950  | クロム        |
| CET950G | ゴールド (PVD) |

|               |          |                |             |                     |
|---------------|----------|----------------|-------------|---------------------|
| セラトレーディング株式会社 |          |                | 単位<br>mm    | 名称<br>自動水栓 (単水栓タイプ) |
| 製図<br>石原      | 検図<br>早川 | 日付<br>14.01.10 | 尺度<br>1 : 6 | 品番<br>CET950        |
| 備考<br>(JIS)   |          |                |             | 図番<br>CET950        |