
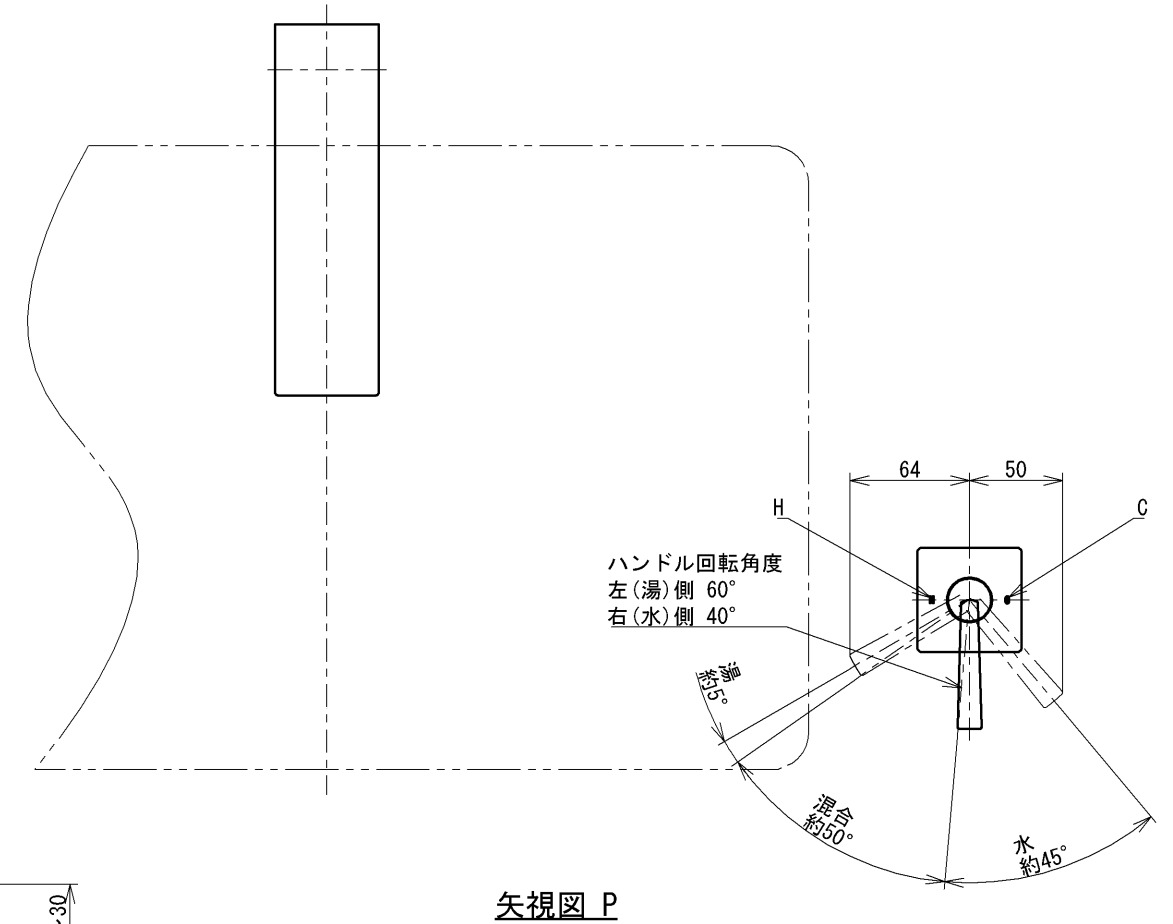
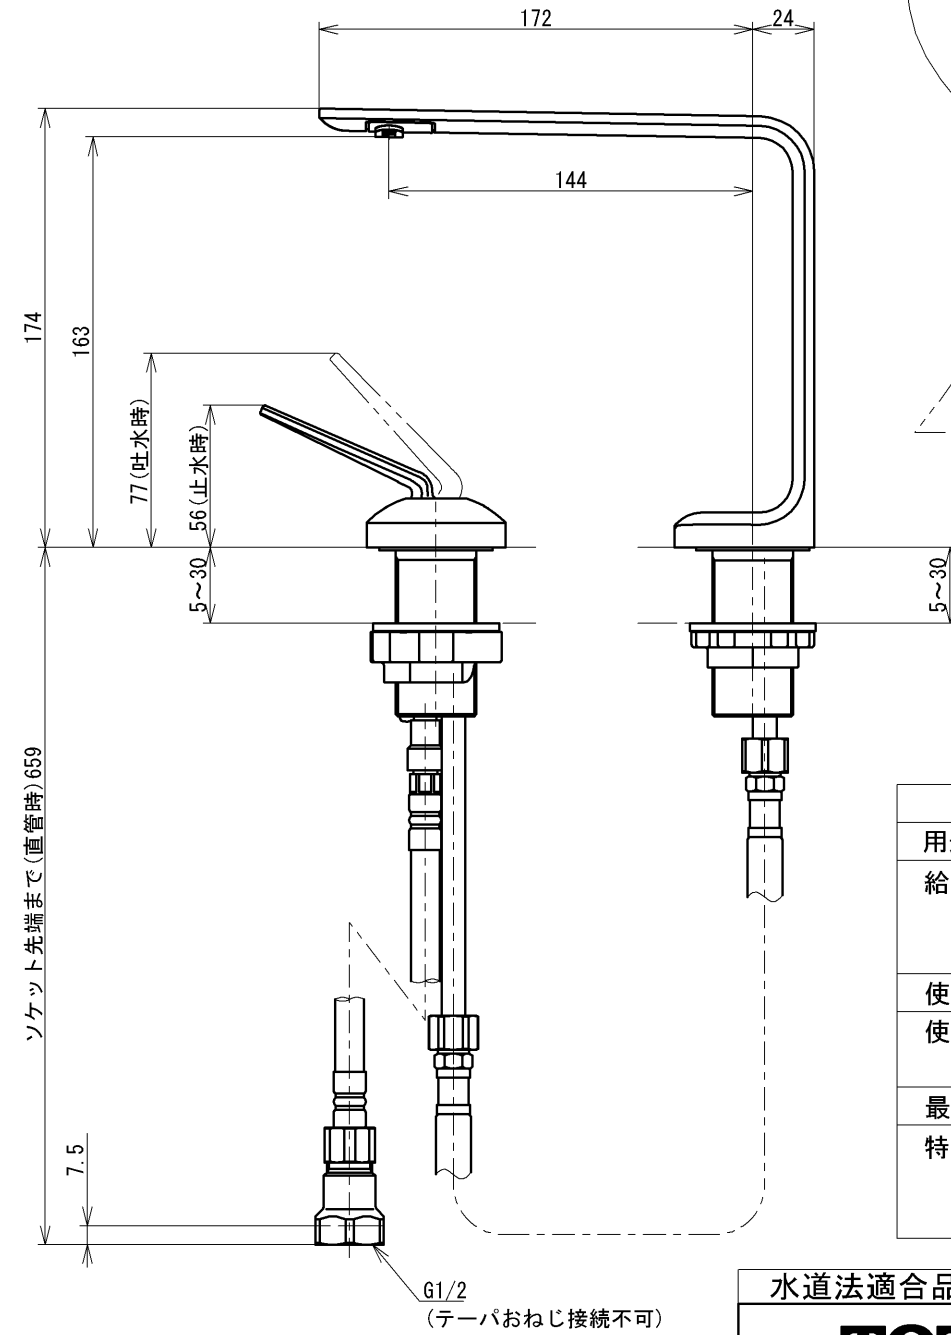


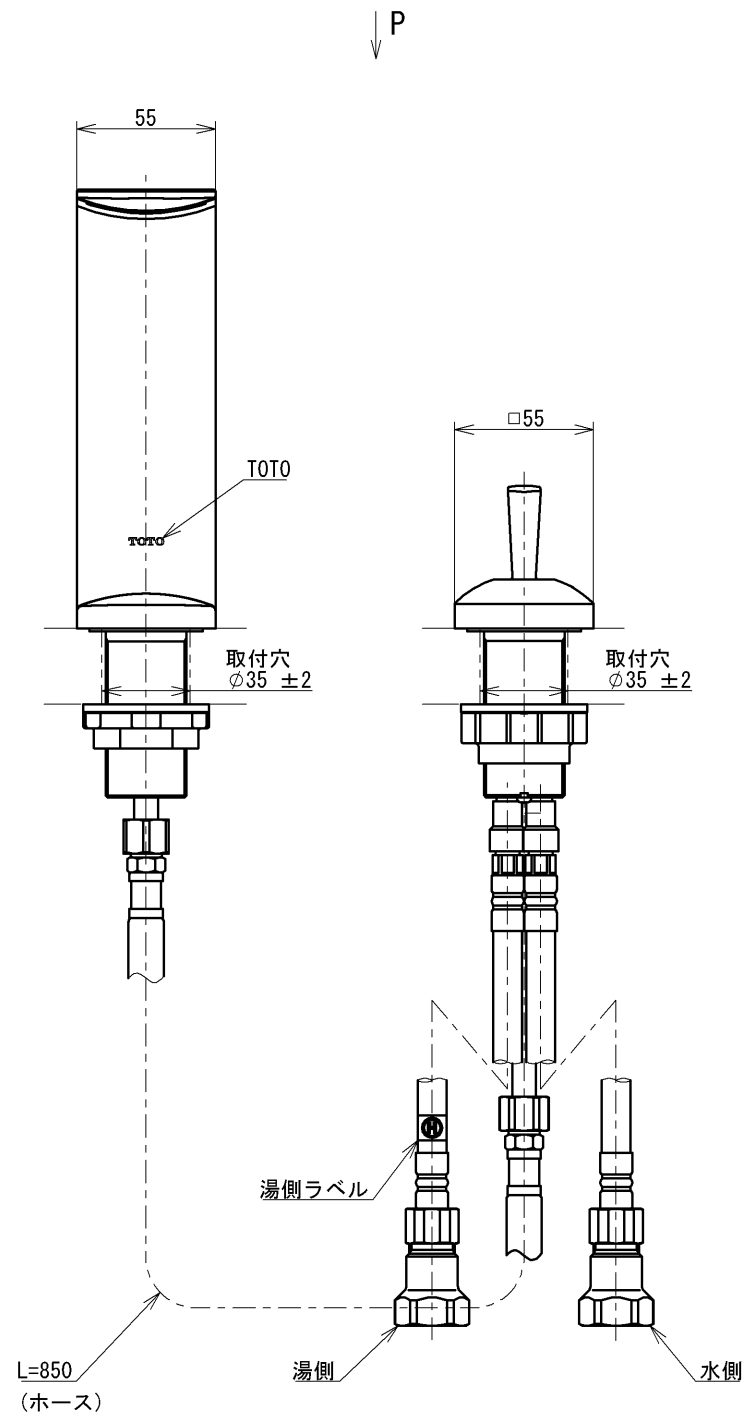

節湯
C1

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 1MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品 (JIS)			
製図		検図	日付
北崎		秋永 (博) 秋永 (博)	2024-07-19
備考		単位 mm	名称
		尺度 1:3	台付シングル混合水栓 エコシングル
		品番	TLP02306JA
		図番	TLP02306JA=SA00. 002. 00