生産中止図面
２０１４／０５

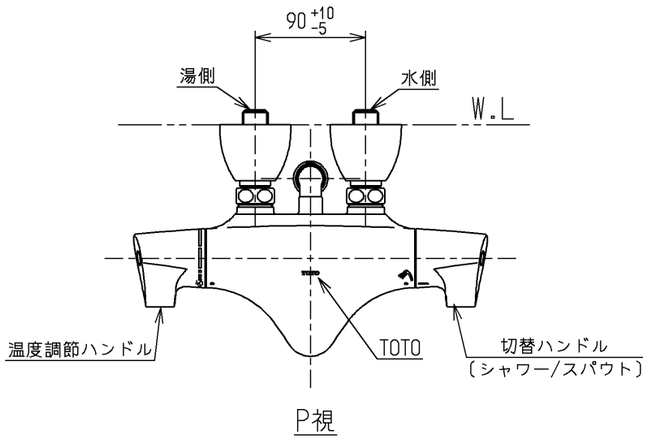

P視

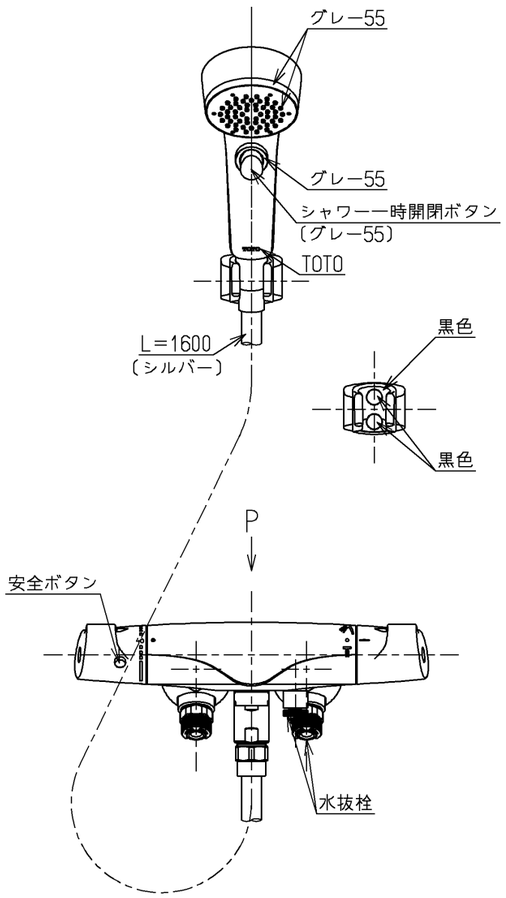

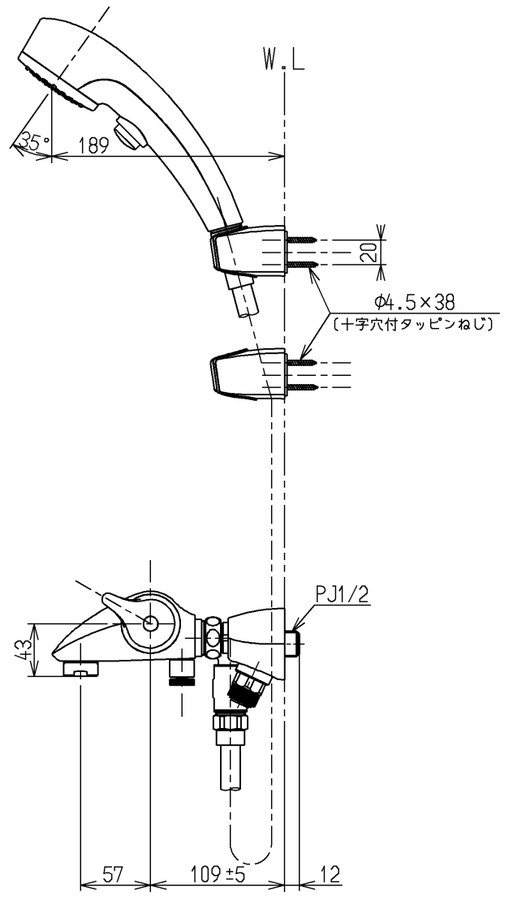

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．07MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯 AB
節湯 A1
節湯 B1

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品	エコマーク商品

TOTO

単位 mm

製図	検図	日付	尺度
安永	久保 浩一 本山	14.05.30	1：5

備考
逆止弁付

名称
壁付サーモ13　（シャワ
バス・クリック・寒）（浴室）　（ＪＩＳ）

図番
TMNW40G1Z

A3