


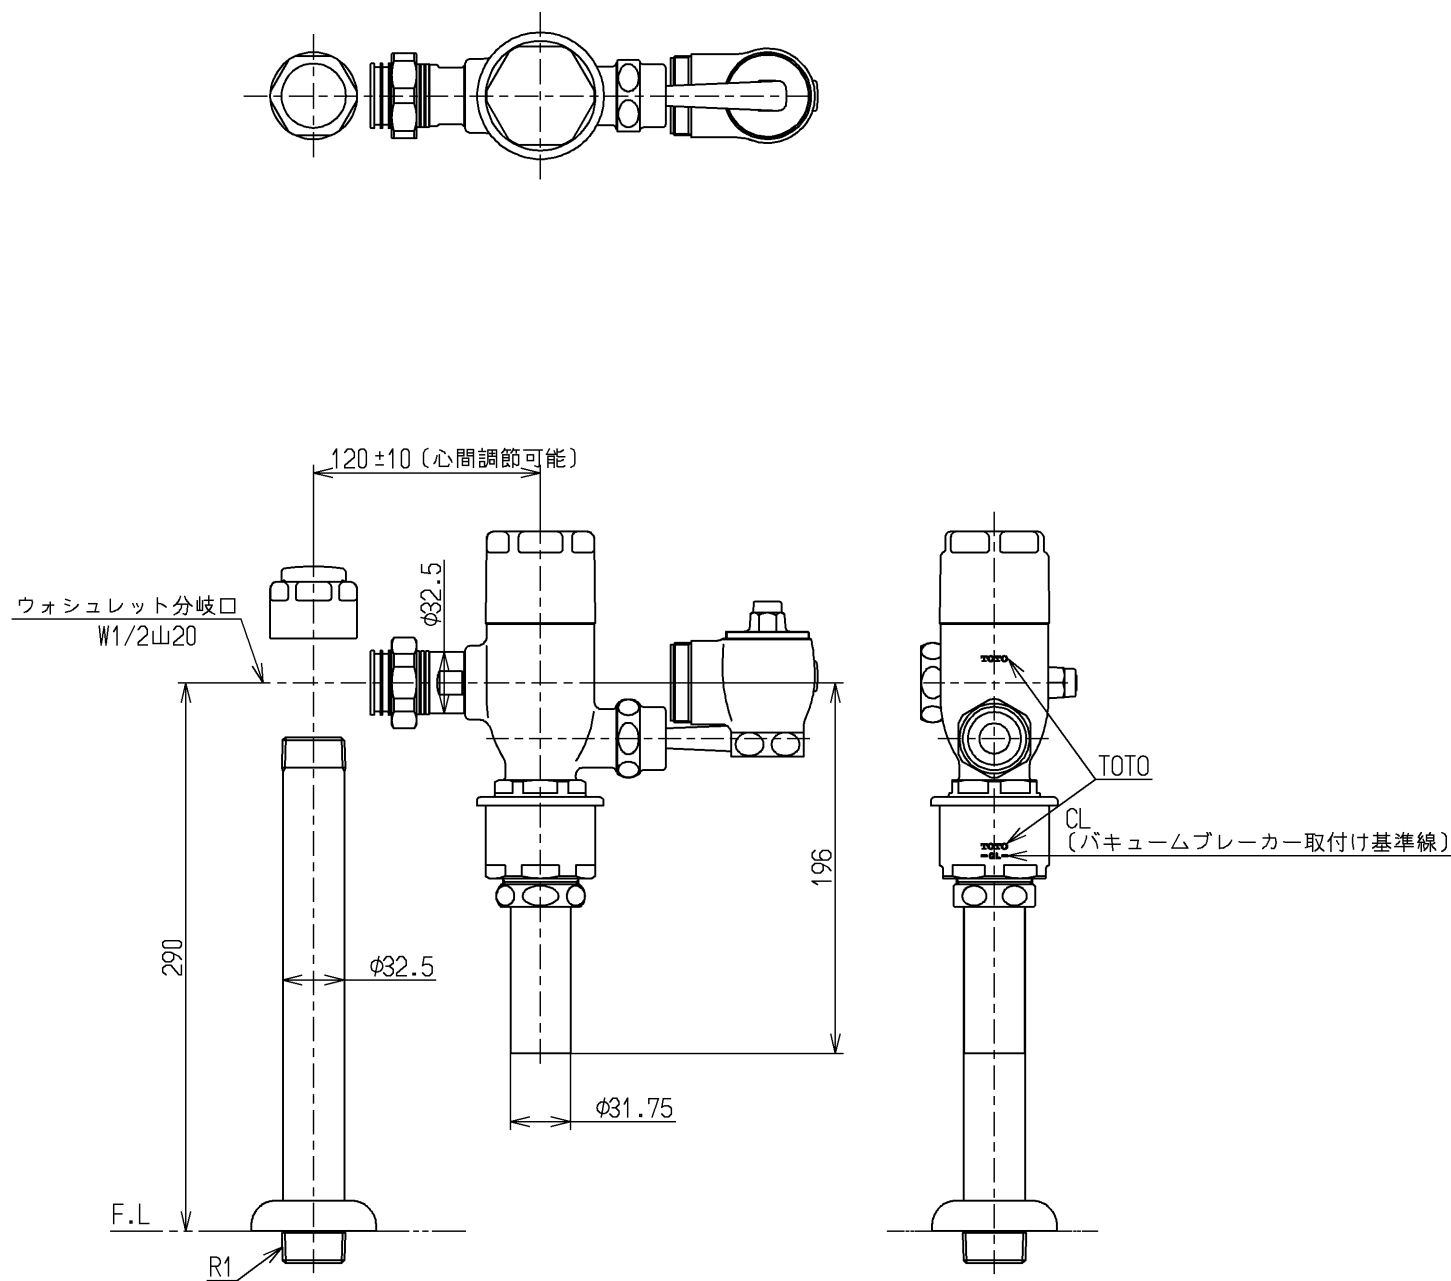

仕様		
用途	パブリック 大便器用	
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0.07MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水のみ	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
洗浄水量調節範囲	8～13L調節可能	
工場出荷時標準洗浄水量	10L	
特記事項	(1)便器の洗浄機能を確認するため、瞬間流量が102L/分以上得られ るよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、CL（バキュームブレーカー取付け基準線）が 便器のあふれ縁から150mm以上上方になるように設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。	

水道法適合品					
製図		検図		日付	
和(照)		小(子)		本(忠)	
田		西		田	
13.05.30		1 : 4			
備考		中央官公庁向		TV550P3	