

生産中止図面
2006/12

■代表対応コンセント




メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品

品 名		品 番
湯ばつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管	TN65LX50	
	TN65LX60	
	TN65LX75	
	TN65-11X	
	TN65-12X	
	TN65-13X	
	TN65-14X	
排水配管用アダプタ	T1122T	
	T1122J	
	T1122	
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2X	
接続ロキャップ	TH651	
自動水栓接続脚	RHE654	

■本体仕様

仕 様	
項 目	名 称
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-D
品 番	REW12A1DN
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	約12L
電 源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A 
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)
満水質量	約22kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	なし(75℃固定)
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口
	出 湯 口
	出 水 口
	膨張水排水口
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

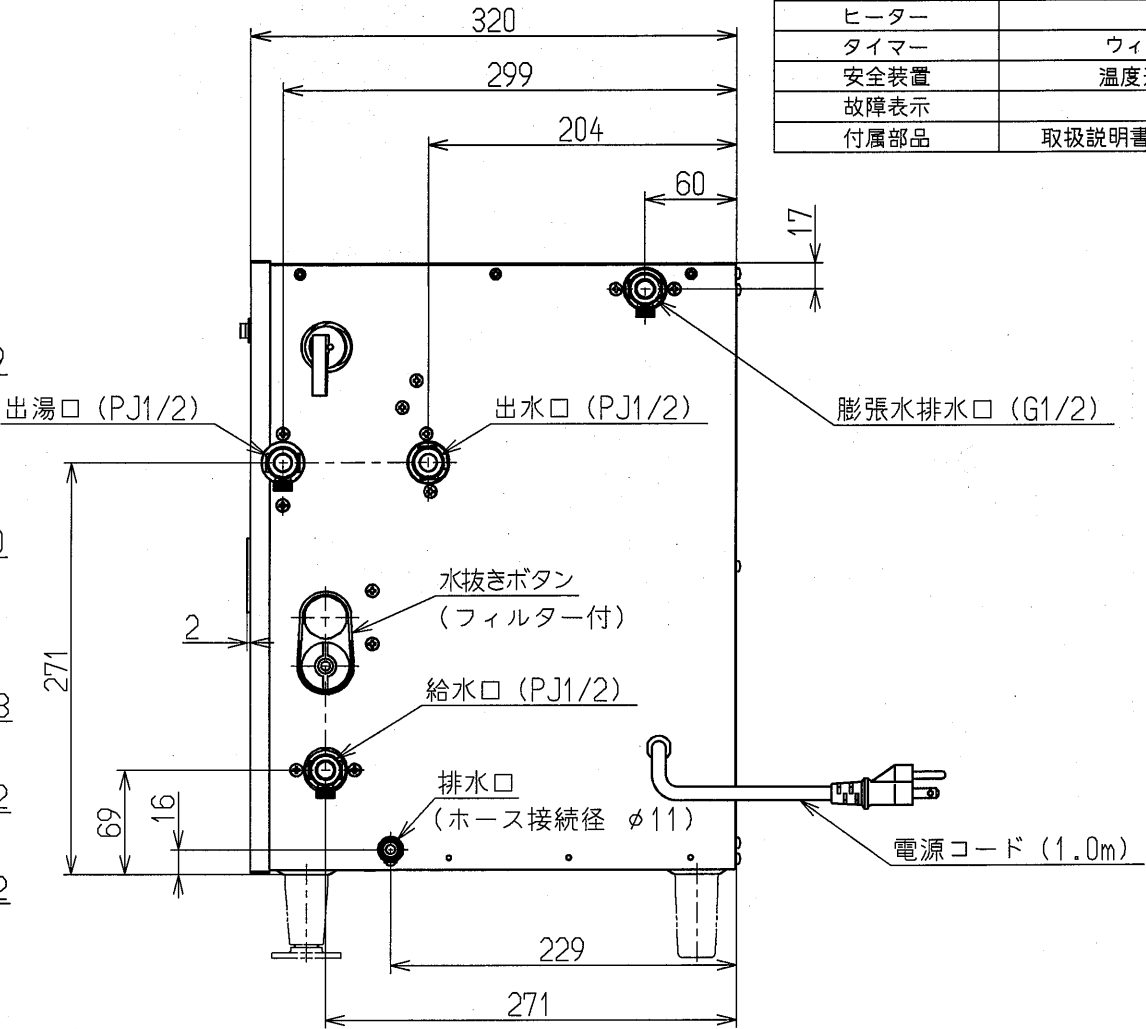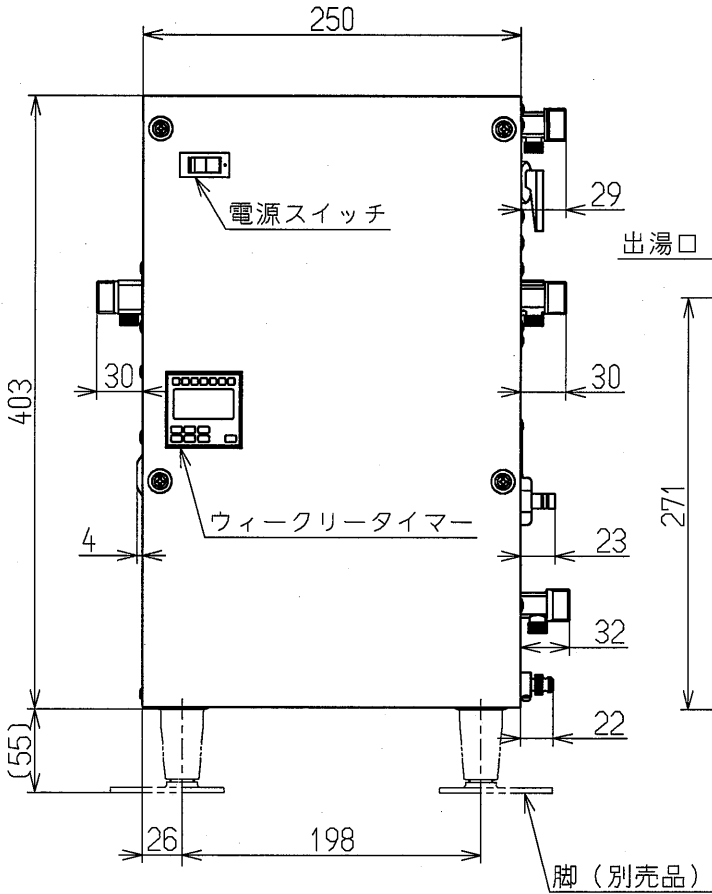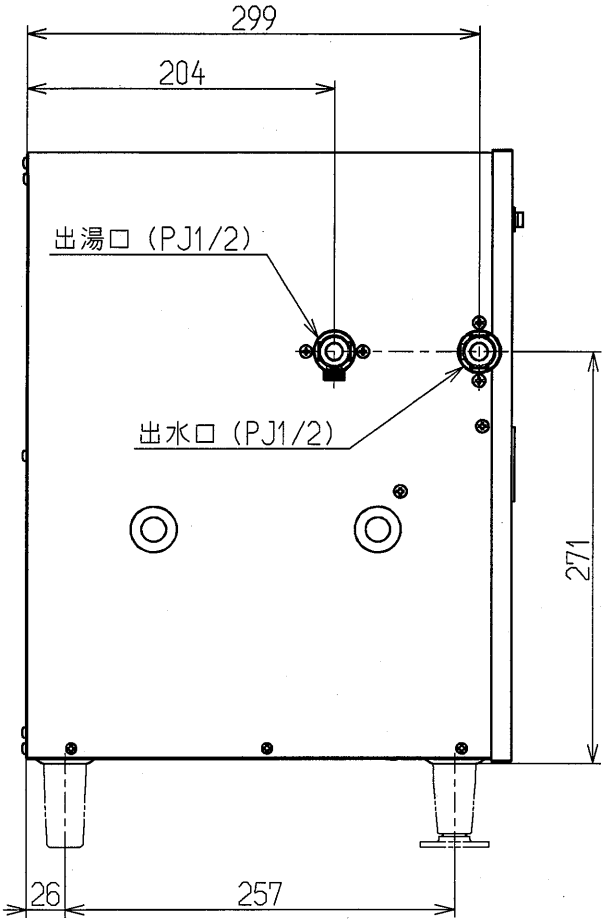

TOTO		単位	名称
		mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
製図	検図	日付	図番
秋吉	川 淵 河 野	06.08.29	1 : 5
備考		REW12A1DN	