

生産中止図面
2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたをパール塗装したもの

＊定格：AC100V-1284W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。


(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。


＊製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




壁仕上面



壁仕上面


675 (便器先端：662)

R1/2

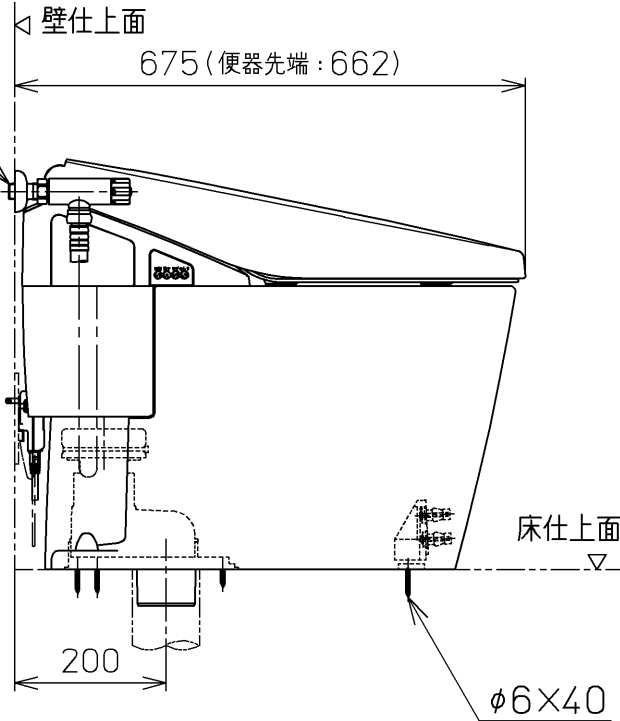

$\phi 6 \times 40$

壁給水仕様の場合

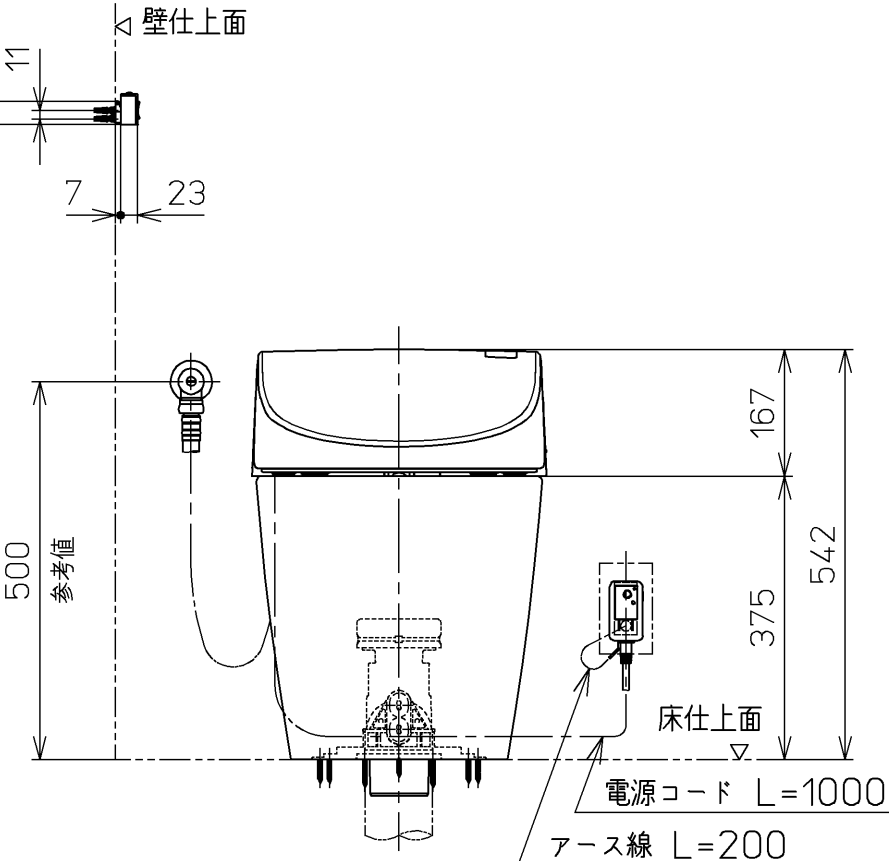

300

参考値

100
参考値

壁仕上面

平面図



R1/2

正面図

床給水仕様の場合

84 (全開時)

58 (全開時)

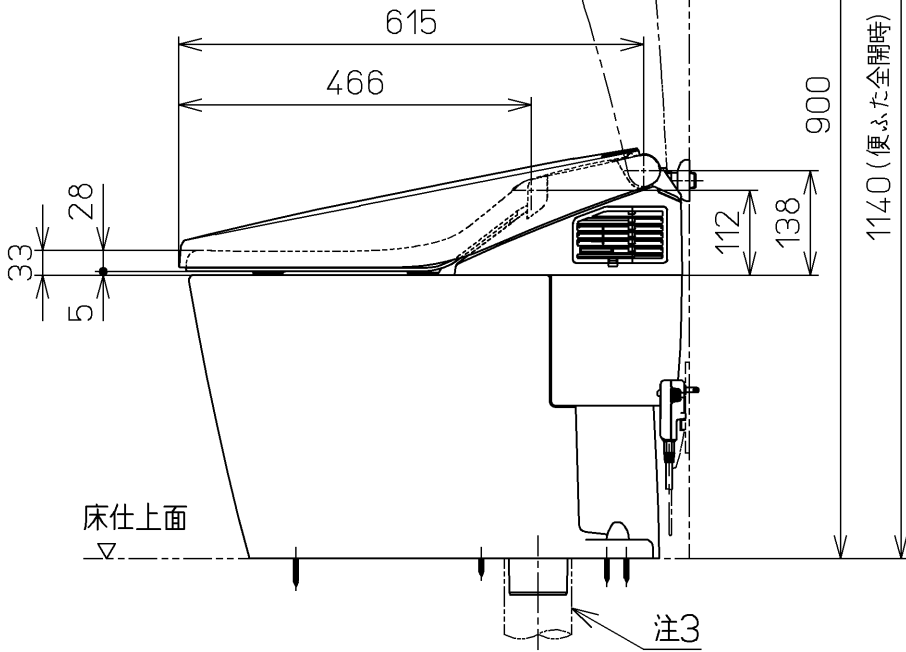

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9683FCJT9
備考 ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)		機能部：TCF9683CJV9 陶器部：CS966BF		図番 CES9683FCJT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)