
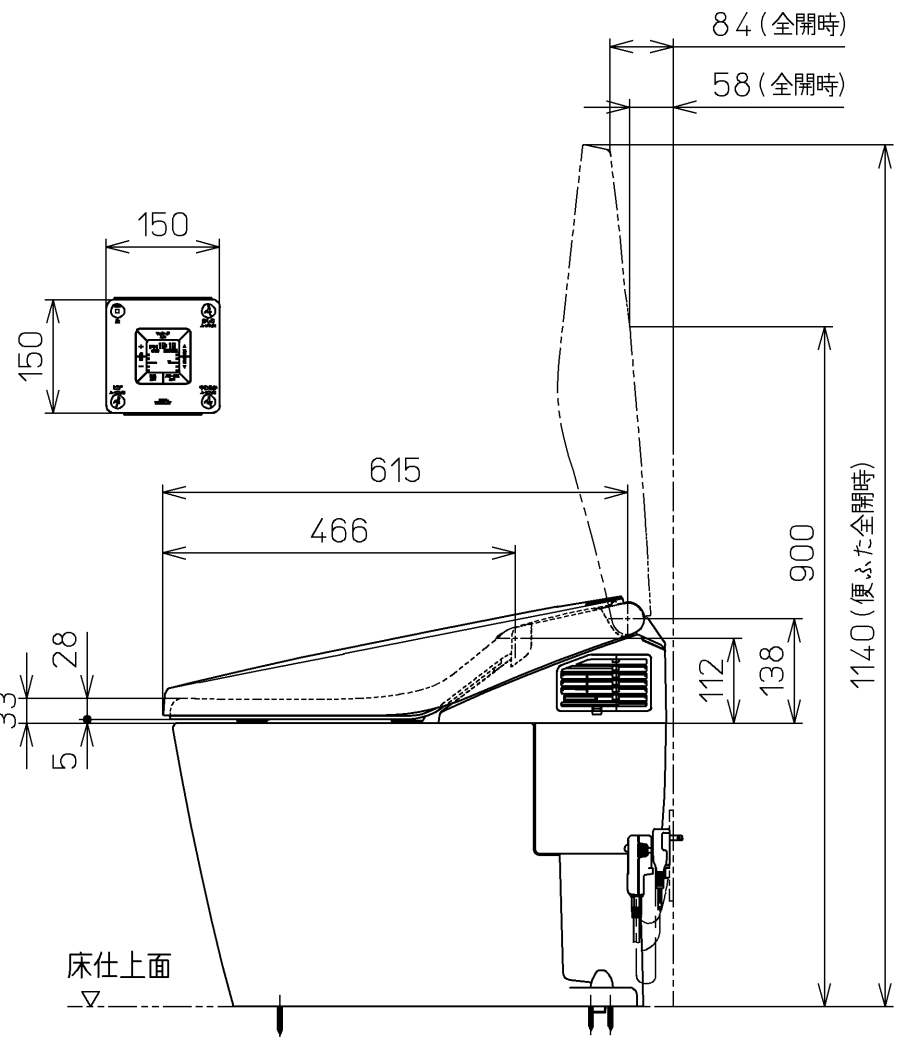
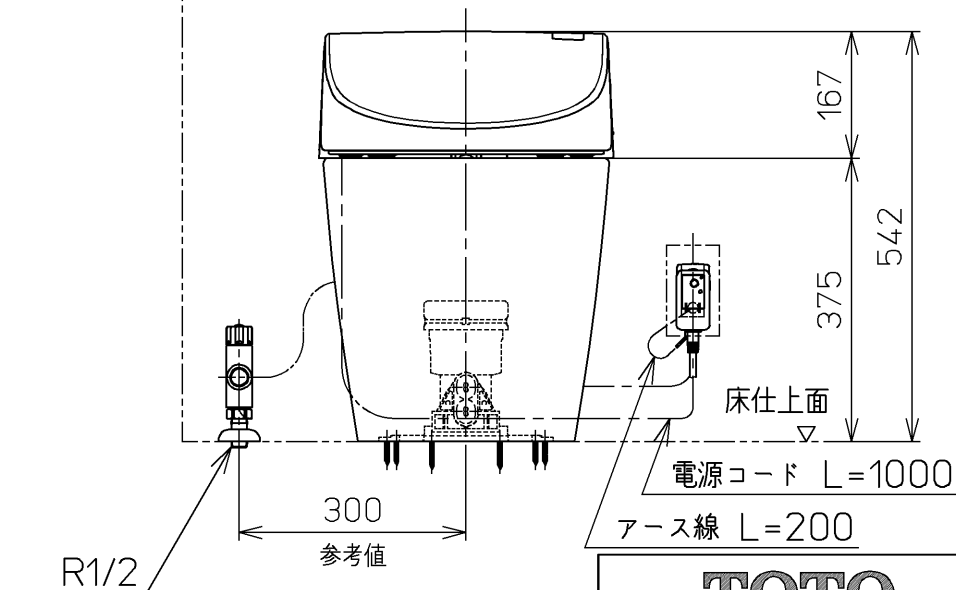
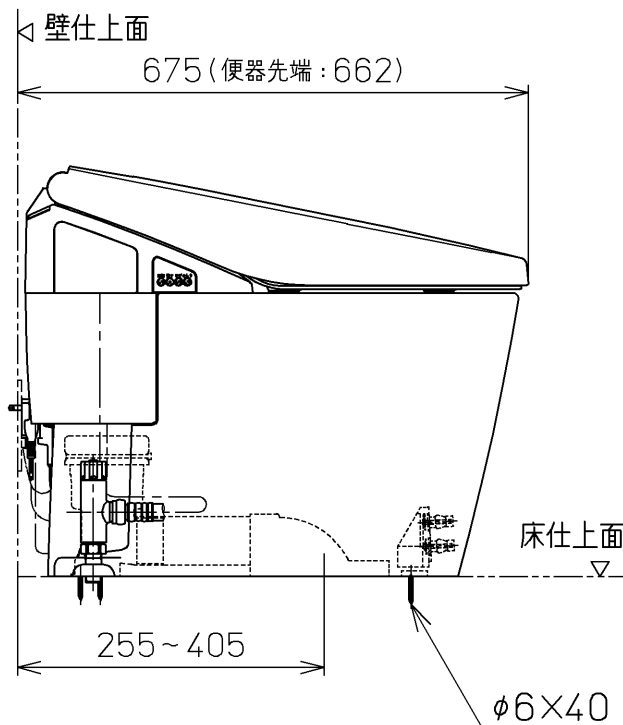



生産中止図面
2009/07

＜参考内容＞
1 便ふたをパール塗装したもの。

- * 定格 : AC100V-1324W 50/60Hz
- * 設置前に水压を測定ください
 - ・ 最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・ 最高水压は0.75MPaです。
- 注1 : 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2 : 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

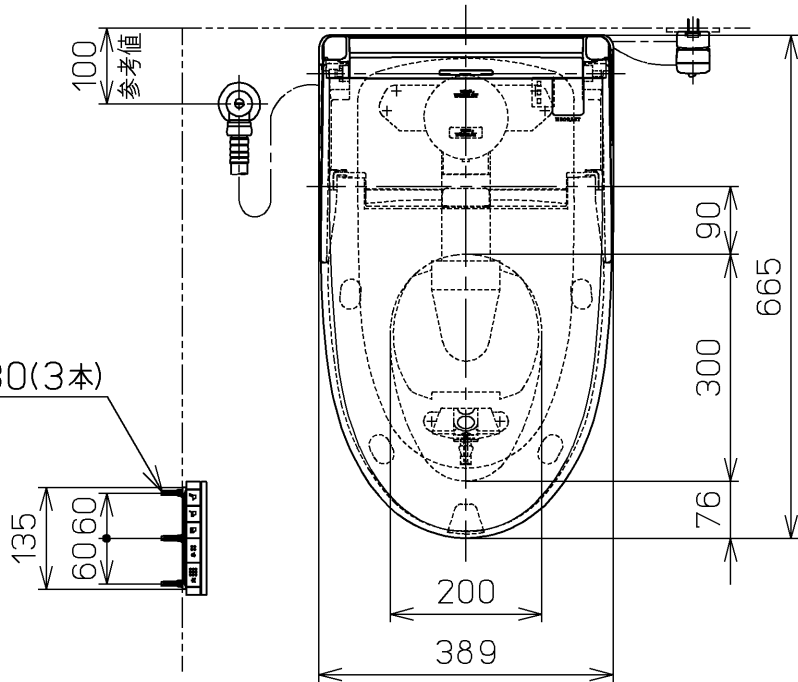

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9683HMCT9
備考 ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9683CV9 陶器部: CS966BHM		図番 CES9683HMCT9_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)