生産中止図面

２００９／＊定格：AC100V-1288W 50/60Hz

＊設置前に水圧を測定ください

・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがありますので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水圧と流量確保のため。）

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm

注4：左給水専用品です。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、配水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）

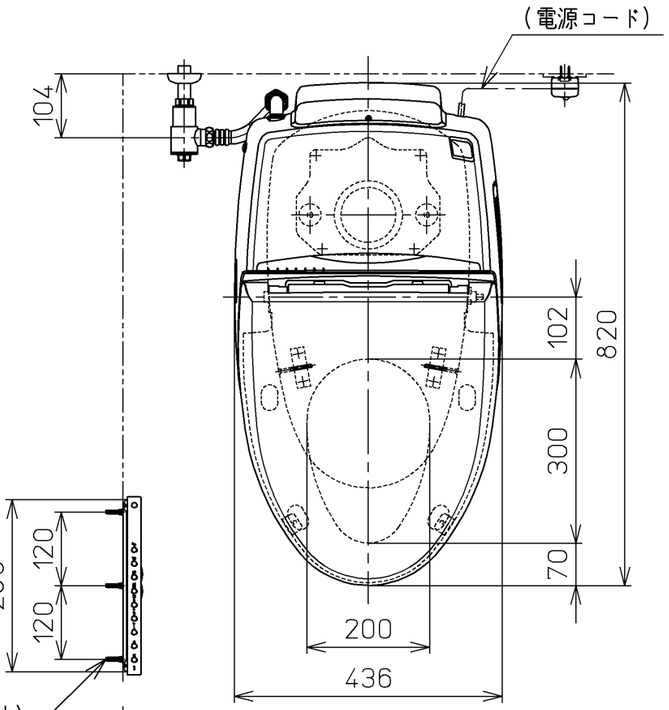

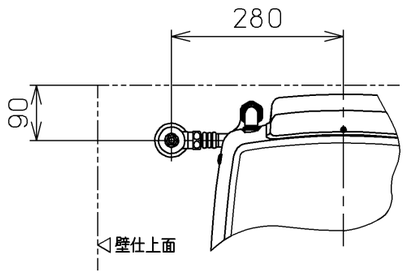

平面図

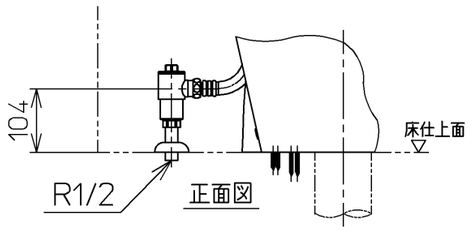

床給水仕様の場合







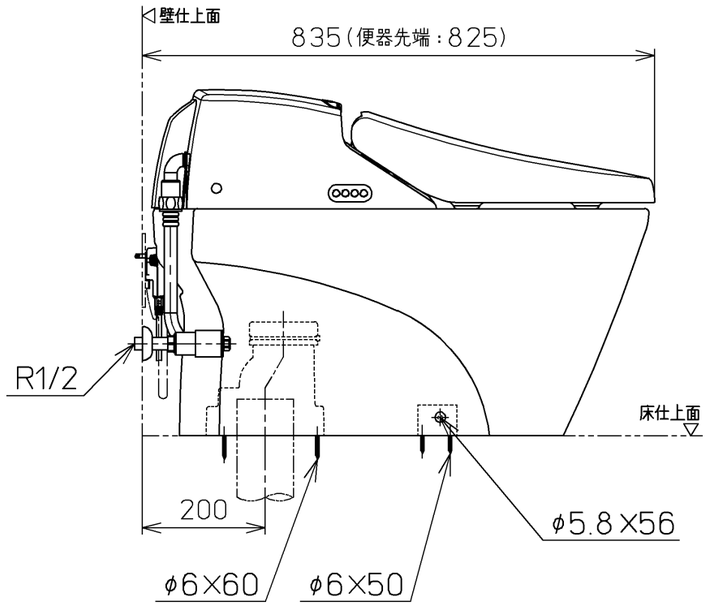

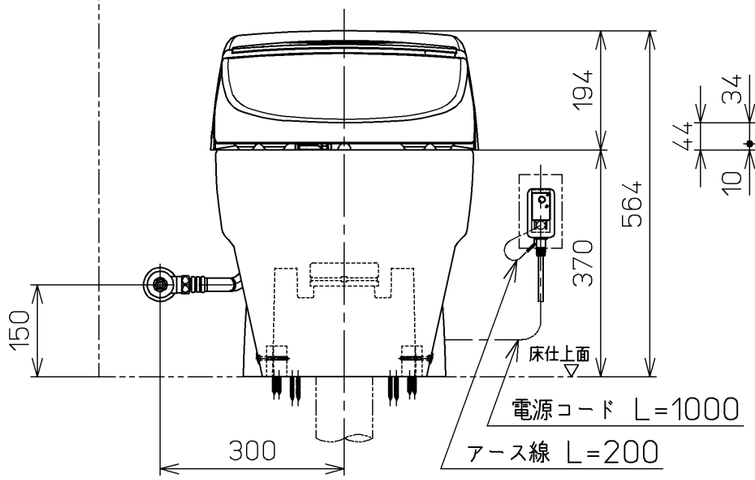

壁給水仕様の場合

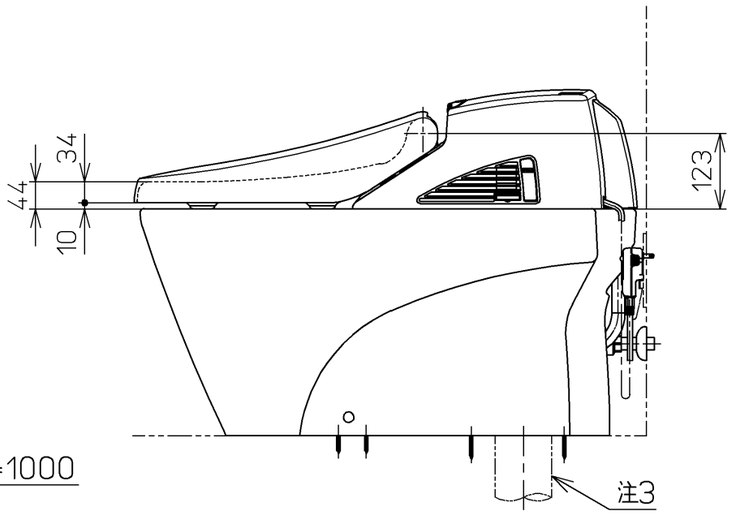

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器
製図 岩田	検図 鈴江 木上	日付 08-01-29	尺度 1：10	
備考 ネオレストXタイプ（レストルームドレッサー専用品）一般地・流動兼用，S排水				品番 CES9913CJ
				図番 CES9913CJ=A0100
A3				ページNo. 1-1 （改）

△