

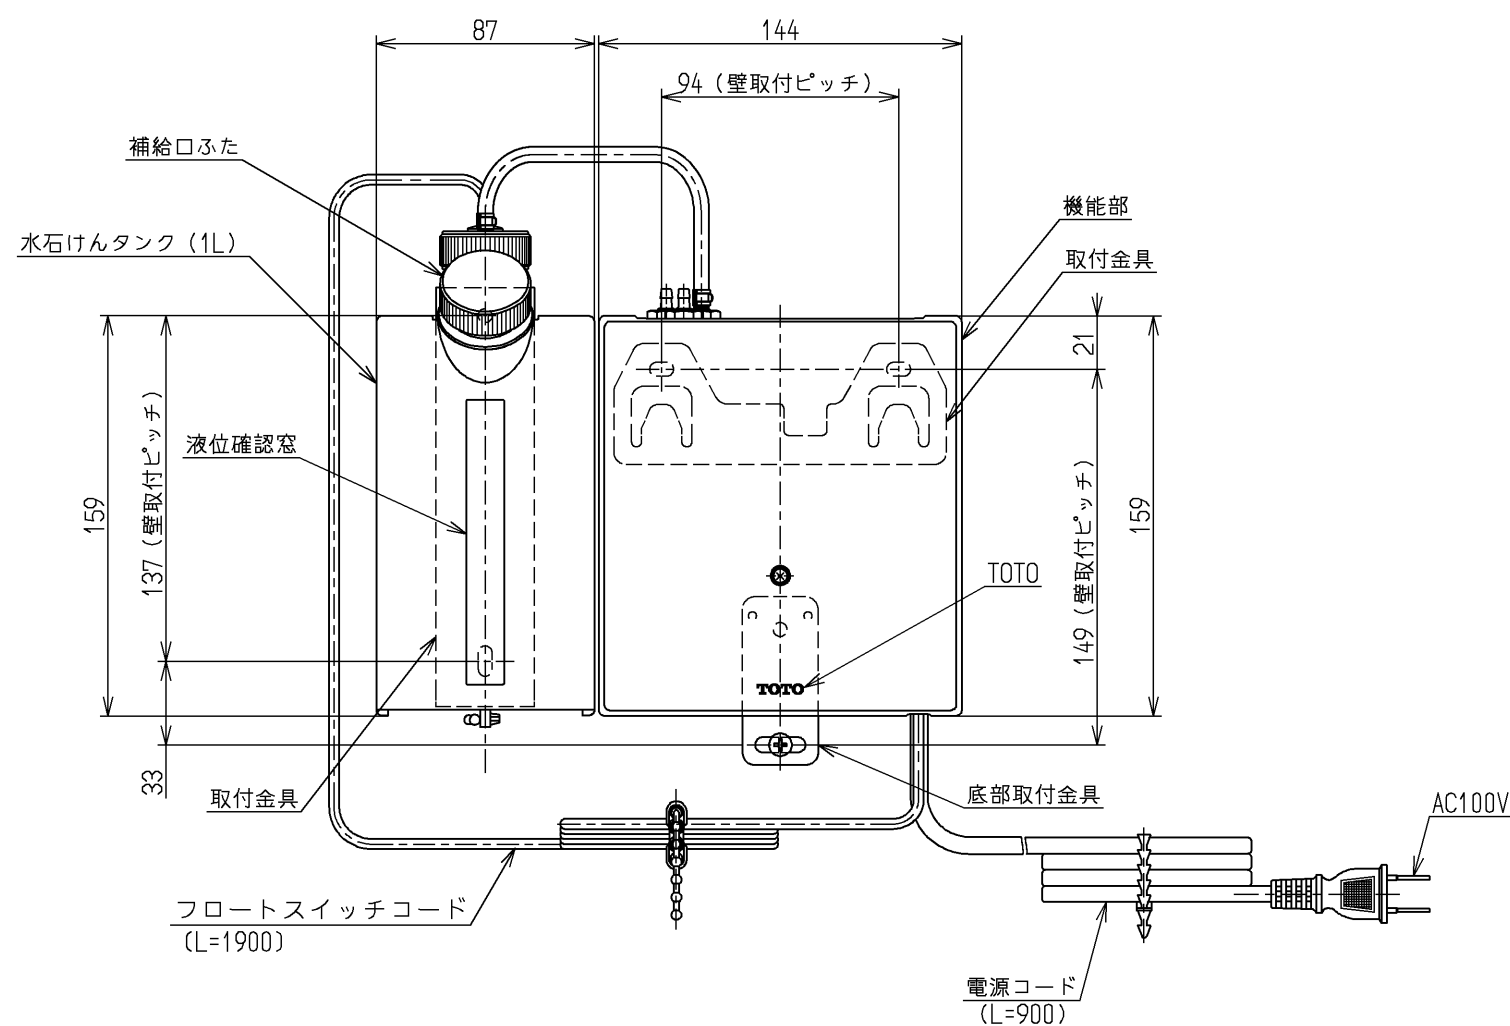


生産中止図面
2023/07

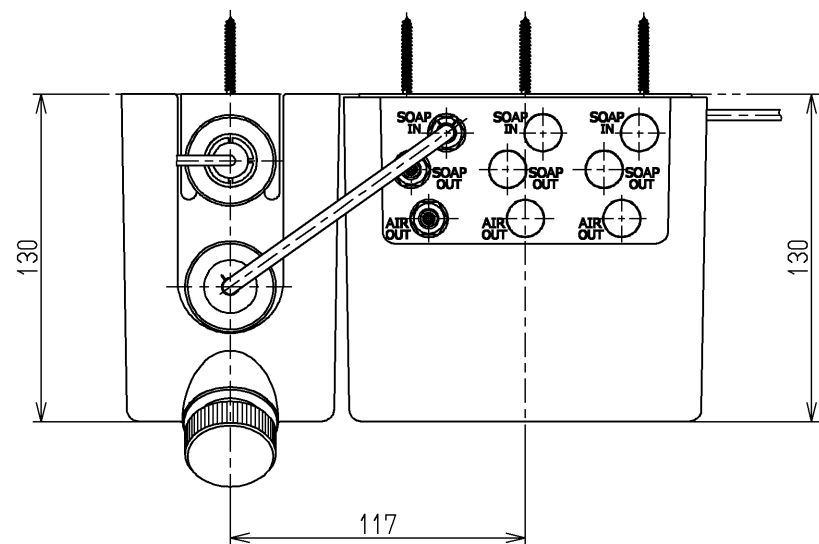

		仕様
用途	パブリック	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W以下
	作動時	4W以下
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)推奨水石けんをご使用ください。	

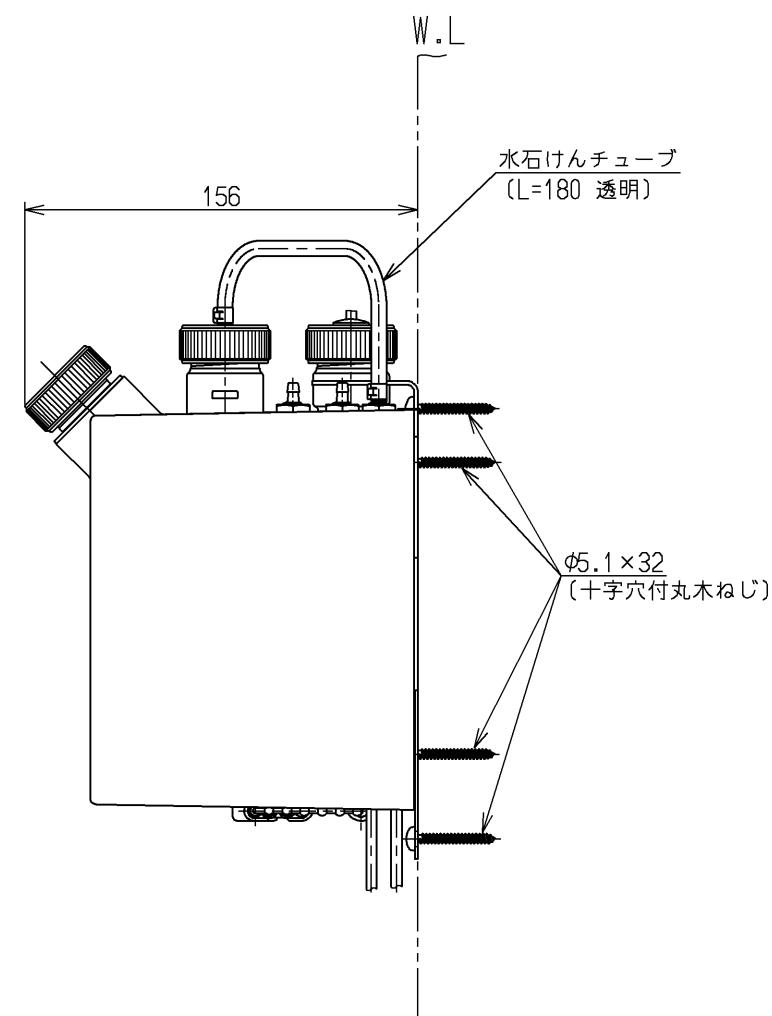

電気用品安全法適合品				
TOTO		単位 mm	名称 自動水石けん供給栓機能部	
製図 田中明	検図 工藤 竜	日付 18.02.13	尺度 1:3	(AC100V、1連、1Lタンク補給)
備考				図番 TLK01104J