

2010 / 01

<特殊内容>

- 1.便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2系統給水方式

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。





(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

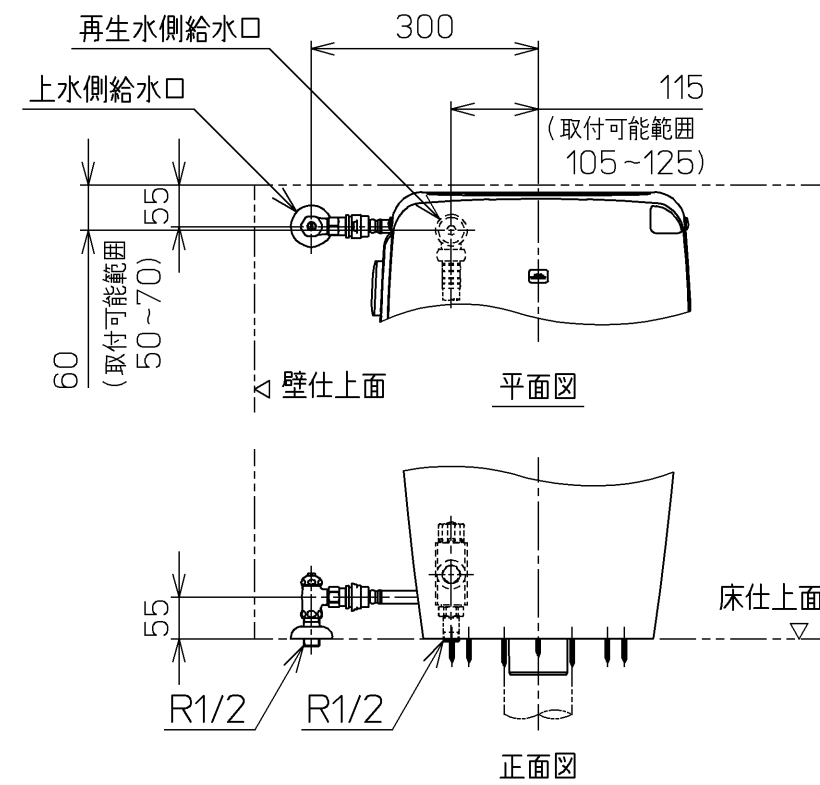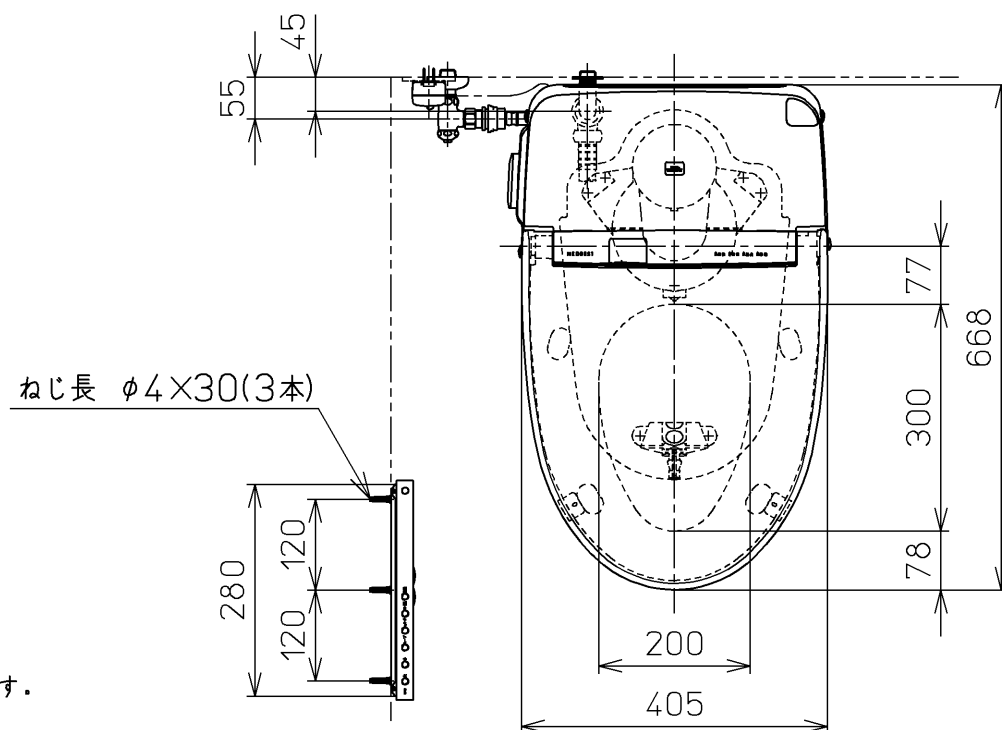

床給水仕様の場合

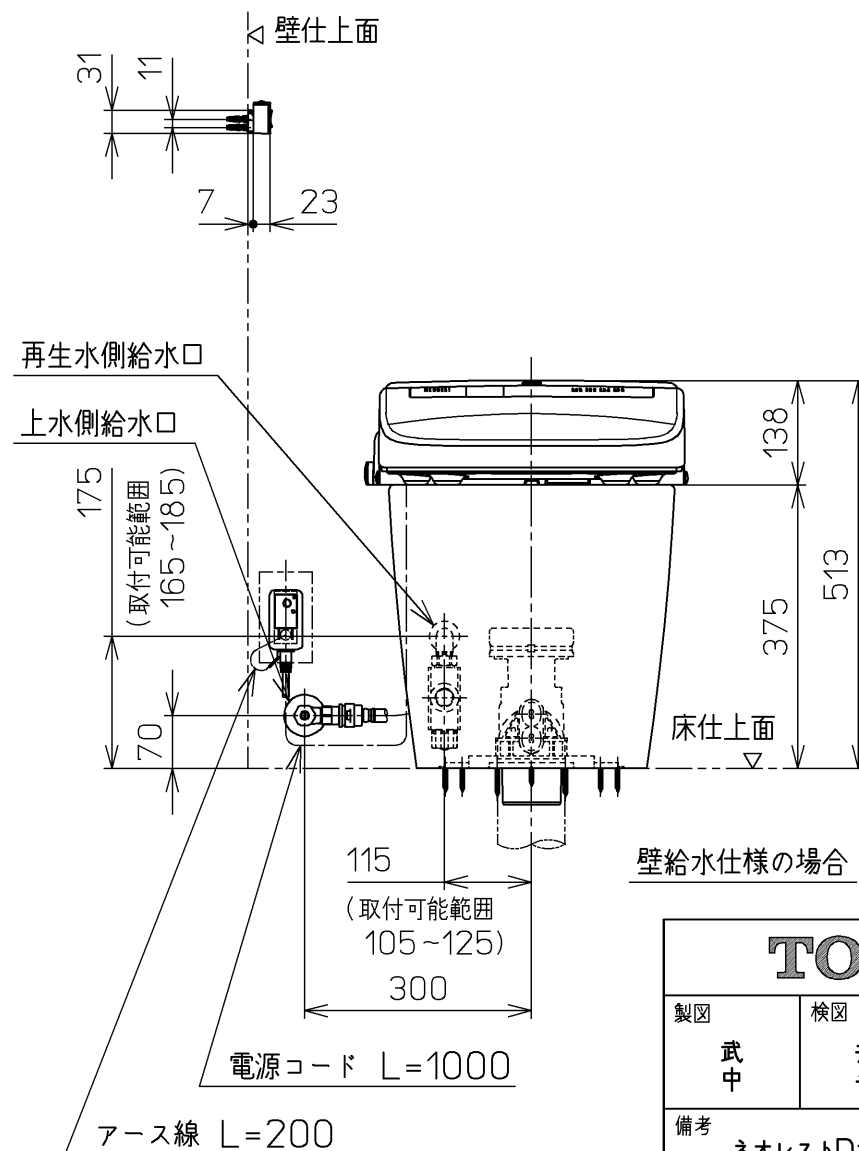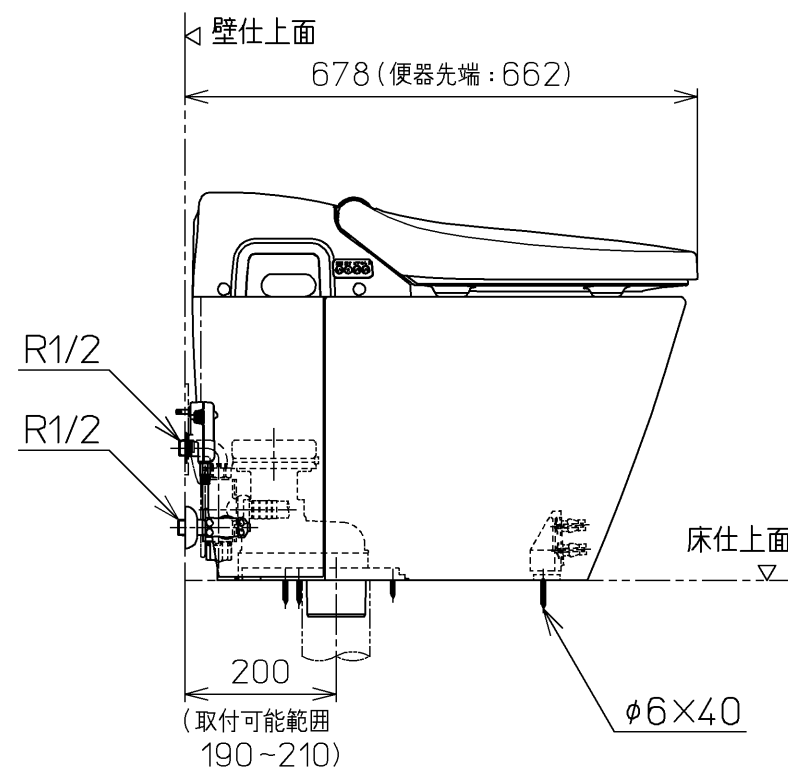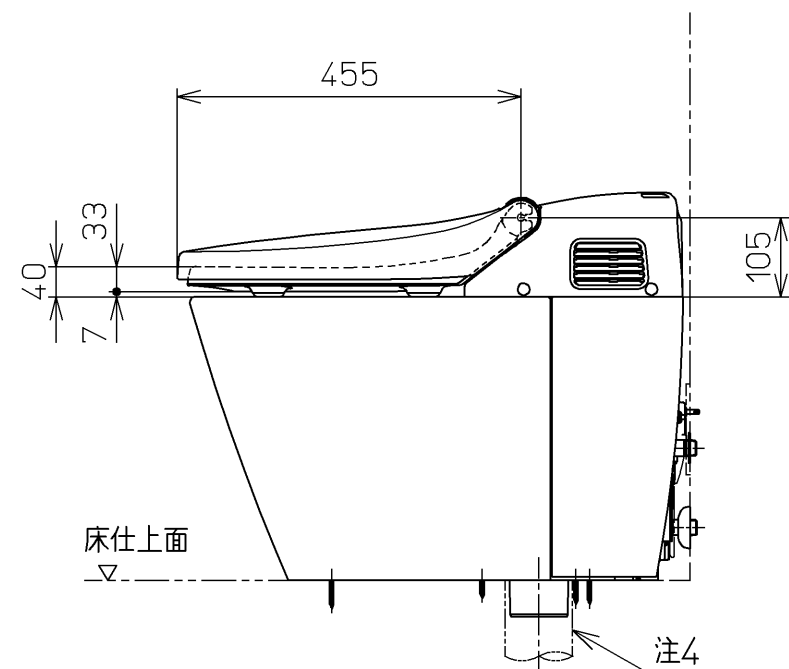

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 武中	検図 井 江 手 上	日付 07-08-24	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用,S排水		機能部: TCF9563RJV15		品番 CES9563RJT15
		陶器部: CS966B T1		
				図番 CES9563RJT15_A0102