

生産中止図面

2010 / 1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2. 系統給水方式

* 定格 : AC100V-1284W 50/60Hz

* 設置前に水压を測定ください

- ・ 最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・ 最高水压は0.75MPaです。

注1 : 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2 : 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3 : 左給水専用品です。

* 塩ビ排水管は別途手配要

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。






* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

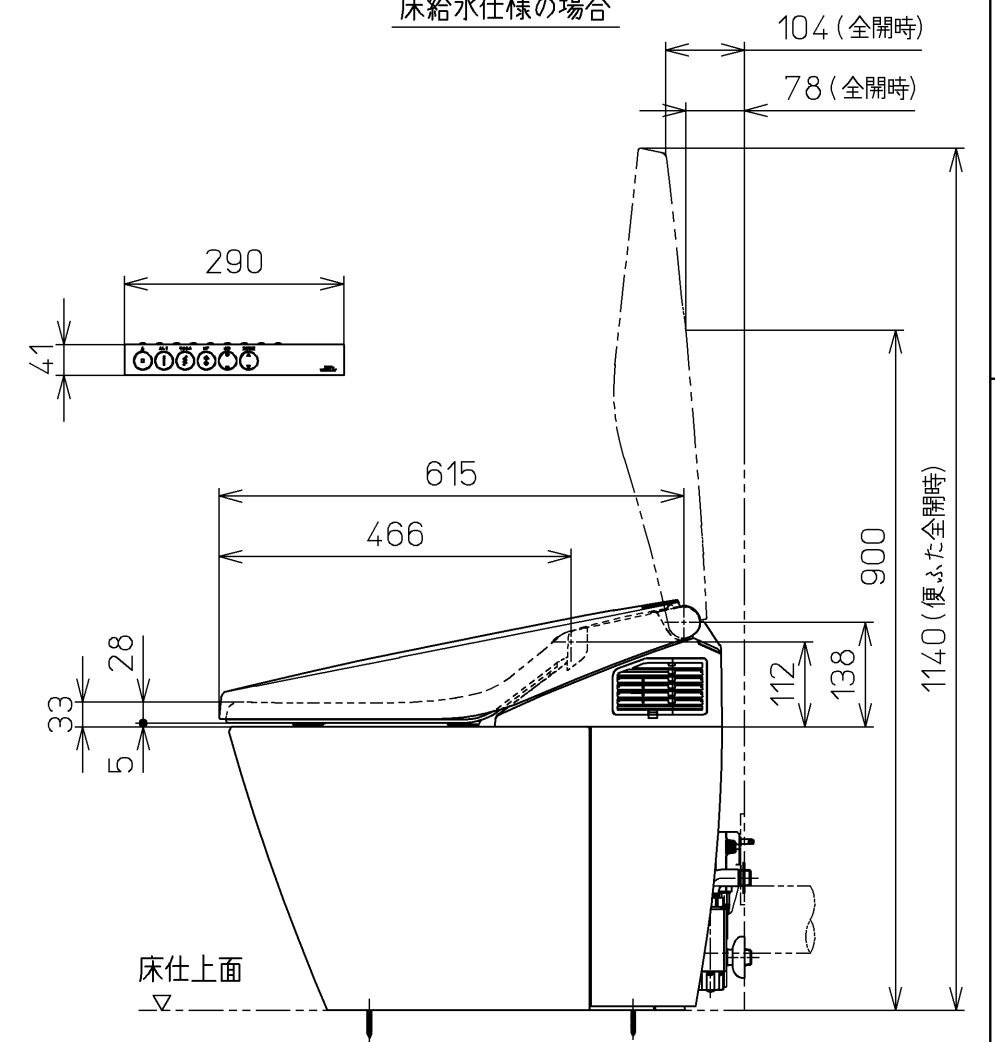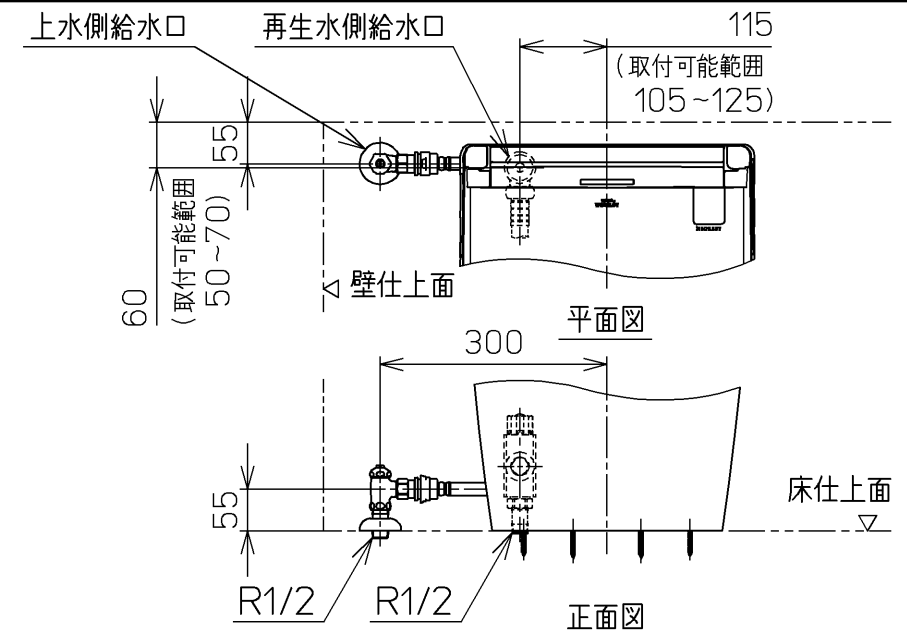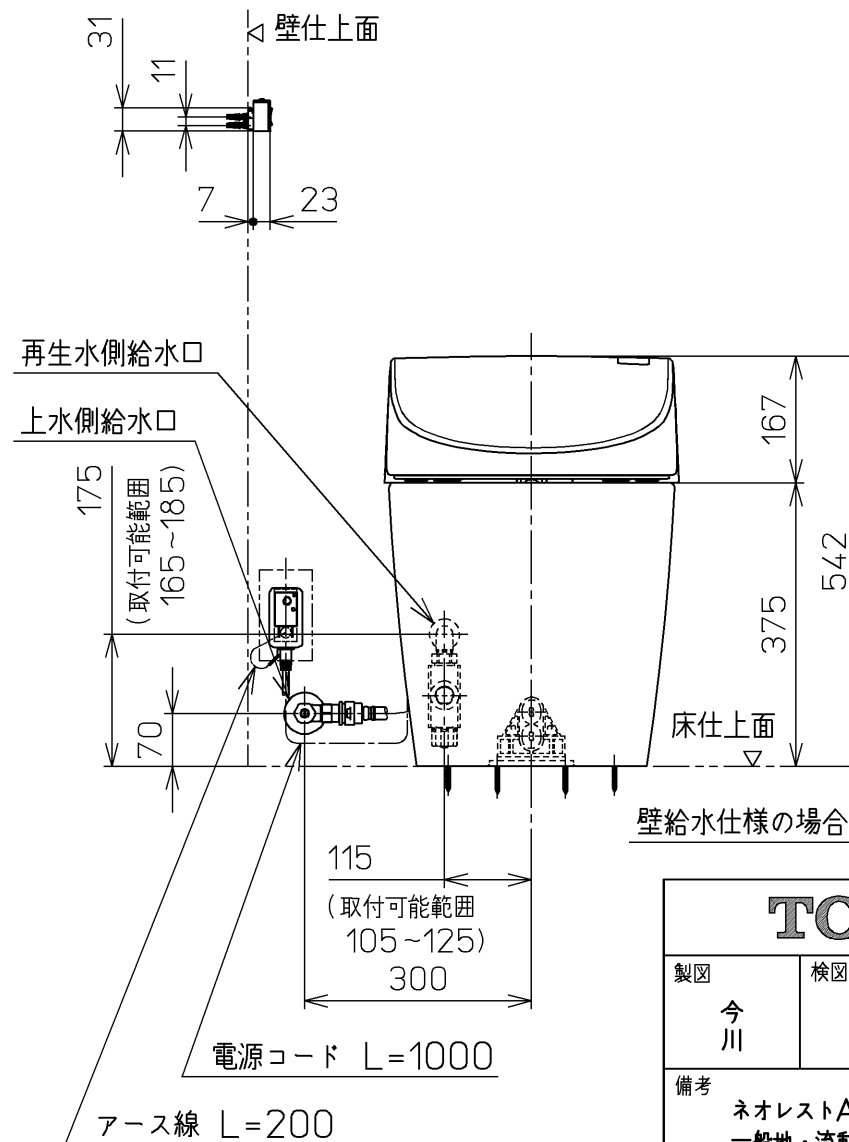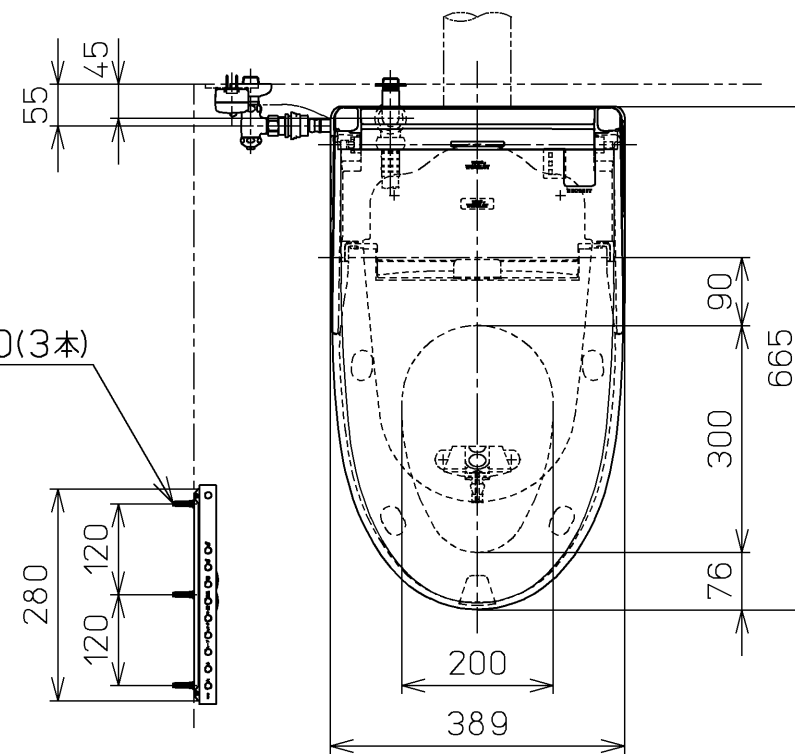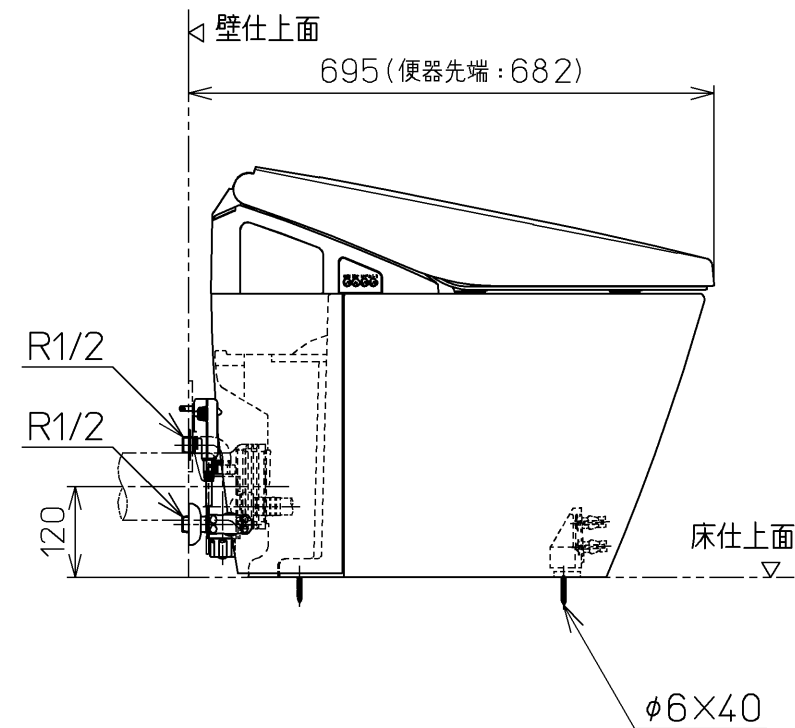

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形 便器
今川	井手 江上	日付	品番
		07-07-19	CES9683PRJT15
備考	ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水	機能部: TCF9683RV15 陶器部: CS966BP T1	図番
			CES9683PRJT15_A0103