

# 生産中止図面

2009 / 1.1  
＜特殊内容＞  
1.便ふたなし品

2.便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。  
2系統給水方式

＊定格：AC100V-1379W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。







＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

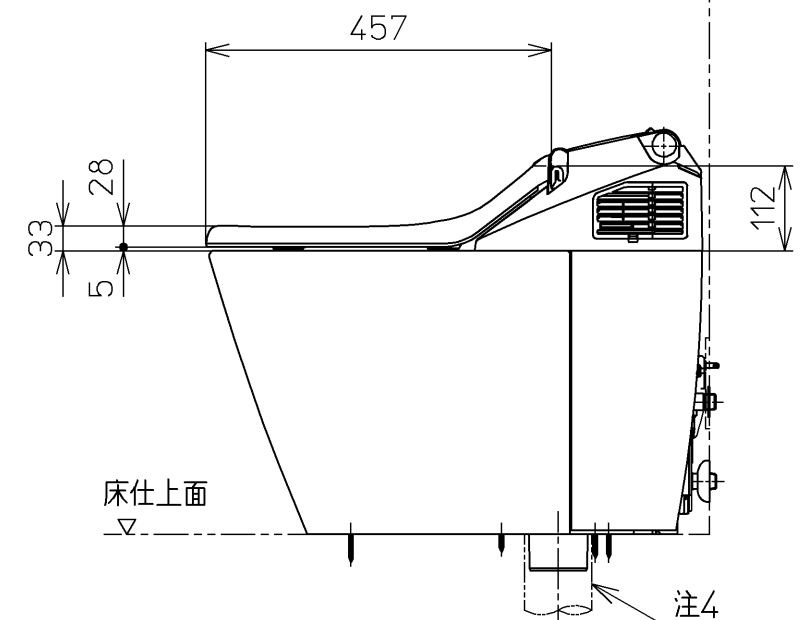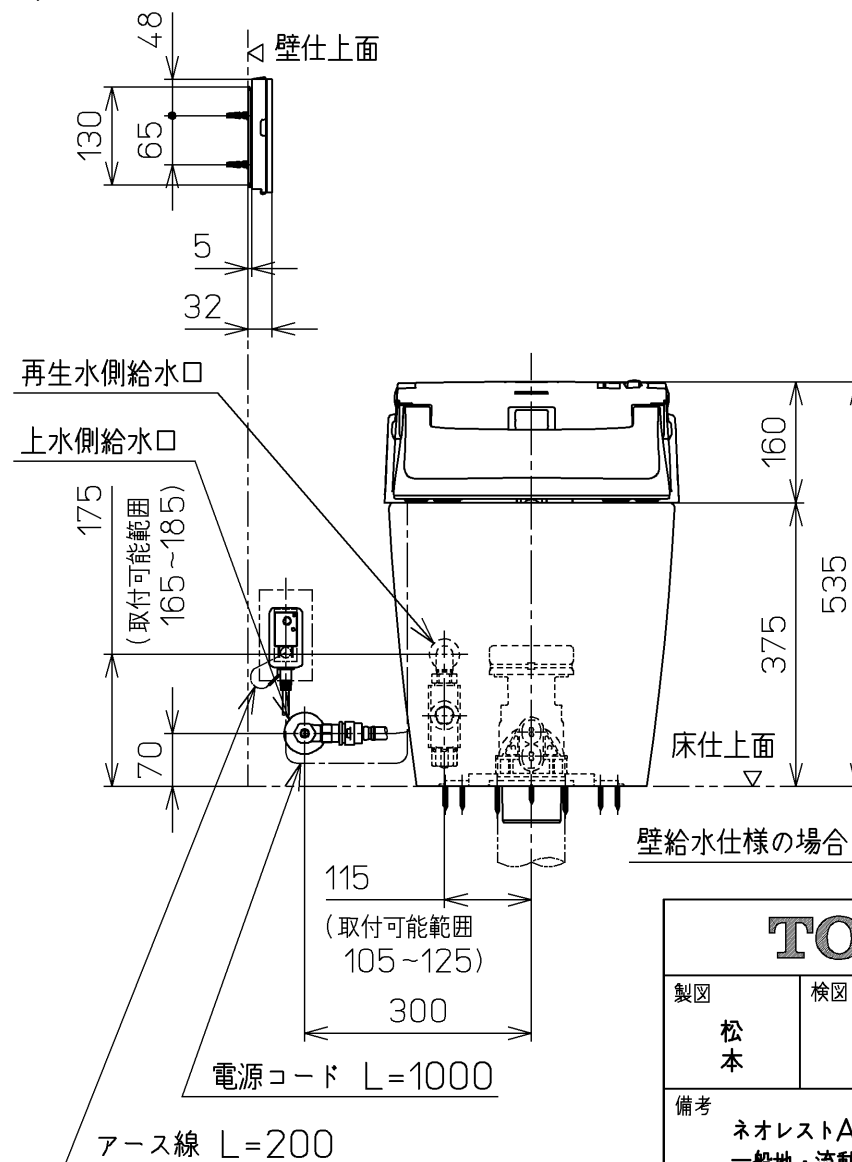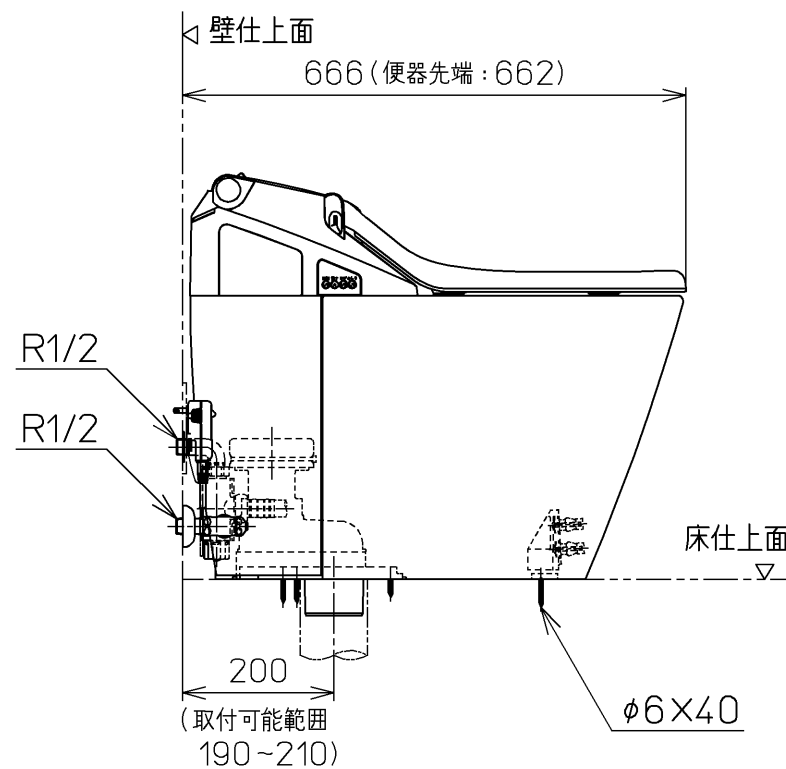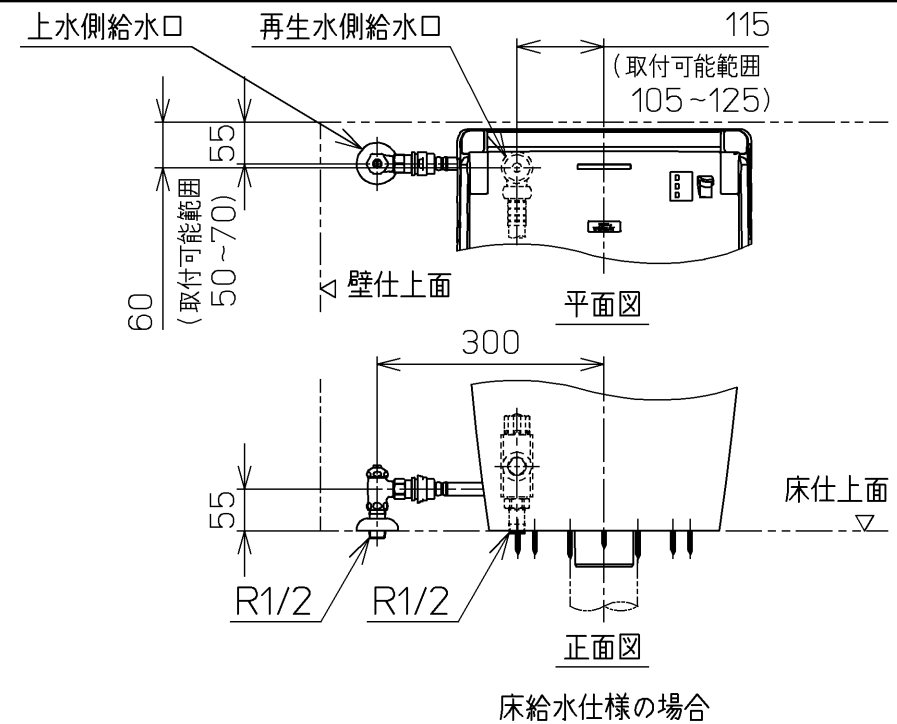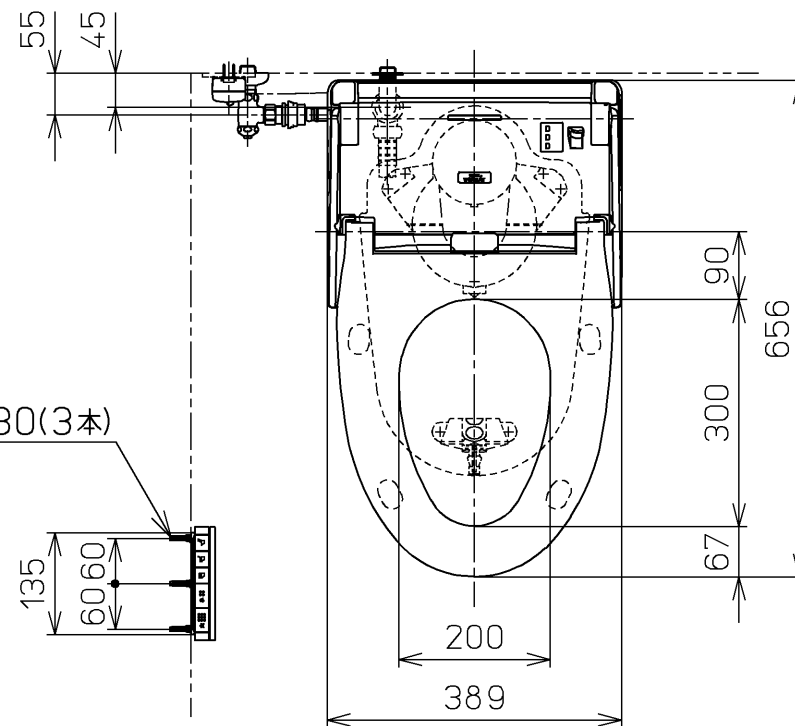

|                                        |             |                                   |              |                         |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                   |             |                                   | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>松本                               | 検図<br>井手 加藤 | 日付<br>09-03-26                    | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9693RT17       |
| 備考<br>ネオレストA2 (水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水 |             | 機能部: TCF9693RV17<br>陶器部: CS966BT1 |              | 図番<br>CES9693RT17_A0100 |
| A3                                     |             | ページNo.                            | 1-1          | (改)                     |