

生産中止図

2010

- <参考内容>
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
 2. 系統給水方式

※定格：AC100V-1379W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。






※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

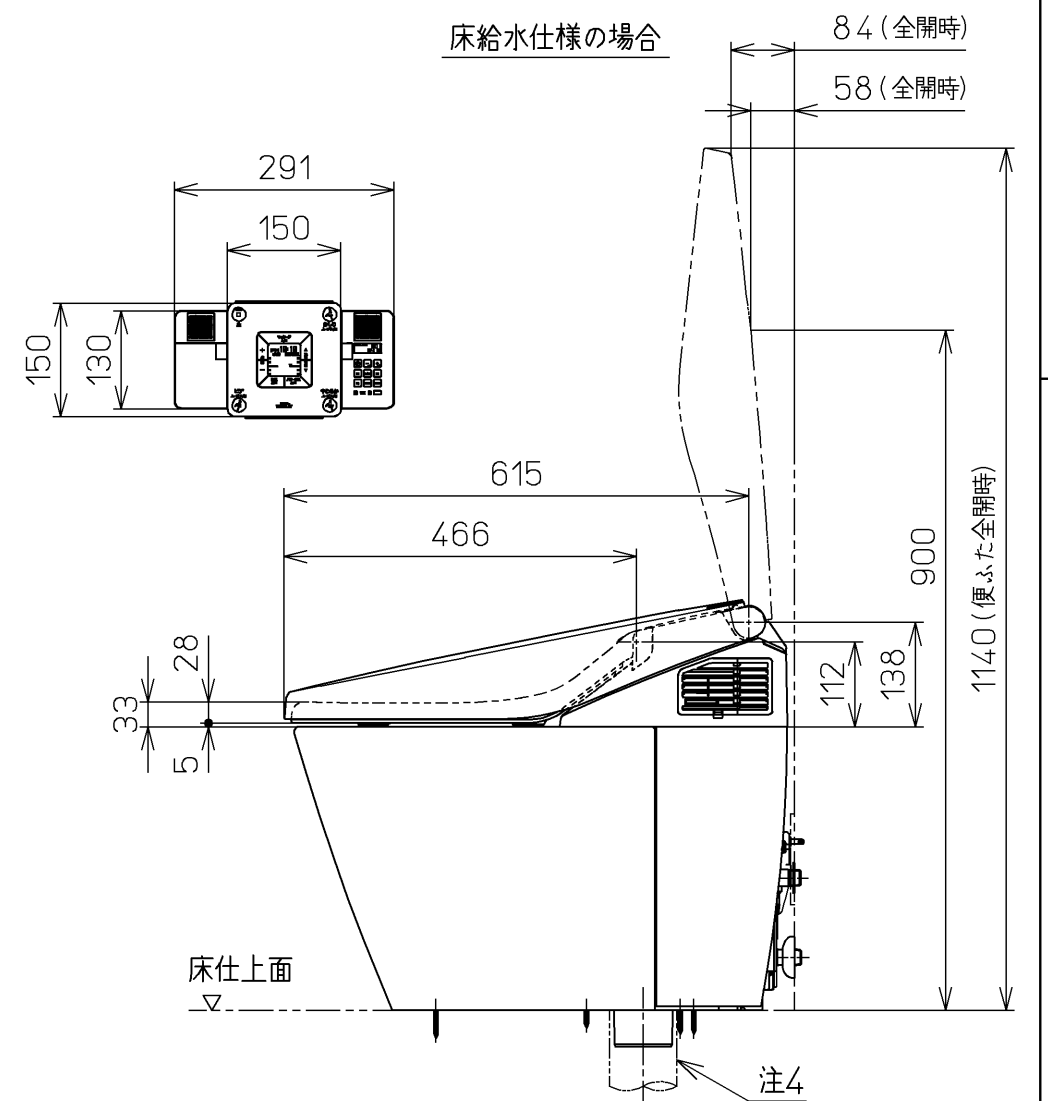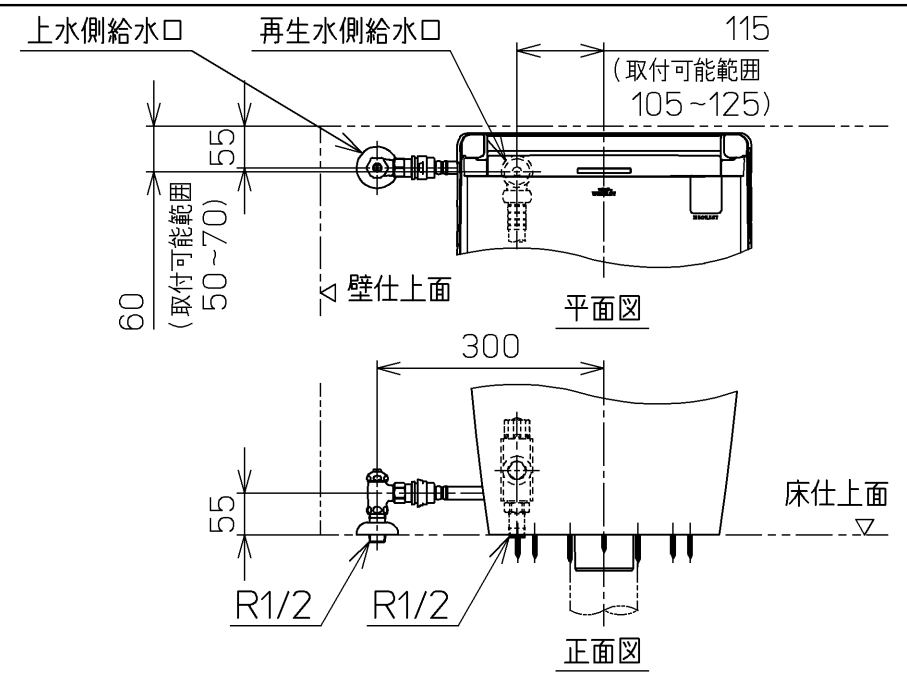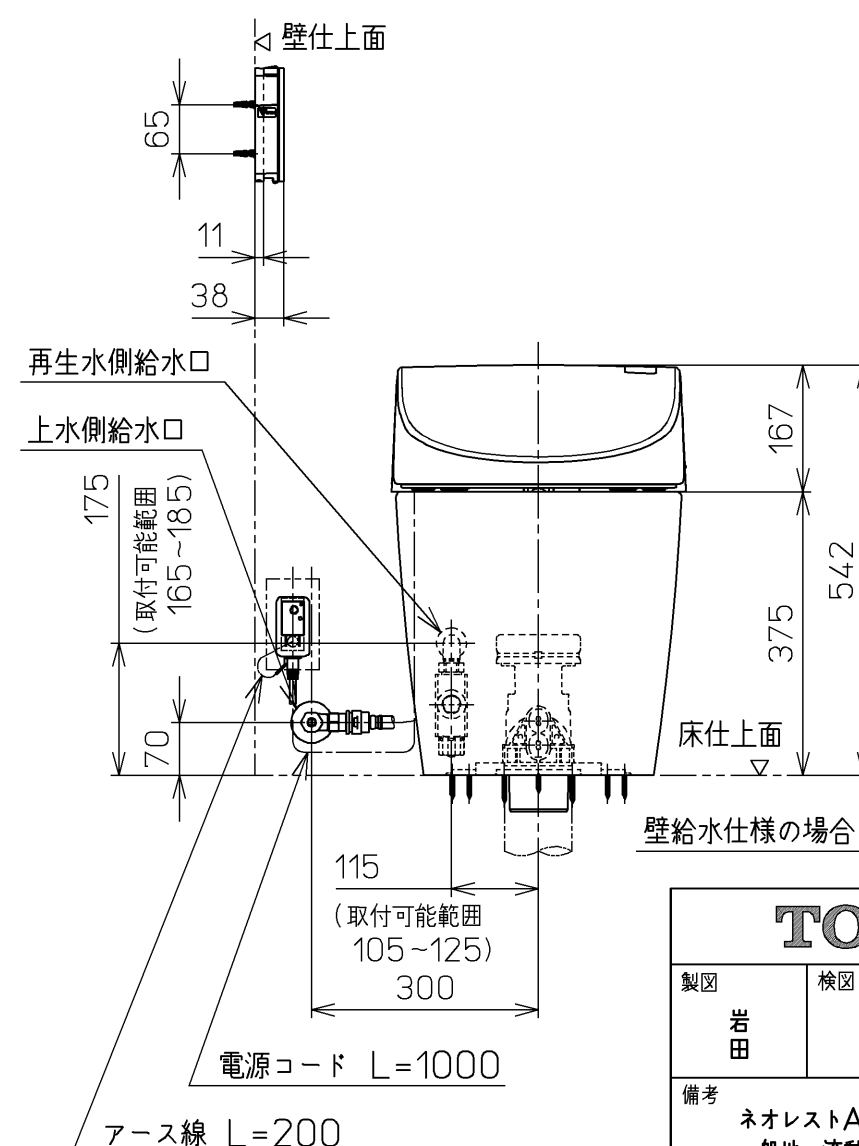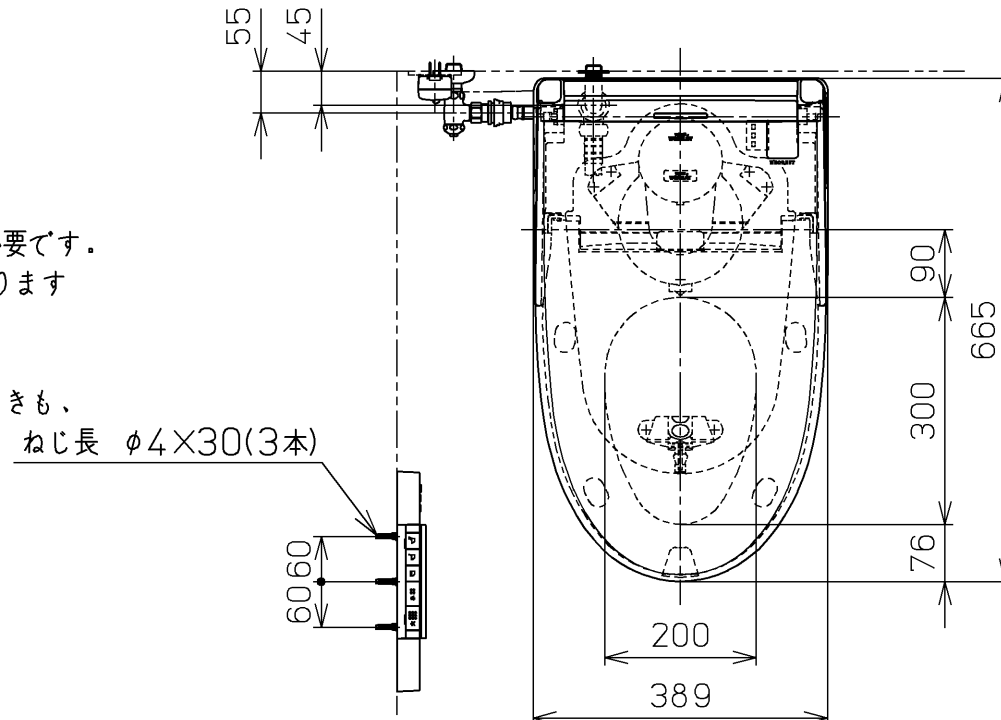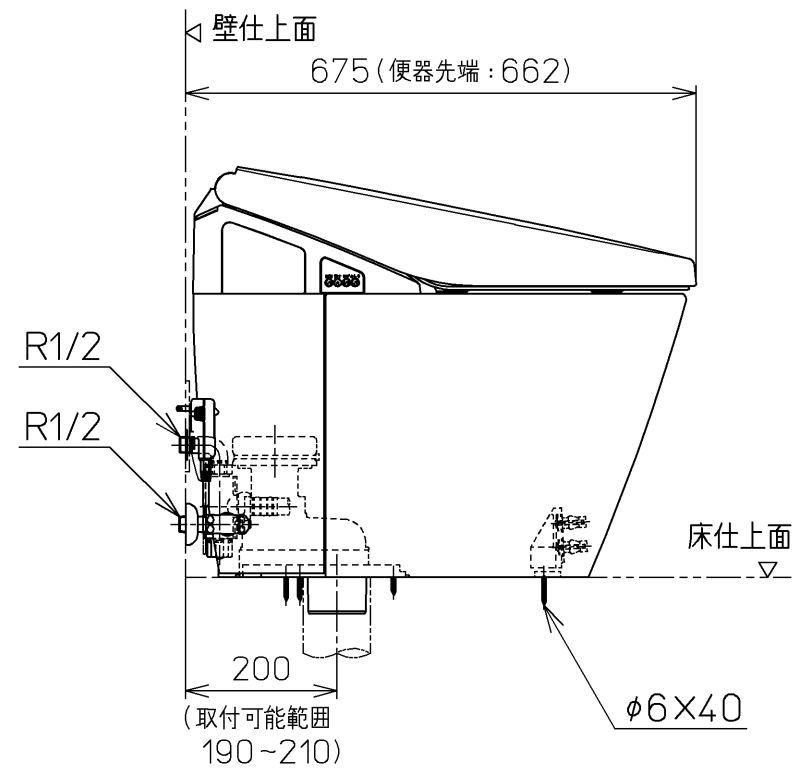

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9693RYT 15
備考 ネオレストA3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9693RYV15		図番 CES9693RYT 15_A0103
		陶器部: CS966B T1		
A3				ページNo. 1-1 (改)