


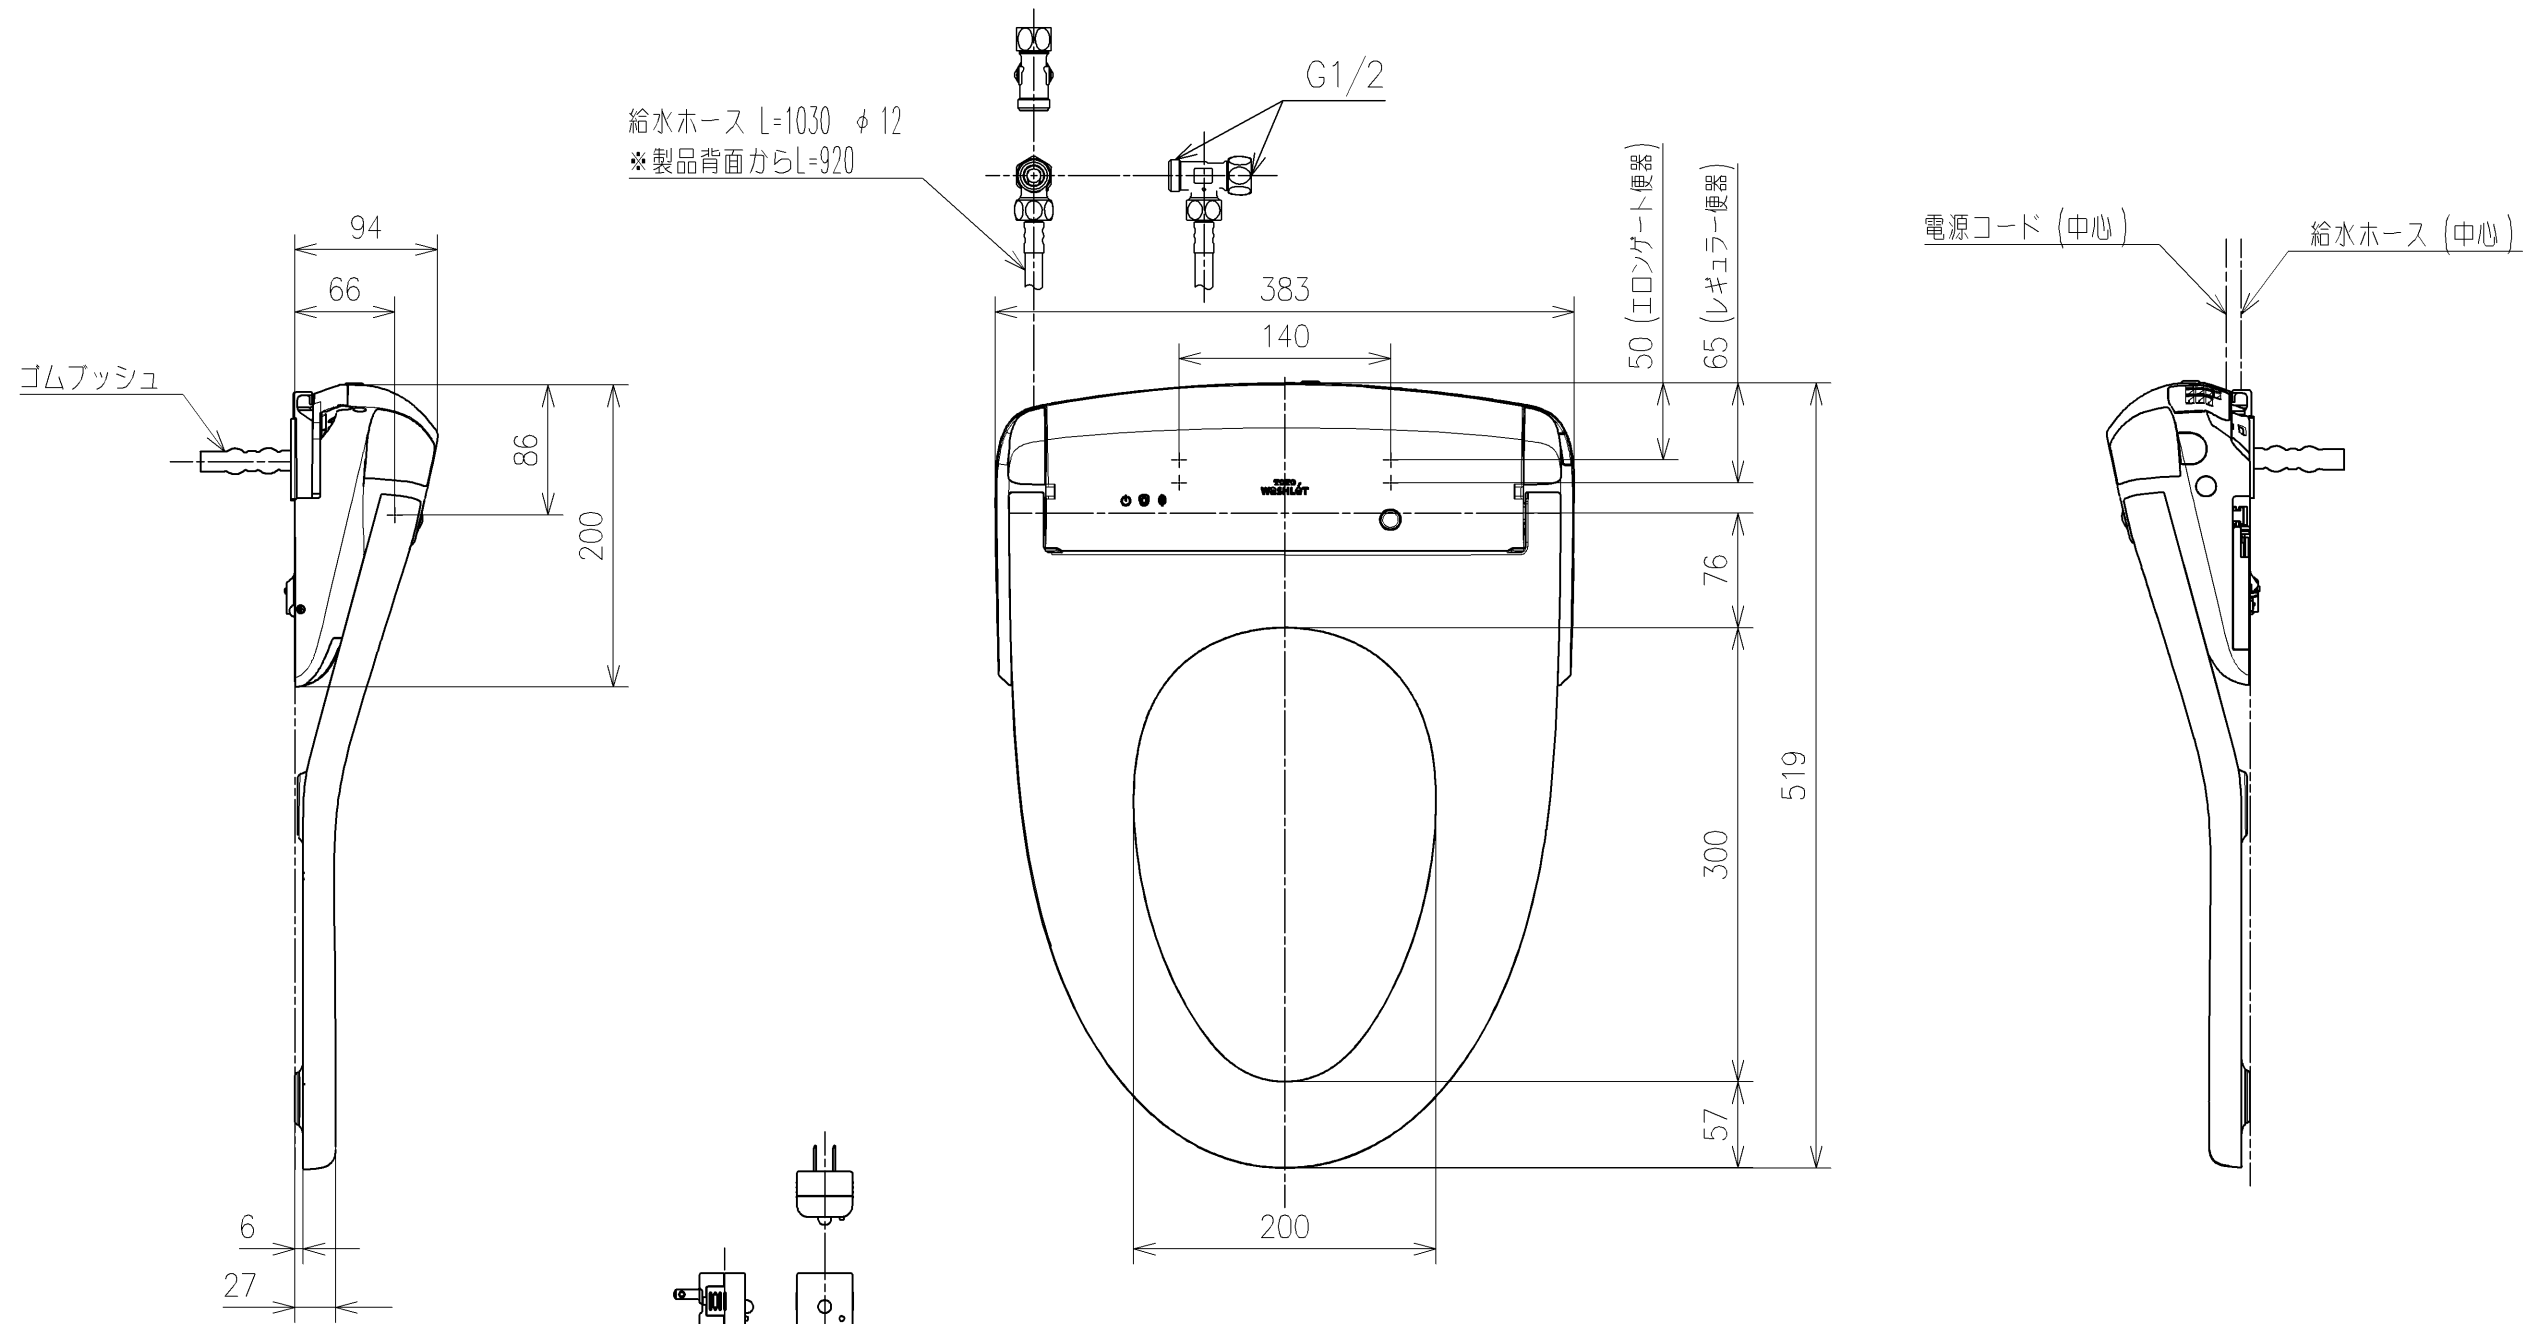

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)


アース線 L=200

アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

電源コード L=1055 φ8
※製品背面からL=1000


便器洗浄コード L=1500 φ4

*定格:AC100V-1261W 50/60Hz
*1ページ目のリモコンはイメージ図です。
配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
*ウォシュレットリモコンは発電タイプ
*便器洗浄リモコン用専用リチウム電池(1個)は
リモコン便器洗浄ユニットに同梱





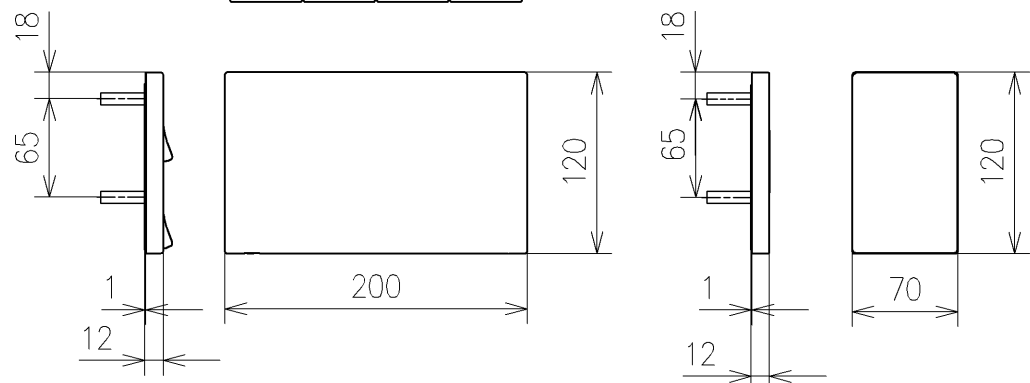


TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアブリコットP	
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 5	品番 TCF5831AEYR	
備考 AP2A 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き 便ふたなし				図番/バージョン -	
				ページNo . 1 / 1 (改)	

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ 4×30 (3本)

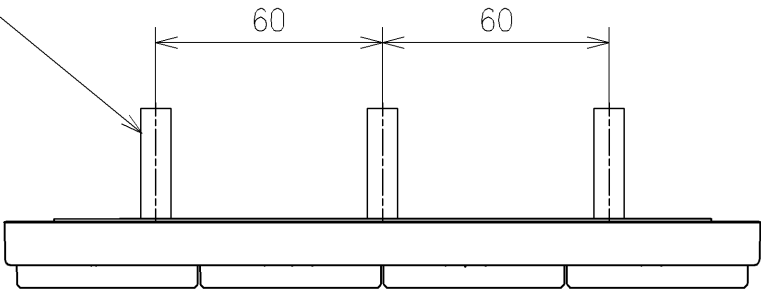

アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ 4×30 (2本)

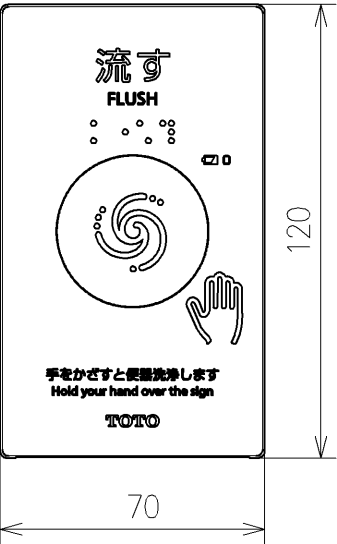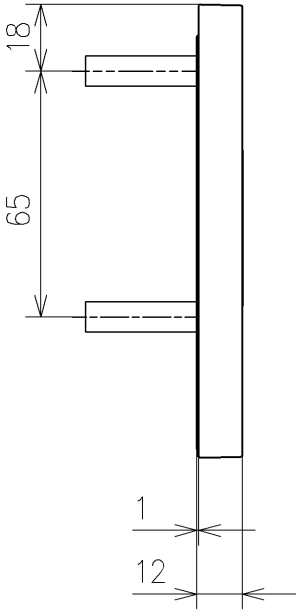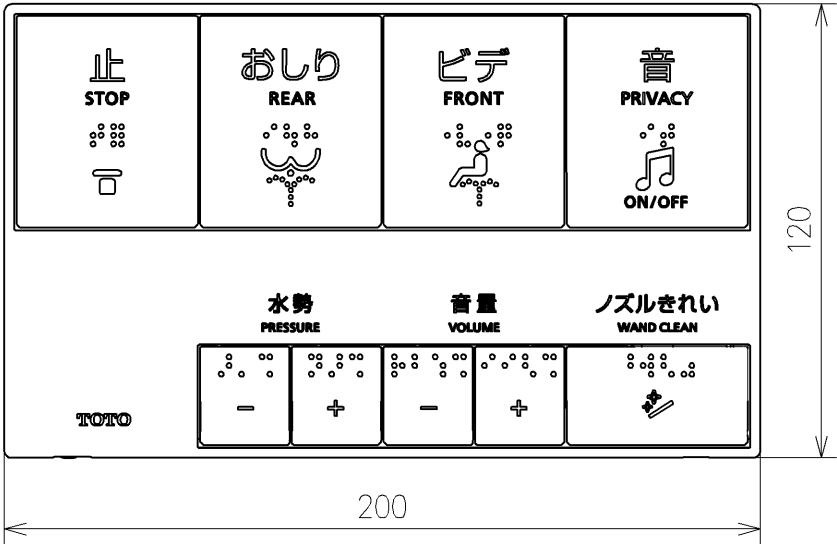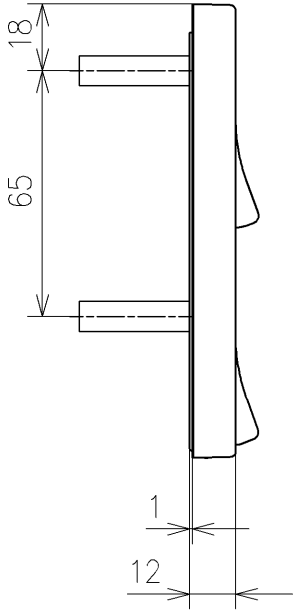

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP	
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 2	品番 TCF5831AEYR	
備考				図番/バージョン 001	
A3		ページNo	1 / 1	(改)	