


生産中止図面  
2019/12

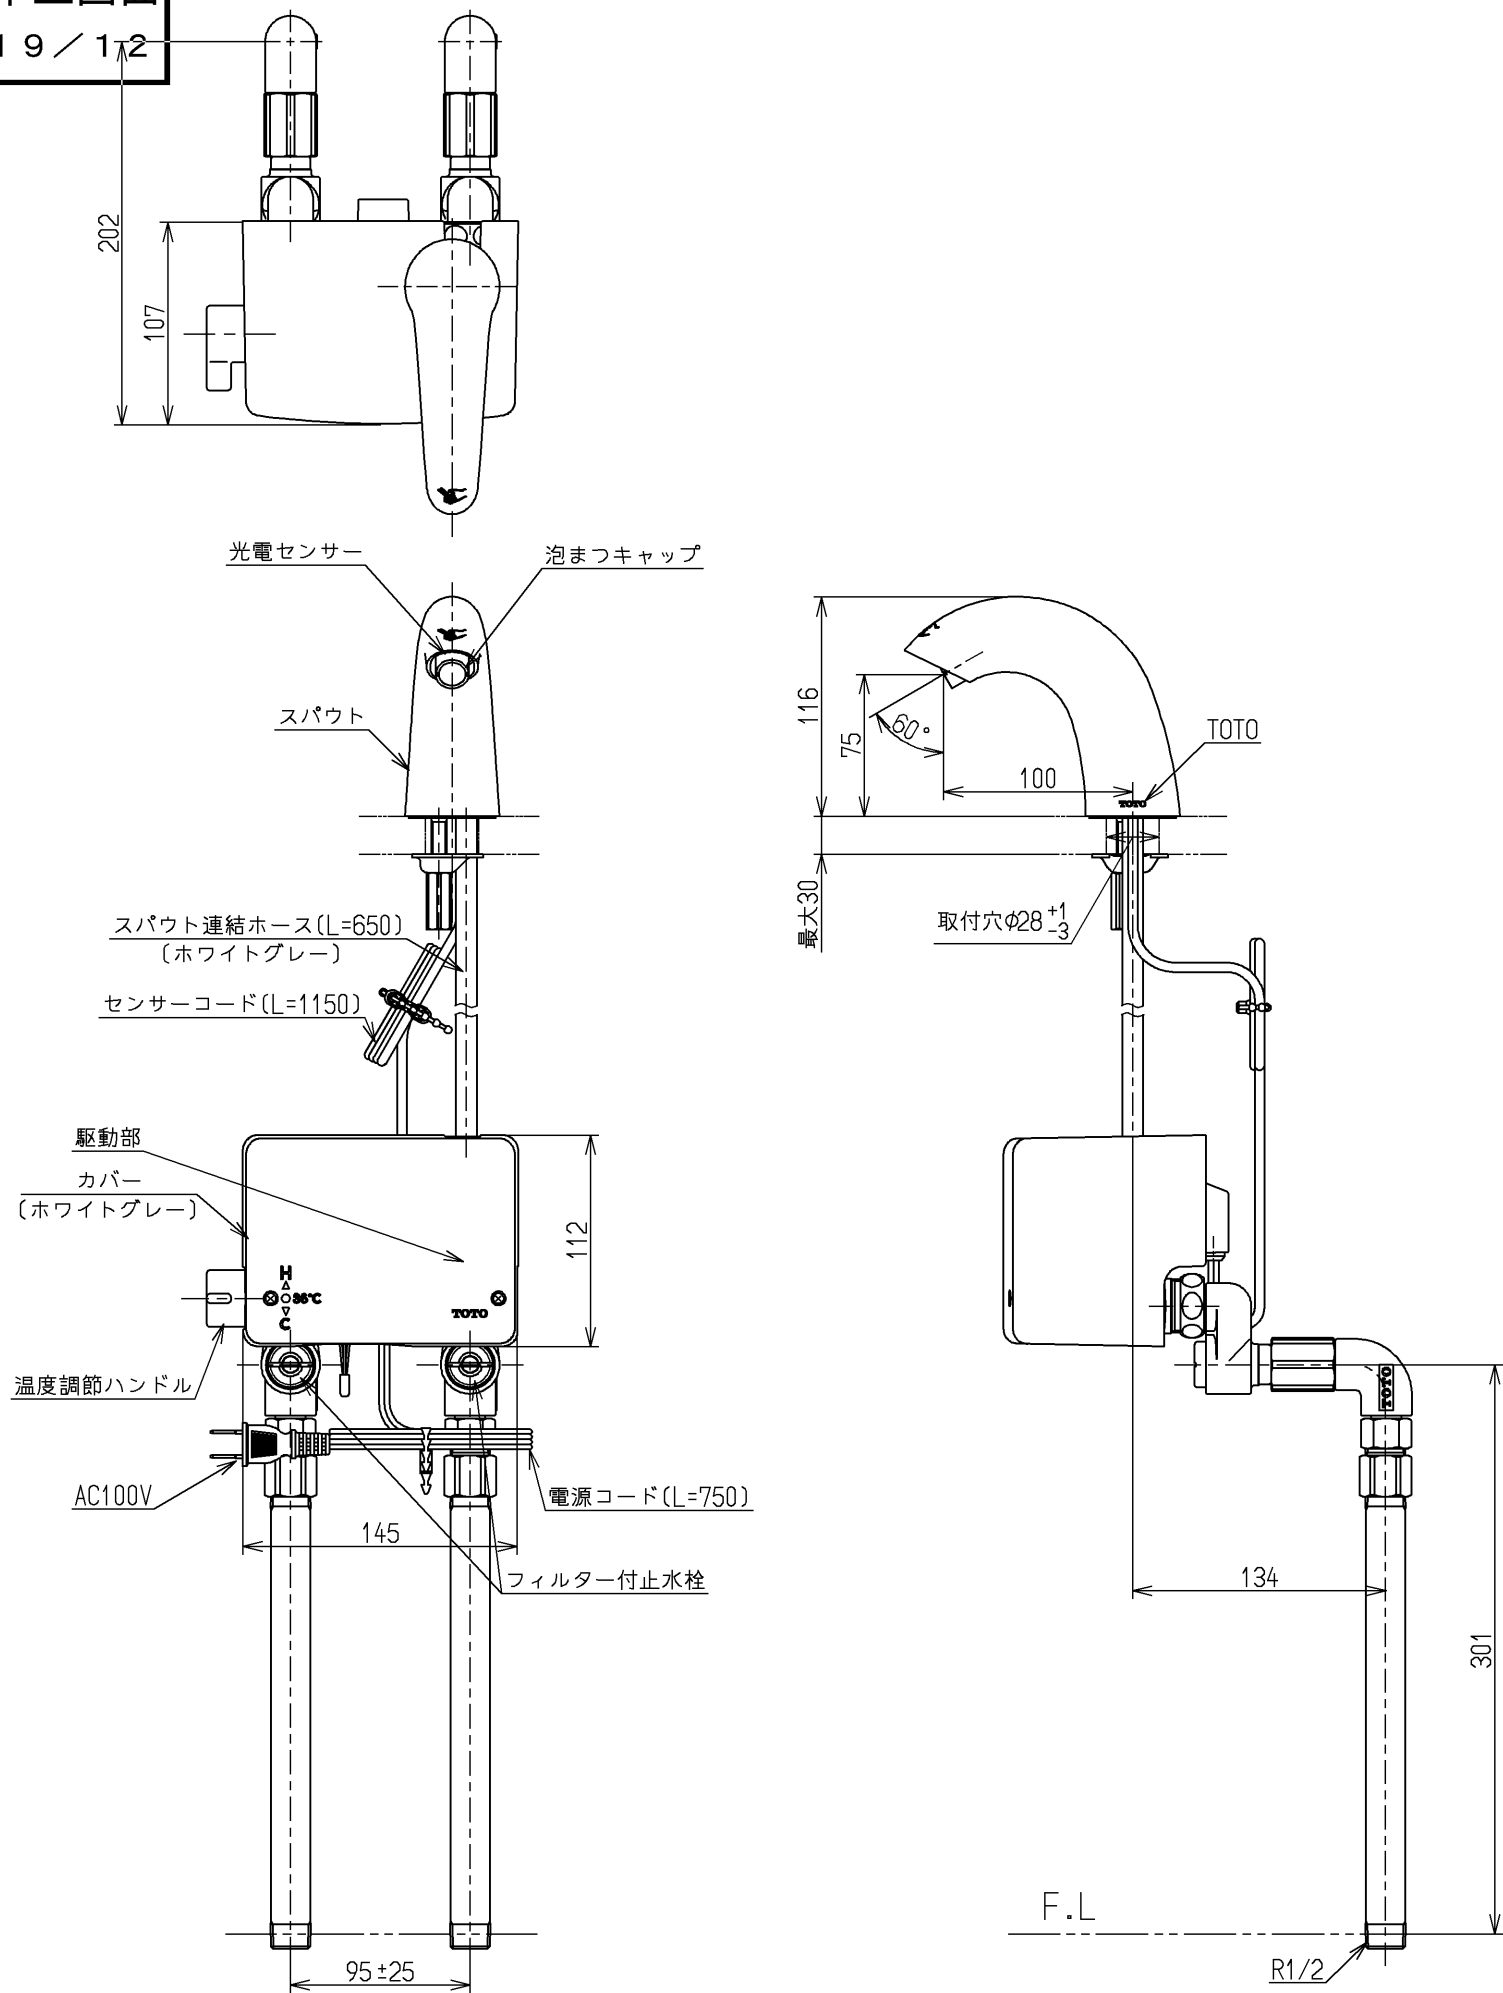

|        |                                                                                                                                        | 仕様                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 用途     | パブリック／一般住宅                                                                                                                             |                                                               |
| タイプ    | AC100Vタイプ                                                                                                                              |                                                               |
| 電源     | AC100V 50/60Hz                                                                                                                         |                                                               |
| 消費電力   | 待機時                                                                                                                                    | 0.4W(湯水切替えタイプは0.6W)〔最大値3W〕                                    |
|        | 作動時                                                                                                                                    | 0.6W(湯水切替えタイプは0.8W)〔最大値5W〕                                    |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                 | 0.05MPa(流動時)                                                  |
|        | 最高水圧                                                                                                                                   | 0.75MPa(静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                         |                                                               |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                    |                                                               |
| 使用環境温度 | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                        |                                                               |
| 特記事項   | (1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(3)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。<br>(4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 |                                                               |

吐水流量は定流量弁（3L/min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

| 水道法適合品(JIS) |    |          |     |            | 名称      |
|-------------|----|----------|-----|------------|---------|
| TOTO        |    | 単位       | mm  | 台付自動水栓     |         |
| 製図          | 検図 | 日付       | 尺度  | サーモ、AC100V |         |
| 坪井          | 秋永 | 16.01.27 | 1：4 | 図番         |         |
| 備考          |    |          |     |            | TEN50A3 |
| 逆止弁付        |    |          |     |            |         |