




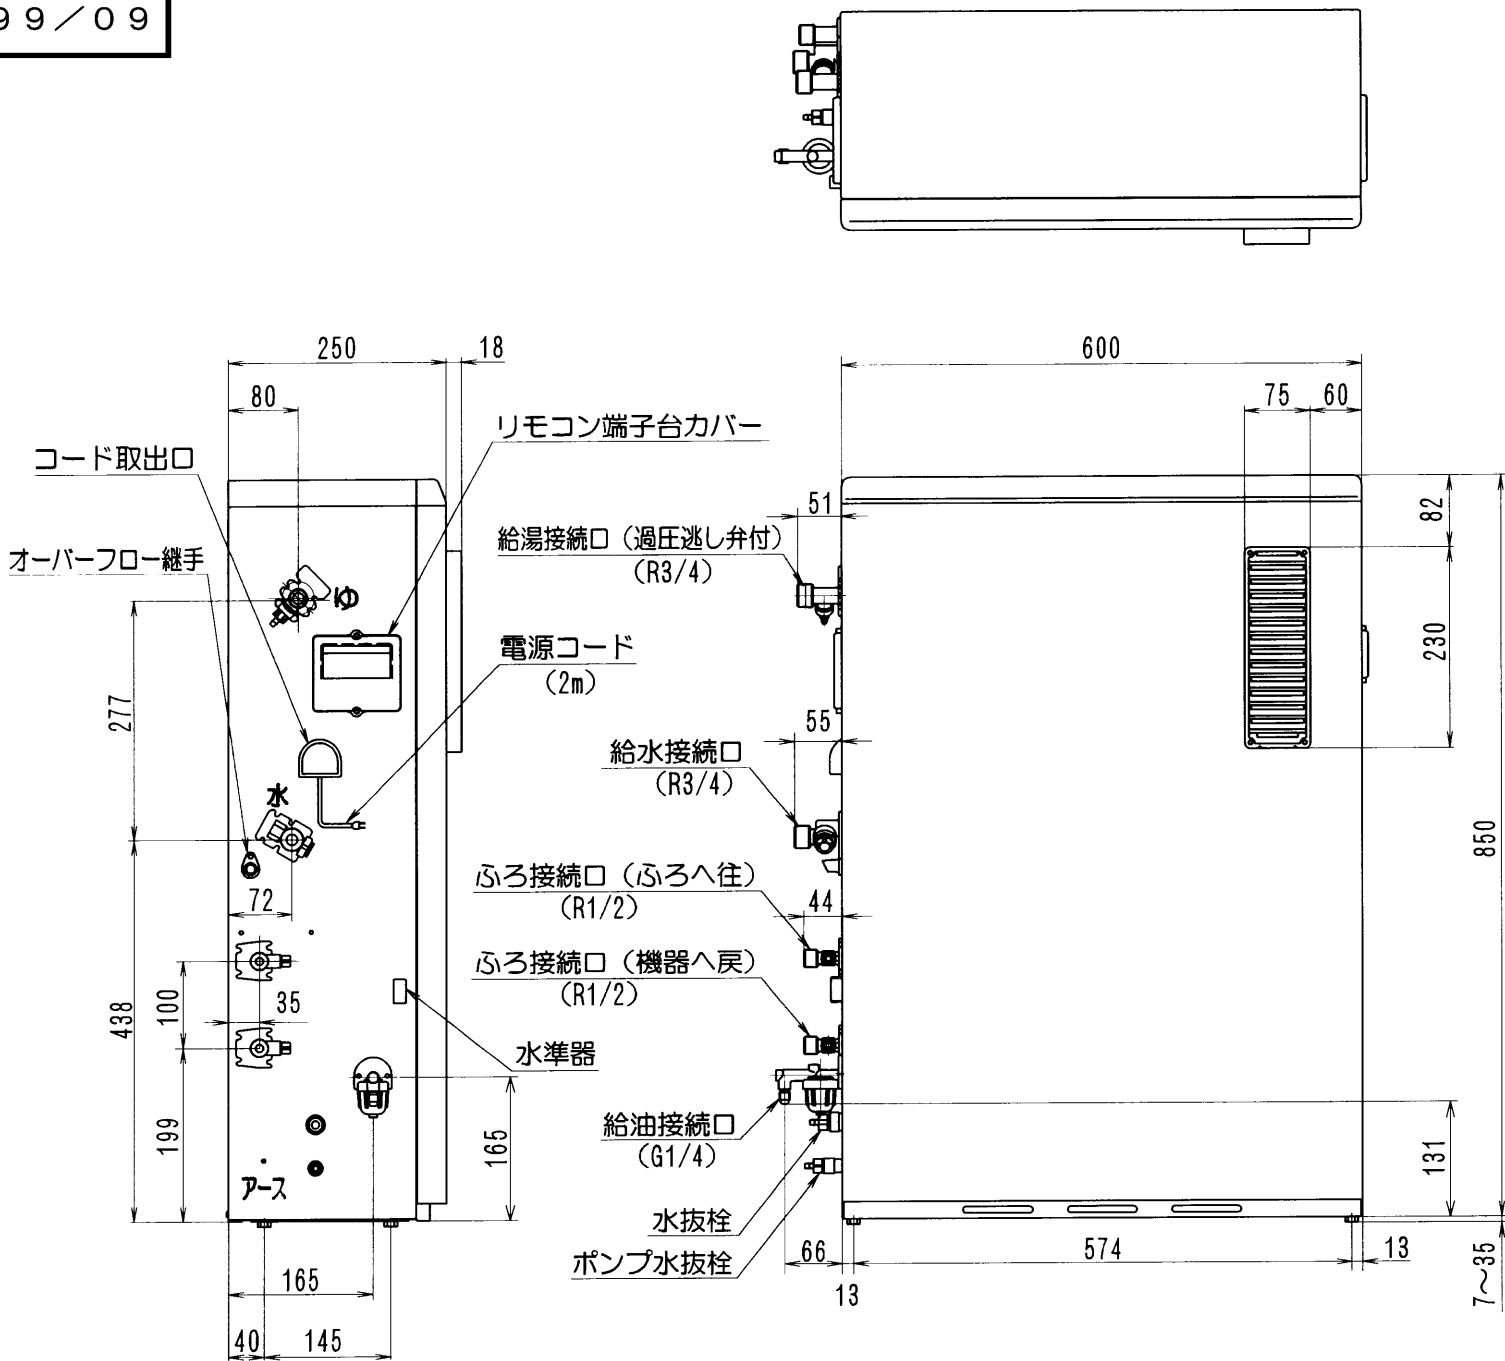

■台所リモコン (付属品: RAC102KT)
※リモコンコード (別売品) 必要。

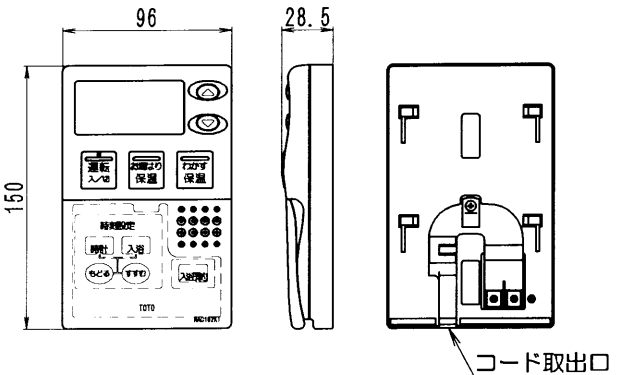

■浴室リモコン (付属品: RAC102FS)
※リモコンコード (8m品) 付属。

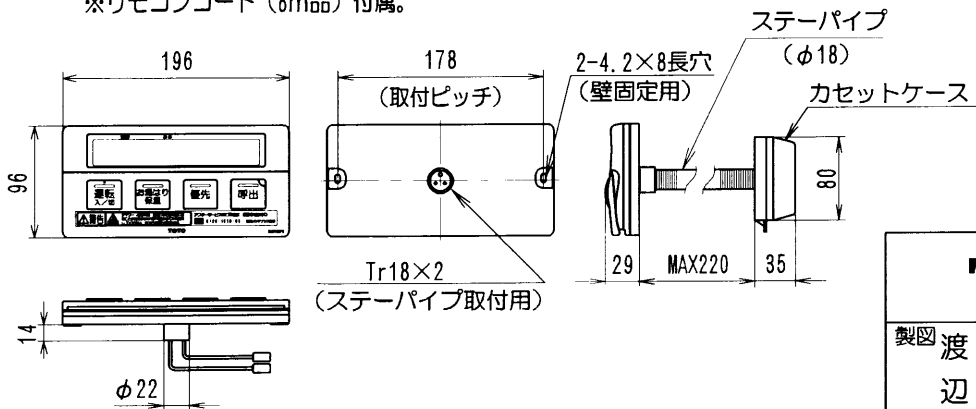

■別売品

品名	品番
サブリモコン	RAC102SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20 浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG618-50
ステーパイプ	RHA1124
排気カバー	RHA1071
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z RHA1163-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
無極性循環アダプタ	RHA1028A
追焚アダプタ	RHA1135N
転倒防止金具	RAT95KP RAT95MP
油タンク	角型 (容量 95L) RHA1014 壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1015 角型 (容量 190L) RHA1016 ステンレス (容量 90L) RHA1134
油切れ検知装置	RHA1170-3・5・10
送油銅管 (φ8)	RHA1067
銅配管セット (φ8用)	RHA1068
フレアナット (φ8用)	RHA1069

※追焚配管条件
ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び名	RPE32K
品番	RPE32KG・B
種類	燃焼方式 圧力噴霧式 給排気方式 屋外用開放形 給水方式 水道直結式 加熱形態 瞬間形 加熱方式 2缶2水路式 循環方式 強制循環式 点火方式 高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.3 L/h ふろ側 2.0 L/h
出力	15.3kW {13,200kcal/h}
発熱量	69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	80%
連続給湯効率	90%
連続給湯出力	37.2kW {32,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯側 1.3L ふろ側 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯側 1.1 m ² ふろ側 1.1 m ²
外形寸法	高さ850mm 幅600mm 奥行250mm
質量	47kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 130/125W、燃焼時 100/98W ふろ使用 点火時 200/208W、燃焼時 182/192W 給湯・ふろ同時使用 点火時 211/220W、燃焼時 184/195W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131・115℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、使い方説明シート、リモコン取付説明書、浴室リモコン1式、浴室リモコンコード (8m)、台所リモコン1式、追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、エルボ×2、アース線

※RPE32KGBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 自動石油追焚付給湯機 (水道直圧式) [屋外据置形]
製図 渡辺	検図 三枝	承認 木幡	日付 98.08.01	尺度 フリー	品番 RPE32KG・B
備考 ハイアクティオート32 (次世代リモコン対応品)					図番 RPE32KG・B