

生産中止図面

2009/10/7

*定格：AC100V-1288W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。







注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm


注4：左給水専用品です。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)


ねじ長 φ4×30(3本)

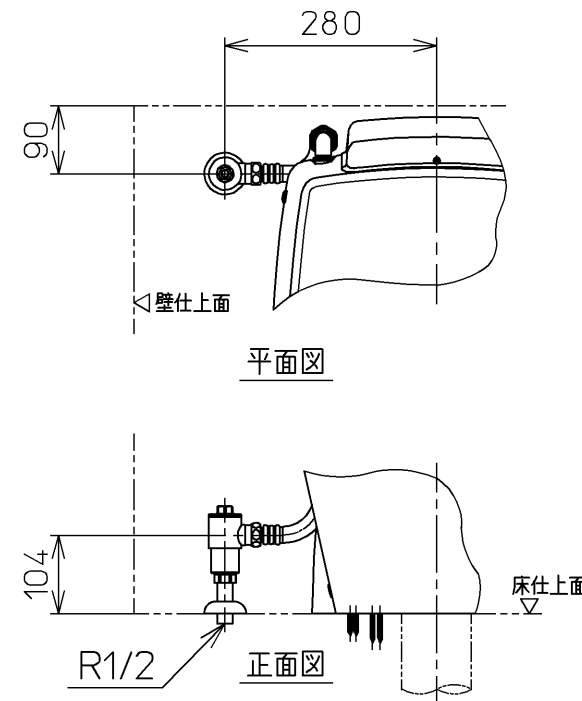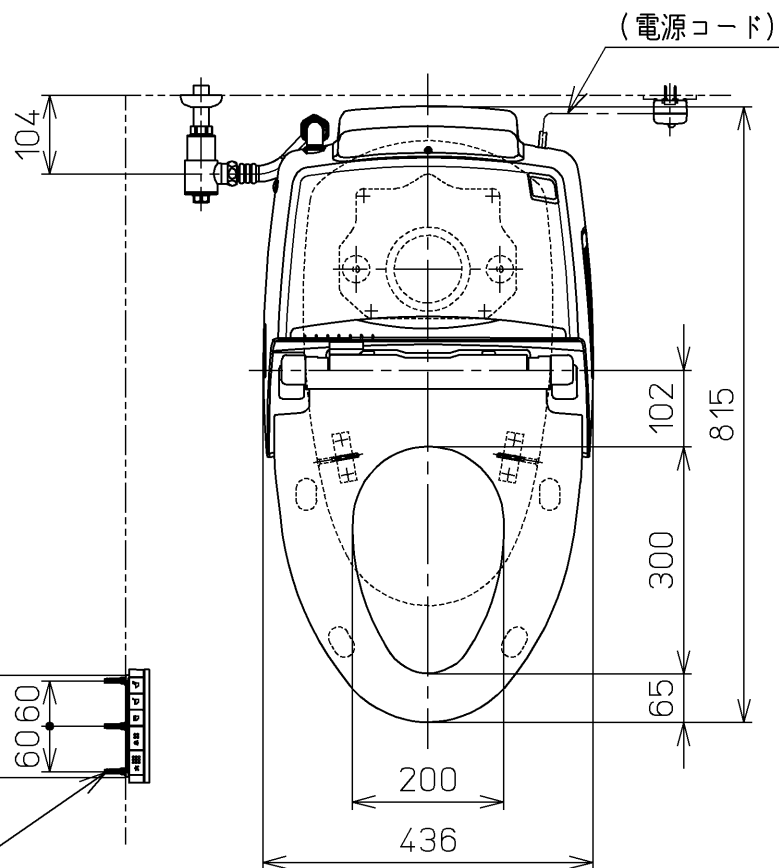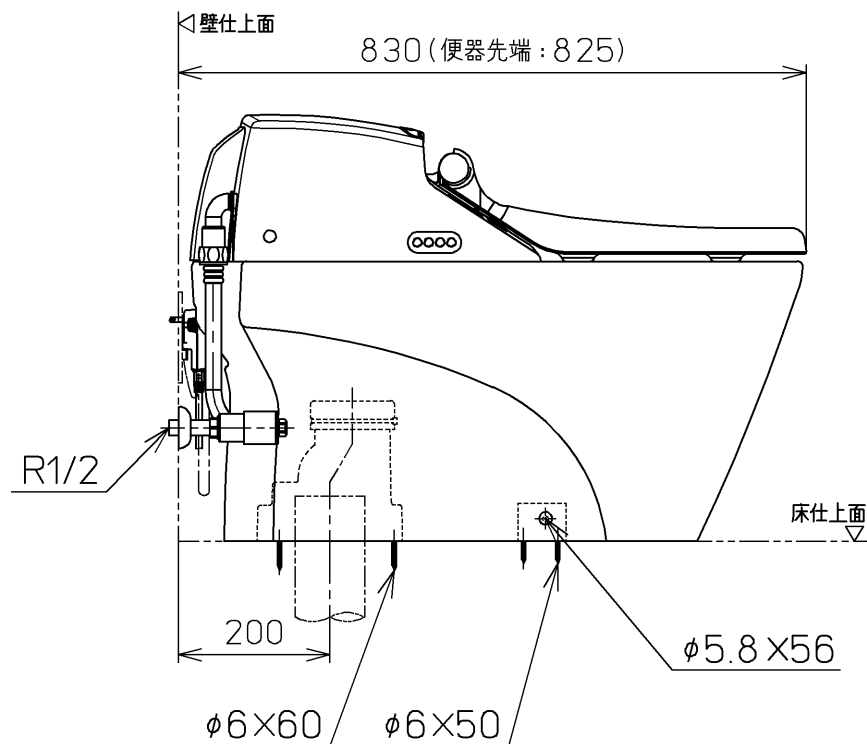

床給水仕様の場合

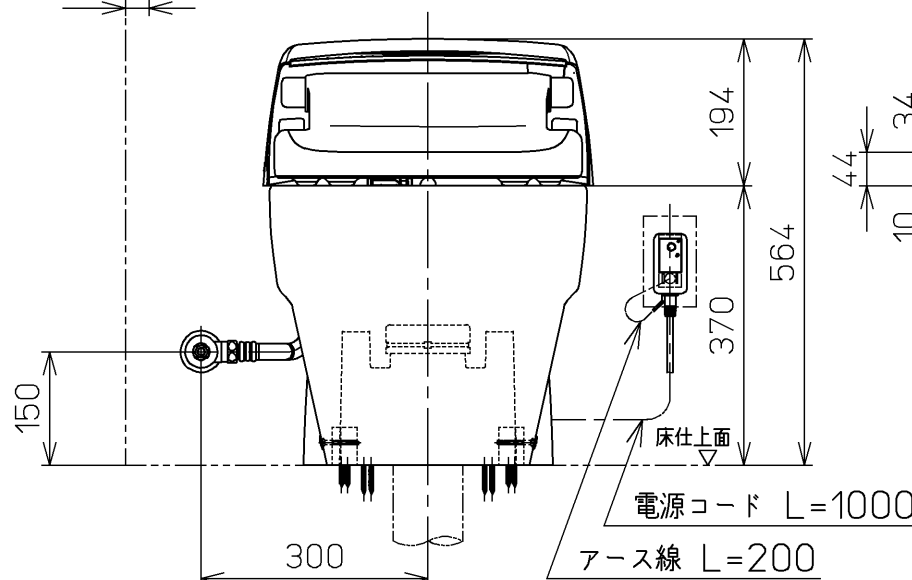

壁給水仕様の場合

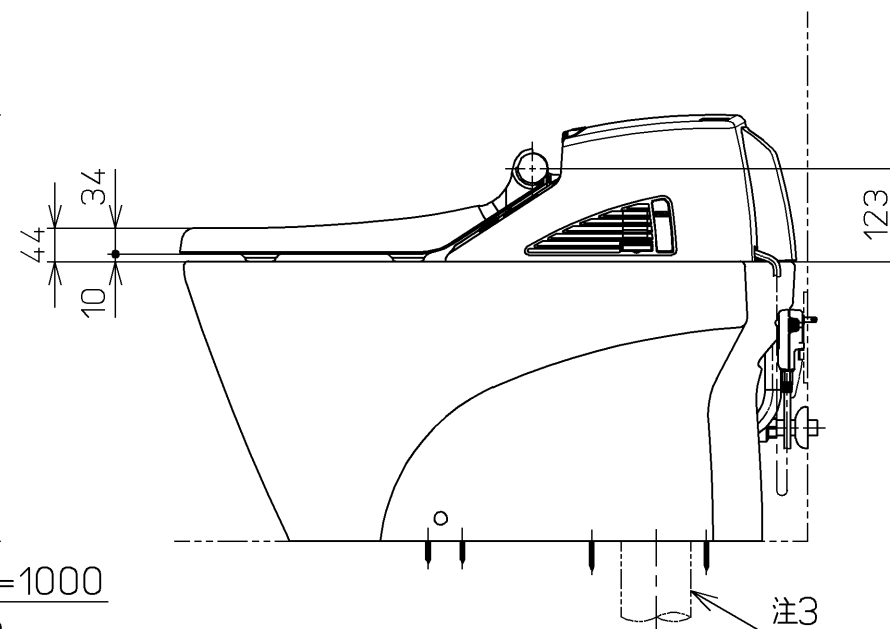

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-02-13	尺度 1 : 10	品番 CES9913CT6
備考 ネオレストXタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9913CV6 陶器部：CS991B		図番 CES9913CT6_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)