


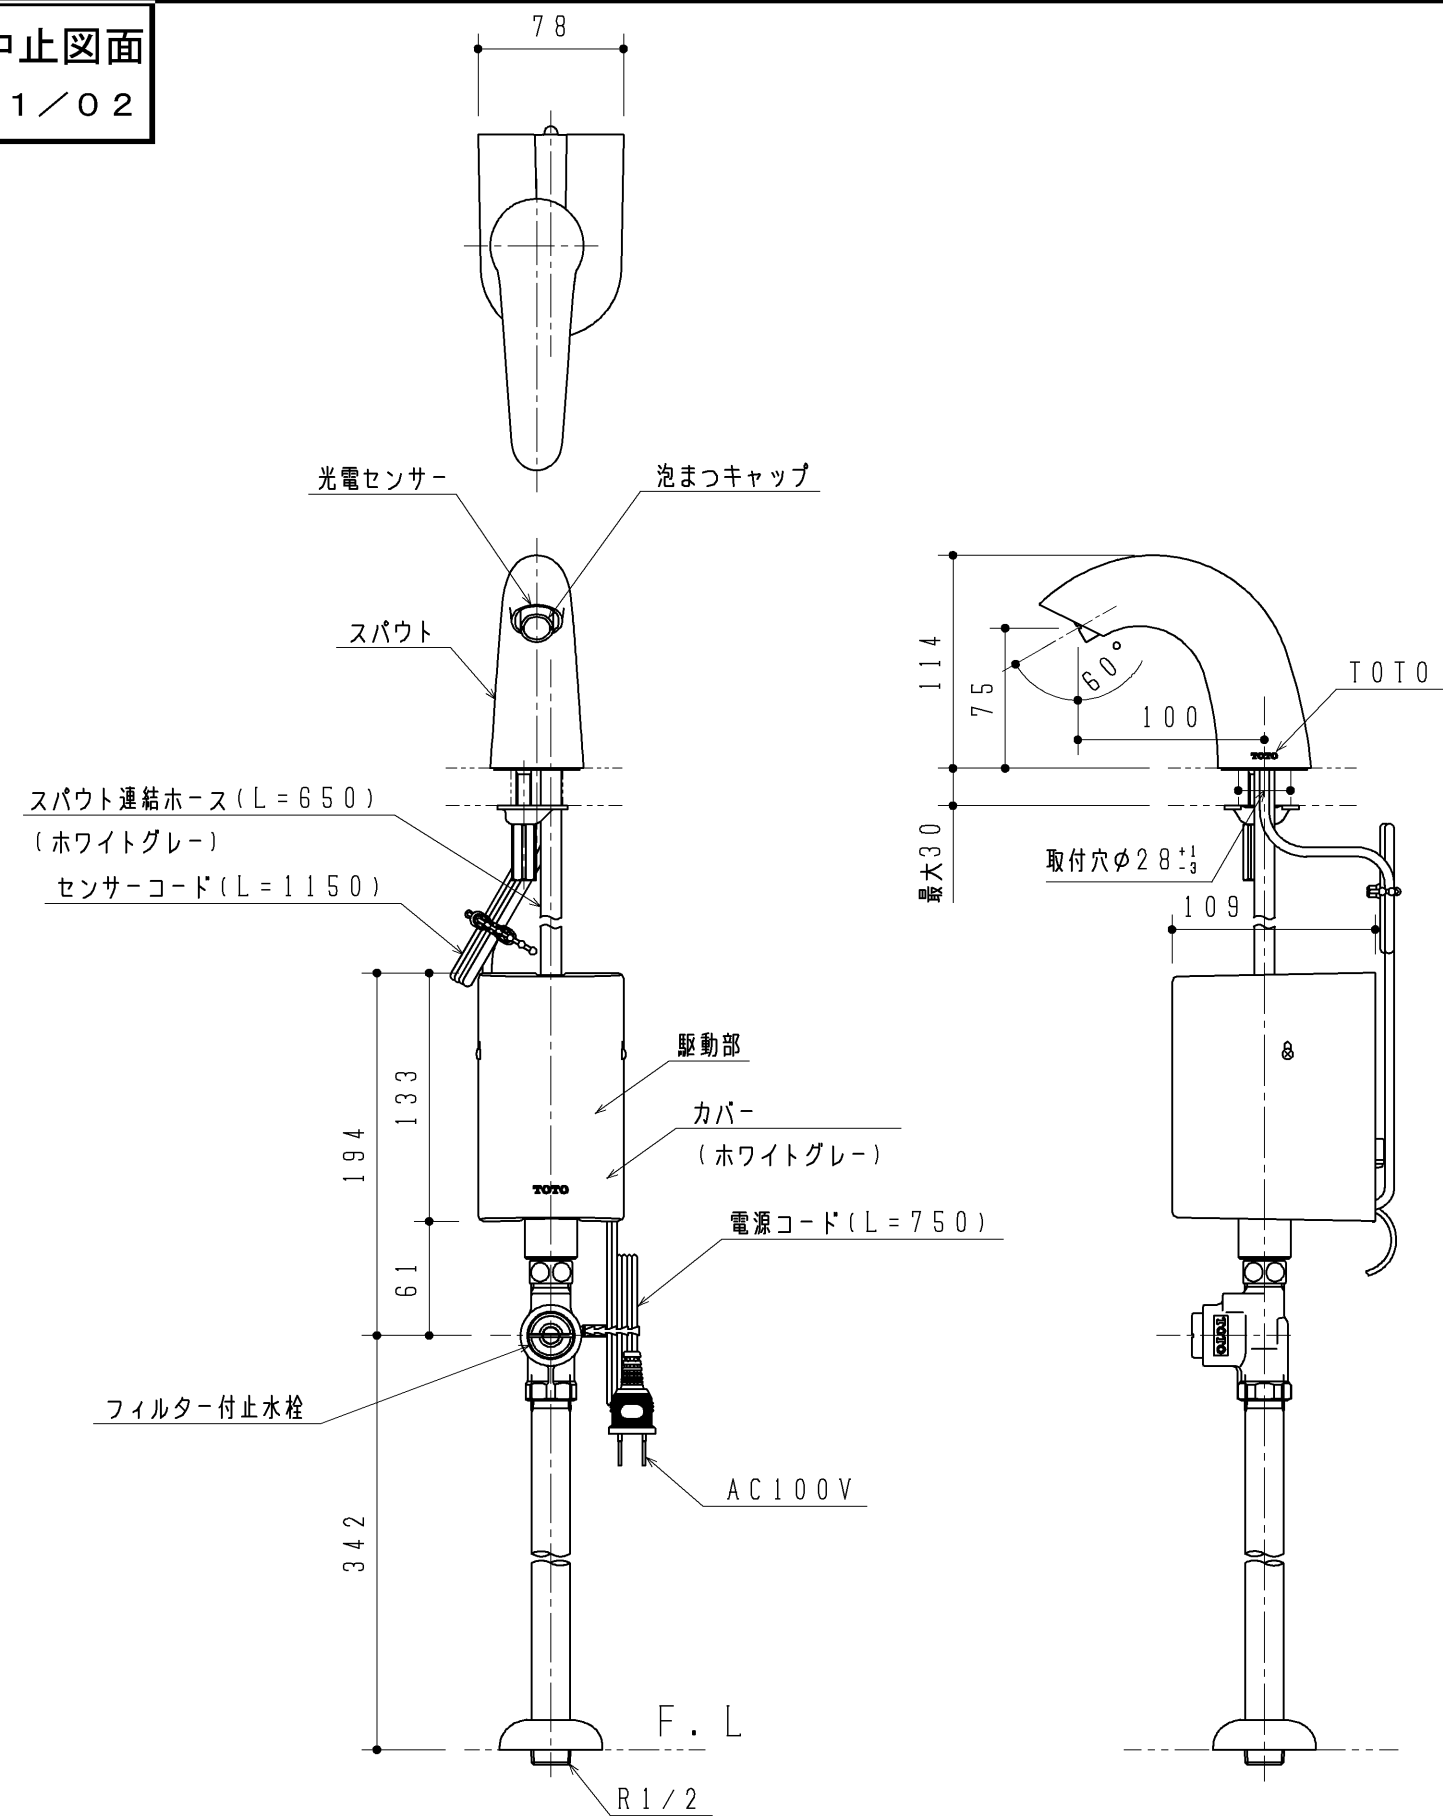

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	作動時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa (流動時) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3) カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。	

吐水流量は定流量弁 (3L/min 用) により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-F A

改廃年月日	改新要領 No.	事	由	製品番号	製品番号		製図	仕	検	栗	年	15.09.01
							図	元	図	崎	月	
							品	立			日	
							名	水	13 (電気開閉・自動水栓)		図	1/1
							尺	1:4	投	三	材	
							度		影	角	質	
									法	法	上	
										記	図	
											番	