

生産中止図面

2012/01

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm




*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

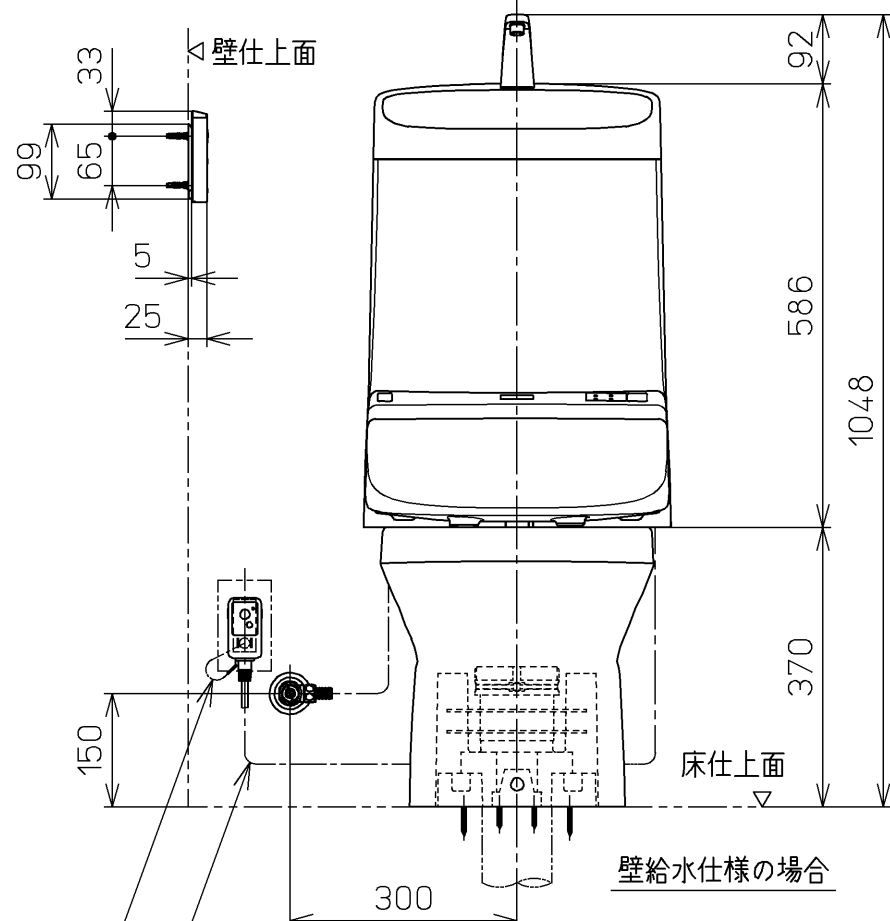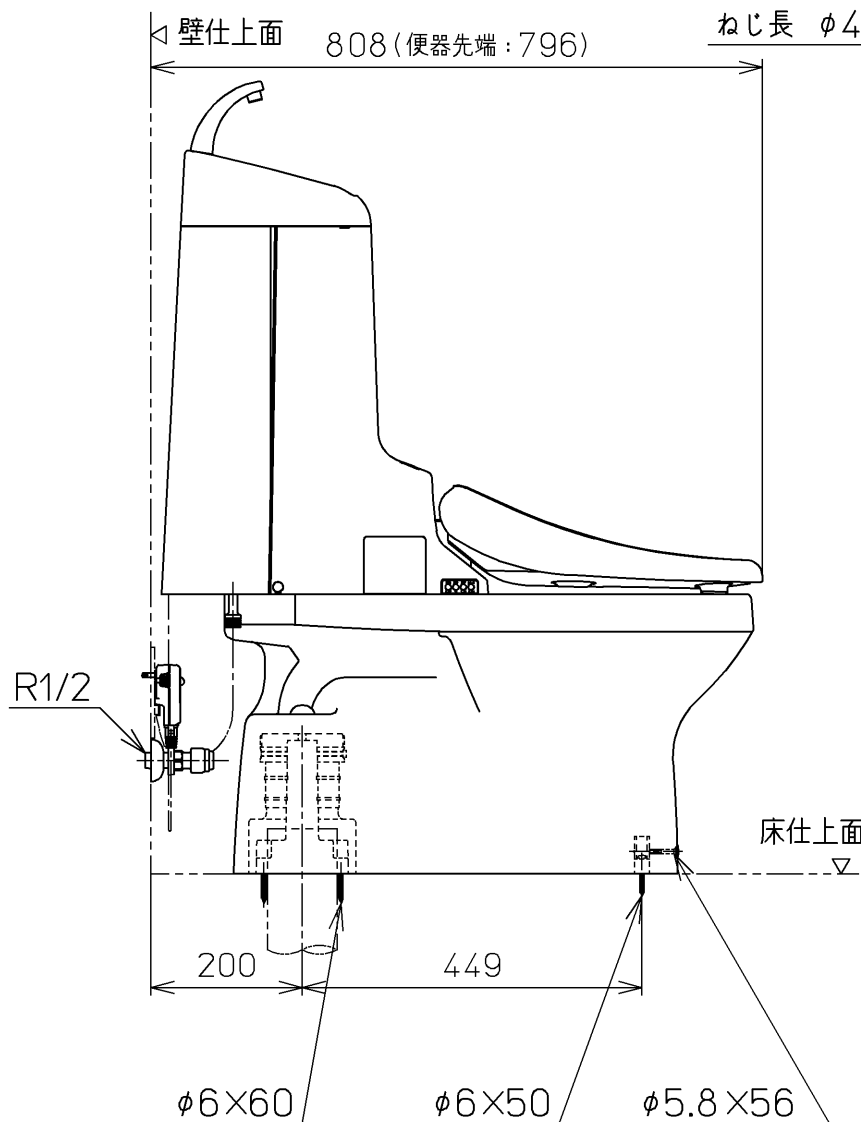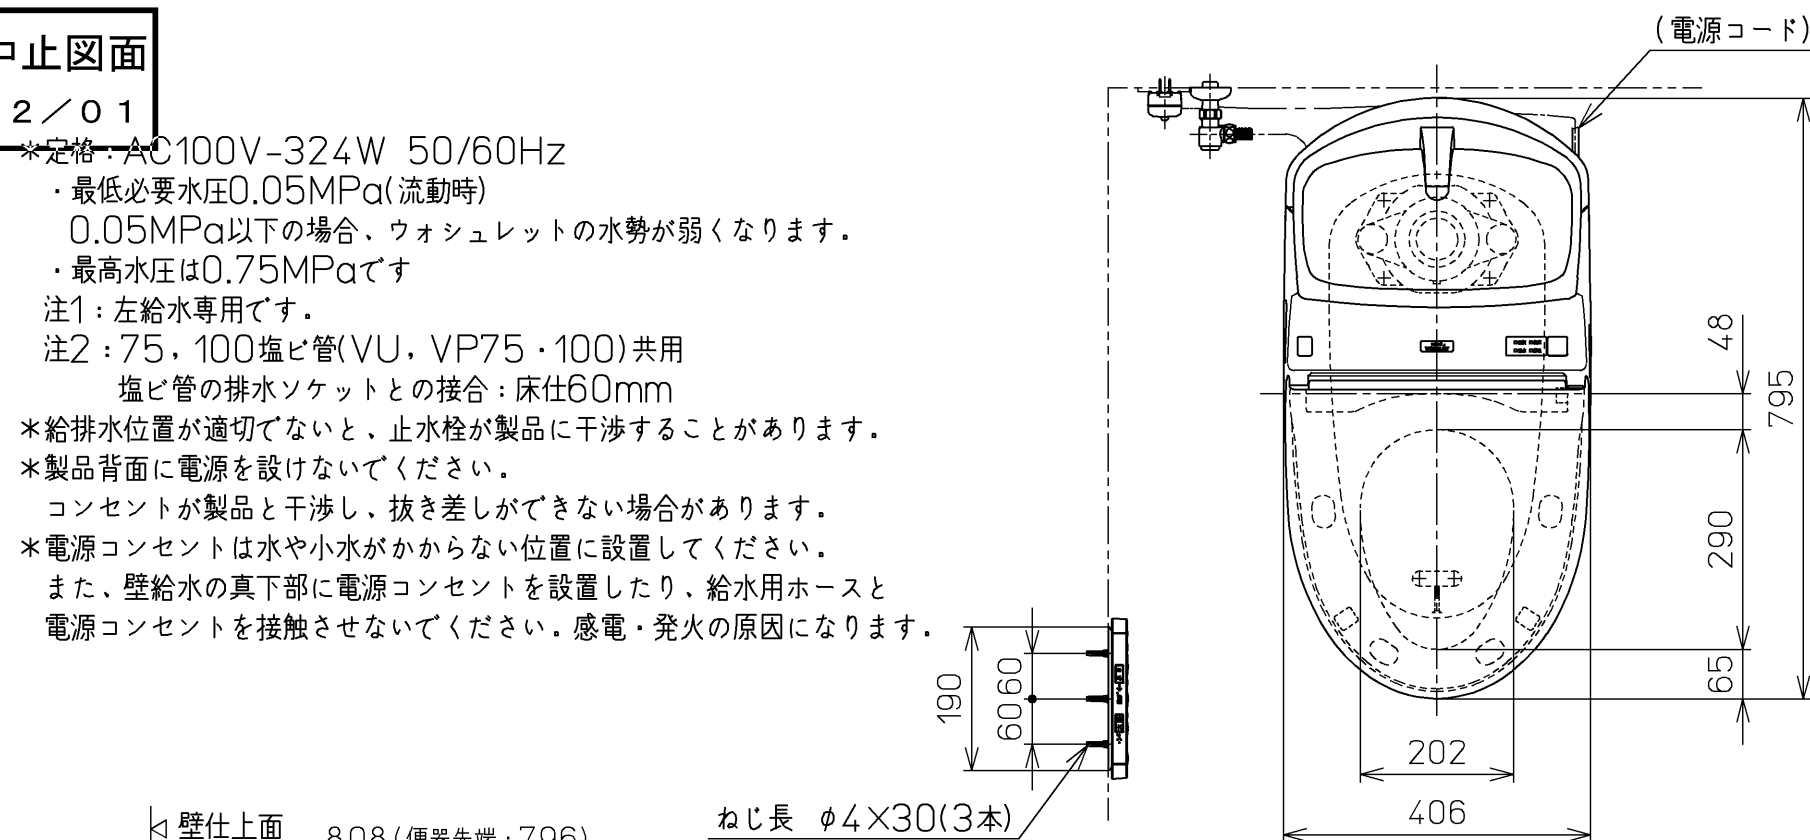

電源コード L=1000
アース線 L=200

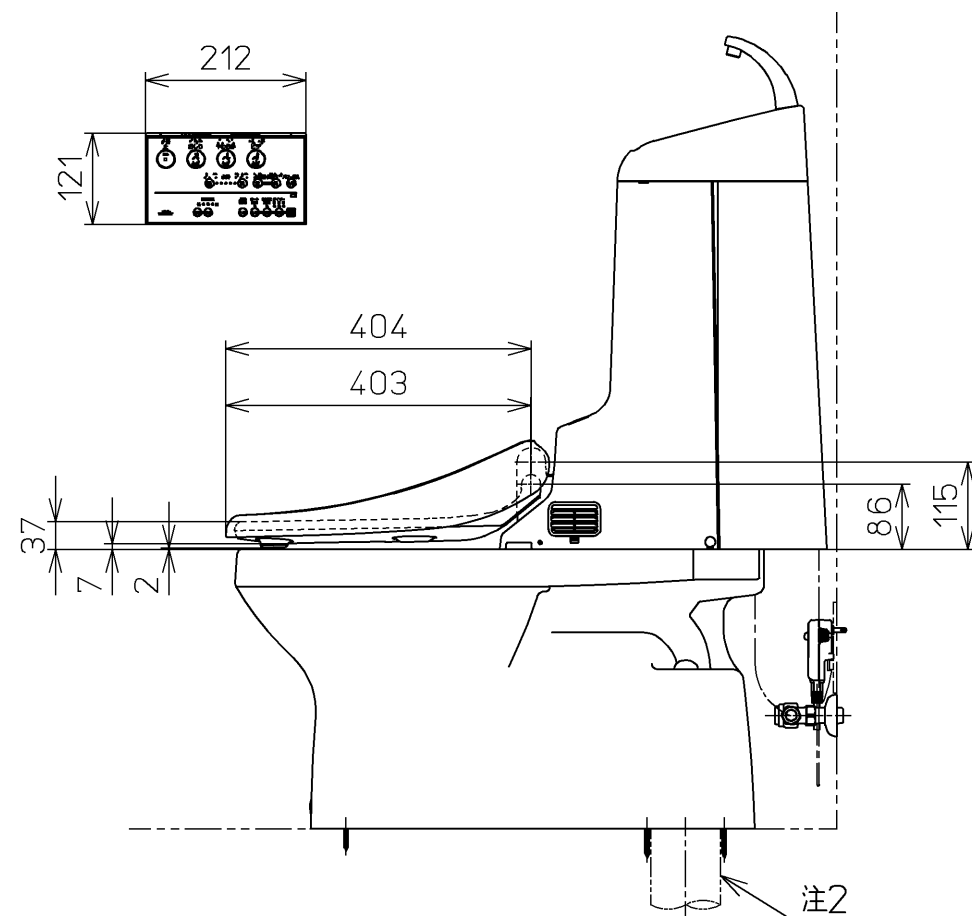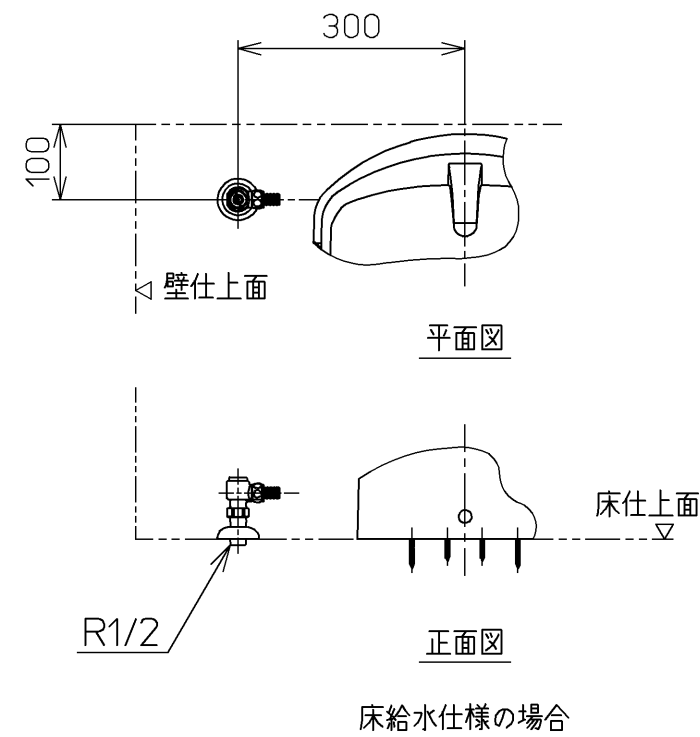

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 松下博 秋吉	日付 11-01-31	品番 CES9134L
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		尺度 1 : 10	図番 CES9134L=A0101
A3		ページNo.	1-1 (改)