

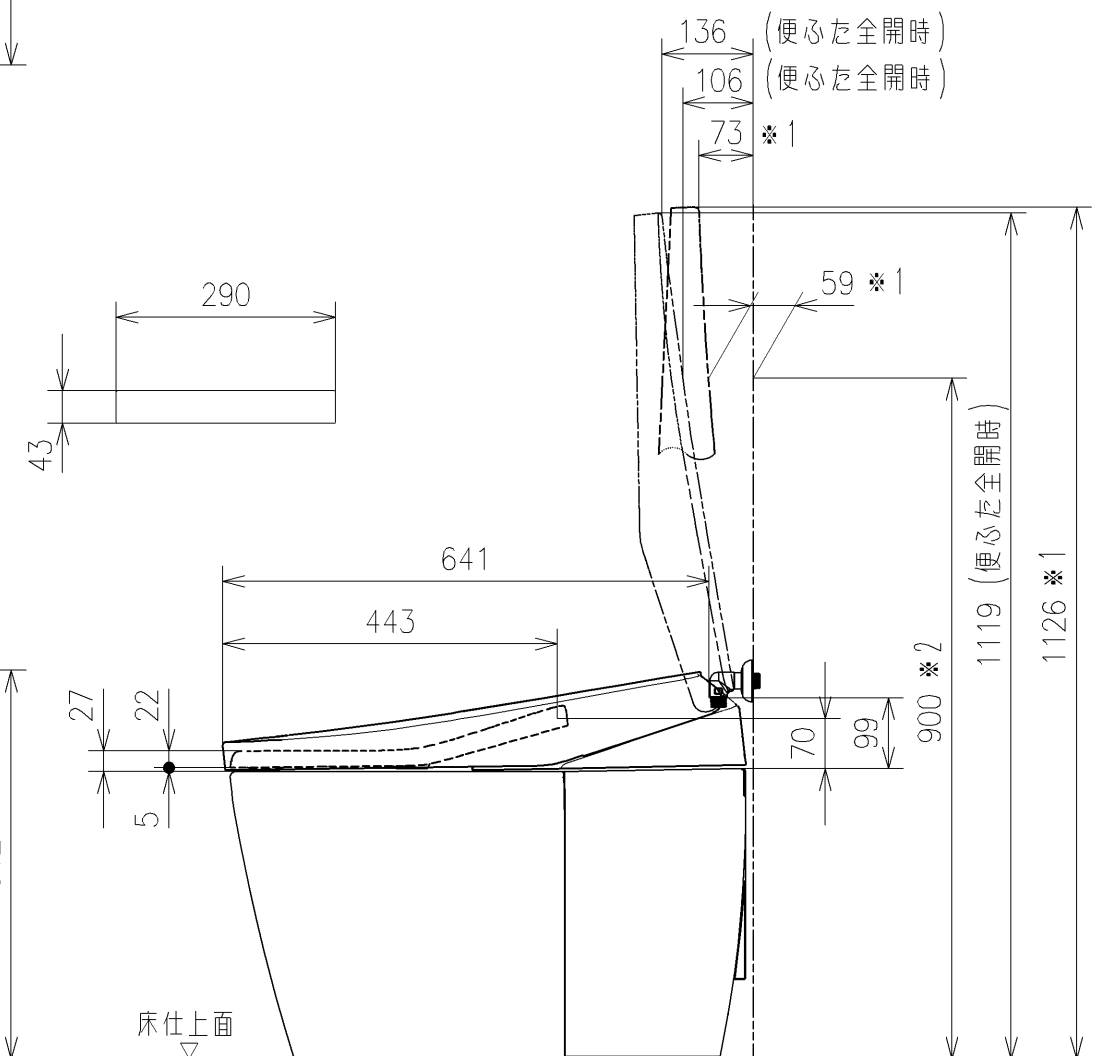
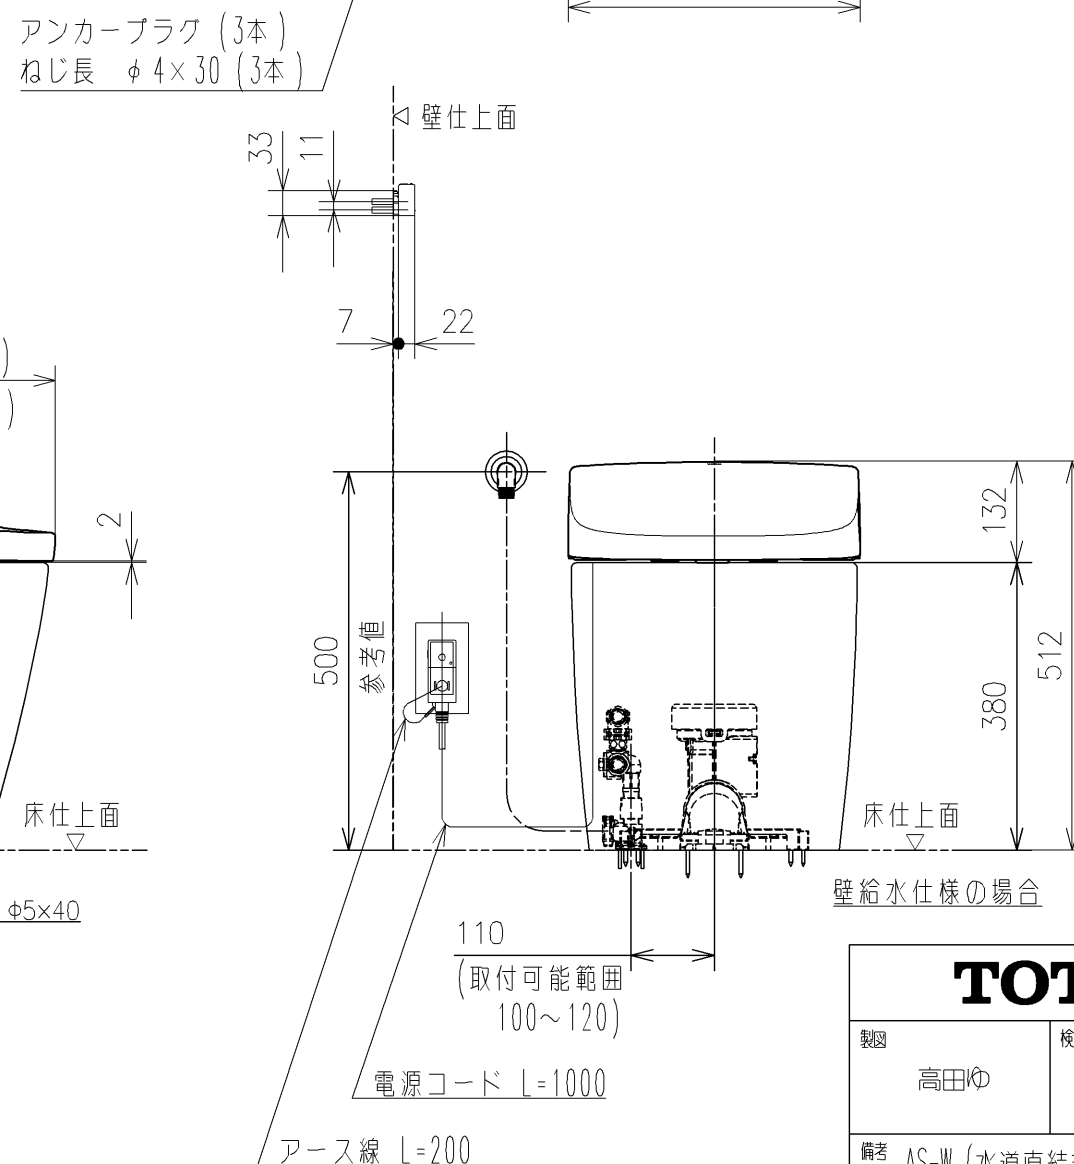
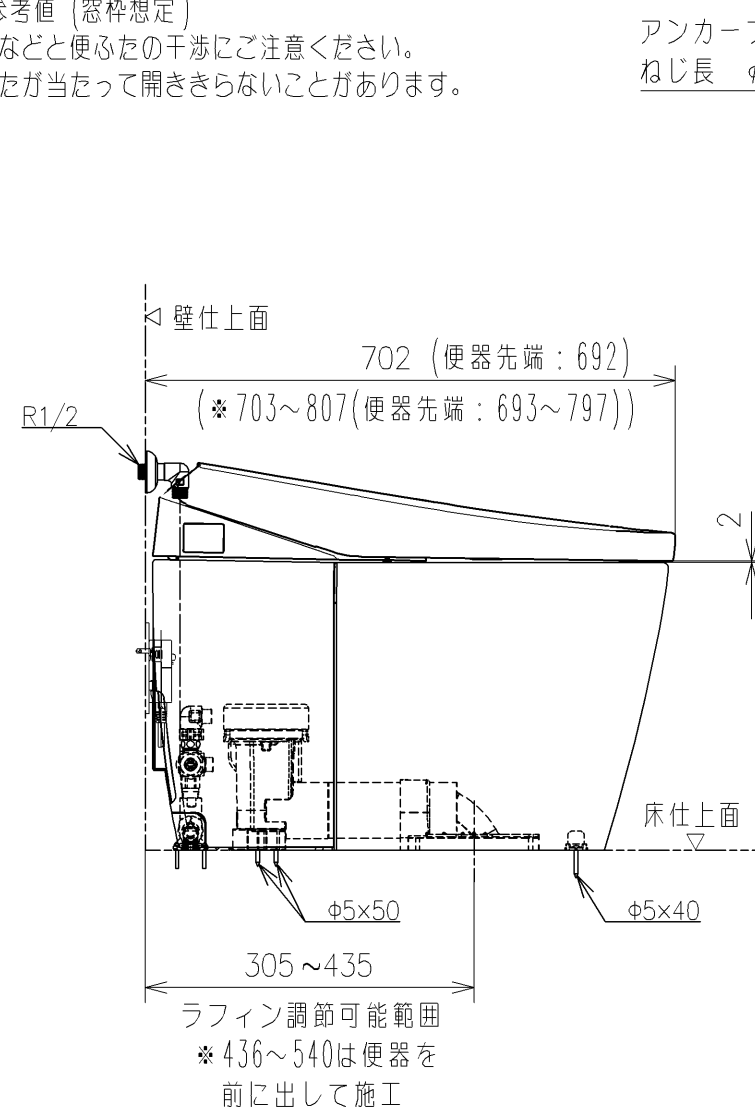
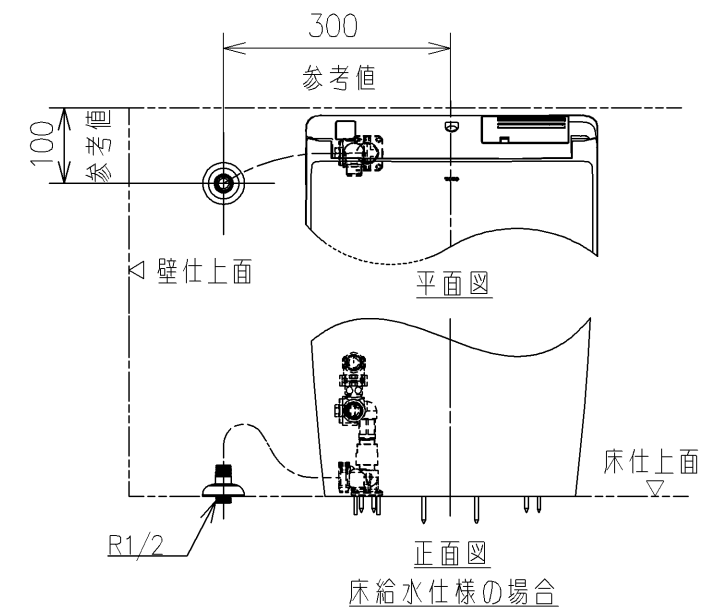


- * 定格：AC100V-1276W 50/60Hz
 - ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
 - * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため
 - 150mm以上の空間を確保してください。
 - 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - * リモコンはイメージ図です。
 - ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
 - ・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱
 - ※1：便ふた全開でお掃除リフト時
 - ※2：参考値（窓枠想定）
 - * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- アンカーブラク
ねじ長 φ4×3

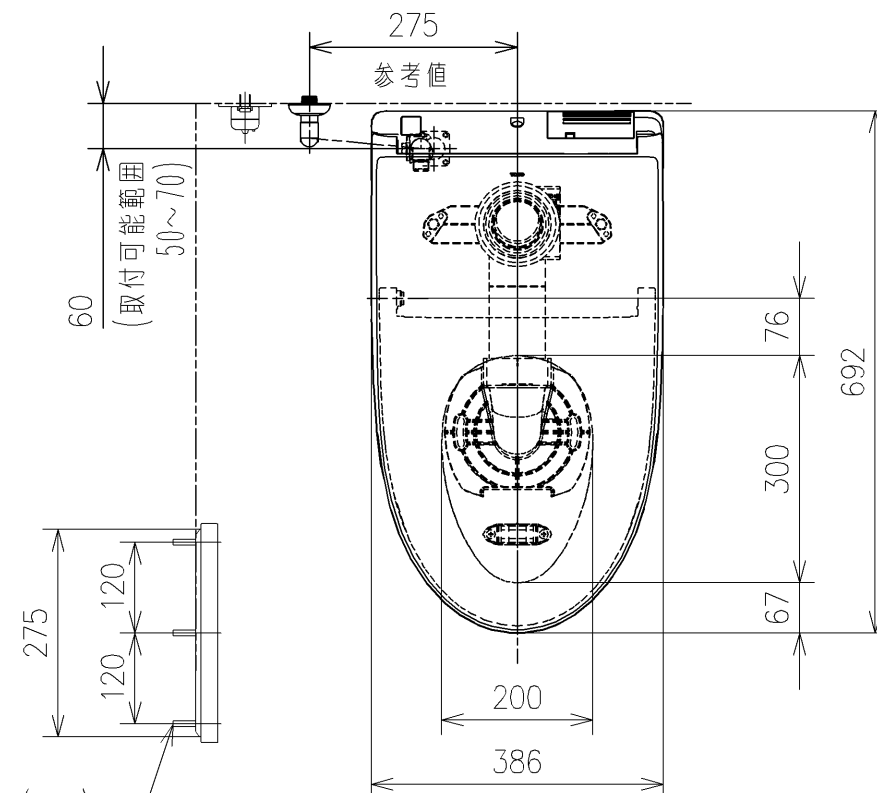

TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 AS-W（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水＊ リモデルタイプ				品番 CES9930MW
				図番/バージョン 001
A3				ページ/No . 1 / 1 (改)

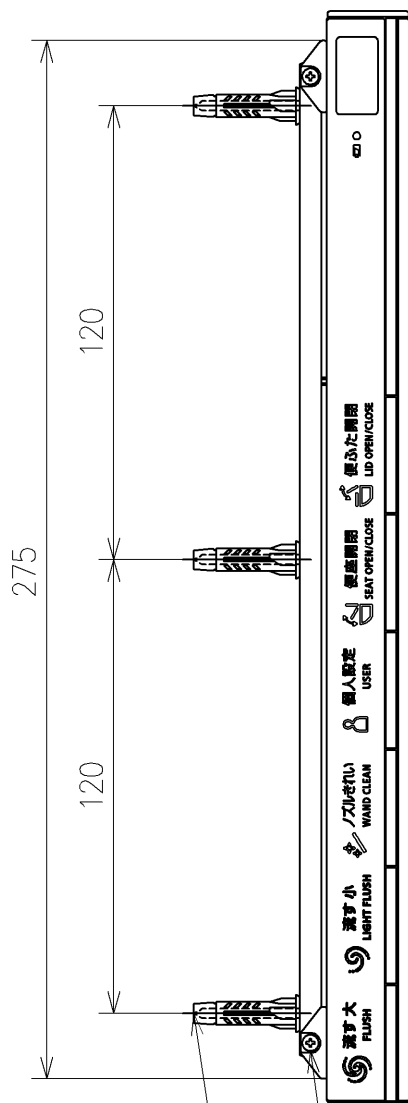



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

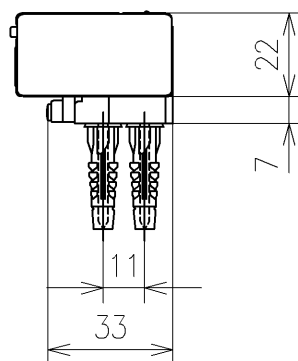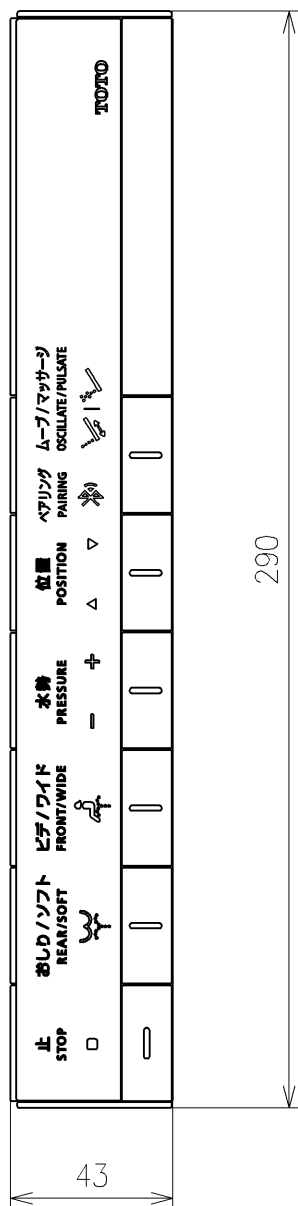

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9930MW
*				図番リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)