





生産中止図面

2012年仕様
1.便ふたなし品

- *定格：AC100V-359W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。

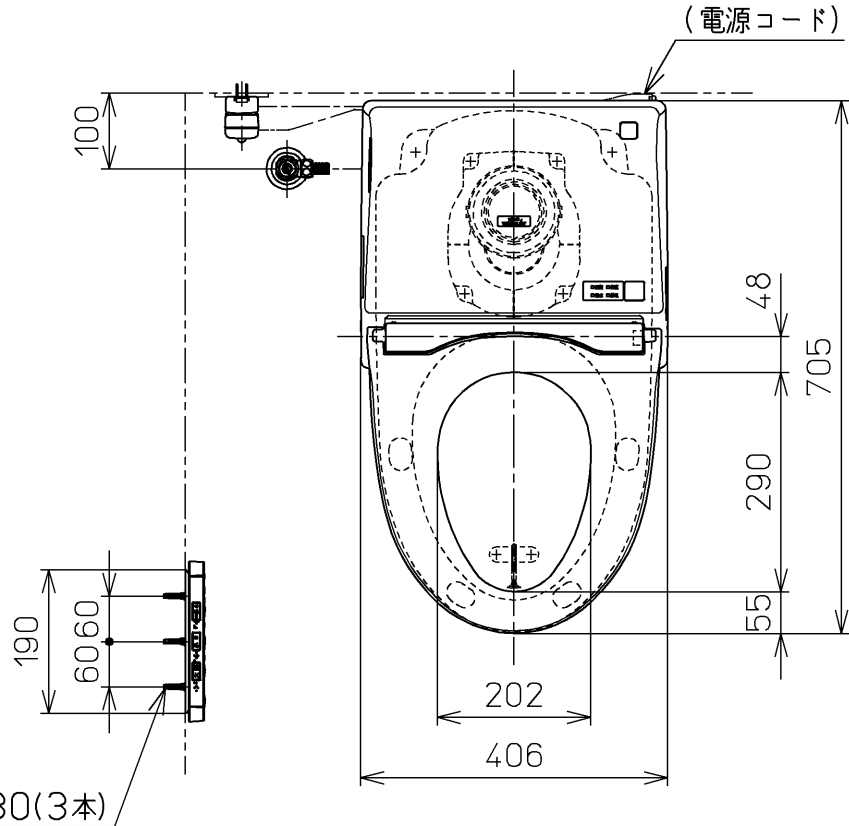

ねじ長 φ4×30(3本)

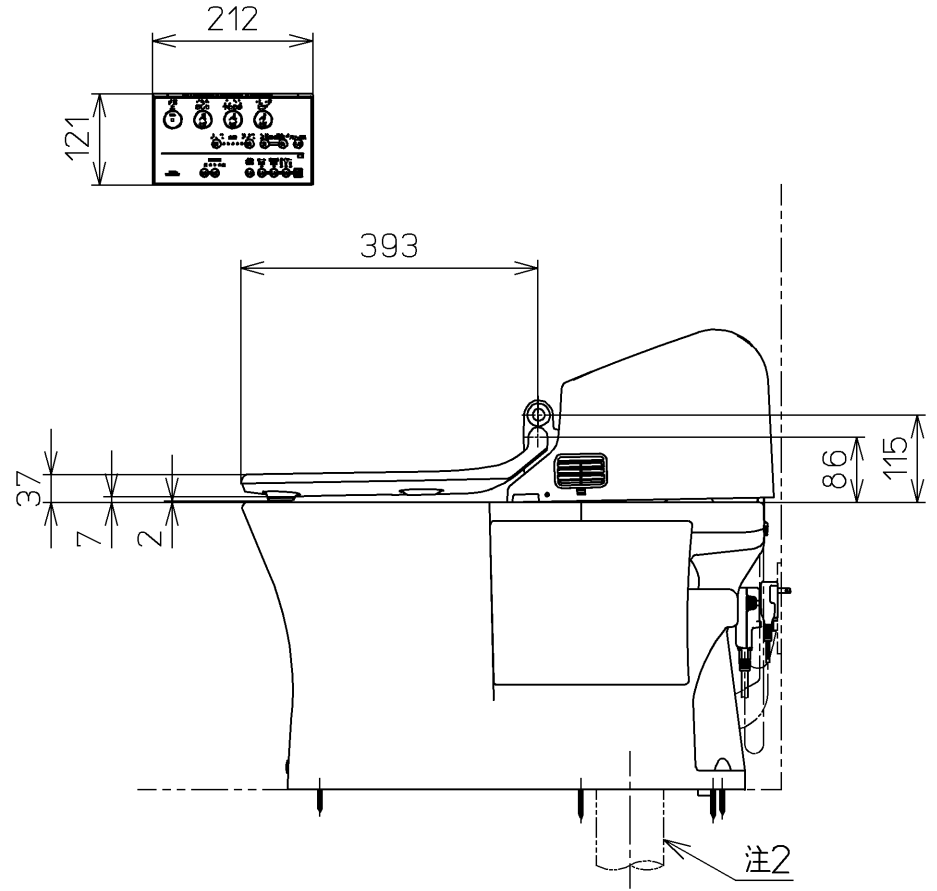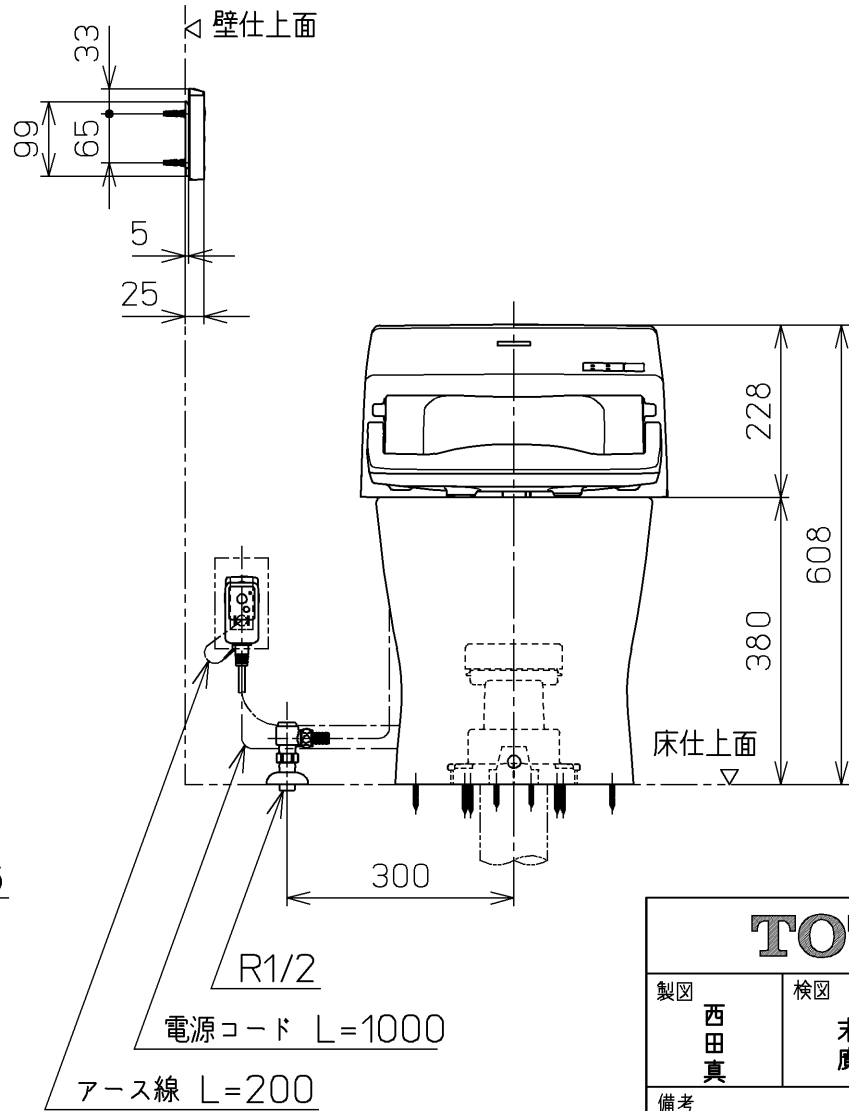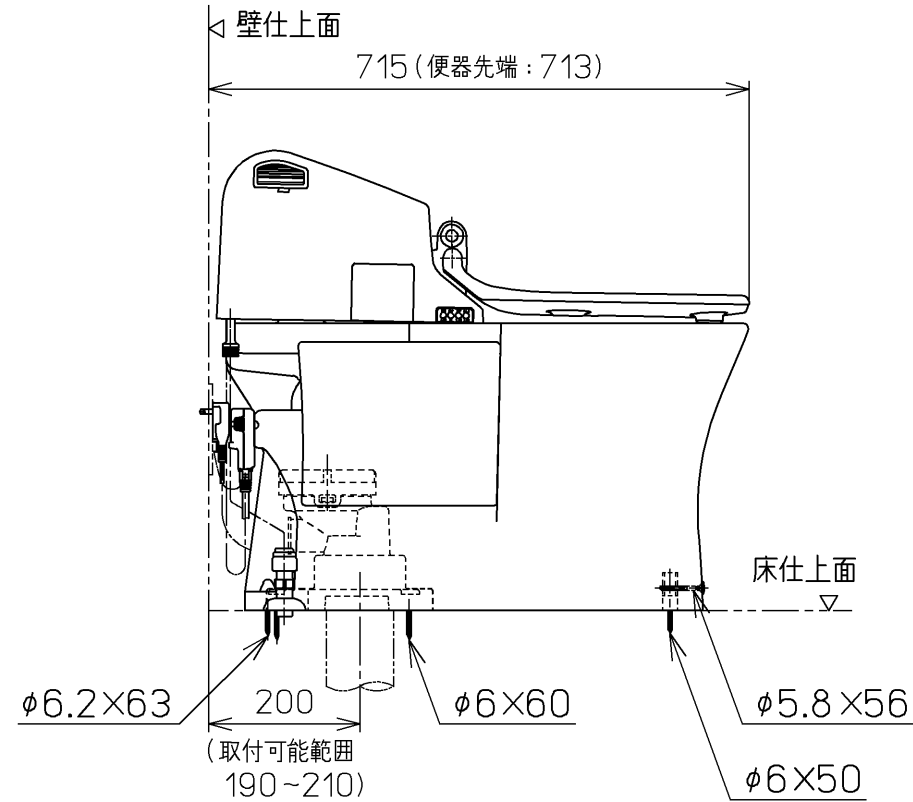

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 末廣 秋吉	日付 10-04-02	尺度 1 : 10	品番 CES9411HT6
備考 GG1 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9411V6 陶器部: CS820BH		図番 CES9411HT6_A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)