
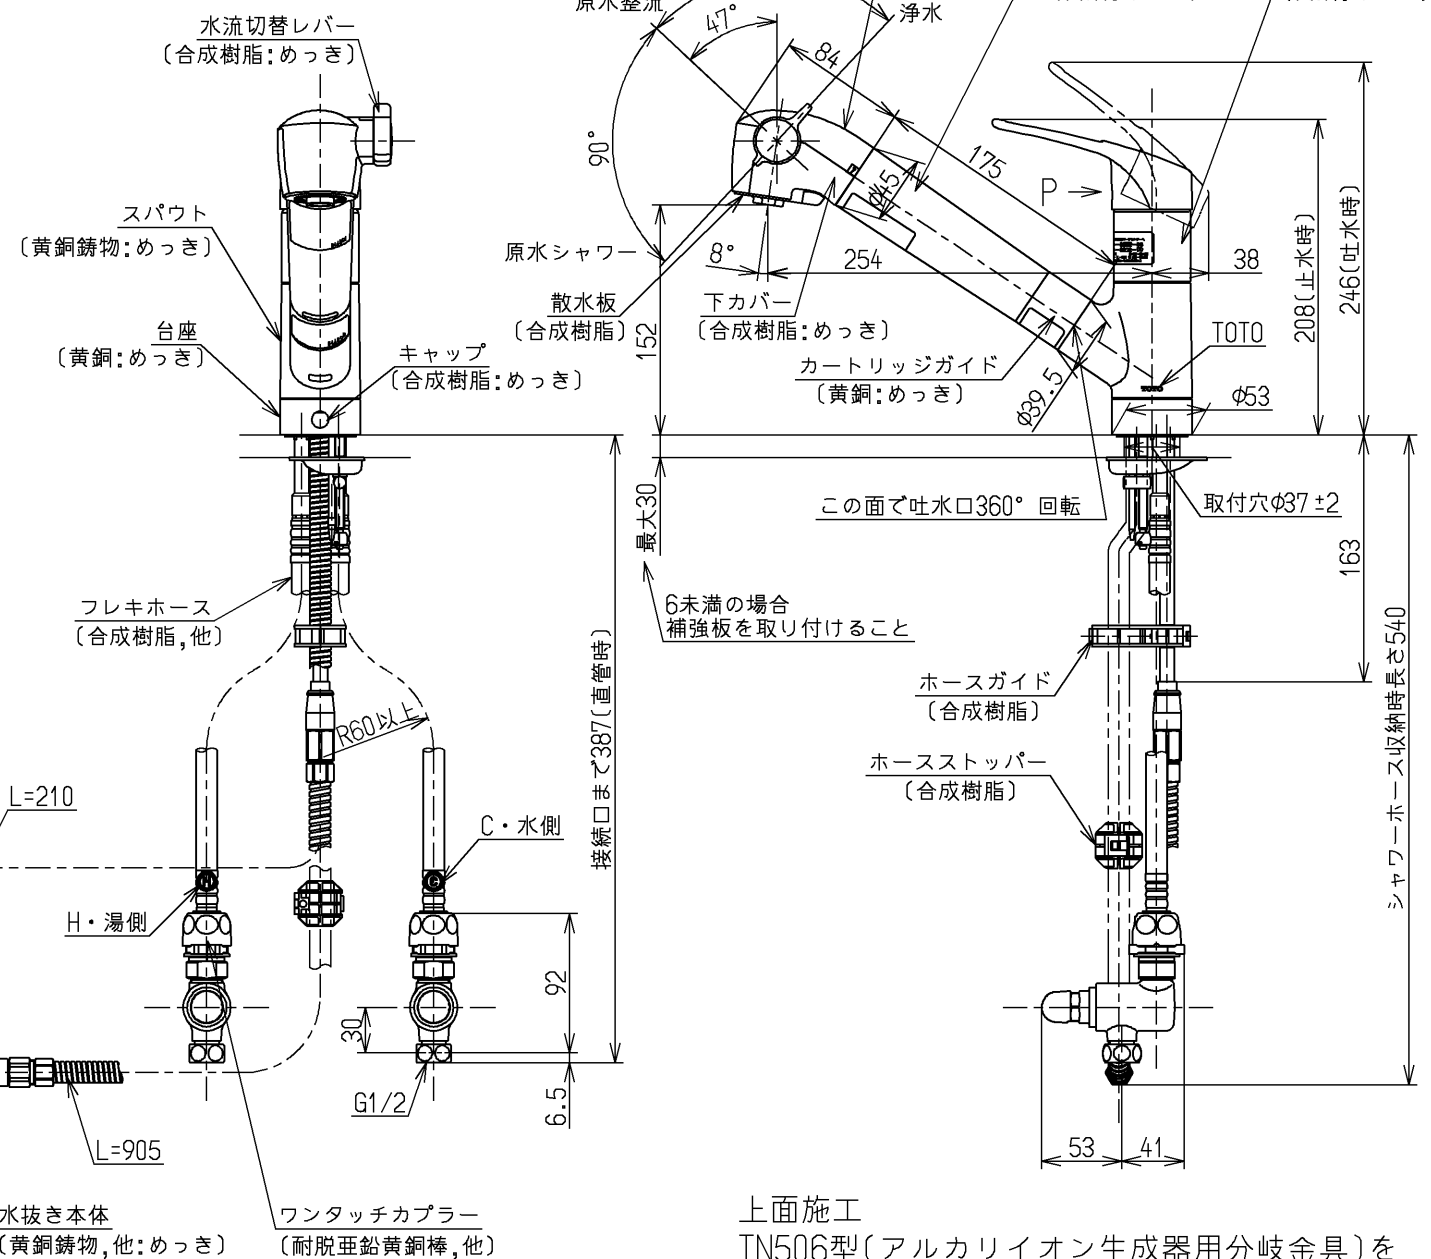


生産中止図面

2008/11

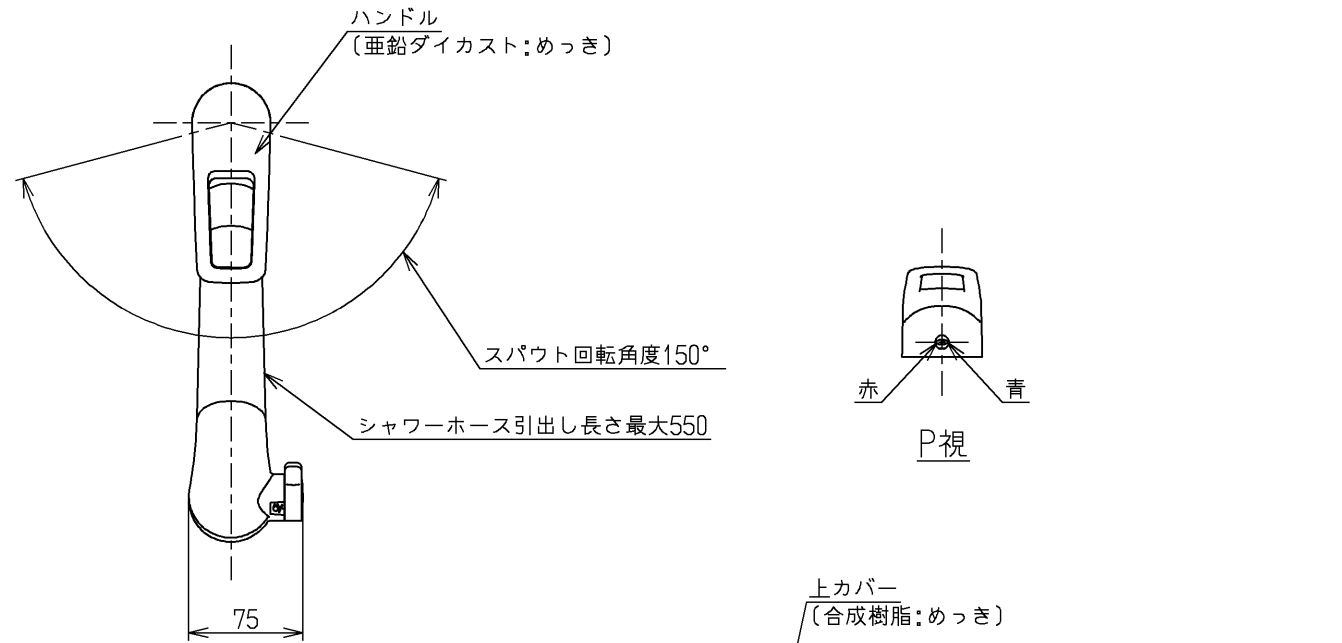

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	60℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)浄水は、水のみを流してご使用ください。	

水道法適合品		パナホーム(株) 品番:MSK16494		名称	
<b>TOTO</b>		単位	mm	台付シングル13 (シャワー・整流・浄水器付・寒) (台所)	
製図	検図	日付	尺度	図番	
小林	川幡	渡辺	1:5	TKHG38PJ V1KX	
備考					
逆止弁付					

上面施工  
TN506型(アルカリイオン生成器用分岐金具)を  
取り付けないでください