


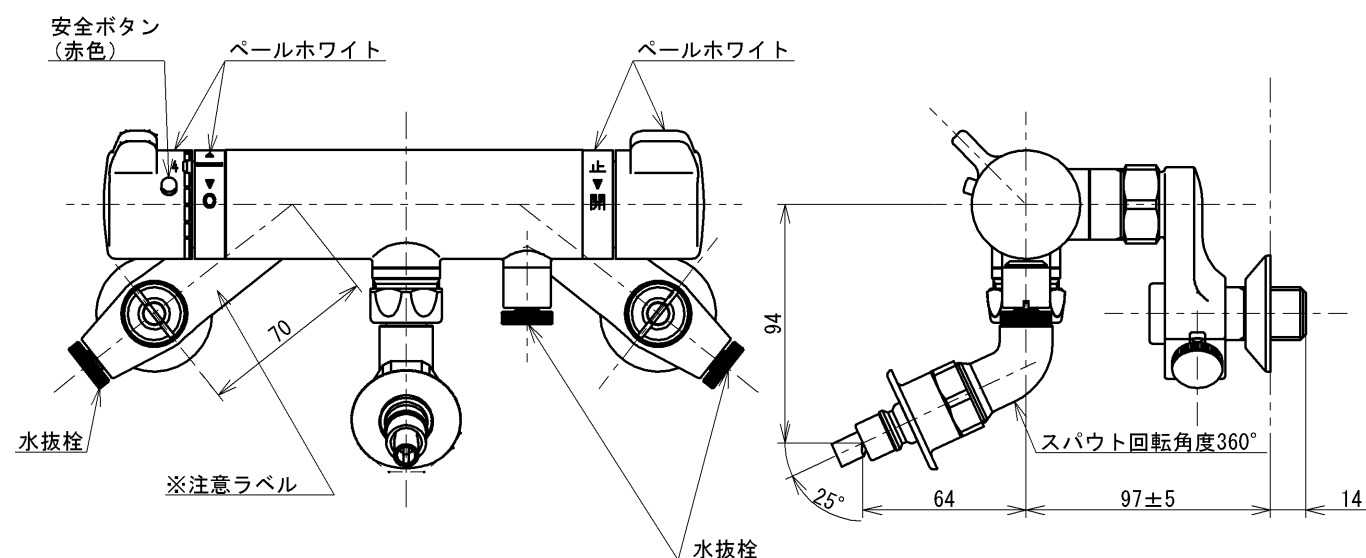

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

水道法適合品 (JIS)					
			単位 mm	名称 洗濯機用壁付サーモスタット水栓	
				自在形、ホース接続形、緊急止水、寒冷地用	
製図 中野 (知)	検図 藤村 藤村	日付 2025-02-06	尺度 1:3	品番 TW40SZ	
備考 緊急止水弁・逆止弁付				図番 TW40SZ=SA00.002.00	