

- 機能
- ・立ち座りラク棚付（耐荷重 600N）



・ワンハンドカット機能付

・フロントワンタッチ機能付
- 使用に関するおねがい
- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅105～114mmmm、芯内径φ38mm程度

※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できますが、残り少なくなると心棒から外れやすくなることがあります。
- 取り付け前の準備
- ・壁取付には、必ず付属の座金φ12、t1.2を使用する。

・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。

・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。
- 取付位置
- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。

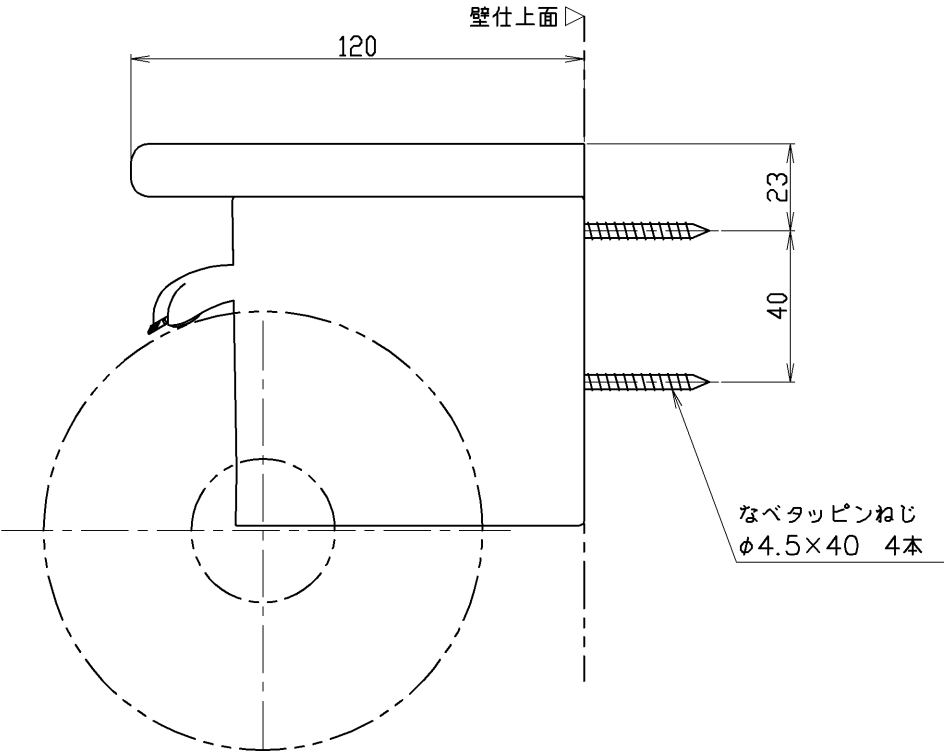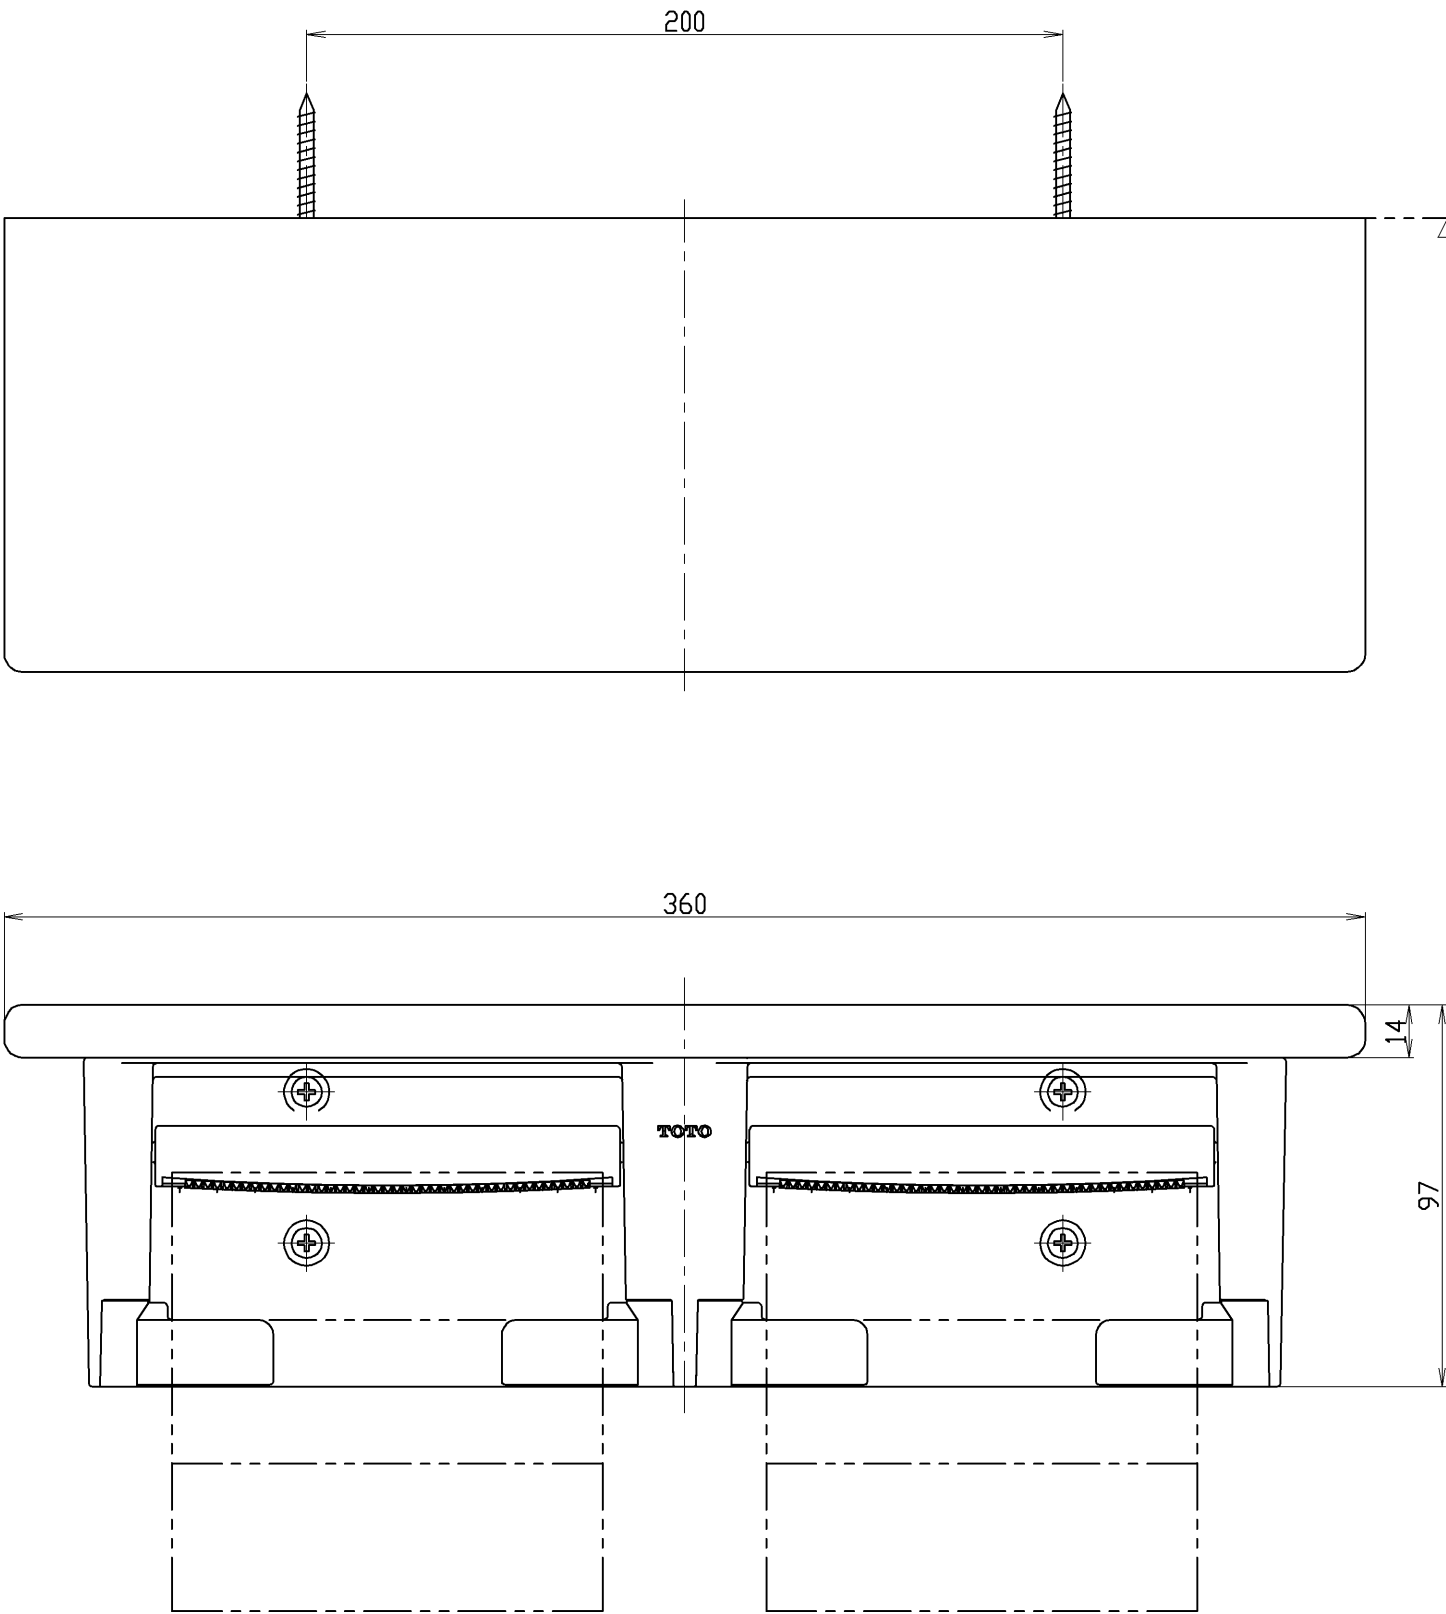

製品品番	棚色	紙巻器本体の色
YH64SR #NW1	#NW1（ホワイト）	#NW1（ホワイト）
YH64SR #SC1	#SC1（パステルアイボリー）	#NW1（ホワイト）
YH64SR #SR2	#SR2（パステルピンク）	#NW1（ホワイト）

2020.7 廃番

TOTO		単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦 吉富	日付 2020.8.28	尺度 1:2
備考 棚：陶器製 紙巻器：ABS製（ホワイト）			品番 YH64SR
			図番 YH64SR