


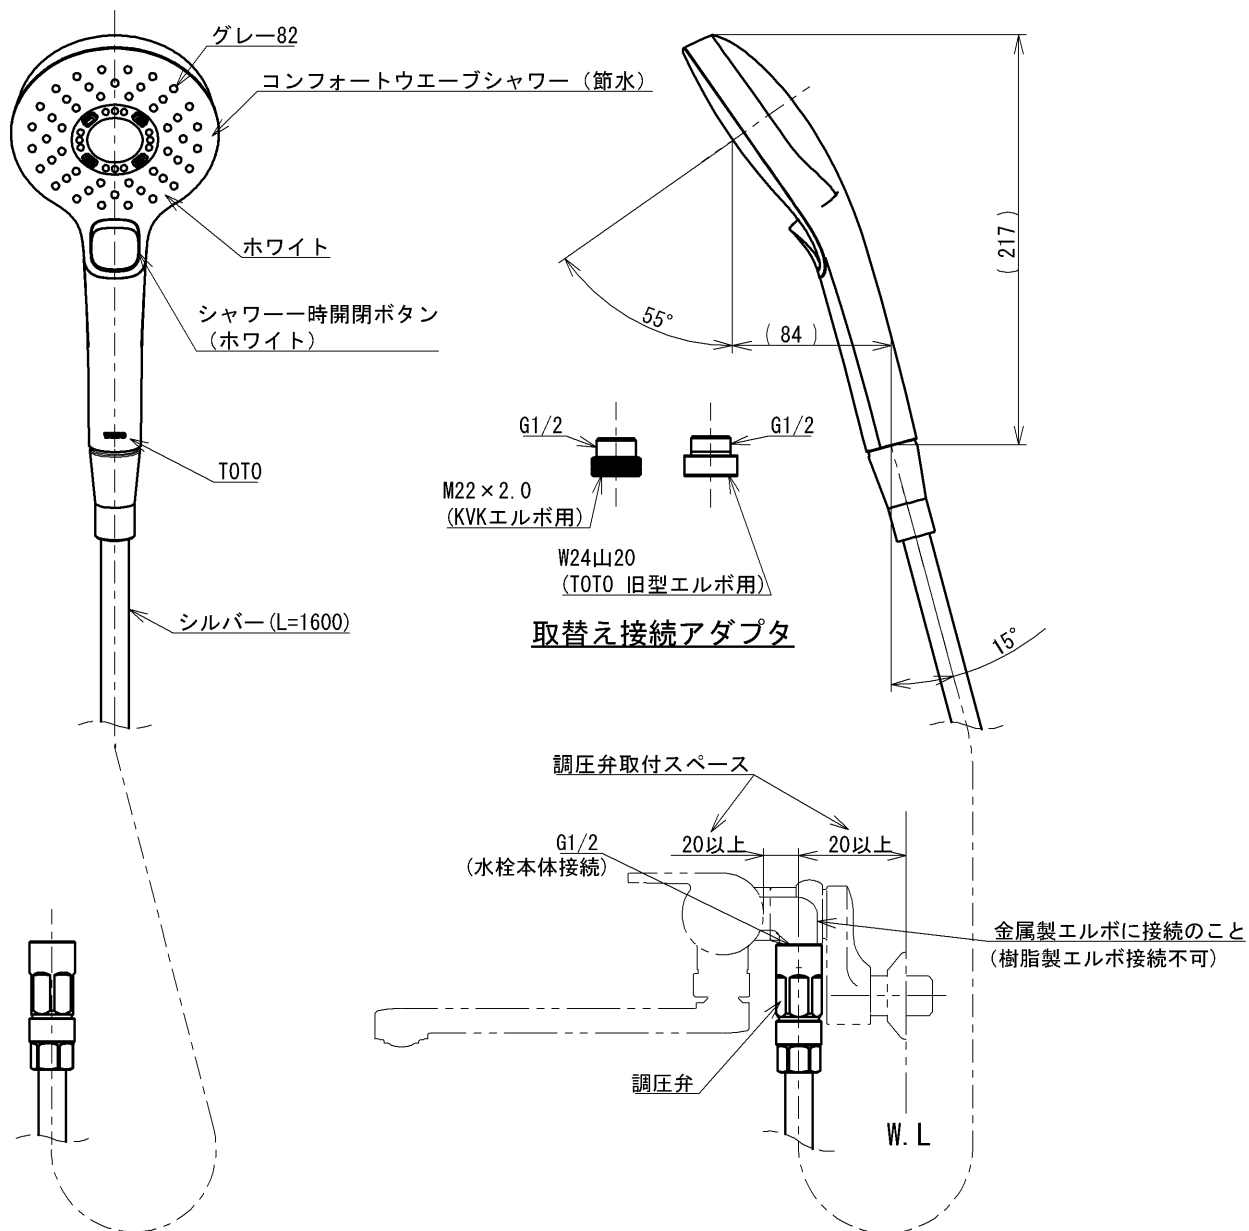

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯AB」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A1」、「節湯B1」

最低必要水圧：0.07MPa(流動時)

タッチ水栓の場合の最低必要水圧：0.1MPa(流動時)

2ハンドル・シングルレバーシャワー金具の寒冷地品及び
一時止水機能のない台付2ハンドルシャワー金具、
当社以外のメーカーのシングルレバー金具、細ホースには取り付けできません
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

TOTO			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 鈴木 (甫)	検図 村下 芝田	日付 2022-10-31	尺度 1:4	コンフォートウェーブクリック、め っき、1600mm、調圧弁
備考				品番 THYC70G
				図番 THYC70G=SA00.001.00