
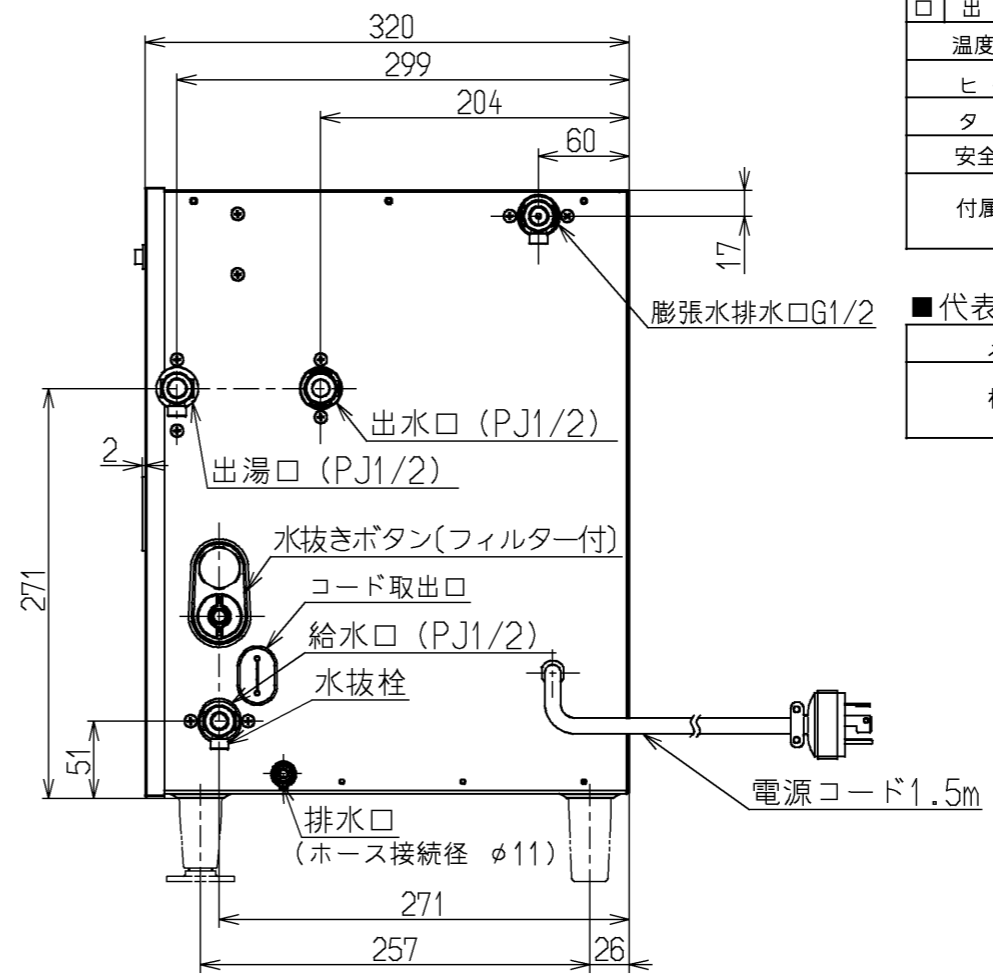
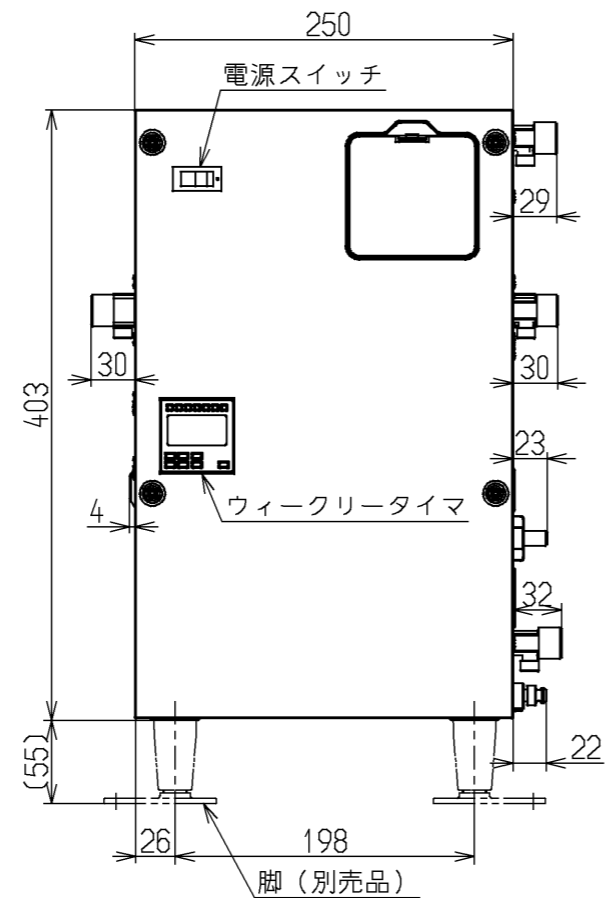
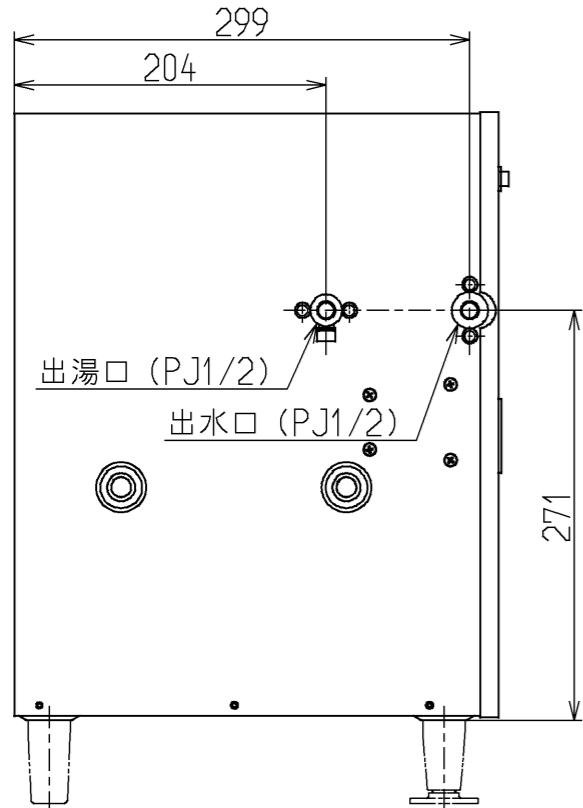


生産中止図面
2006/02

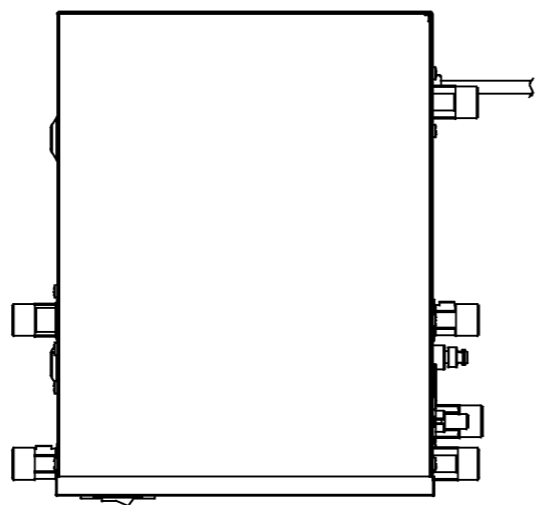

■別売品

品名	品番
自動水栓接続ユニット	RHE432
湯ぽつと用脚	RHE1N
中継コード	RHE34
接続口キャップ(ふさぎふた)	TH651
排水ホッパー(密閉式)	RHE97N
排水配管用アダプタ	T1122T
	T1122J
	T1122
水栓固定金具	TN57-1X
アングル型止水栓	床給水用 TL347C1
	壁給水用 TL347C

* 連結管は水栓金具の種類や長さに応じて別途必要です。

■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム
品番	REW12B2D
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	11.7L
電源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A
定格消費電力	1.5kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)
満水質量	約23kg
使用水圧	0.05~0.75MPa
沸き上がり温度	約80℃
接続口	給水口 PJ1/2
	出湯口 PJ1/2
	出水口 PJ1/2
温度調節器	自動復帰式バイメタル
ヒータ	シーズヒータ
タイマ	ウィークリタイマ(停電保証機能付)
安全装置	過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK2320K/W(露出型)
	WF2320BK/WK(埋め込み型)

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)スリム
製図 仙波	検図 藤井	日付 川口 04.05.28	尺度 1:5	図番 REW12B2D
備考 混合バルブ内蔵型				