


生産中止図面
2016/09

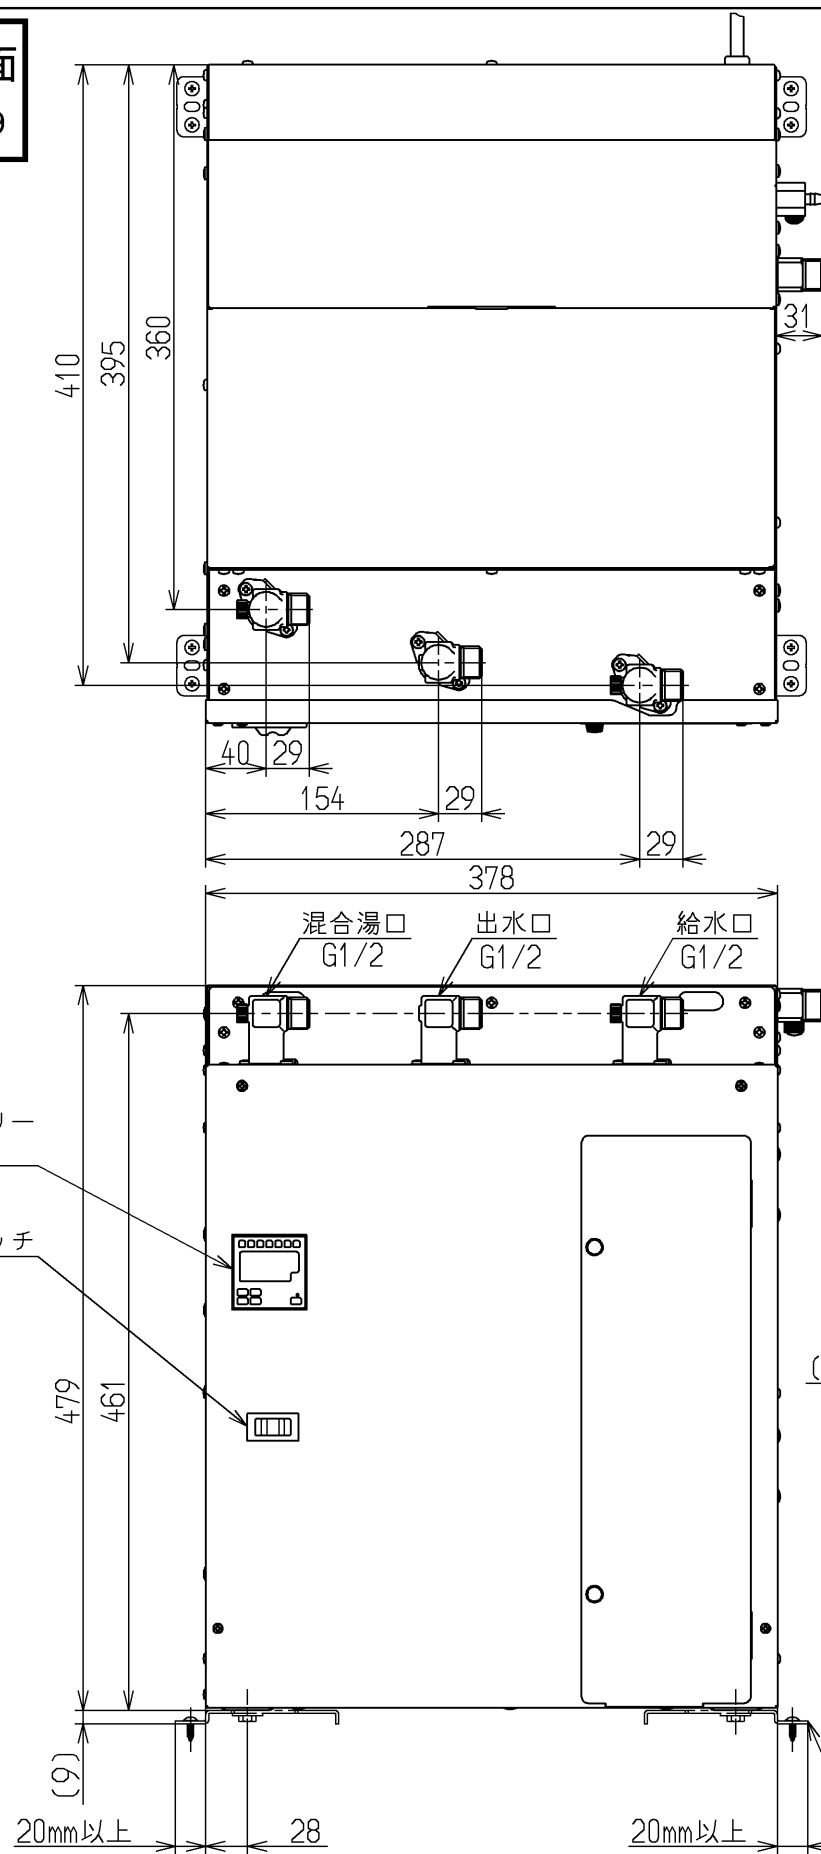

湯ぽっと耐震用脚
＜キッチン用＞
（別売品）

■代表対応コンセント


メーカー名	品番
パナソニック	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

【注記】

注1) キャビネット底板に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は、底板を補強してください。

注2) 給水口、出水口、混合湯口は水平方向に回転可能。
出湯口、膨張水排水口は反対側面に位置変更可能。

注3) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置
する際には耐震施工を施すことが義務化されました。(平成25年4月1日より施行)

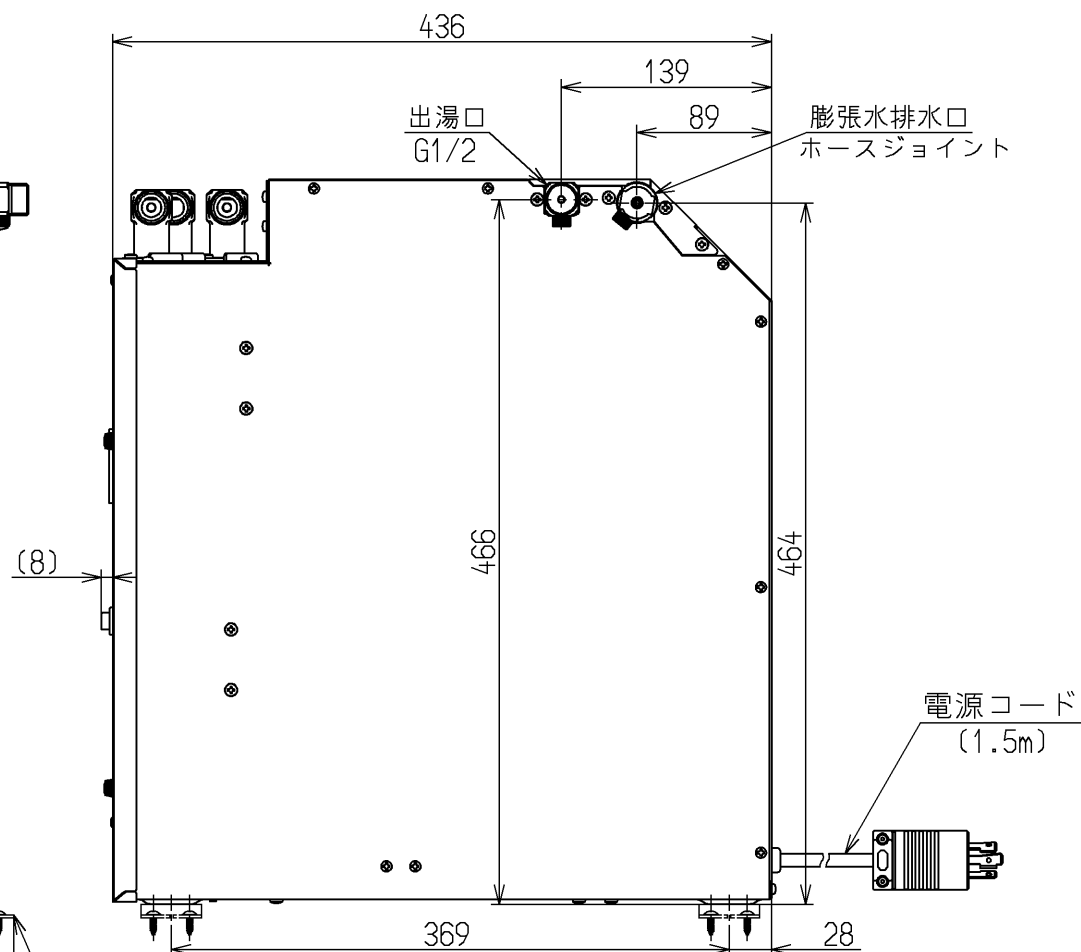

■ 本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約35L
電 気 関 係	電 源	単相AC200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A 
	定格消費電力	3.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		378mm(幅)X436mm(奥行)X479mm(高さ)
満水質量		約54kg
水 圧	最低必要水压(流動時)	0.05MPa
	最高水压(静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度		約60～90℃(おまかせ節電保温時約80℃)
温度制御方法		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 □	G1/2
	出 湯 □	G1/2
	出 水 □	G1/2
	混 合 湯 □	G1/2
	膨張水排水口	ホースジョイント
ヒ ー ター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タイマー		ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能付)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式)バイメタル)
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書),施工説明書,水抜きチューブ

■別売品

品 名		品 番
排水ホッパー	開 放 式	RHE22H-50N
連 結 管	L=150	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
	L=850	RHE140
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
配管カバー		RHE653
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
ストレート形止水栓	床給水用	TL348CU
専用水栓		T335D
		T336D
		T76D
		T30FDU13
湯ぽっと耐震用脚 ＜床用＞注3	設置場所： コンクリート床など	RHE706
湯ぽっと耐震用脚 ＜キッチン用＞注3	設置場所：キッチン、 木製キャビネットなど	RHE707

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 パブリック用電気温水器 (飲み物・洗い物用)
TOTO			単位 mm	
製図 立花	検図 秋永	日付 17.03.21	尺度 1 : 5	
備考				図番 REK35D2CN