
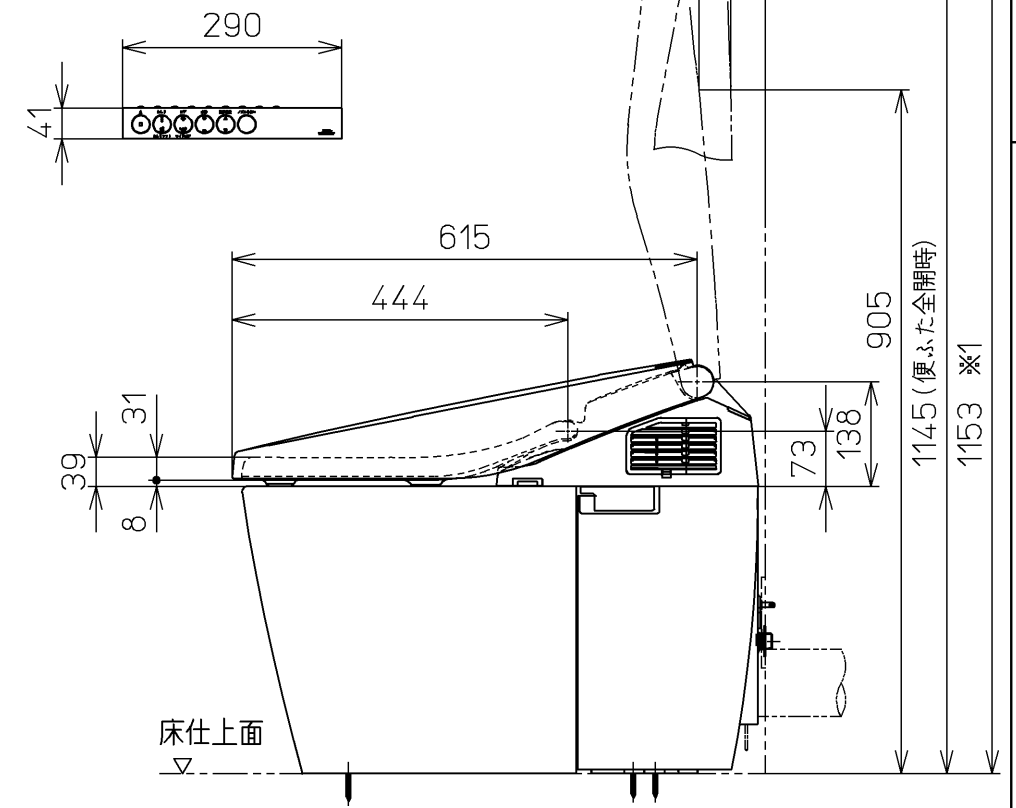
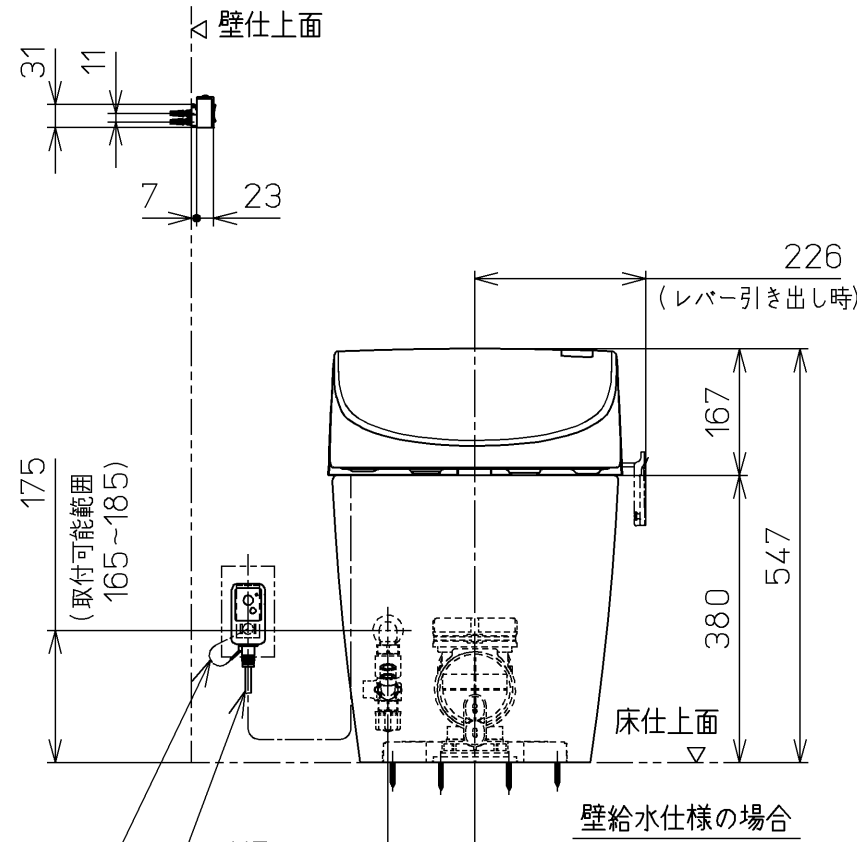
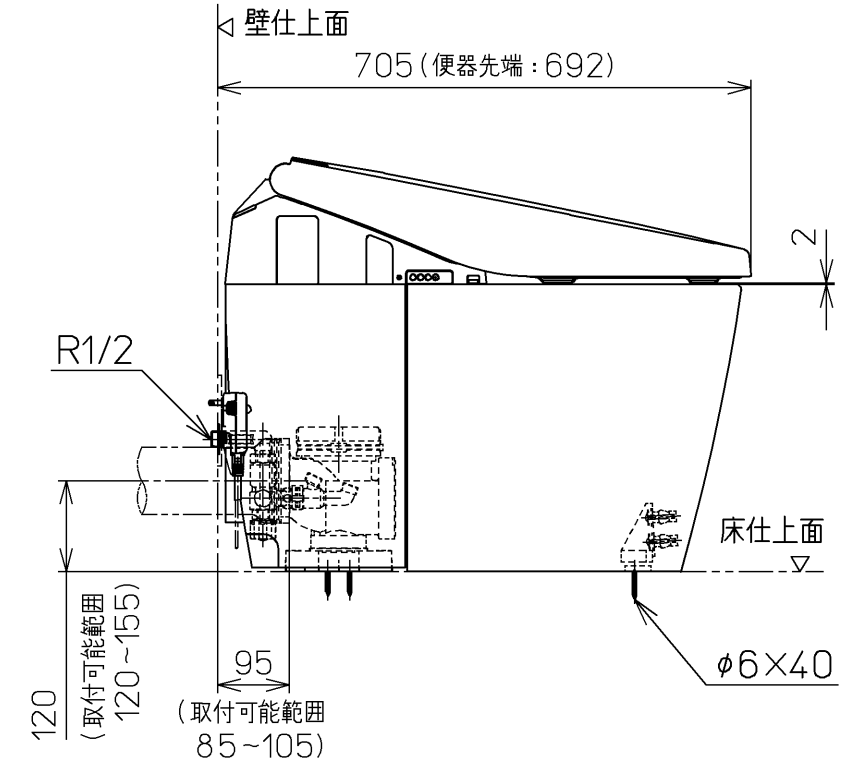
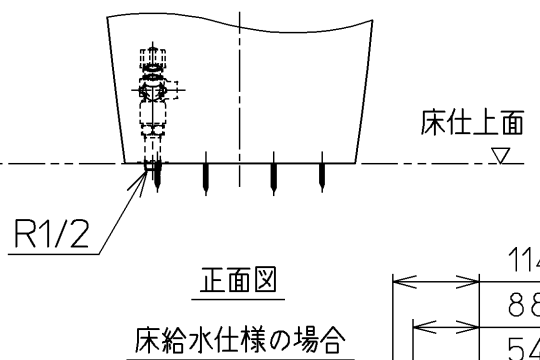
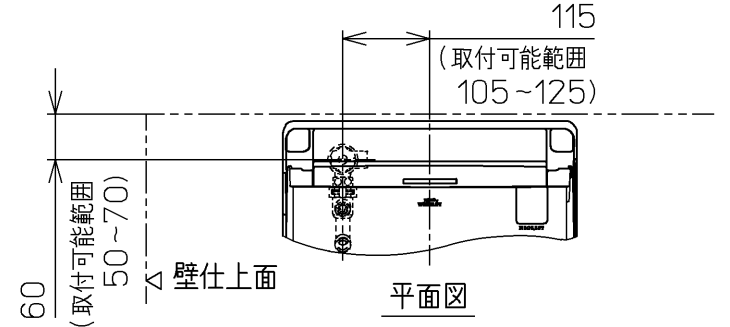


生産中止図面

2013/03

- ・規格：AC100V-1281W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

- 注1：左給水専用品です。
- ・塩ビ排水管は別途手配要
- ・窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ・給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ・製品背面に電源を設けないでください。
- ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ・電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- ・また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ・本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- ・本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

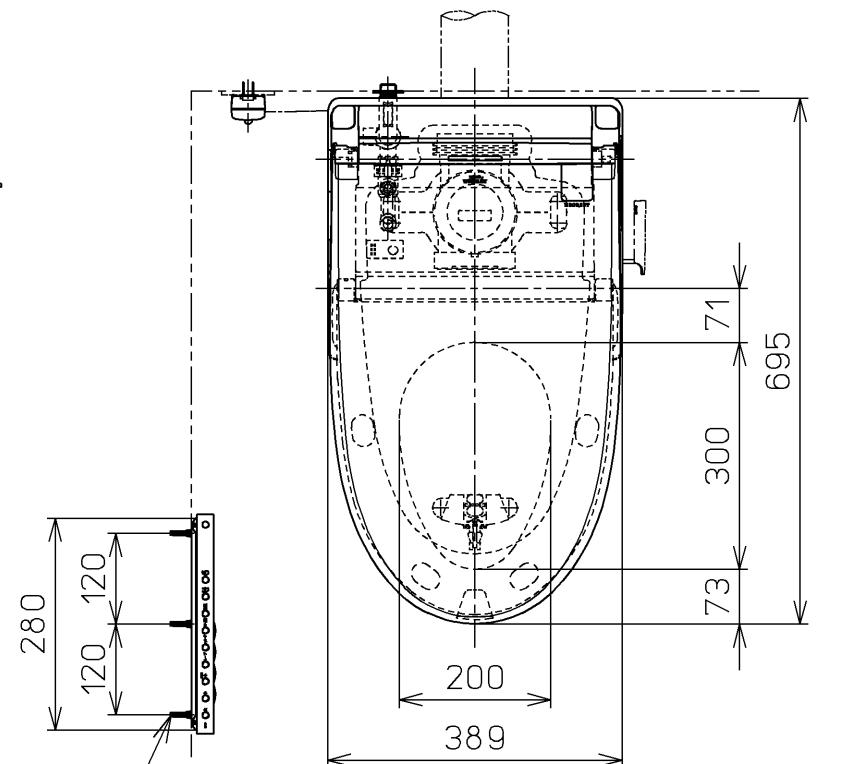

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 末次 秋吉	日付 11-11-28	尺度 1 : 10	品番 CES9786PJ
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9786PJ=A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)