

生産中止図面

2008/04

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2. 系統給水方式

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがありますので
ご注意ください。


※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

※便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。



※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

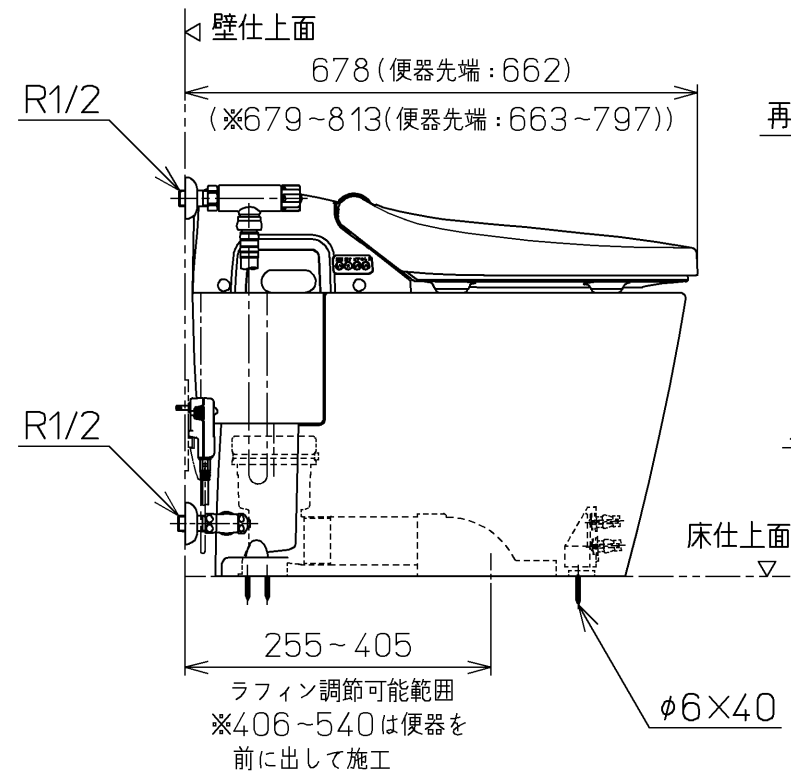


再生水側給水口

上水側給水口

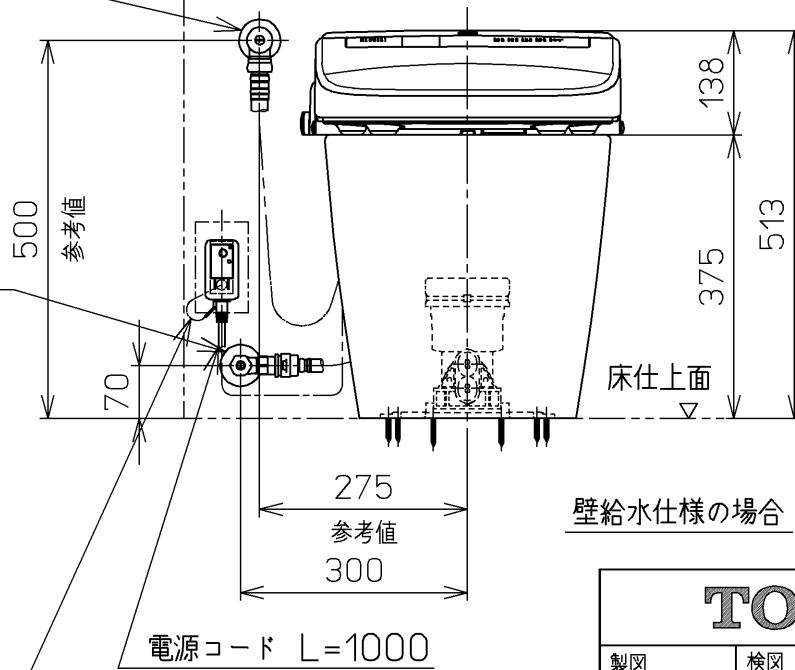



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

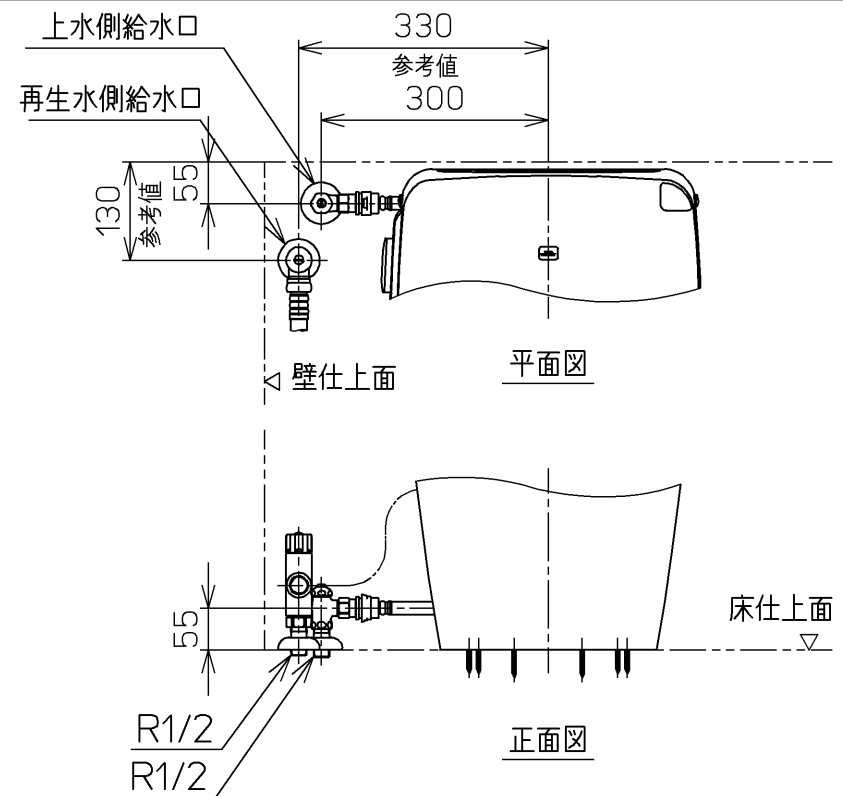

床給水仕様の場合

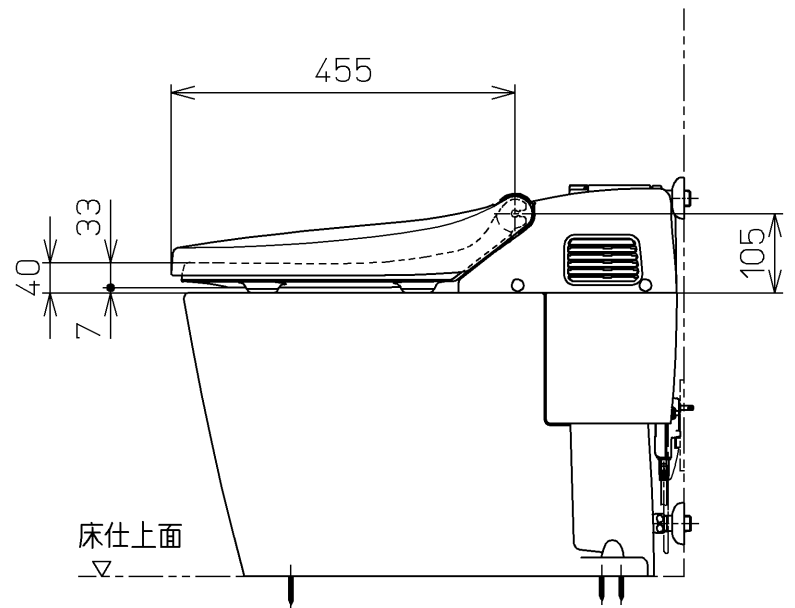

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 江松崎	日付 06-09-07	品番 CES9573MT15
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9573V15 陶器部：CS966BM T1	図番 CES9573MT15_A0103