

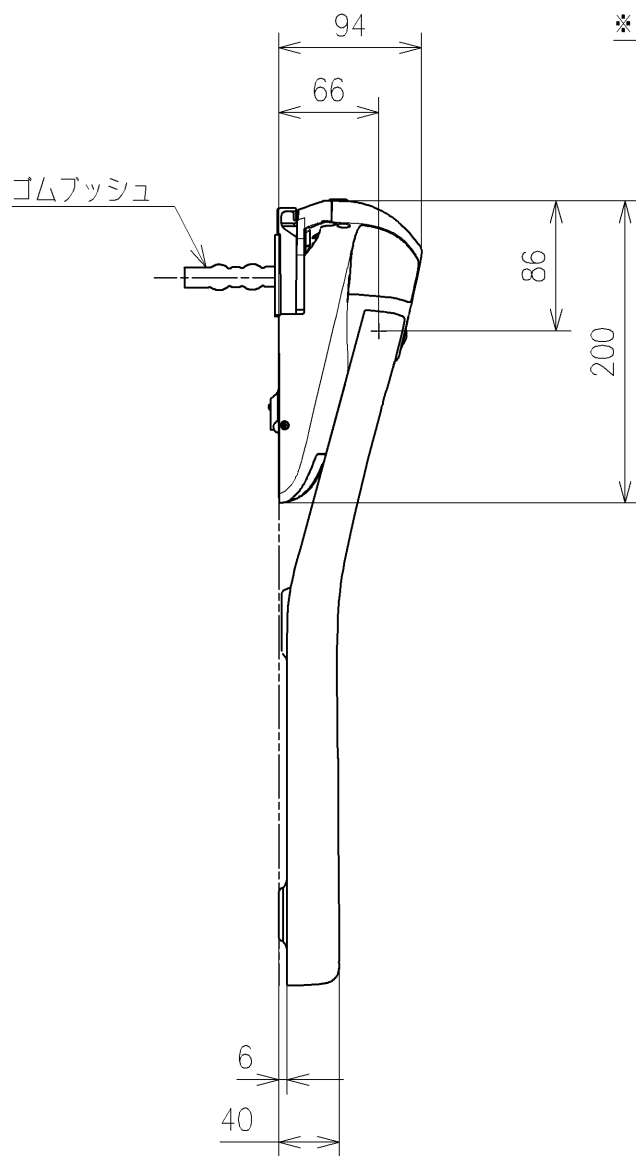


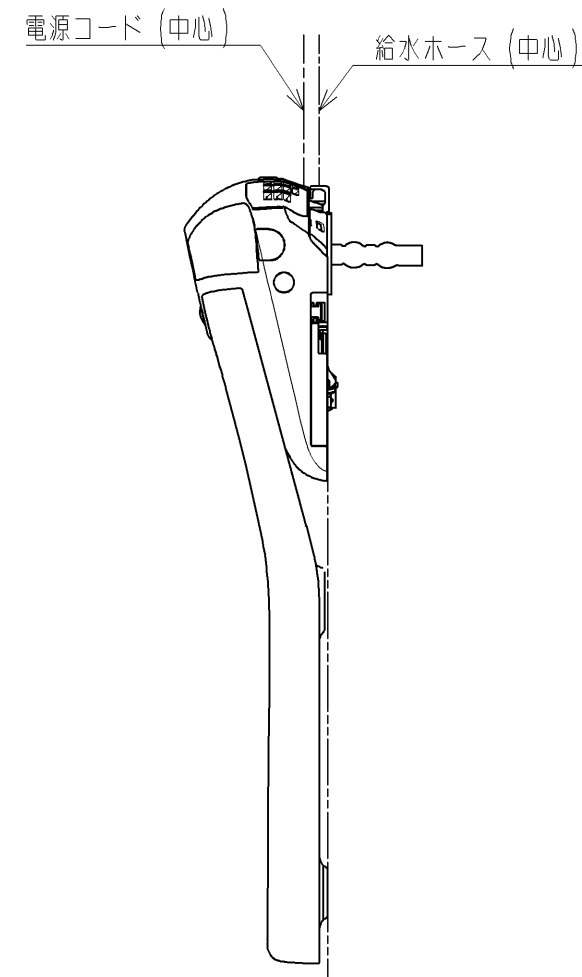

給水ホース L=1030 φ12
※製品背面からL=920

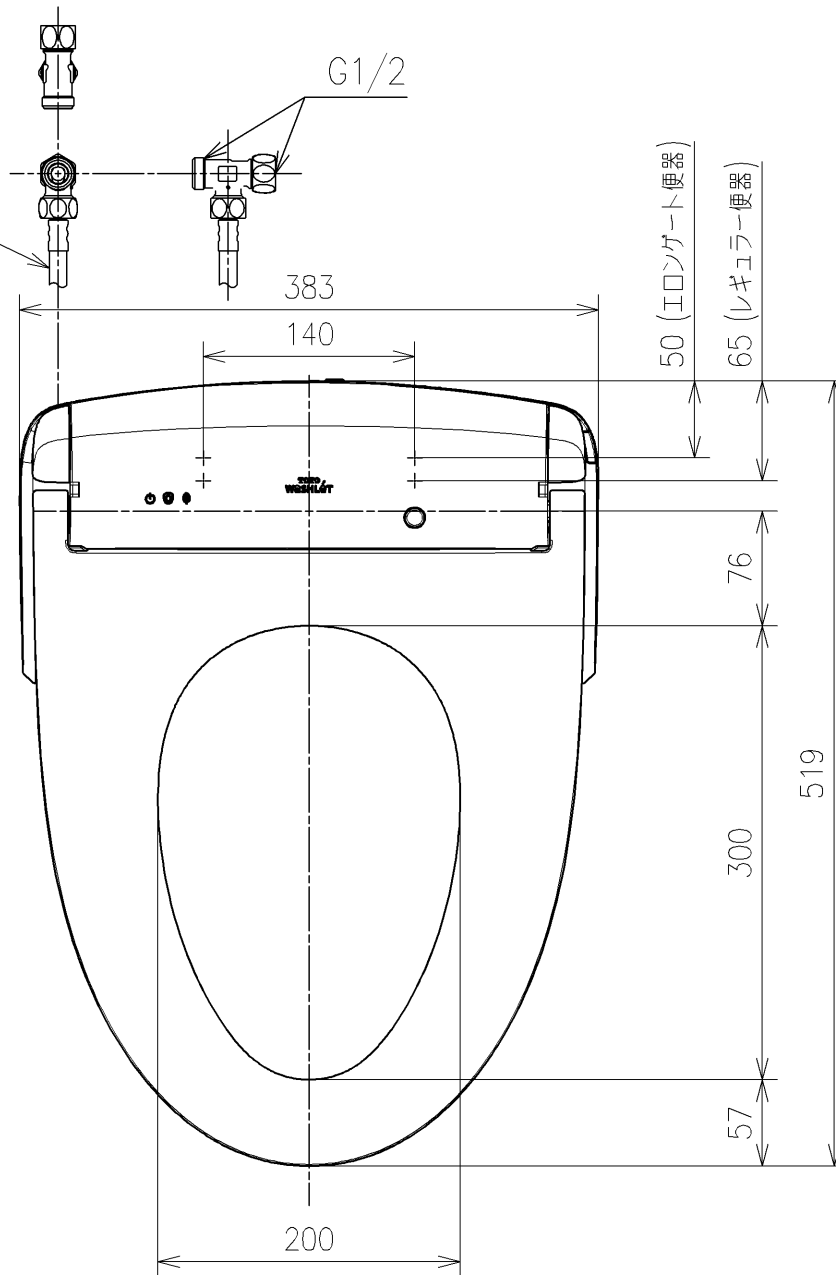

電源コード L=1055 φ8
※製品背面からL=1000

アース線 L=200


アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)



便器洗浄コード L=1500 φ4

ゴムブッシュ (中心)

*定格:AC100V-1261W 50/60Hz
*1ページ目のリモコンはイメージ図です。
配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
*ウォシュレットリモコンは発電タイプ
*便器洗浄リモコン用専用リチウム電池 (1個)は
リモコン便器洗浄ユニットに同梱

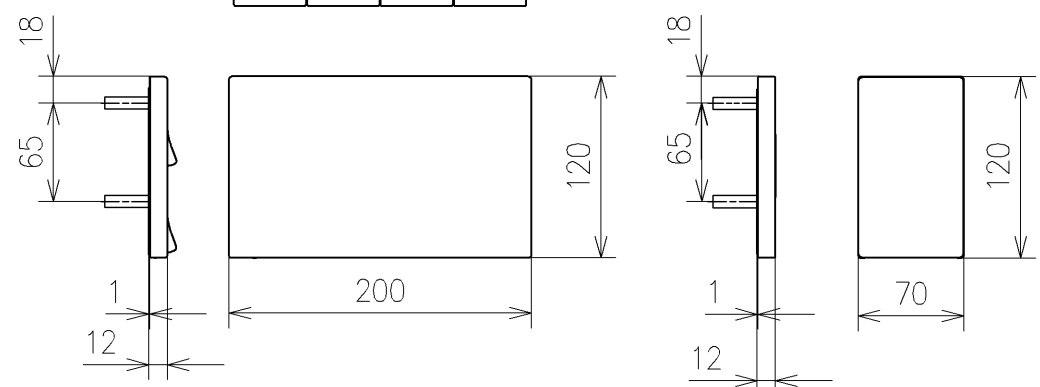

TOTO			単位 mm	名称	
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 5	ウォシュレットアブリコットP	
備考 AP2A 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き 便ふたなし 本体着脱部金属製				品番 TCF5831AEPR	
				図番/バージョン -	
A3				ページNo	1 / 1 (改)

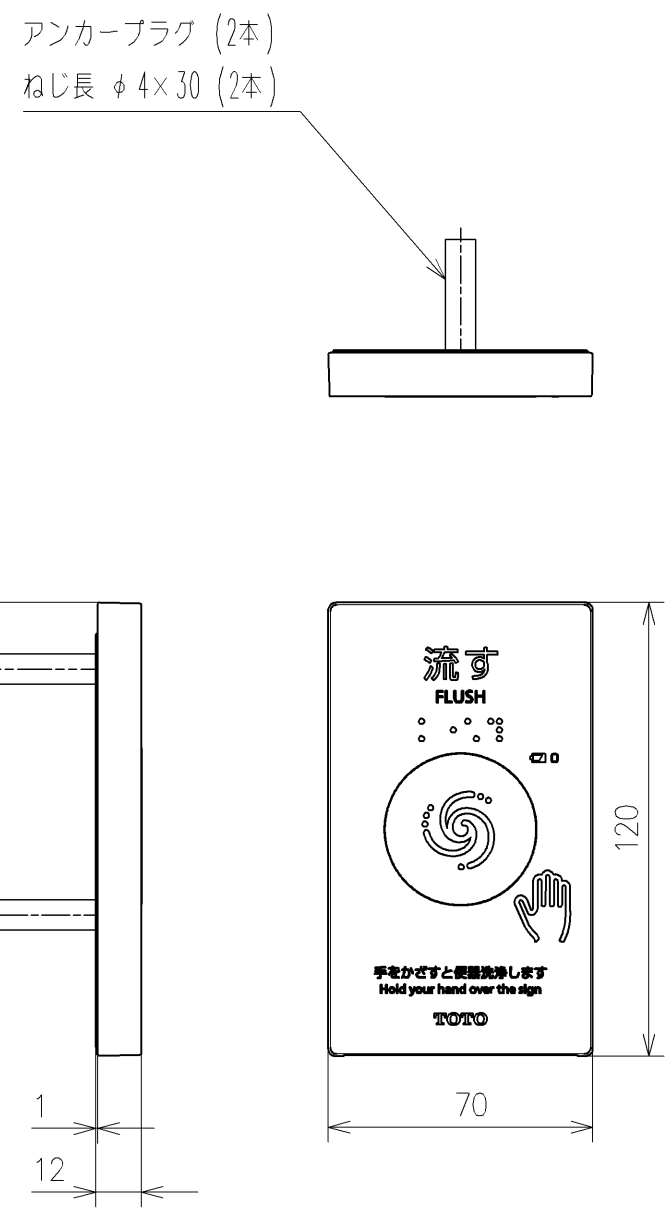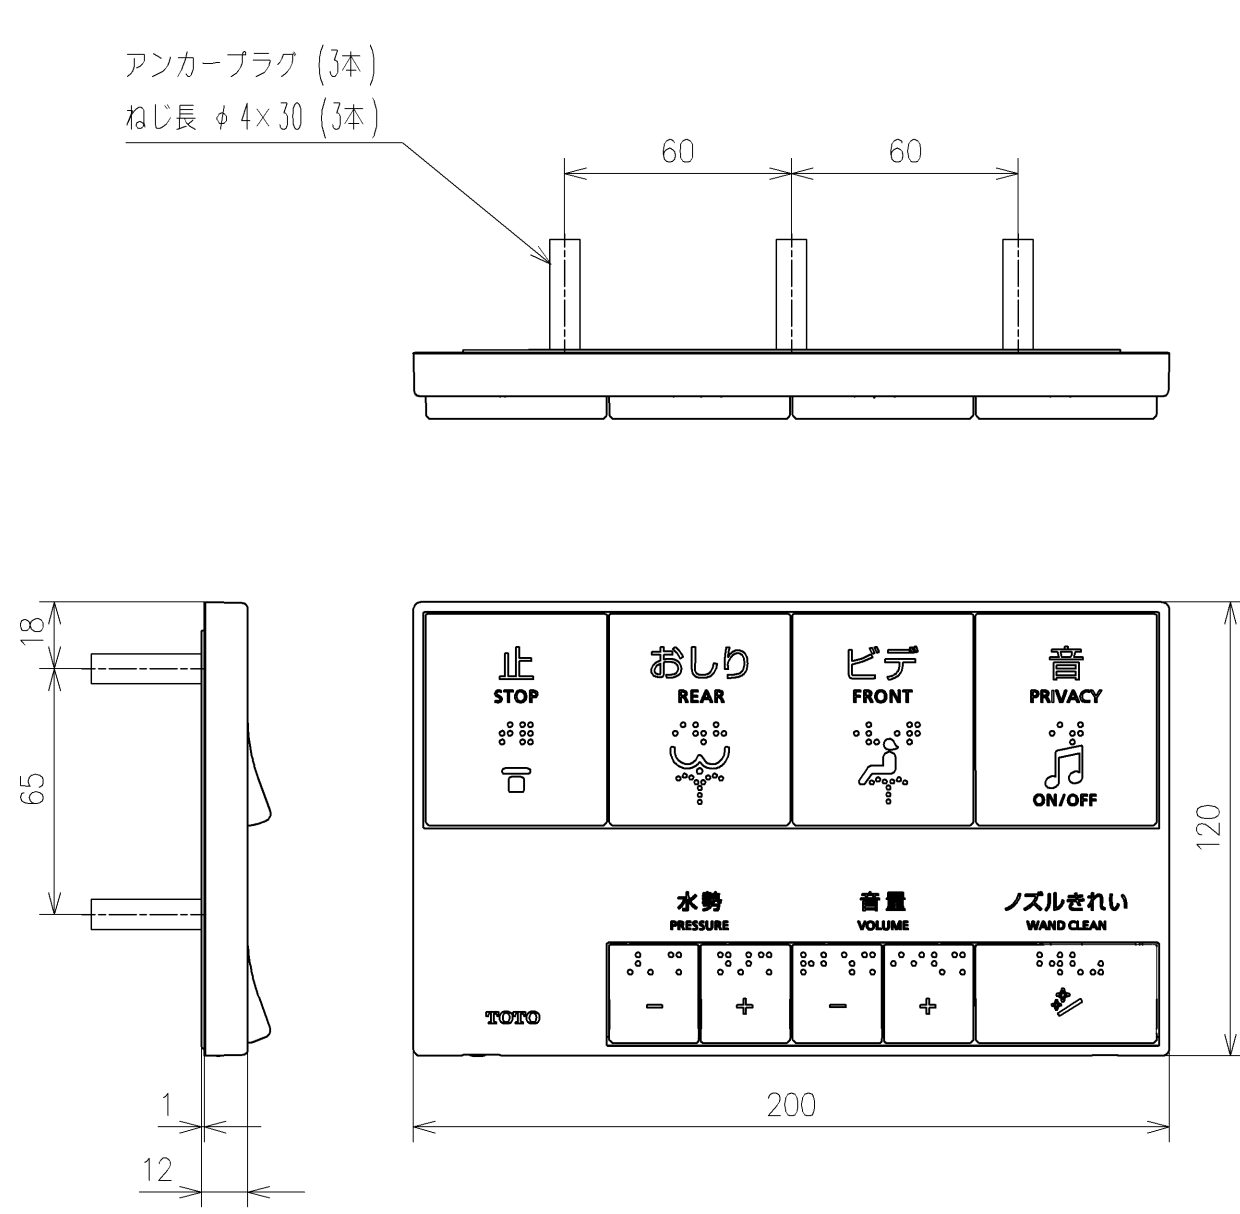

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP	
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 2	品番 TCF5831AEPR	
備考				図番/バージョン 001	
A3		ページNo	1 / 1	(改)	