
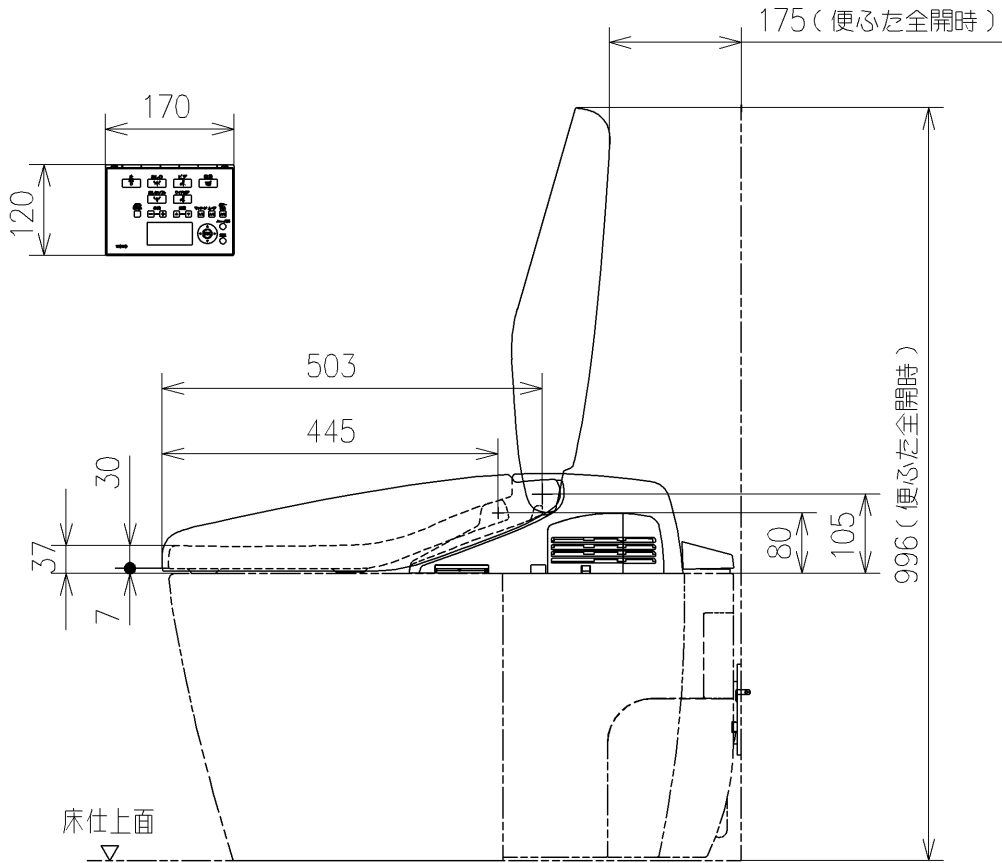
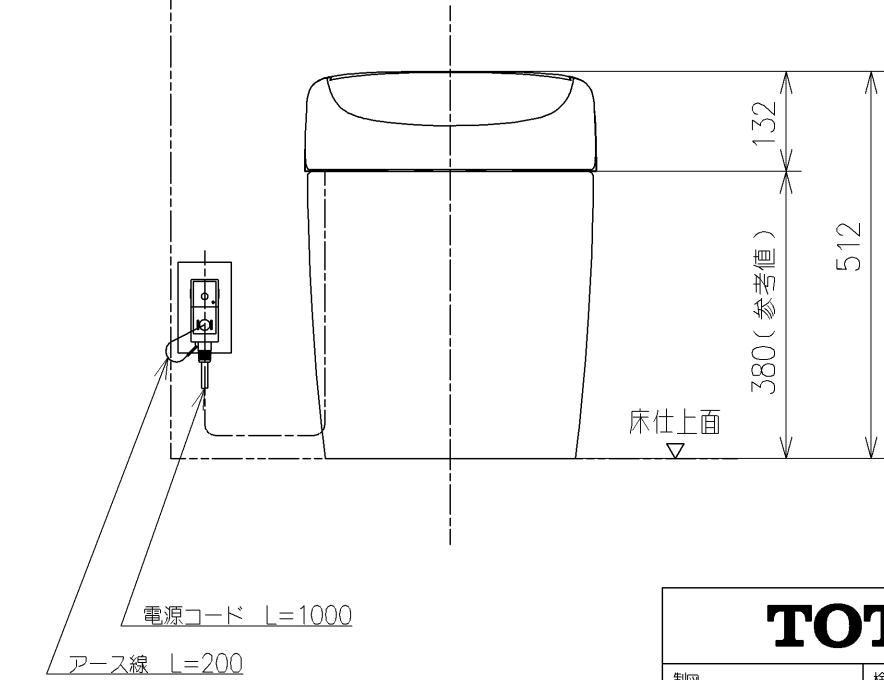

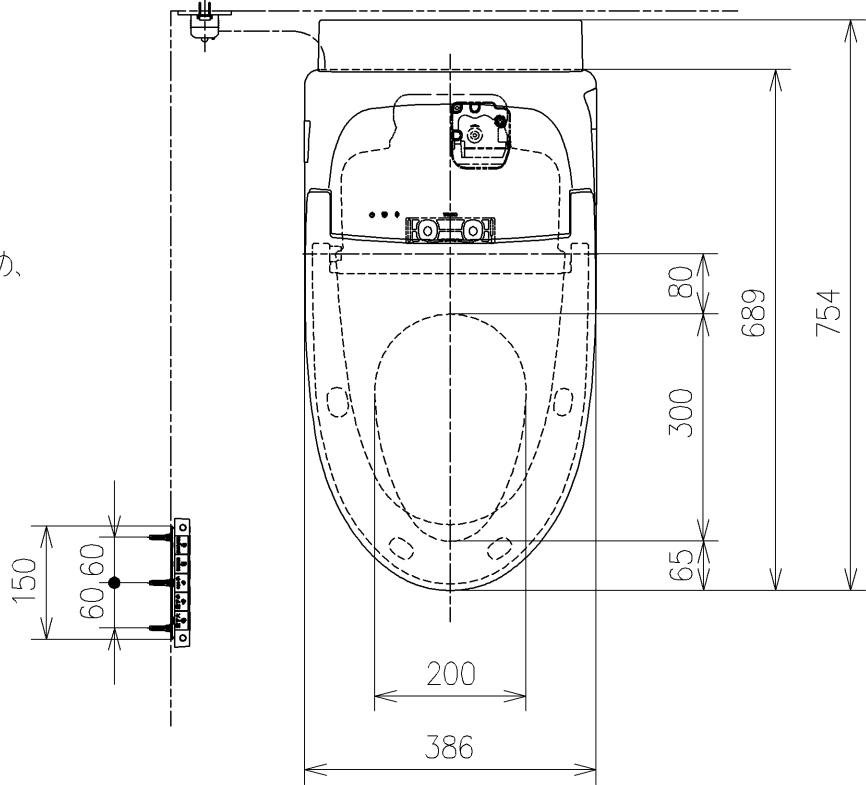


- * 定格：100V-1279W 50/60Hz
- 最低必要水圧0.05MPa（流動時）
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - 最高水圧は0.75MPaです。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取り外しのため、
150mm以上の空間が必要です。

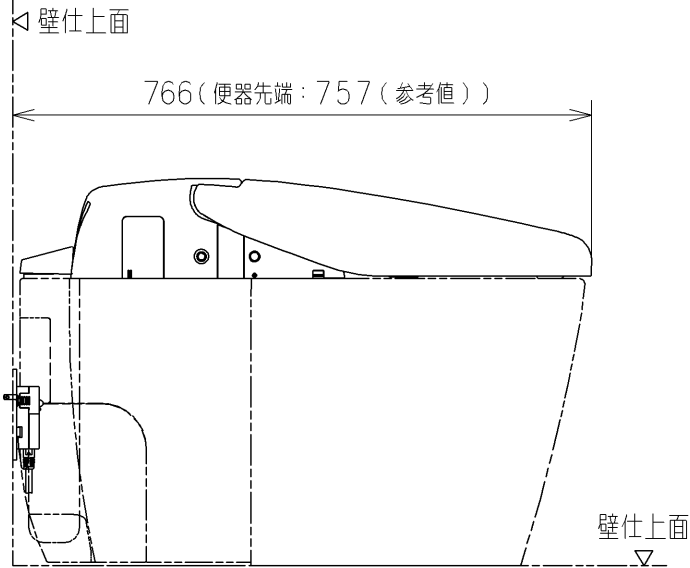

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形取替機能部	
製図 梶川幸	検図 加藤健	日付 2024/12/1 7	尺度 1 : 1.0		
備考				品番	TCF963B
				図番/バージョン	-
A3				ページNo	1 / 1 (改)