


生産中止図面

2014/05

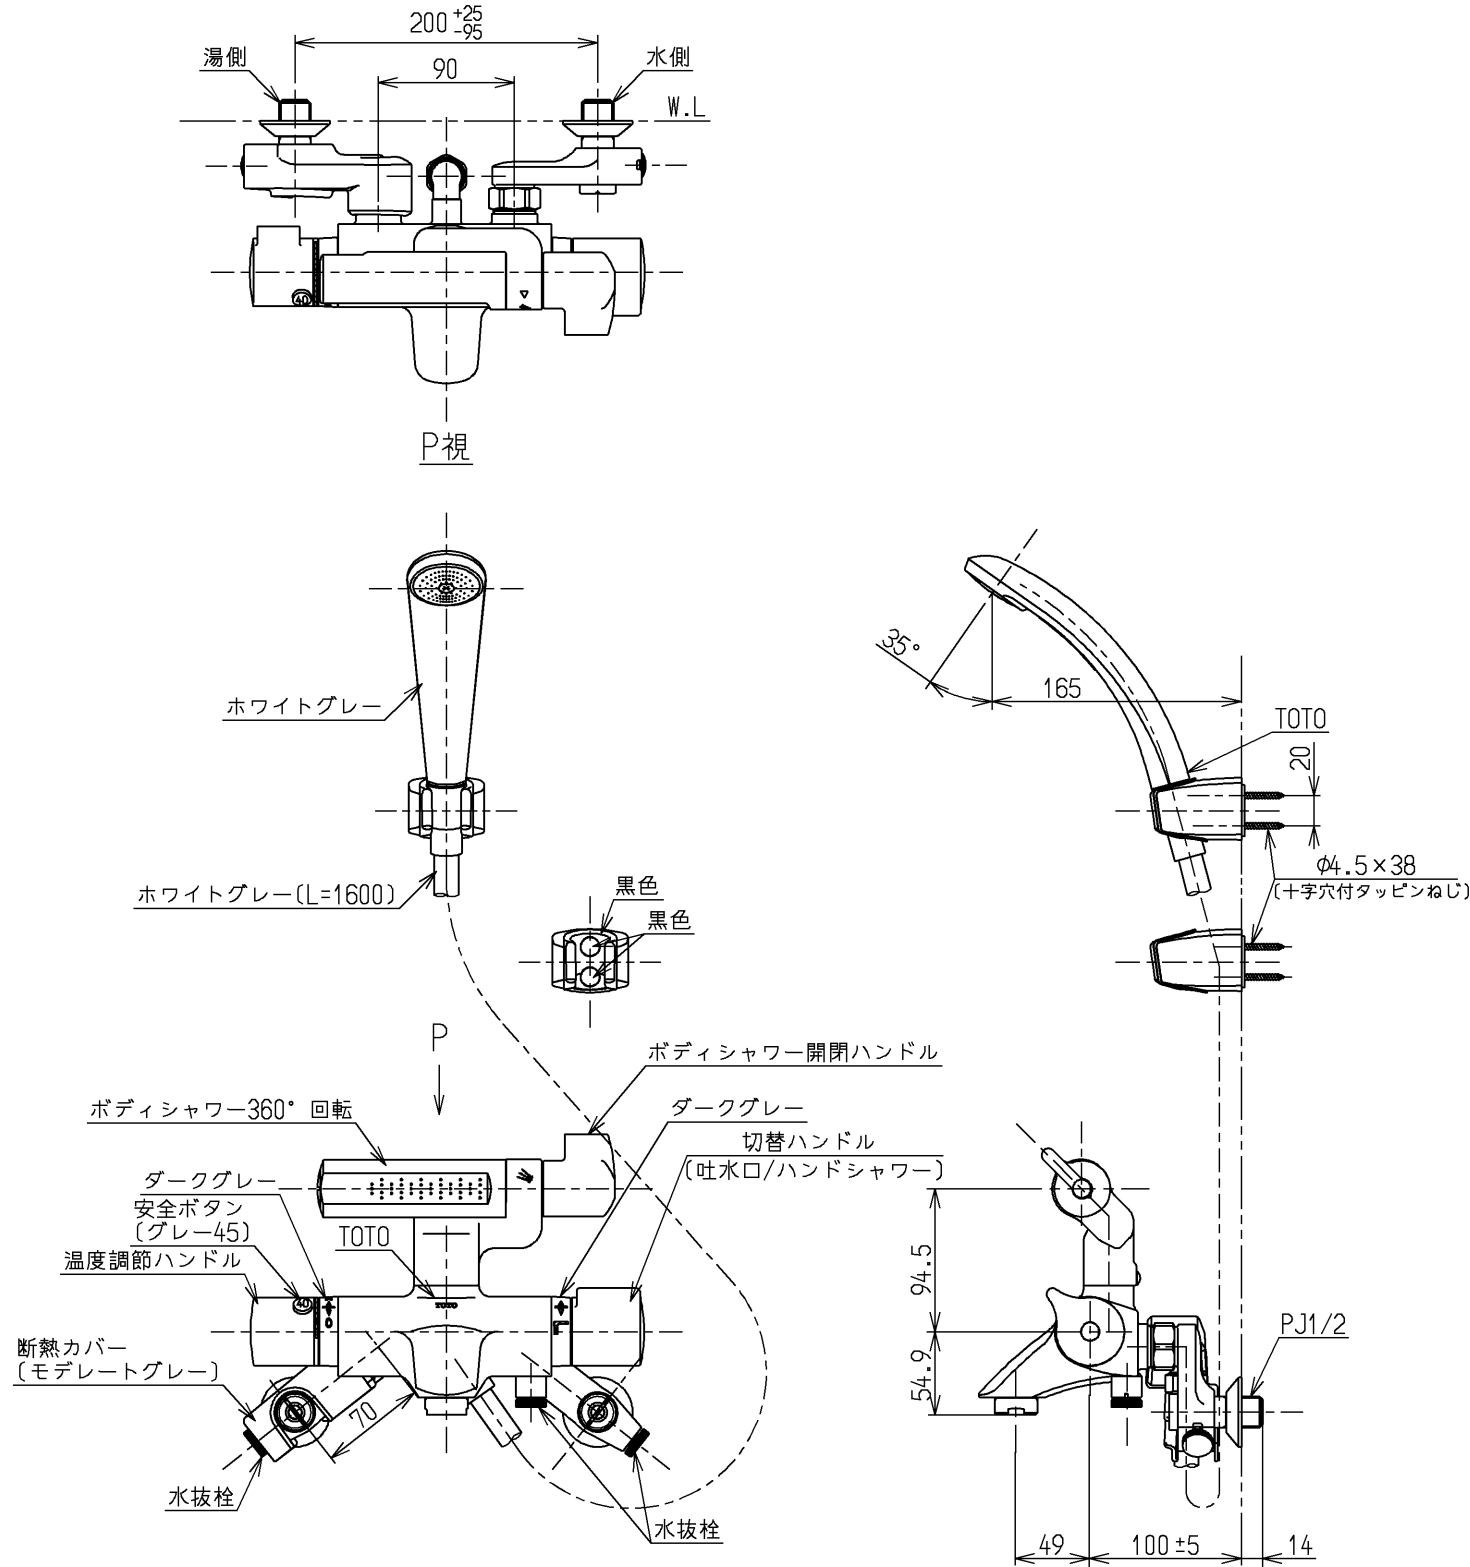

		仕様
用途		パブリック/一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室などスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位	mm	壁付サーモ13 (シャワバス・ボディ・寒) (浴室) (JIS)
製図	検図	日付	尺度	
安永	久保	本山	14.05.30	1:5
備考				図番
逆止弁付				TMF43CSZ