



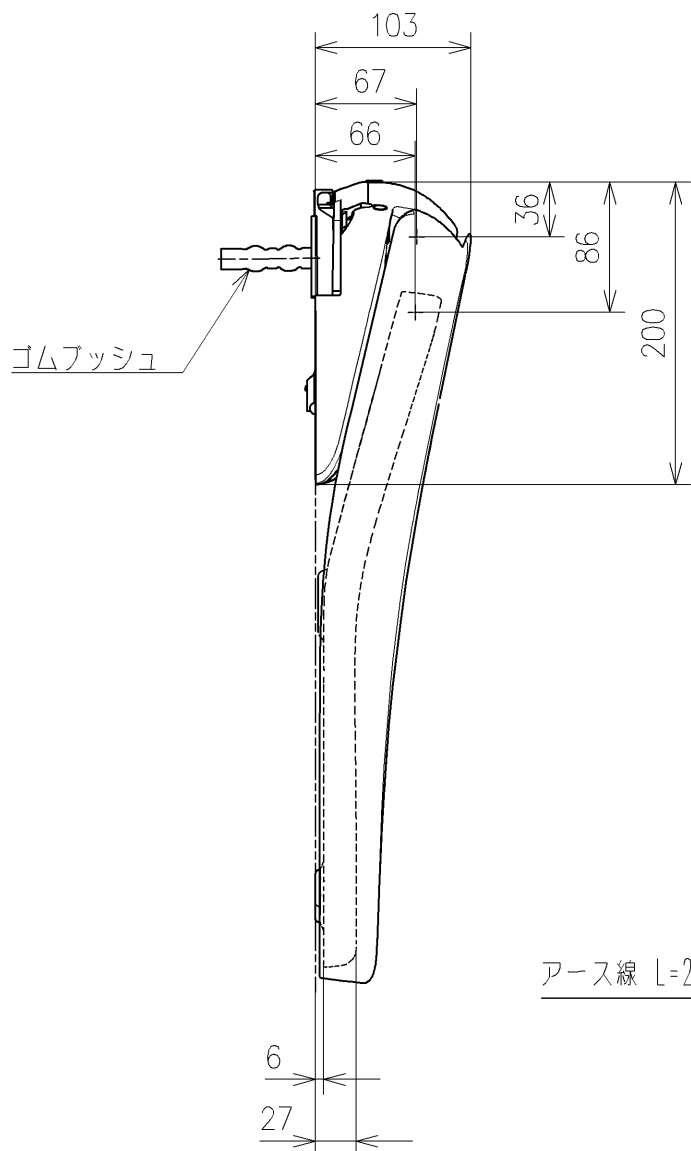


給水ホース L=1030 φ 12  
※製品背面からL=920

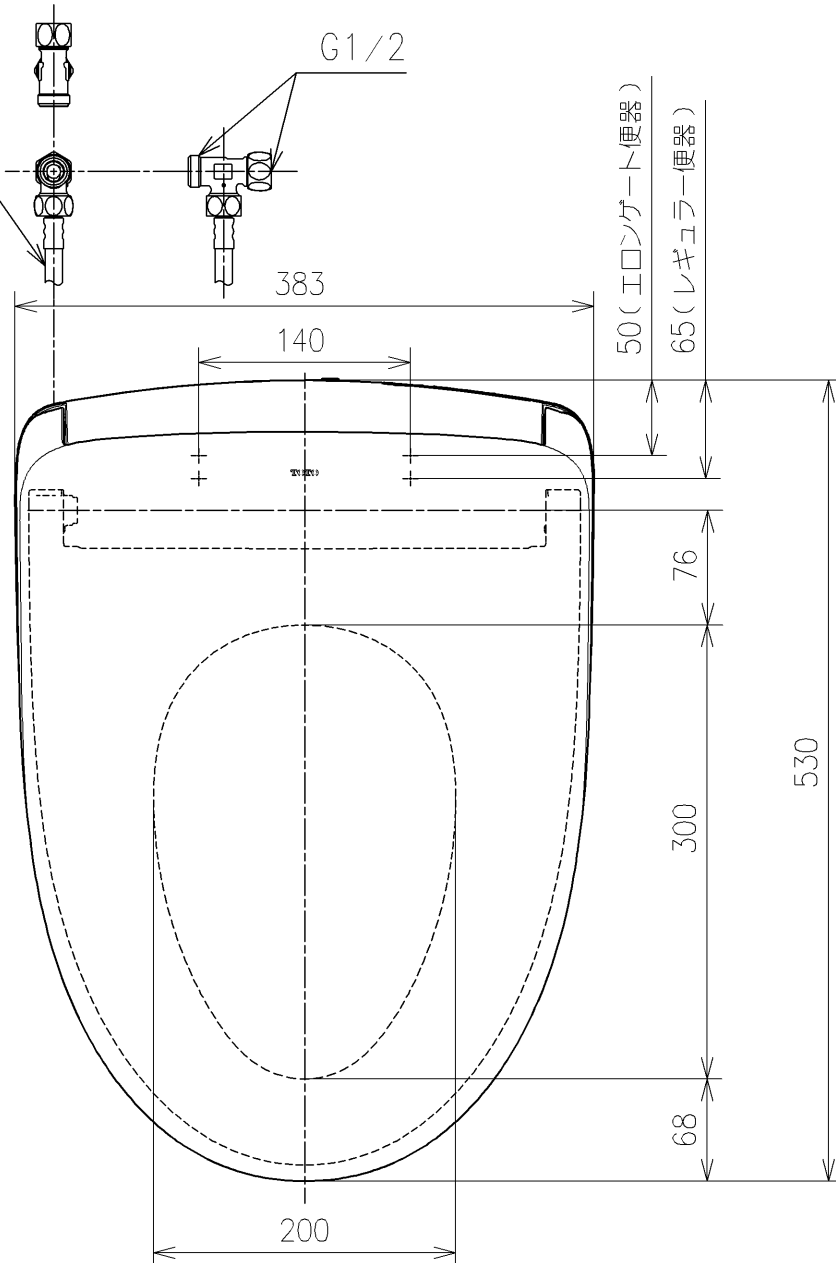


電源コード (中心)


給水ホース (中心)

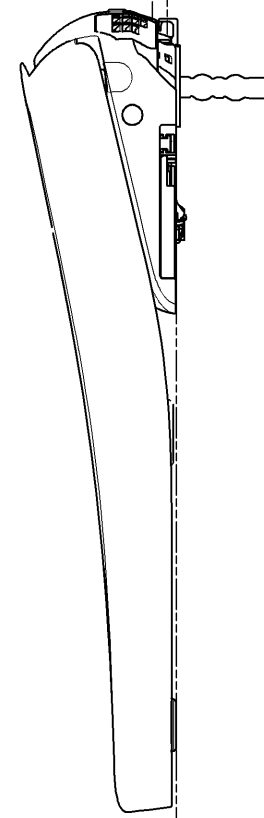






アース線 L=200

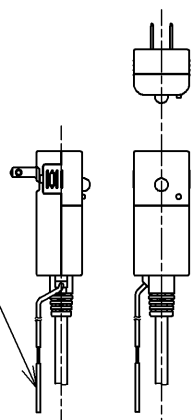

アンカープラグ (3本)  
ねじ長 φ 4×30 (3本)



アンカープラグ (2本)  
ねじ長 φ 4×30 (2本)

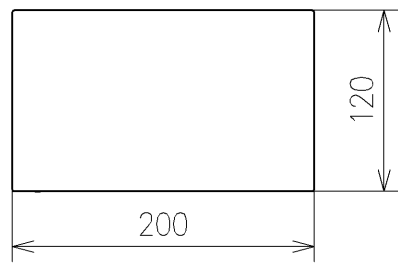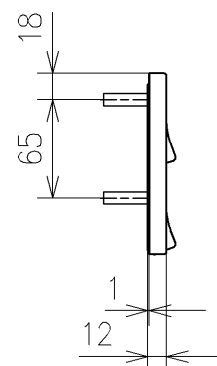

電源コード L=1055 φ 8  
※製品背面からL=1000

ゴムフッシュ (中心)

オートクリーンC~ウォシュレット間の信号線

<特注仕様>

- 1.便ふたあり品。
- 2.暖房便座ユニットを標準便座(厚さ27mm)に変更したもの。

\*定格:AC100V-1260W 50/60Hz


\*1ページ目のリモコンはイメージ図です。

配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。






\*リモコンは発電タイプ

| TOTO |                              |           | 単位           | 名称         |                |
|------|------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------|
| 製図   | 宇田川                          | 検図        | 庭野祥<br>庭野祥   | 日付         | 2025/05/22     |
| 備考   | AP2AK 洗浄乾燥脱臭暖房便座<br>本体着脱部金属製 | ウオシュレット品番 | TCF5841PRV80 | 便器洗浄ユニット品番 | TCA573         |
|      |                              |           |              | 品番         | TCF5841ADPRV80 |
|      |                              |           |              | 図番/ビジョン    | -              |
|      |                              |           |              | ページNo      | 1 / 1          |
|      |                              |           |              |            | (改)            |

アンカープラグ (3本)  
ねじ長 φ4×30 (3本)

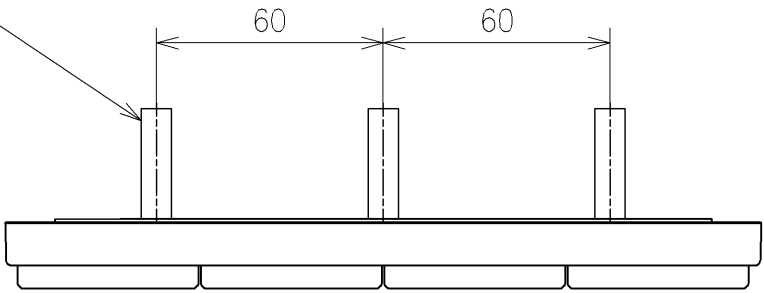

アンカープラグ (2本)  
ねじ長 φ4×30 (2本)

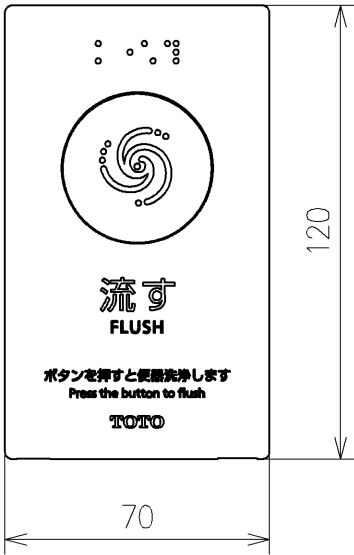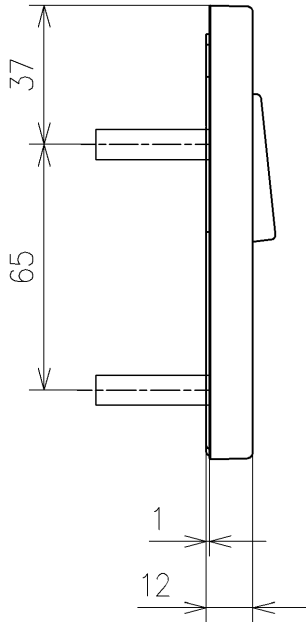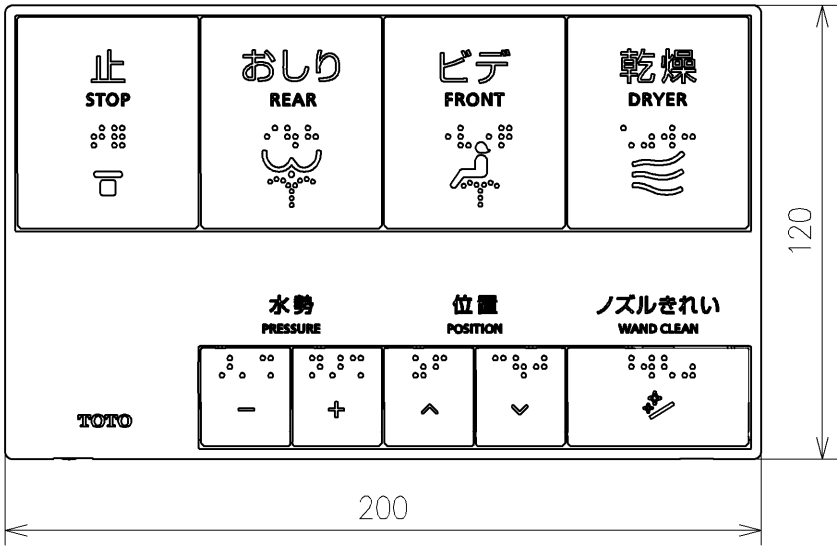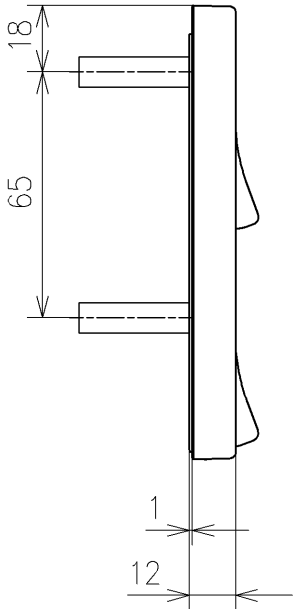

リモコン詳細図

| TOTO      |                  |                  | 単位<br>mm    | 名称<br>ウォシュレットアプリコットP |     |
|-----------|------------------|------------------|-------------|----------------------|-----|
| 製図<br>宇田川 | 検図<br>庭野祥<br>庭野祥 | 日付<br>2025/05/22 | 尺度<br>1 : 2 | 品番<br>TCF5841ADPRV80 |     |
| 備考        |                  |                  |             | 図番<br>バージョン<br>001   |     |
| A3        |                  |                  |             | ページNo . 1 / 1        | (改) |